

LGMG

AR14J-H

ARTICULATING BOOM LIFT



- Designul cu capacitate dublă de 450/300 kg (992/661 lbs) îmbunătățește considerabil eficiența pe șantier.
- Conducere proporțională lină, poziționare precisă și operare confortabilă.
- Platforma cu autonivelare împreună cu rotirea platformei hidraulice oferă o productivitate excepțională.
- Rabatați tava motorului pentru acces ușor și întreținere.
- Sistem inteligent de autodiagnosticare pentru depanare rapidă.

LGMG Diesel - Articulating Boom Lift

SPECIFICATIONS

MODELE	AR14J-H (AR45J-H)	
Măsurătorile	Metric	Imperial
Înălțimea de lucru max.	15,9 m	52'2"
Înălțimea platformei max.	13,9 m	45'7"
Difuzare orizontală	7,7 m	25'3"
Sus și peste înălțime	7,4 m	24'3"
Lungimea platformei	1,83 m	6'
Lățimea platformei	0,76 m	2'6"
A Lungimea depozitată	6,95 m	22'10"
Lungime-Transport (jib ascuns)	5,9 m	19'4"
B Lățimea totală	2,3 m	7'7"
C Înălțimea depozitată	2,24 m	7'4"
Înălțime-Transport	2,65 m	8'8"
D Ampatament	2,25 m	7'5"
E Curatenie totală	0,35 m	1'2"

PRODUCTIVITATE

Max. Ocuparea platformei	2 (nerestricționat) / 3 (restricționat)	
Capacitate platformă (nerestricționată)	300 kg	661 lbs
Capacitatea platformei (restricționată)	450 kg	992 lbs
Rotire placă turnantă	355°	355°
Viteza de rulare - Stowed	5 km/h	3,1 mph
Viteza de conducere crescută	0,8 km/h	0,5 mph
Gradulabilitate	45%	45%
Max. Viteza vântului	12,5 m/s	28 mph
Raza de viraj-interior	1,67 m	5'6"
Raza de viraj-Exterior	3,66 m	12'
Pantă max	5°/5°	5°/5°
Tip anvelopă	RT Umplut cu spumă	
Dimensiunea anvelopei	315/55D20	315/55D20

PUTERE

Sursa de putere	Kubota V2403 / Kubota D1105	
Capacitatea rezervorului de combustibil	65L	17,2 gal

SISTEM HIDRAULIC

Volumul uleiului hidraulic	75L	19,8 gal
----------------------------	-----	----------

GREUTATE



Greutatea mașinii (CE/ANSI)	7400 kg	16314 lbs
-----------------------------	---------	-----------

SPECIFICAȚII STANDARD

Control proporțional	Dispozitiv de oprire de urgență
Claxon/Contor de ore	Platformă de autonivelare
Unitate pe toată înălțimea	Protecție anti-coliziune
Faruri intermitente	Sistem de protecție împotriva înclinării
Burdof cilindru	Capac de control al platformei
Axă oscilantă	Sistem de detectare a suprasarcinii
Cutie de instrumente cu platformă	Sistem inteligent de diagnosticare
Conector telematic	RT Anvelope umplute cu spumă

OPȚIONAL

Telematică	Anvelope solide
Alimentare CA la platformă	Anvelope solide care nu marchează
Kit generator hidraulic	Anvelope umplute cu spumă fără urme
Pachet vreme rece	Platformă din plasă la jumătate de înălțime
Generator hidraulic de 3,5 kW	Ulei hidraulic biodegradabil
Sina auxiliara	

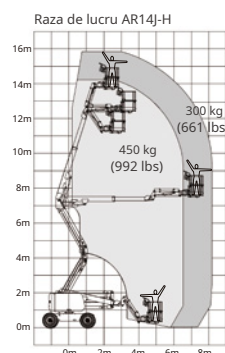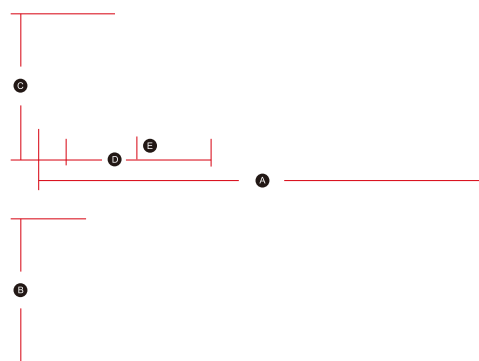

Vă rugăm să contactați LGMG sau un dealer local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură sunt doar în scop promoțional.

Această broșură intră în vigoare în mai 2023.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lmggeurope.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite ale Americii E-mail: sales@lmgna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmgglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION