

LGMG

AR16J

ARTICULATING BOOM LIFT

- 
- Axele oscilante și tracțiunea pe patru roți oferă o mai bună gradare pe teren accidentat.
 - Conducere proporțională lină, poziționare precisă și operare confortabilă.
 - Platforma cu autonivelare împreună cu rotația hidraulică a platformei oferă o productivitate excepțională.
 - Rabatați tava motorului pentru acces ușor și întreținere.
 - Sistem inteligent de autodiagnosticare pentru depanare rapidă.

LGMG Diesel - Articulating Boom Lift

SPECIFICATIONS

MODELE	AR16J (AR52J)	
Măsurătorile	Metric	Imperial
Înălțimea de lucru max.	17,7 m	58'1"
Înălțimea platformei max.	15,7 m	51'6"
Difuzare orizontală	9,39 m	30'10"
Sus și peste înălțime	7,56 m	24'10"
Lungimea platformei	1,83 m	6'
Lățimea platformei	0,76 m	2'6"
A Lungimea depozitată	7,56 m	24'10"
Lungime-Transport (jib ascuns)	6,17 m	20'3"
B Lățimea totală	2,31 m	7'7"
C Înălțimea depozitată	2,17 m	7'1"
Înălțime-Transport	2,57 m	8'5"
D Ampatament	2,06 m	6'9"
E Curatenie totală	0,36 m	1'2"

PRODUCTIVITATE

Max. Ocuparea platformei	2	
Capacitatea platformei	230 kg	510 lbs
Rotire placă turnantă	355°	355°
Viteza de rulare - Stowed	6,1 km/h	3,8 mph
Viteza de conducere crescută	0,8 km/h	0,5 mph
Gradulabilitate	45%	45%
Max. Viteza vântului	12,5 m/s	28 mph
Raza de viraj-interior	1,94 m	6'4"
Raza de viraj-Exterior	4,41 m	14'6"
Pantă max	4,5°/4,5°	4,5°/4,5°
Tip anvelope	RT Umplut cu spumă	
Dimensiunea anvelopelor	315/55D20	

PUTERE

Sursa de putere	Deutz D2.9L4 / Kubota V2403	
Capacitatea rezervorului de combustibil	65L	17,2 gal

SISTEM HIDRAULIC

Volumul uleiului hidraulic	130L	34,3 gal
----------------------------	------	----------

GREUTATE




Greutatea mașinii (CE/ANSI)	8180 kg	18034 lbs
-----------------------------	---------	-----------

SPECIFICAȚII STANDARD

Control proporțional	Alarma de înclinare cu decuplare a liftului
Claxon/Cantor de ore	Sistem de autonivelare a platformei
Buton de oprire în caz de urgență	Sistem de diagnosticare la bord
Protecție anti-coliziune	Sistem de protecție împotriva înclinării
Unitate pe toată înălțimea	Tracțiune pe patru roți și rupere
Axă oscilantă	Sistem de detectare a suprasarcinii
Cutie de instrumente cu platformă	Alarma de coborâre cu far intermitent
Conector telematic	RT Anvelope umplute cu spumă

OPȚIONAL

Telematică	Anvelope solide
Alimentare CA la platformă	Anvelope solide care nu marchează
Kit generator hidraulic	Anvelope umplute cu spumă fără urme
Pachet vreme rece	Platformă din plasă la jumătate de înălțime
Sina auxiliară	Ulei hidraulic biodegradabil

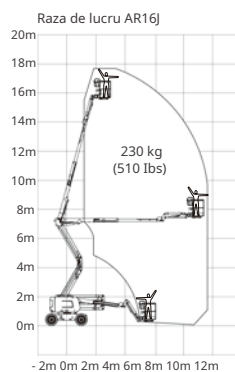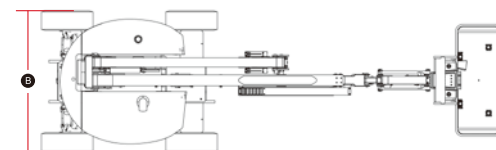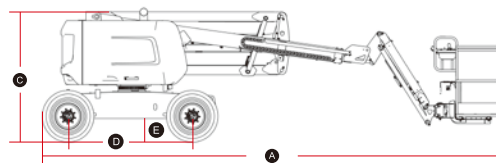

Vă rugăm să contactați LGMG sau un dealer local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură sunt doar în scop promoțional.

Această broșură intră în vigoare în mai 2023.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lmggeurope.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite ale Americii E-mail: sales@lmgna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION