

LGMG

AR20J

ARTICULATING BOOM LIFT



- 260/350 kg (573 lbs/772 lbs) design cu capacitate dublă, 2,44 m (8') platformă cu intrare triplă.
- Axele oscilante, plutitoare, permit roților să se prindă de sol atunci când conduceți pe teren dur și denivelat.
- Sistemul integrat de tracțiune integrală oferă putere puternică, transmisie lină și gradabilitate de 45%.
- Echipat cu trei moduri de direcție: direcție pe patru roți, direcție crab și direcție pe roțile din față și echipat cu aliniere a roților cu o singură atingere.
- Comenzile proporționale de ridicare și de conducere oferă manevre mai lente, poziționare precisă și operare confortabilă.

LGMG Diesel - Articulating Boom Lift

SPECIFICATIONS

MODELE	AR20J (AR65J)	
Măsurătorile	Metric	Imperial
Înălțimea de lucru max.	21,58 m	70'10"
Înălțimea platformei max.	19,58 m	64'3"
Difuzare orizontală	12,37 m	40'7"
Sus și peste înălțime	8,19 m	26'10"
Lungimea platformei	2,44 m	8'
Lățimea platformei	0,9 m	2'11"
A Lungimea depozitată	9,42 m	30'11"
Lungime-Transport (jib ascuns)	7,63 m	25'
B Lățimea totală	2,5 m	8'2"
C Înălțimea depozitată	2,46 m	8'1"
Înălțime-Transport	2,96 m	9'9"
D Ampatament	2,51 m	8'3"
E Curatenie totală	0,4 m	1'4"

PRODUCTIVITATE

Max. Ocuparea platformei	2 (nerestricționat) / 3 (restricționat)	
Capacitatea platformei	260/350 kg	573/772 lbs
Rotire placă turnantă	360°	360°
Viteza de rulare - Stowed	5 km/h	3,1 mph
Viteza de conducere crescută	0,8 km/h	0,5 mph
Gradulabilitate	45%	45%
Max. Viteza vântului	12,5 m/s	28 mph
Raza de viraj-interior	1,9 m	6'3"
Raza de viraj-Exterior	3,9 m	12'10"
Pantă max	4°/4°	4°/4°
Tip anvelope	RT Umplut cu spumă	
Dimensiunea anvelopelor	355/55D625	

PUTERE

Sursa de putere	Kubota V2403	
Capacitatea rezervorului de combustibil	65L	17,2 gal

SISTEM HIDRAULIC

Volumul uleiului hidraulic	100L	26,4 gal
----------------------------	------	----------

GREUTATE



Greutatea mașinii (CE/ANSI)	9850 kg	21715 lbs
-----------------------------	---------	-----------

SPECIFICAȚII STANDARD

Control proporțional	Dispozitiv de oprire de urgență
Claxon/Contor de ore	Platformă de autonivelare
Unitate pe toată înălțimea	Protecție anti-coliziune
Faruri intermitente	Sistem de protecție împotriva înclinării
Burdof cilindru	Capac de control al platformei
Axă oscilantă	Sistem de detectare a suprasarcinii
Cutie de instrumente cu platformă	Sistem inteligent de diagnosticare
Conector telematic	RT Anvelope umplute cu spumă

OPȚIONAL

Telematică	Anvelope solide
Alimentare CA la platformă	Anvelope solide care nu marchează
Kit generator hidraulic	Anvelope umplute cu spumă fără urme
Pachet vreme rece	Platformă din plasă la jumătate de înălțime
Generator hidraulic de 3,5 kW	Ulei hidraulic biodegradabil
Auxiliar	

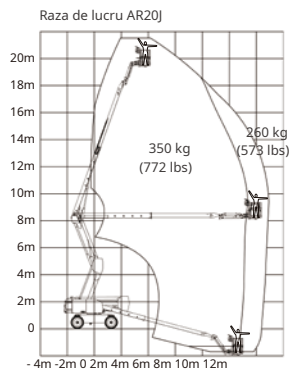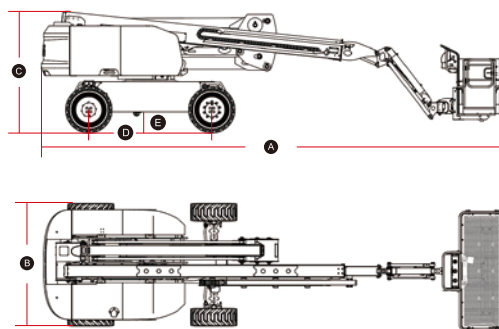

Vă rugăm să contactați LGMG sau un dealer local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură sunt doar în scop promoțional.

Această broșură intră în vigoare în mai 2023.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lmgm.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lmggeurope.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite ale Americii E-mail: sales@lmgmna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmgmlifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION