

LGMG

AR11J

ARTICULATING BOOM LIFT

- Designul cu o capacitate mare a platformei de 270 kg maximizează productivitatea.
- Motion squawker, baterie cu două poli și izolatoare de pornire în standard.
- Sistem puternic de tracțiune integrală integrat pe axe.
- Axa flotantă permanentă îmbunătățește semnificativ capacitatea de teren accidentat și garda la sol.
- Sistem de control electronic proporțional avansat pentru diagnosticare ușoară, precum și poziționare precisă și funcționare lină.



LGMG Diesel - Articulating Boom Lift

SPECIFICATIONS

MODELE	AR11J
Măsurătorile	Metric
Înălțimea de lucru max.	12,75 m
Înălțimea platformei max.	10,75 m
Difuzare orizontală	6,78 m
Sus și peste înălțime	5,32 m
Lungimea platformei	1,42 m
Lățimea platformei	0,76 m
A Lungimea depozitată	5,77 m
Lungime-Transport (jib ascuns)	4,46 m
B Lățimea totală	1,85 m
C Înălțimea depozitată	2,06 m
Înălțime-Transport	2,29 m
D Ampatament	1,88 m
E Curatenie totală	0,19 m

PRODUCTIVITATE

Max. Ocuparea platformei	2
Capacitatea platformei	270 kg
Rotire placă turnantă	355°
Viteza de rulare - Stowed	5 km/h
Viteza de conducere crescută	0,8 km/h
Gradulabilitate	45%
Max. Viteza vântului	12,5 m/s
Raza de viraj-interior	2,6 m
Raza de viraj-Exterior	4,7 m
Pantă max	3°/4,5°
Tip anvelope	Umplut cu spumă, fără urme
Modele de cauciucuri	10-16,5

PUTERE

Sursa de putere	Kubota D1105 18,2kW
Capacitatea rezervorului de combustibil	40L

SISTEM HIDRAULIC

Volumul uleiului hidraulic	58L
----------------------------	-----

GREUTATE




Greutatea mașinii	5.400 kg
-------------------	----------

SPECIFICAȚII STANDARD

Control proporțional	Anvelope umplute cu spumă fără urme
Claxon/Contor de ore	Capac de control al platformei
Dispozitiv de oprire de urgență	Sistem de detectare a suprasarcinii
Platformă de autonivelare	Sistem inteligent de diagnosticare
Protecție anti-coliziune	Axă oscilantă
Unitate pe toată înălțimea	Conector telematic
Faruri intermitente	Sistem de protecție împotriva înclinării
Burdof cilindru	Comutator izolator baterie (polar dublu)
Alarmă squawker	Comutator izolator pornire motor (polar dublu)
Platformă din plasă la jumătate de înălțime	

OPȚIONAL

Alimentare CA la platformă	RT Anvelope umplute cu spumă
Telematică	Anvelope solide
Sina auxiliara	Anvelope solide care nu marchează
Cutie de instrumente cu platformă	Ulei hidraulic biodegradabil

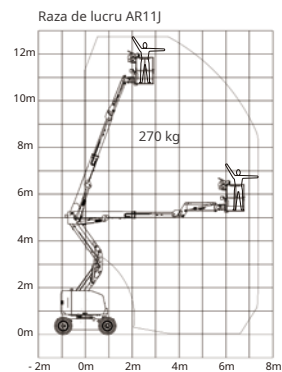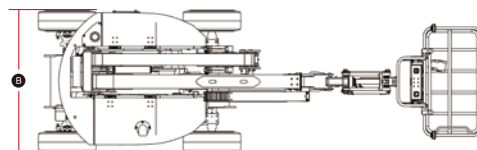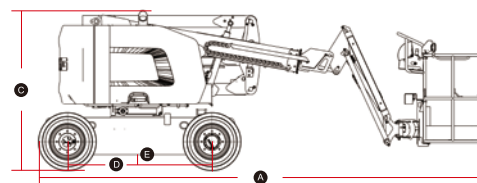

Vă rugăm să contactați LGMG sau un dealer local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură sunt doar în scop promoțional. Acest model este disponibil doar pentru piața australiană.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Machinery Australia Pty Ltd

Adresă: 27 Broadhurst Road, Ingleburn, NSW 2565 E-mail:
kevan.jarvis@lmg.com.cn Tel: +61 499 685 544

www.lmglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION