

LGMG

T26J-H

TELESCOPIC BOOM LIFT



LGMG are o linie completă de en-
telescopice cu motor, de mare capacitate
platforme aeriene de lucru cu braț, cu
înălțimea maximă de lucru variind
de la 21,8 la 29,8 metri (71' 6" / 97' 9").
Cu un design cu capacitate dublă de
450/300kg (992/661lbs), mașina
poate permite până la 3 persoane să lucreze la
în același timp, atât în interior, cât și în exterior,
ceea ce îmbunătățește foarte mult eficiența muncii.

LGMG Diesel Telescopic Boom Lift

SPECIFICATIONS

MODELE	T26J-H (T85J-H)	
Măsurătorile	Metric	Imperial
Înălțimea de lucru max.	27,9 m	91'6"
Înălțimea platformei max.	25,9 m	85'
Difuzare orizontalăMax.	21,6 m	70'10"
Lungimea platformei	2,44 m	8'
Lățimea platformei	0,9 m	2'11"
A Lungimea depozitată	12,72 m	41'9"
Lungime-Transport (jib ascuns)	11m	36'1"
B Lățimea totală	2,5 m	8'2"
C Înălțimea depozitată	2,83 m	9'3"
Înălțime-Transport	3,03 m	9'11"
D Ampatament	2,85 m	9'4"
E Curățenie totală	0,43 m	1'5"

PRODUCTIVITATE

Max. Ocupanții platformei	2 (nerestricționat) / 3 (restricționat)	
Capacitatea platformei(nerestricționat)	300 kg	661 lbs
Capacitatea platformei(restricționat)	450 kg	992 lbs
Rotire placă turnantă	360°Continuu	
Viteza de rulare - Stowed	4,8 km/h	3 mph
Viteza de conducere crescută	0,8 km/h	0,5 mph
Gradulabilitate	45%	45%
Max. Viteza vântului	12,5 m/s	28 mph
Raza de viraj-interior	3,66 m	12'
Raza de viraj-Exterior	6,55 m	21'6"
Pantă max	5°/5°	5°/5°
Tip anvelopă	RT Umplut cu spumă	
Dimensiunea anvelopei	18-625	18-625

PUTERE

Putere	Deutz TD2.9L4 / Kubota V3307	
Capacitatea rezervorului de combustibil	100L	26,4 gal

SISTEM HIDRAULIC

Volumul uleiului hidraulic	180L	47,5 gal
----------------------------	------	----------

GREUTATE



Greutatea mașinii (CE/ANSI)	18300 kg	40345 lbs
-----------------------------	----------	-----------

SPECIFICAȚII STANDARD

Control proporțional	Buton de oprire în caz de urgență
Claxon/Contor de ore	Platformă de autonivelare
Capac de control al platformei	Protecție anti-coliziune
Faruri intermitente	Sistem de protecție la supraîncălzire
Burdof cilindru	Sistem de detectare a suprasarcinii
Cutie de instrumente cu platformă	Sistem inteligent de diagnosticare
Axă oscilantă	Alarma de coborâre cu far intermitent
Conector telematic	RT Anvelope umplute cu spumă

OPȚIONAL

Telematică	Anvelope umplute cu spumă fără urme
Trusa de geam	Platformă din plasă la jumătate de înălțime
Sina auxiliara	Alimentare CA la platformă
Kit generator hidraulic	Generator hidraulic de 3,5 kW
Radiator cu ulei hidraulic	Ulei hidraulic biodegradabil
Pachet vreme rece	

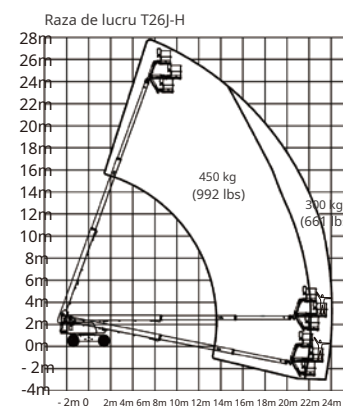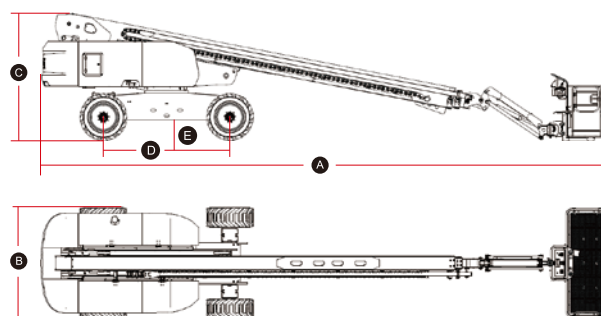

Vă rugăm să contactați LGMG sau un dealer local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură sunt doar în scop promoțional.

Această broșură intră în vigoare în mai 2023.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lmggeurope.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite ale Americii E-mail: sales@lmgna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmgglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION