

LGMG

T38JE

TELESCOPIC BOOM LIFT

- Alimentat cu baterie cu litiu, zgomot redus, emisii zero, fără întreținere și de mare capacitate.
- Echipat cu structură de expansiune a piciorului de tip X și adoptarea senzorului de deplasare magnetostrictiv la realiza un control de înaltă precizie, simplu și fiabil.
- Adoptă trei moduri de direcție: roată față, crab și direcție pivot, pentru a satisface cererea de operațiuni în spațiu îngust.
- Patru brațe telescopice sincrone, îmbunătățite eficiența cu peste 30% față de cea a cu doi cilindri modul telescopic al brațului de antrenare.



LGMG Green Tech Telescopic Boom Lift

SPECIFICATIONS

MODELE	T38JE (T125JE)	
Măsurătorile	Metric	Imperial
Înălțimea de lucru max.	40,2 m	131'11"
Înălțimea platformei max.	38,2 m	125'4"
Difuzare orizontalăMax.	23,5 m	77'1"
Lungimea platformei	2,44 m	8'
Lățimea platformei	0,9 m	2'11"
Lungimea depozitată	14,31 m	46'11"
Lungime-Transport (jib ascuns)	12,42 m	40'9"
Lățimea totală (stabilizatoare depozitate)	2,49 m	8'2"
Lățimea totală (raza stabilizatoarelor)	4,01 m	13'2"
Înălțimea depozitată	2,89 m	9'6"
Înălțime-Transport	2,92 m	9'7"
Amplasament	4,12 m	13'6"
Durată totală	0,34 m	1'1"

PRODUCTIVITATE

Max. Ocupanții platformei	2 (nerestricționat) / 3 (restricționat)	
Capacitatea platformei(nerestricționat)	300 kg	661 lbs
Capacitatea platformei(restricționat)	450 kg	992 lbs
Rotire placă turnantă	360°Continuu	
Viteza de rulare - Stowed	5 km/h	3,1 mph
Viteza de conducere crescută	0,4 km/h	0,25 mph
Gradulabilitate	40%	40%
Max. Viteza vântului	12,5 m/s	28 mph
Raza de viraj-interior (stabilizatoare depozitate)	8,1 m	26'7"
Raza de viraj-exterior (stabilizatoare depozitate)	10,1 m	33'2"
Raza de viraj-interior (raza stabilizatoarelor)	3,1 m	10'2"
Raza de viraj-exterior (raza stabilizatoarelor)	6,5 m	21'4"
Pantă max	5°/5°	
Tip anvelopă	Umplut cu spumă, fără urme	
Dimensiunea anvelopei	445/50D 710	

PUTERE

Sursa de putere	80V 604Ah	
-----------------	-----------	--

SISTEM HIDRAULIC

Volumul uleiului hidraulic	240 L	63,4 gal
----------------------------	-------	----------

GREUTATE

Greutatea mașinii	20700 kg	45635 lbs
-------------------	----------	-----------





SPECIFICAȚII STANDARD

Control proporțional	Buton de oprire în caz de urgență
Claxon/Contor de ore	Platformă de autonivelare
Alarma de coborâre	Protecție anti-coliziune
Faruri intermitente	Sistem de protecție la supraîncălzire
Burdof cilindru	Capac de control al platformei
Cutie de instrumente cu platformă	Sistem de detectare a suprasarcinii
Axă oscilantă	Sistem inteligent de diagnosticare
Conector telematic	Anvelope umplute cu spumă fără urme

OPȚIONAL

Telematică	Anvelope solide
Trusa de geam	Anvelope solide care nu marchează
Sina auxiliara	Anvelope umplute cu spumă
Alimentare CA la platformă	Ulei hidraulic biodegradabil

Platformă din plasă la jumătate de înălțime

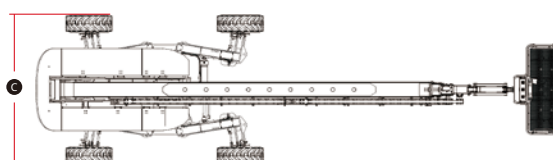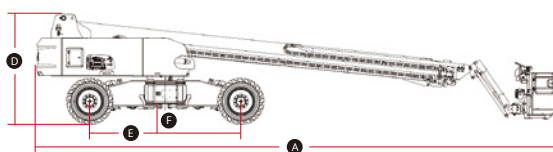

Vă rugăm să contactați LGMG sau un dealer local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură sunt doar în scop promoțional.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lmggeurope.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite ale Americii E-mail: sales@lmgna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmgglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION