


# Pare 1250

Montagefreundliche Deckenleuchte für Sanierungszwecke

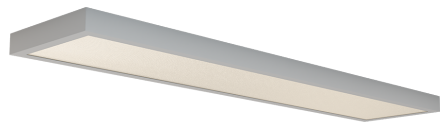

Lineare Anbauleuchte, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminiumprofil weiß pulverbeschichtet. Entblendung über eine Mikroprismenscheibe für normgerechte Entblendung am Arbeitsplatz (UGR<19 bei 32W). Farbtemperatur und Lichtleistung über Schalter einstellbar. Montagefreundlich durch ein Deckenblech mit Bajonettverschluss.

## Technische Basisdaten

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Bestückung  | LED                                                      |
| Lebensdauer | 50.000h L80                                              |
| Schutzart   | IP20                                                     |
| Steuerung   | ON/OFF                                                   |
| Prüfung     | Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft. |

## Konstruktion und Ausstattung

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen)

komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm².

## Ausführungen (2)

| Artikelnummer     | Ausführung | Maße mm               | lm        | W     | K         | lm/W    | Steuerung |
|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| Farbe: weiss      |            |                       |           |       |           |         |           |
| 021 1 1046 L P-04 | Standard   | L 1525 × B 325 × H 55 | 4392-6475 | 32-46 | 3000-4000 | 131-142 | on-off    |
| 021 1 1046 D P-04 | Standard   | L 1525 × B 325 × H 55 | 4392-6475 | 32-46 | 3000-4000 | 131-142 | dali      |

## Downloads

EULUMDAT - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2026/08/Pare-1250-LTD-20260831.zip>

Altes Datenblatt - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pare-1250.zip>

Stand: 06.09.2026 | Quelle: <https://www.saro-lux.de/produkte/pare-1250/>