


EINBAULEUCHTEN

Unio 1200

LED-Sanierungs-Kit für T5/T8 Leuchtstoffröhren

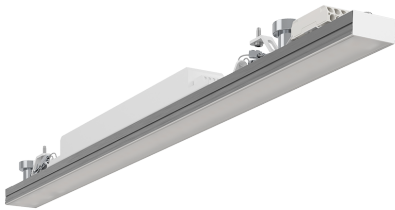

LED-Sanierungs-Kit, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminiumprofil. Montagefreundliches Komplettsystem für die Sanierung von Leuchten mit T5 und T8 Leuchtstoffröhren, bestehend aus LED-Treiber, LED-Leuchtmittel, Befestigungsmagneten und Sicherungsseil. Werkzeuglose Montage. Opale Abdeckung des Lichtsustritts.

Technische Basisdaten

Bestückung	LED
Lebensdauer	50.000h L80
Schutzart	IP20
Prüfung	Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Konstruktion und Ausstattung

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen)

komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm².

Ausführungen (12)

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
Farbe: aluminium-natur							
915 L 0600	Standard	L 541 × B 33 × H 37	1713	11.9	4000	144	on-off
915 D 0600	Standard	L 541 × B 33 × H 37	1713	11.9	4000	144	dali
916 L 0600	Standard	L 541 × B 33 × H 37	1644	11.9	3000	138	on-off
916 D 0600	Standard	L 541 × B 33 × H 37	1644	11.9	3000	138	dali
915 L 1200	Standard	L 1141 × B 33 × H 37	3616	23.7	4000	153	on-off
915 D 1200	Standard	L 1140 × B 33 × H 37	3616	23.7	4000	153	dali
916 L 1200	Standard	L 1141 × B 33 × H 37	3471	23.7	3000	146	on-off
916 D 1200	Standard	L 1141 × B 33 × H 37	3471	23.7	3000	146	dali
915 L 1500	Standard	L 1441 × B 33 × H 37	4568	28.9	4000	158	on-off
915 D 1500	Standard	L 1441 × B 33 × H 37	4568	28.9	4000	158	dali
916 L 1500	Standard	L 1441 × B 33 × H 37	4385	28.9	3000	152	on-off
916 D 1500	Standard	L 1441 × B 33 × H 37	4385	28.9	3000	152	dali

Downloads

Altes Datenblatt - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Unio-1200.zip>

Stand: 06.09.2026 | Quelle: <https://www.saro-lux.de/produkte/unio-1200/>