enviro
flooring

STONE SPC CLICK

Specifications

Total thickness	6 mm
Wear layer	0.55 mm
Dimensions	914,4 x 457,2 mm
Installation Method	Click
Surface area per box	2,51 m^2
Weight per box	24,31 kg
Pieces per box	6 pieces
Noise Reduction	10 dB(A)
Colors	01, 02, 03, 04, 05

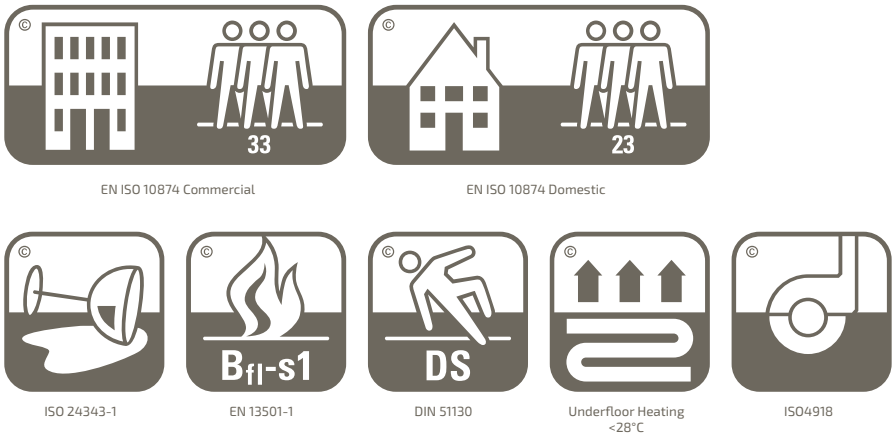

EN ISO 10874 Commercial
EN ISO 10874 Domestic
ISO 24343-1
EN 13501-1
DIN 51130
Underfloor Heating <28°C
ISO4918



Laying instructions on
enviroflooring.eu
or scan the QR code

enviro
flooring

STONE SPC CLICK

Testreport

Item	Test Method	Requirement	Test Results
Length Deviation	ISO 24346	±0.30mm	Min:-0.05 Max:+0.23 Avg:+0.11
Width Deviation	ISO 24346	±0.12mm	Min:-0.02 Max:+0.09 Avg:+0.05
Straightness	ISO 24342	≤0.25mm	Min:0.04 Max:0.13 Avg:0.08
Squareness	ISO 24342	≤0.25mm	Min:0.03 Max:0.12 Avg:0.07
Overall Thickness	ISO 24346	-0.10~0.13mm	Min:2.45 Max:2.60 Avg:2.54
Thickness of Wear Layer	EN428	0.55mm (±0.02mm)	0.56
Gloss at 60° Angle	ASTM D1455	1.5-3°	Min:1.8 Max:3.0 Avg:2.6
Curling (80°C /6H)	ISO 23999	≤2mm	Min:1.8 Max:3.0 Avg:2.6
Dimension Stability (80°C /6H)	ISO 23999	≤0.25%	CD:0.05% MD:0.09%
Click tension force	EN 684	≥160N/5cm	long:289.2 short:294.8
Openings	ISO 10582 Annex C	Avg≤0.15mm Max≤ 0.20mm	Min:0.02 Max:0.08 Avg:0.06
Height difference	ISO 10582 Annex C	Avg≤0.15mm Max≤0.20mm	Min:0.02 Max:0.09 Avg:0.05
Micro-scratch Resistance	EN160 94	≤2 grade	1 grade
Residual Indentation	ISO 24343-1	≤0.10mm	0.07

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PHTHALATE FREE

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

Laying instructions on enviroflooring.eu or scan the QR code