

NIKKAL^{PRO}

équa


Haute résistance au climat équatorial

mat

- nouvelle technologie
- couleur longue durée
- maxi résistance
- spécial extérieur

210 m²

20 kg

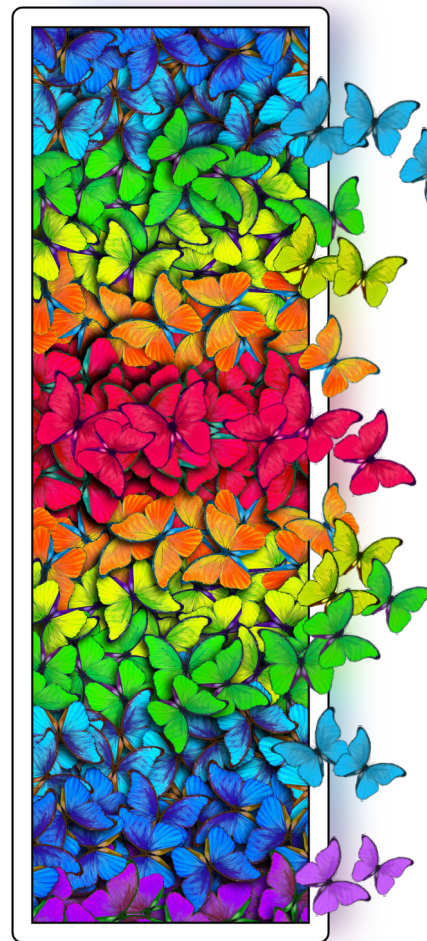

Gamme HRLD - Avantages et qualités

- Gamme de peinture haute qualité en intérieur et extérieur en milieux équatorial.
- Excellente accroche sur fonds usuel du bâtiment.
- Haute résistance aux agressions de supports en climat équatorial.
- Excellente opacité.
- Formulation innovante pour une très longue durée de vie.
- Très haut rendement.
- Réduction des déchets car moins d'emballage utilisé pour la même surface à recouvrir.
- Emballage recyclable.
- Couleurs longue durée de vie et très résistantes à la dépigmentation.

Attention



H317 Peut provoquer une allergie cutanée
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P321 Traitement spécifique (voir... sur cette étiquette).
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans...
EUH208 Contient 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, réaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1); reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1).
Peut produire une réaction allergique.

SARL NIKKAL PRODUCTIONS KK001



NIKKAL Productions
Zone industrielle Colley
97300 Cayenne
Guyane Française
(+594) 594 39 10 10
contact@nikkal.fr
www.nikkal.fr

NIKKAL^{PRO}

Mise en œuvre

Tous les travaux préparatoires et les mises en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Types de supports	Préparation	Apprêts	Finition
Placoplâtre, béton, Et dérivés neufs	- Égrenage des supports - Lamage et brossage - Ponçage et dégraissage - Nettoyage anti longicoude si nécessaire	- 1 couche EQUA FIX ou (optionnel)	- 2 couches EQUA MAT ou - 2 couches EQUA SATIN
Bois et dérivés neufs	- Lamage et brossage - Nettoyage anti longicoude si nécessaire - Ponçage et dégraissage - Dégrainage si nécessaire - Lessivage / rinçage	- 1 couche EQUA PRIM ou (optionnel)	- 2 couches EQUA MAT ou - 2 couches EQUA SATIN
Anciennes peintures adhérentes	- Nettoyage anti longicoude si nécessaire - Ponçage et dégraissage - Dégrainage si nécessaire	- 1 couche EQUA PRIM [sur lague et finition brillante]	- 2 couches EQUA MAT ou - 2 couches EQUA SATIN
Anciennes peintures Non adhérentes ou avec farinage	- Stratiage/lessivage/rinçage - Nettoyage anti longicoude si nécessaire - Ponçage et dégraissage	- 1 couche EQUA FIX	- 2 couches EQUA MAT ou - 2 couches EQUA SATIN

Appliquer le produit en couche fine en tirant bien le film de peinture. Proscrire toutes surepaisseurs.

Pour toutes autres applications, veuillez nous consulter.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande à contact@nikkal.fr.
CONSERVATION Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
DÉCHET 24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur et de humidité. Utiliser rapidement après ouverture.
COV & SCOV Ne pas jeter dans les égouts et respecter la législation en vigueur pour l'élimination des déchets.
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g): 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30 g/l de COV.
Ce produit contient maximum 30 g/l de SCOV.



CONSEIL D'APPLICATION Consultez nos fiches techniques avant toute application.
FICHES TECHNIQUES disponible sur www.nikkal.fr

