OPTIMUS
SE/SEL




VARIOVAC
simpler faster better

OPTIMUS SE/SEL

Pequeña en dimensiones, enorme en rendimiento.

EL INICIO PERFECTO EN EL ENVASADO AUTOMATIZADO.

La Variovac Optimus SE tiene una longitud de bastidor de 3 metros, mientras que la Optimus SEL es de 3,5 metros. Ambas versiones son soluciones de entrada ideales para el envasado totalmente automatizado de productos alimenticios y no alimenticios. Se distinguen por sus plazos de entrega especialmente cortos, gracias a una configuración estandarizada y preconfigurada, ajustada a las exigencias del mercado.
La configuración básica, muy completa, puede ampliarse con opciones adicionales para cubrir una amplia variedad de aplicaciones. Todas las Optimus SE/SEL incorporan de serie el sistema propietario RAPID AIR SYSTEM desarrollado por Variovac. Este sistema asegura altos ciclos de producción, una apariencia óptima del empaque y un bajo consumo energético.

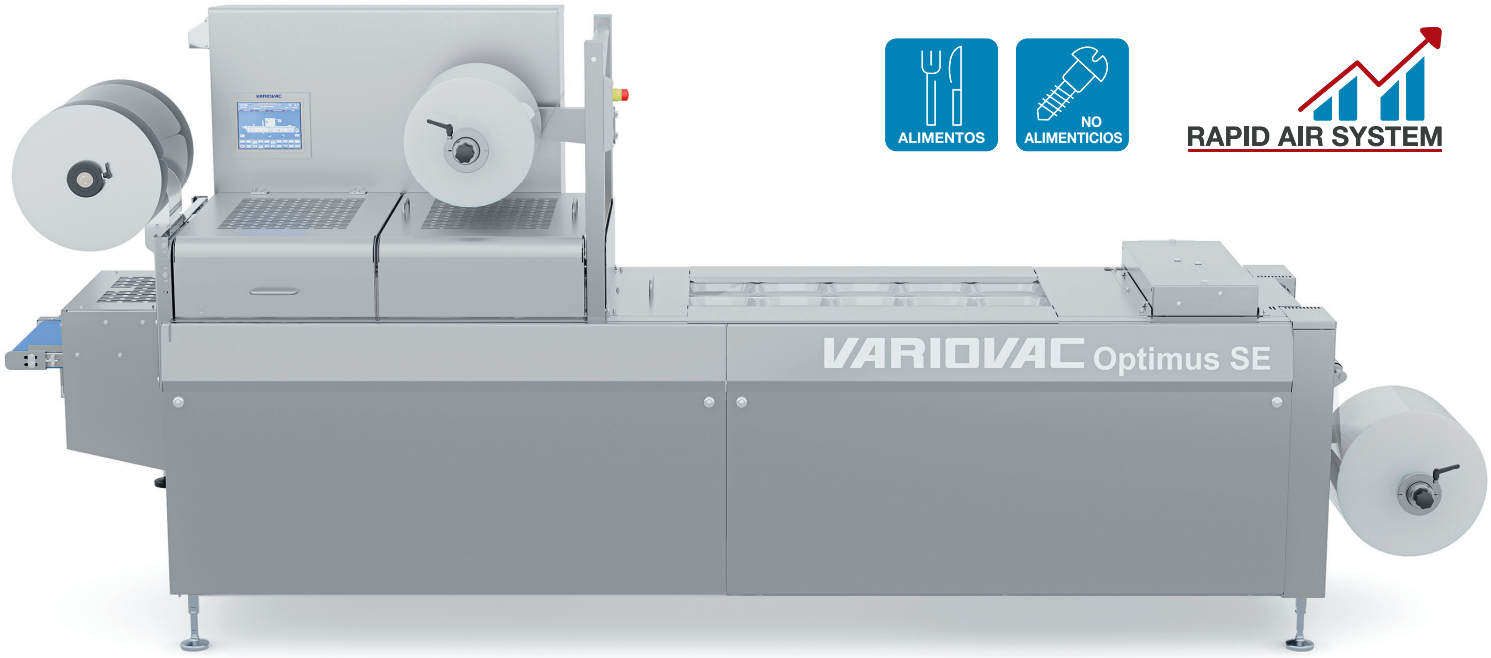


ALIMENTOS

NO ALIMENTICIOS

RAPID AIR SYSTEM



Panel de control integrado (pantalla táctil IPC de 10")

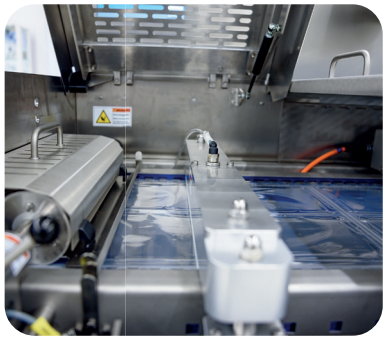

Corte longitudinal y transversal

OPTIMUS SE/SEL

Información técnica




Embutidos en empaque al vacío



Componentes de menú en empaque MAP

Juegos de divisores disponibles

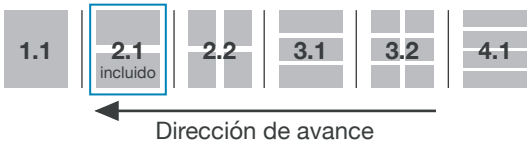


Longitud del bastidor:	3 m (SE), 3,5 m (SEL)
Ancho de film:	420 mm (film flexible)
Longitudes de avance disponibles:	240 | 260 | 280 | 300 | 320 mm con RAB
Profundidad de formado:	máx. 110 mm
Formato:	2.1 (siempre incluido)
Tipos de empaque:	sellado, vacío, MAP con inyección de gas (opcional)
Control de alto rendimiento:	pantalla táctil IPC de 10"
Bomba de vacío:	100 m^3/h
Rendimiento:	máx. 9 ciclos/min (según la aplicación)
Aire comprimido:	mín. 6 bar
Tensión eléctrica:	3 x 230 V N/PE | 3 x 400 V N/PE | 50/60 Hz

Equipamiento básico

Sistema de vacío | Rebobinador de tiras laterales
Filtro de carbón activado | Guillotina (corte transversal)
Placa de sellado plana | Lubricación automática de cadena

Extensiones (opcionales)

Sistema de inyección de gas MAP | Sistema de enfriamiento del molde
Kit de seguridad O_2 | Acumulador de gas | Segunda guillotina
Control de marca de impresión | Placas de sellado del bastidor
Formatos de empaque adicionales

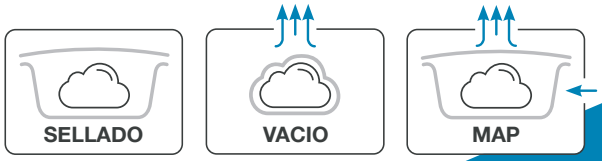



Más información. Más VARIOVAC.

www.variovac.de

VARIOVAC PS SystemPack GmbH
Ernst-Litfaß-Str. 3 y 5
19246 Zarrentin am Schaalsee

Tel.: +49 (0) 38851-823 0
sales@variovac.de · www.variovac.de