
ROTARIUS
Schalensiegler

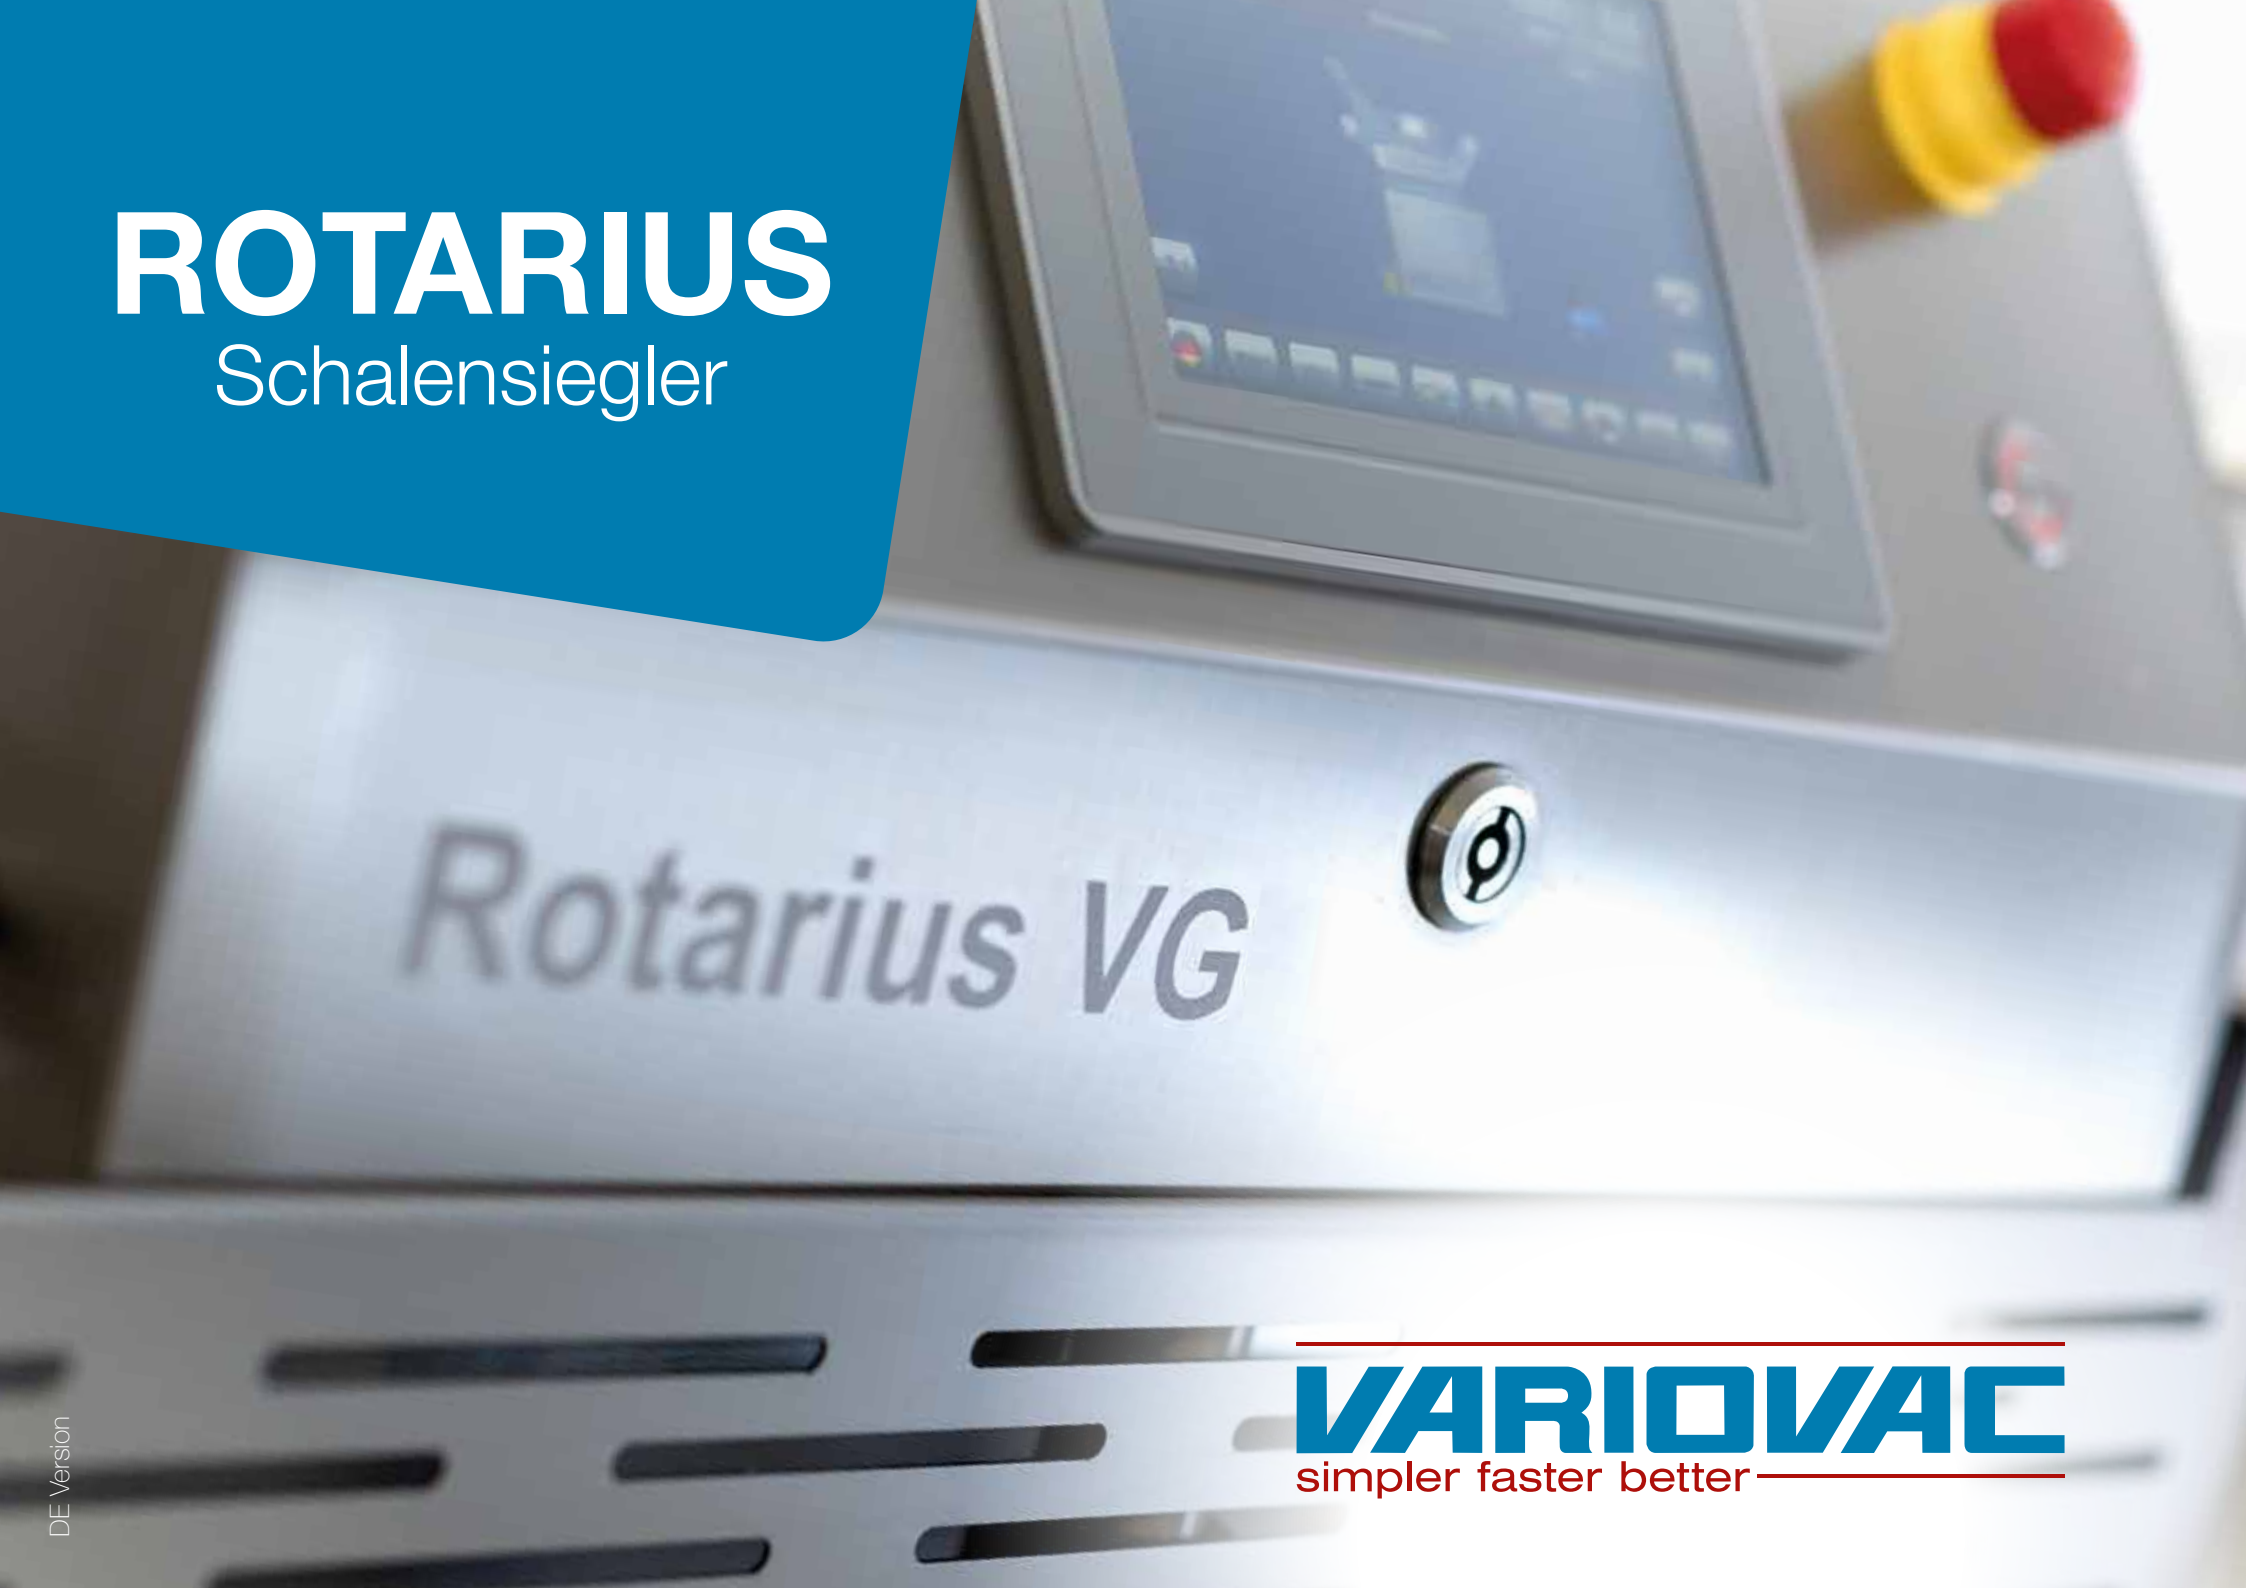

VARIOVAC
simpler faster better

DE Version

ROTARIUS

Effizienz und Qualität im kompakten Design.

DIE CLEVERE LÖSUNG FÜR WIRTSCHAFTLICHES UND VIELSEITIGES VERPACKEN!

FOOD

NONFOOD

MEDIZIN

Der halbautomatische Schalensiegler Rotarius mit innovativem Doppelwerkzeugsystem basiert auf dem praktischen Drehtischprinzip: Während im hinteren Bereich die Schalen vakuumiert und begast werden, kann der Bediener vorne fertige Verpackungen entnehmen und neue einsetzen.
Das bedeutet: keine Stillstandzeiten, maximale Produktivität und ein durchgängiger Arbeitsfluss. Dank ihrer kompakten Bauweise benötigt die Rotarius nur wenig Stellfläche – ideal für kleine und mittlere Betriebe, die hohe Verpackungsqualität auf begrenztem Raum wünschen.
Ob frische, gekühlte oder tiefgefrorene Lebensmittel, Menükomponenten, Non-Food- oder Medizinprodukte – die Rotarius liefert perfekte Ergebnisse. Mit ihrer flexiblen Technik beherrscht sie Siegeln, Gasspülung, MAP und Skin-Anwendungen gleichermaßen. Der Werkzeugwechsel erfolgt schnell und unkompliziert – ganz ohne zusätzliches Werkzeug, für höchste Effizienz bei variierenden Verpackungsformaten.



Drehbarer Einlegebereich



Integriertes Bedienpanel



ROTARIUS

Technische Informationen




Salat im Einlegebereich –
nachhaltiges Verpackungsmaterial



Schalen in Farbe, Form und Material
exakt auf das Produkt abgestimmt

Ob Menüschalen, MAP-Schalen, Lakeschalen, Euro-Frischeboxen oder Zuckerrohrschalen – unser umfangreiches Sortiment garantiert eine erstklassige Produktpräsentation.
Dabei stehen Hygiene, Produktschutz und Haltbarkeit stets im Mittelpunkt. Unsere erfahrenen Anwendungstechniker:innen testen verschiedene Materialien und Kombinationen, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen zu finden.

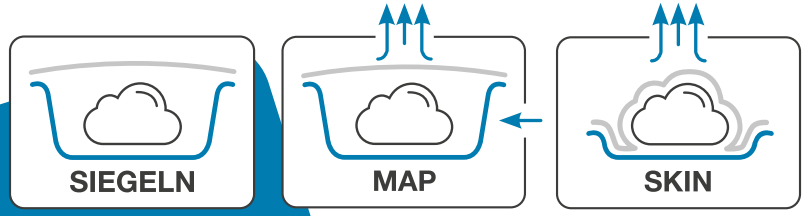

Rollendurchmesser der Folie:	bis 300 mm
Schalentiefe:	bis 100 mm
Produktüberstand:	bis 25 mm
Schalentiefe für Skin:	bis 40 mm
Verpackungsleistung:	4 bis 8 Takte/min.
Verpackungsarten:	Siegeln, MAP, Skin, Gasspülung
Hochleistungssteuerung:	IPC 7"-Touchscreen
Druckluft:	min. 6 bar
elektrische Spannung:	3 x 400 V N/PE, 50/60 Hz
Gewicht:	450 kg
Platzbedarf:	1,6 m^2

Erweiterungen (optional)

Menüabscheider | Partikelfilter | Druckmarkensteuerung für zielbedruckte Folie | Werkzeugwechselwagen mit oder ohne Vorheizeinrichtung

Schalengrößen (Angaben in mm)*





*weitere Formate möglich



More Information. More VARIOVAC.

www.variovac.de

VARIOVAC PS SystemPack GmbH
Ernst-Litfaß-Str. 3 und 5
19246 Zarrentin am Schaalsee

Telefon +49 (0) 38851-823 0
sales@variovac.de