quarree
rondo

Packungsprüfgeräte

VARIOVAC
simpler faster better




DE Version

quarree | rondo

Einfachste Bedienung und visuelle Kontrolle!

ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFUNG
VON MAP-VERPACKUNGEN!



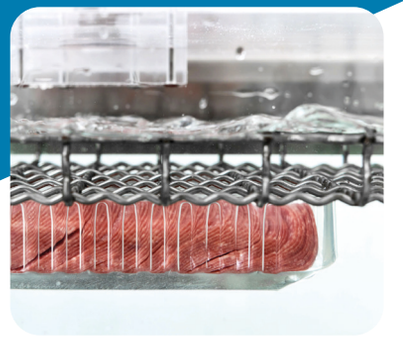

Mit den Packungsprüfgeräten rondo oder quarree von VARIOVAC können Sie in regelmäßigen Abständen die Dichtheit sowohl der Folie als auch der Siegelnaht Ihrer Schutzgaspackungen überprüfen.
Die MAP-Packungen werden in das Wasserbad gelegt, der Niederhalter drückt die Packung auf das Prüfniveau und der geschlossene Behälter



quarree


Maße:
Außen: 890 x 600 x 1200 mm
Nutzbar: 620 x 350 x 300 mm

Technische Daten:
- Niederhalter aus V2A
- Wassersammelschiene am Deckel
- Vakuumanschluss am Deckel
- Vakuumpumpe, 21 m^3
- Steuerung mit Kontakt-Vakuummeter zur Einstellung des Unterdruckes
- 230 V Anschluss

Material:
Der Behälter ist aus Acrylglas hergestellt.
Das Prüfgerät (quarree), die Vakuumpumpe und die Steuerung sind auf einem fahrbaren Edelstahlwagen montiert.

quarree | rondo

Kompakt, transportabel – jederzeit einsetzbar!

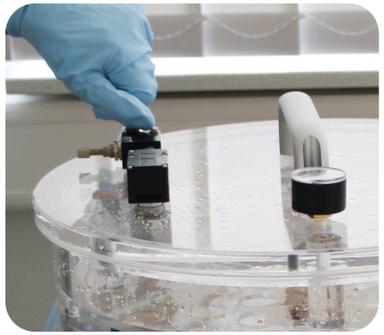



wird über einen Injektor (rondo) oder eine Vakuumpumpe (quarree) evakuiert. Durch Verringerung des Luftdrucks im Packungsprüfgerät bläht sich die Packung auf.
Bei Undichtigkeit der Folie oder der Siegelnaht steigen an der defekten Stelle Luftblasen auf. Nach zerstörungsfreier Prüfung können fehlerlose Packungen weiter verwendet werden.

rondo

Maße | Gewicht:
Außen: Ø 400mm x 330 mm Höhe
Nutzbar: Ø 375 mm x 180 mm Höhe
Gewicht: 14 kg

Technische Daten:
- Kein Elektroanschluss nötig
- Druckluftanschluss über Steckkupplung
- Unterdruckerzeugung über Injektor
- Max. Unterdruck: 200 mbar

Material:
Das Prüfgerät (rondo) ist ein Tischgerät, welches komplett aus Acrylglas gefertigt ist. Der Deckel ist abnehmbar.





More Information. More VARIOVAC.

www.variovac.de

VARIOVAC PS SystemPack GmbH
Ernst-Litfaß-Str. 3 und 5
19246 Zarrentin am Schaalsee

Telefon +49 (0) 38851-823 0
sales@variovac.de