



Offerte 15/09/2026

Element 001	Hoeveelheid: 1	Systeem: DECCO HST	Kleur: Wit met zwarte afdichting
-------------	-------------------	--------------------	----------------------------------

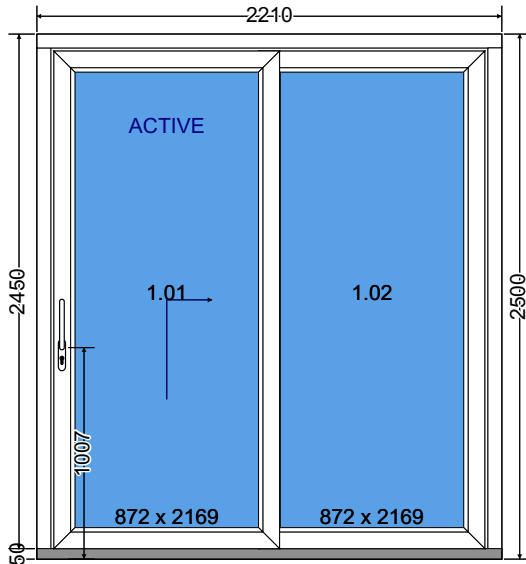

Binnenaanzicht

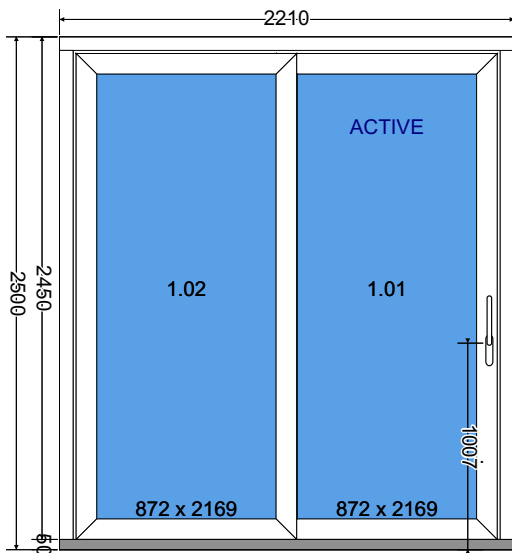


Buitenaanzicht


Buitenkader	Kader HST	
Muur configuratie	Afmetingen van de klant	
Afmetingen	2210 mm x 2500 mm	
Kleur van kern en pakking in het buitenkader	witte kern - zwarte dichting	
Kleur van kern en pakking in het vleugel	witte kern - zwarte dichting	
HST dorpel type	Lift&Slide INSPIRO 50 mm	
Reinforcement type in the frame	Steel	
Type Hoekverbinding	V-Super	
Gevraagd glas	4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] Rw=32dB (36mm) [GrA]	
Glaslat	Lat EkoSun Six	
Vleugel	8520 - 100 STANDARD A Scheme - two sashes / one active	
Glaslat	Lat EkoSun Six	
Beslag	Beslag van hef schuifdeuren	
Type beslag	SIEGENIA	
Type kruk	FKS tweezijdig kruk met eenzijdig cilinder	
Kleur kruk binnen	Automatisch	
Kleur kruk buiten	Automatisch	
sluitcilinder NEW	Standaard	
Aantal sleutel	3- sleutels	
Thermische coefficient	Uw = 1,0 W/m²·K	
Eenheidsgewicht	292,8 Kg	
Omtrek	9.4 m	
Toebehoren		Aantal
vleugel licht afmeting 1.1 (voor binnen rolgordijnen) (breedte x hoogte : 914 x 2210)		1
vleugel licht afmeting 1.2 (voor binnen rolgordijnen) (breedte x hoogte : 914 x 2210)		1
Kleur van kruk/knop/trekker binnen : Wit		1
Kleur van kruk/knop/trekker buiten : wit		1

Vullingen	Afmetingen
1.01 [GrA] 4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] Rw=32dB (36mm) Zontoetredingsfactor = 54 % Lichttransmissie = 74 %	902 x 2198
1.02 [GrA] 4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] Rw=32dB (36mm) Zontoetredingsfactor = 54 % Lichttransmissie = 74 %	902 x 2198

Element 002	Hoeveelheid: 1	Systeem: Decco EkoSun 82 (SIX) NL	Kleur: 1-zijdig buiten AP044: wit houtstructuur
-------------	-------------------	-----------------------------------	---

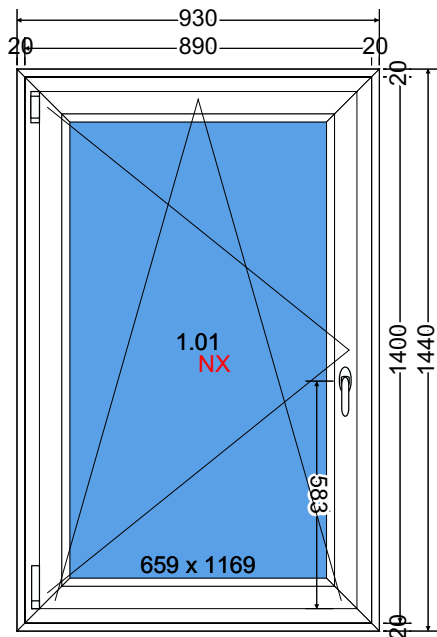

Binnenaanzicht

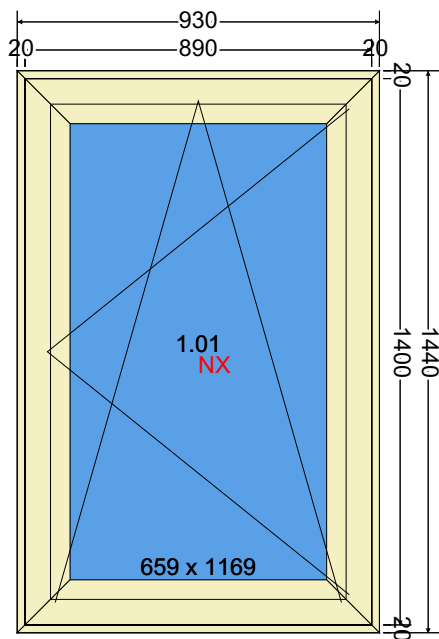


Buitenaanzicht


Buitenkader	8113 blokprofiel met aanslag (120 x 85,5 mm)	
Buitenzijde kleur	1-zijdig buiten AP044: wit houtstructuur	
Binnenzijde kleur	Wit met zwarte afdichting	
Muur configuratie	Afmetingen van de klant	
Afmetingen	930 mm x 1440 mm	
Folie code voor buitenkader	LG WAQ50-Z6	
Folie code voor vleugel	LG WAQ50-Z6	
Kleur van kern en pakking in het buitenkader	witte kern - zwarte dichting	
Kleur van kern en pakking in het vleugel	witte kern - zwarte dichting	
Afwatering	ONDERKANT	
Kader decompressie - boven	Ja	
Montage gaten(Ø 6,5mm):	Ja	
Rechts	Ja	
Links	Ja	
boven	Ja	
Type Hoekverbinding	V-Super	
Gevraagd glas	4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] Rw=32dB (36mm) [GrA]	
Glaslat	Lat EkoSun NL	
Vleugel	8220 - vleugel RECHT (6k)	
Glaslat	Lat EkoSun NL	
Beslag	Draai-kiep - ROTO NX	
type beslag	Standaard	
Veiligheidsbeslag klasse	Standaard	
Speciale scharnieren	Verdoken scharnieren	
Thermische coefficient	Uw = 1,2 W/m²·K	
Eenheidsgewicht	55,4 Kg	
Omtrek	4.7 m	
Toebehoren		Aantal
vleugel licht afmeting 1.1 (voor binnen rolgordijnen) (breedte x hoogte : 700 x 1209)		1
Kleur van kruk Hoppe Elegance binnen : Wit		1
Lichtmaat/doorkijkmaat (actief vleugel,opening 90° breedte x hoogte: 708 x 1269)		1
1.01: Totaal doorgangslicht van het kader (voor hor) (breedte x hoogte): 759 x 1269 Vak: 1		1

Vullingen	Afmetingen
1.01 [GrA] 4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] Rw=32dB (36mm) Zontoetredingsfactor = 54 % Lichttransmissie = 74 %	692 x 1201

Element 003	Hoeveelheid: 1	Systeem: Decco EkoSun 82 (SIX) NL	Kleur: 1-zijdig buiten AP044: wit houtstructuur
-------------	-------------------	-----------------------------------	---

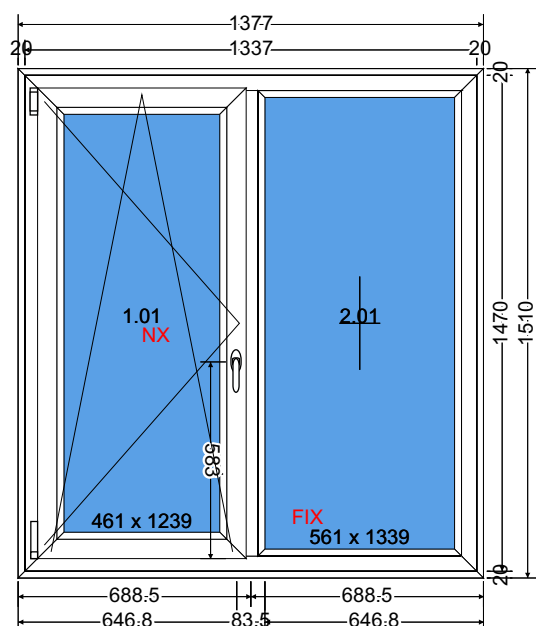

Binnenaanzicht

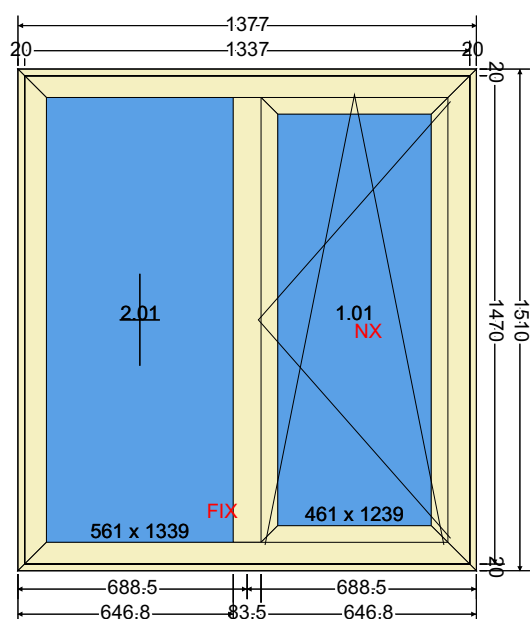


Buitenaanzicht


Buitenkader	8113 blokprofiel met aanslag (120 x 85,5 mm)	
Buitenzijde kleur	1-zijdig buiten AP044: wit houtstructuur	
Binnenzijde kleur	Wit met zwarte afdichting	
Muur configuratie	Afmetingen van de klant	
Afmetingen	1377 mm x 1510 mm	
Folie code voor buitenkader	LG WAQ50-Z6	
Folie code voor vleugel	LG WAQ50-Z6	
Kleur van kern en pakking in het buitenkader	witte kern - zwarte dichting	
Kleur van kern en pakking in het vleugel	witte kern - zwarte dichting	
Afwatering	ONDERKANT	
Kader decompressie - boven	Ja	
Montage gaten(Ø 6,5mm):	Ja	
Rechts	Ja	
Links	Ja	
boven	Ja	
Type Hoekverbinding	V-Super	
Stijl	8130 vast stijl BL (inbouw diepte 120 mm) Klasse A	
Gevraagd glas	4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] Rw=32dB (36mm) [GrA]	
Glaslat	Lat EkoSun NL	
Vleugel 1	8220 - vleugel RECHT (6k)	
Glaslat	Lat EkoSun NL	
Beslag	Draai-kiep - ROTO NX	
type beslag	Standaard	
Veiligheidsbeslag klasse	Standaard	
Speciale scharnieren	Verdoken scharnieren	
Vleugel 2	vast glas in het kader	
Glaslat	Lat EkoSun NL	
Thermische coëfficiënt	Uw = 1,3 W/m²·K	
Eenheidsgewicht	84 Kg	
Omtrek	5.8 m	
Toebehoren	Aantal	
vleugel licht afmeting 1.1 (voor binnen rolgordijnen) (breedte x hoogte : 502 x 1279)	1	
vleugel licht afmeting 2.1 (voor binnen rolgordijnen) (breedte x hoogte : 602 x 1380)	1	
Kleur van kruk Hoppe Elegance binnen : Wit	1	
Lichtmaat/doorkijkmaat (actief vleugel, opening 90° breedte x hoogte: 510 x 1339)	1	
1.01: Totaal doorgangslicht van het kader (voor hor) (breedte x hoogte): 561 x 1339 Vak: 1	1	

Vullingen		Afmetingen
1.01	[GrA] 4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] Rw=32dB (36mm) Zontoetredingsfactor = 54 % Lichttransmissie = 74 %	494 x 1271
2.01	[GrA] 4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] Rw=32dB (36mm) Zontoetredingsfactor = 54 % Lichttransmissie = 74 %	592 x 1370

Element 004	Hoeveelheid: 1	Systeem: Decco EkoSun 82 (SIX) NL	Kleur: 1-zijdig buiten AP044: wit houtstructuur
-------------	-------------------	-----------------------------------	---

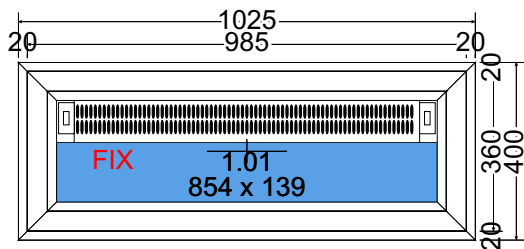

Binnenaanzicht

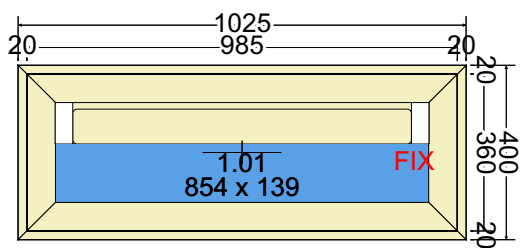


Buitenaanzicht


Buitenkader	8113 blokprofiel met aanslag (120 x 85,5 mm)	
Buitenzijde kleur	1-zijdig buiten AP044: wit houtstructuur	
Binnenzijde kleur	Wit met zwarte afdichting	
Muur configuratie	Afmetingen van de klant	
Afmetingen	1025 mm x 400 mm	
Folie code voor buitenkader	LG WAQ50-Z6	
Folie code voor vleugel	LG WAQ50-Z6	
Kleur van kern en pakking in het buitenkader	witte kern - zwarte dichting	
Kleur van kern en pakking in het vleugel	witte kern - zwarte dichting	
Afwatering	ONDERKANT	
Kader decompressie - boven	Ja	
Montage gaten(Ø 6,5mm):	Ja	
Rechts	Ja	
Links	Ja	
boven	Ja	
Type Hoekverbinding	V-Super	
Gevraagd glas	4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] Rw=32dB (36mm) [GrA]	
Glaslat	Lat EkoSun NL	
Vleugel	vast glas in het kader	
Glaslat	Lat EkoSun NL	
Rooster	Renson VARIAVENT FLAT: geschikt voor glasdiktes 19 - 46 mm	
Keuze kleur verluchting rubber	Zwart	
Bediening	Handmatig (STD) zonder stang	
eindkapjes kleur	RAL 9010	
Thermische coefficient	Uw = 2,0 W/m²·K	
Eenheidsgewicht	15 Kg	
Omtrek	2.9 m	
Toebehoren		Aantal
vleugel licht afmeting 1.1 (voor binnen rolgordijnen) (breedte x hoogte : 895 x 270))		1

Vullingen		Afmetingen
1.01	[GrA] 4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] Rw=32dB (36mm) Zontoetredingsfactor = 54 % Lichttransmissie = 74 %	885 x 170

Element 005	Hoeveelheid: 1	Systeem: Decco EkoSun 82 (SIX) NL	Kleur: 1-zijdig buiten AP044: wit houtstructuur
-------------	-------------------	-----------------------------------	---

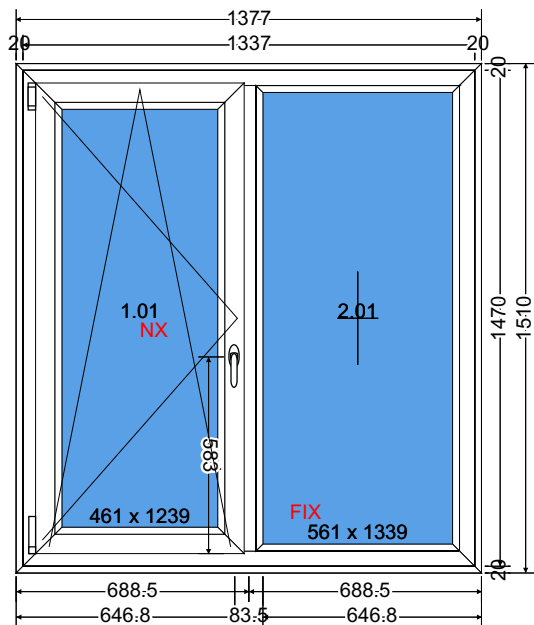

Binnenaanzicht

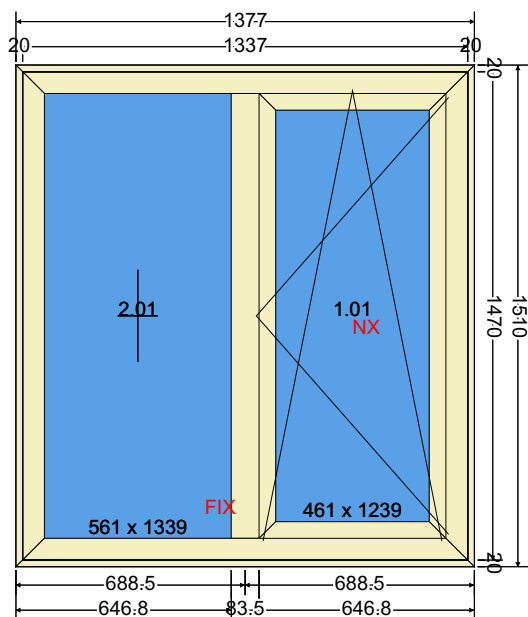

Buitenaanzicht

Buitenkader	8113 blokprofiel met aanslag (120 x 85,5 mm)	
Buitenzijde kleur	1-zijdig buiten AP044: wit houtstructuur	
Binnenzijde kleur	Wit met zwarte afdichting	
Muur configuratie	Afmetingen van de klant	
Afmetingen	1377 mm x 1510 mm	
Folie code voor buitenkader	LG WAQ50-Z6	
Folie code voor vleugel	LG WAQ50-Z6	
Kleur van kern en pakking in het buitenkader	witte kern - zwarte dichting	
Kleur van kern en pakking in het vleugel	witte kern - zwarte dichting	
Afwatering	ONDERKANT	
Kader decompressie - boven	Ja	
Montage gaten(Ø 6,5mm):	Ja	
Rechts	Ja	
Links	Ja	
boven	Ja	
Type Hoekverbinding	V-Super	
Stijl	8130 vast stijl BL (inbouw diepte 120 mm) Klasse A	
Gevraagd glas	4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] Rw=32dB (36mm) [GrA]	
Glaslat	Lat EkoSun NL	
Vleugel 1	8220 - vleugel RECHT (6k)	
Glaslat	Lat EkoSun NL	
Beslag	Draai-kiep - ROTO NX	
type beslag	Standaard	
Veiligheidsbeslag klasse	Standaard	
Speciale scharnieren	Verdoken scharnieren	
Vleugel 2	vast glas in het kader	
Glaslat	Lat EkoSun NL	
Thermische coëfficiënt	Uw = 1,3 W/m²·K	
Eenheidsgewicht	84 Kg	
Omtrek	5.8 m	
Toebehoren	Aantal	
vleugel licht afmeting 1.1 (voor binnen rolgordijnen) (breedte x hoogte : 502 x 1279)	1	
vleugel licht afmeting 2.1 (voor binnen rolgordijnen) (breedte x hoogte : 602 x 1380)	1	
Kleur van kruk Hoppe Elegance binnen : Wit	1	
Lichtmaat/doorkijkmaat (actief vleugel, opening 90° breedte x hoogte: 510 x 1339)	1	
1.01: Totaal doorgangslicht van het kader (voor hor) (breedte x hoogte): 561 x 1339 Vak: 1	1	

Vullingen		Afmetingen
1.01	[GrA] 4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] Rw=32dB (36mm) Zontoetredingsfactor = 54 % Lichttransmissie = 74 %	494 x 1271
2.01	[GrA] 4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] Rw=32dB (36mm) Zontoetredingsfactor = 54 % Lichttransmissie = 74 %	592 x 1370

Samenvatting thermisch coëfficiënt						
Element	Hoev.	Uw	Oppervlakte	Totale oppervlakte	Hoev. x Uw x Oppervlakte	Commentaar
001	1	1,0 W/m²·K	5,525 m²	5,525 m²	5,525 W·K	
002	1	1,2 W/m²·K	1,339 m²	1,339 m²	1,607 W·K	
003	1	1,3 W/m²·K	2,079 m²	2,079 m²	2,703 W·K	
004	1	2,0 W/m²·K	0,410 m²	0,410 m²	0,820 W·K	
005	1	1,3 W/m²·K	2,079 m²	2,079 m²	2,703 W·K	
	5			11,433 m²	13,358 W·K	
Gemiddelde thermische factor: 1,2 W/m²·K						
					Totaal gewicht: 531,2 kg	
					Totale omtrek: 28.6 m	