



CABLESUR®

CATALOGO

Conductores Eléctricos

CONECTANDO CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA Y CALIDAD

CABLES UNIPOLARES

USOS

Para distribución de energía e iluminación domiciliaria, edificios, instalaciones industriales, conexiones en tableros, aparatos eléctricos y equipos electrodomésticos.



ESCANEA EL QR Y DESCARGA
EL CERTIFICADO DE MARCA

CERTIFICACIÓN




CARACTERÍSTICAS



Norma de fabricación: IRAM NM 247-3

PVC especial contra la llama, que le infiere al cable excelentes propiedades de deslizamiento y flexibilidad

Cuerda flexible de cobre
recocido clase 4 fabricado
bajo la norma IRAM-NM-280

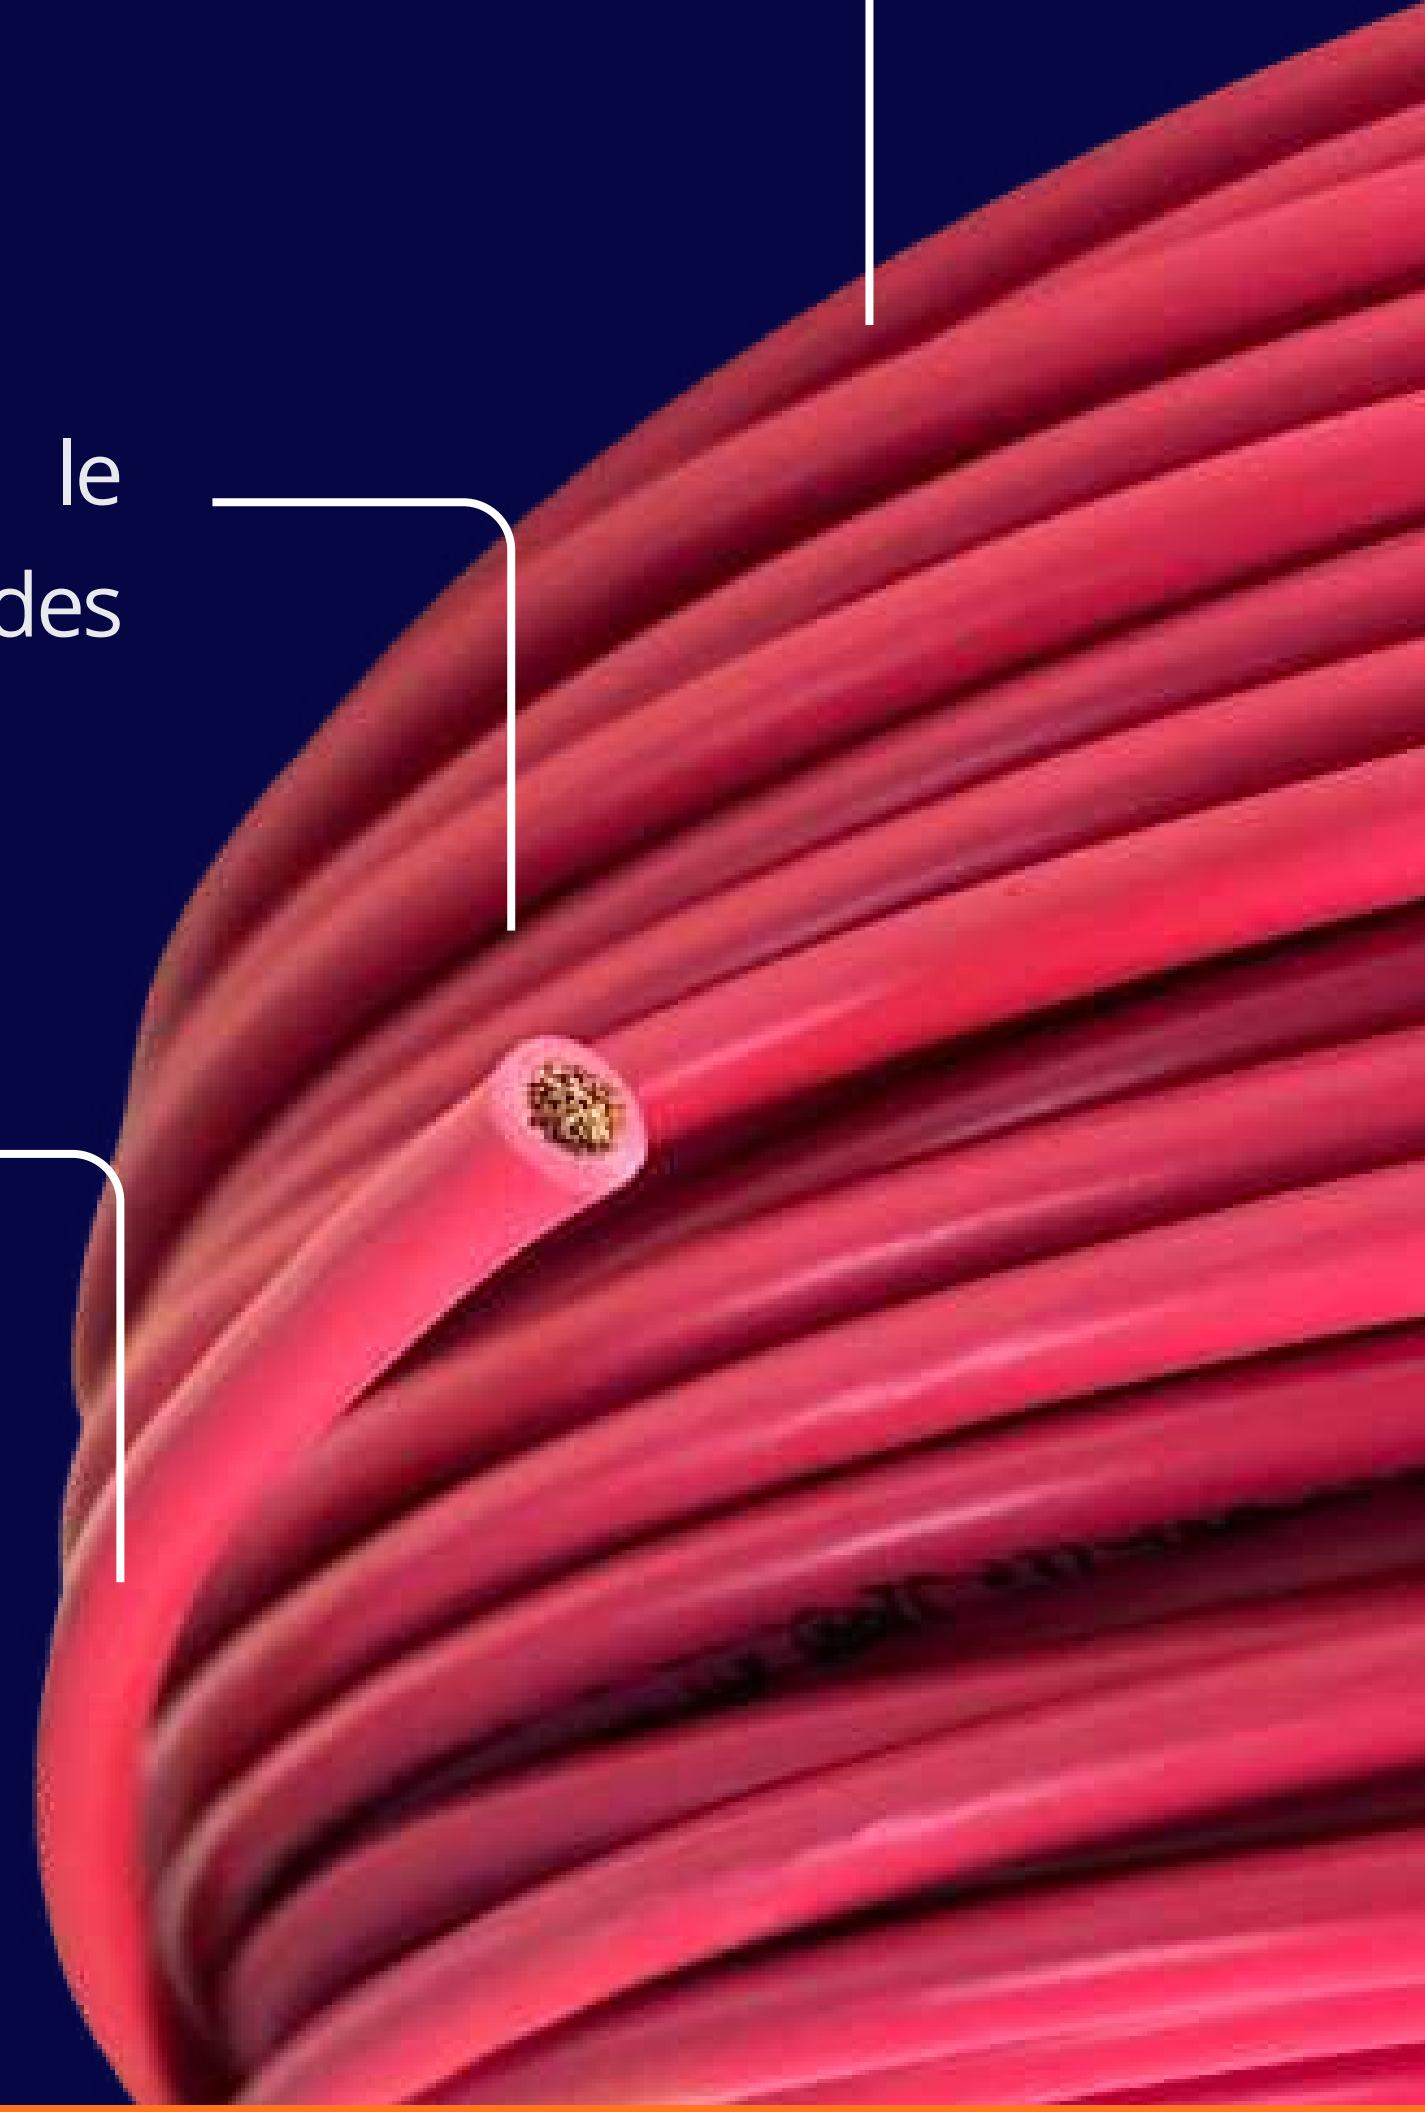

UNIPOLARES



COLORES

VERDE/ AMARILLO	Cable para puesta a tierra
CELESTE	Cable neutro
ROJO	Cable de fase o carga eléctrica
MARRÓN	Cable de fase o carga eléctrica
NEGRO	Cable de fase o carga eléctrica, también como retornos
BLANCO	Cable para retorno de luminarias

EMBALAJES

MEDIDA (MM2)	ROLLO	BOBINA	CORTE A MEDIDA
1 X 0.50	200	1500	-
1 X 0.75	200	1200	-
1 X 1	100	1000	-
1 X 1.5	100	900	-
1 X 2.5	100	600	-
1 X 4	100	500	-
1 X 6	100	400	-
1 X 10	100	-	-
1 X 16	100	-	-
1 X 25	100	-	-
1 X 35	100	-	SI
1 X 50	-	-	SI



CABLES TIPO TALLER

USOS

Los cables tipo taller se caracterizan por su flexibilidad y resistencia. Se utilizan para instalaciones móviles o portátiles de todo tipo de máquinas herramientas, tableros de comando, aparatos electrodomésticos o instalaciones de iluminación. Industrialmente para motores eléctricos y dónde se quiera operar en lugares húmedos, interiores o exteriores.



CARACTERÍSTICAS

Vaina: PVC especial contra la llama, que le infiere al cable excelentes propiedades mecánicas y de resistencia a la agresión de agentes ambientales

Norma de fabricación:
IRAM NM 247-5

Cuerda flexible de cobre recocido clase 4 fabricado bajo la norma IRAM-NM-280

Aislación: PVC especial contra la llama



TIPO TALLER


EMBALAJES

MEDIDA (MM2)	ROLLO	CORTE A MEDIDA
2 X 0.75	100	-
2 X 1	100	-
2 X 1.5	100	-
2 X 2.5	100	-
2 X 4	100	-
2 X 6	100	-
2 X 10	100	-
3 X 0.75	100	-
3 X 1	100	-
3 X 1.5	100	-
3 X 2.5	100	-
3 X 4	100	-
3 X 6	100	-
4 X 1	100	-
4 X 1.5	100	-
4 X 2.5	100	-
4 X 4	100	-

MEDIDA (MM2)	ROLLO	CORTE A MEDIDA
4 X 6	100	-
4 X 10	100	-
5 X 1	100	-
5 X 1.5	100	-
5 X 2.5	100	-
5 X 4	100	-
5 X 6	100	-
7 X 1	100	-
7 X 1.5	100	-
7 X 2.5	100	-
10 X 1.5	-	SI
10 X 2.5	-	SI
12 X 1.5	-	SI
12 X 2.5	-	SI
19 X 1.5	-	SI
19 X 2.5	-	SI


TIPO DE COLORES POR RAMAL

2 BIPOLARES

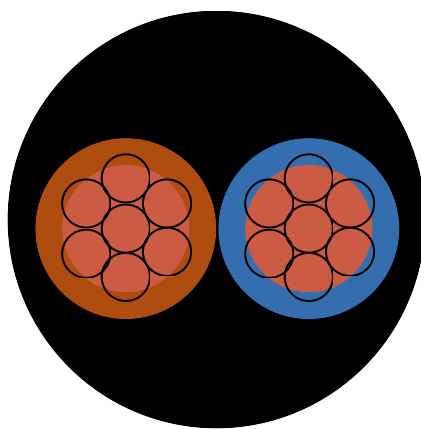


F + N
CONDUCTOR DE LÍNEA + NEUTRO

3 TRIPOLARES

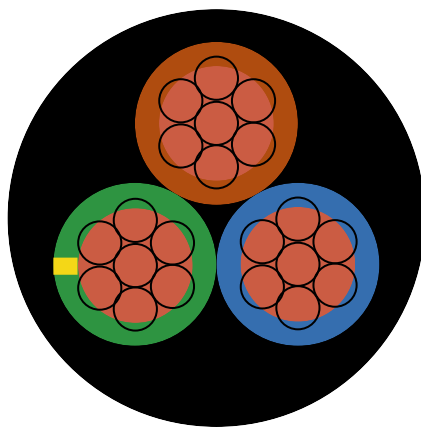


F + N + PE
CONDUCTOR DE LÍNEA, NEUTRO Y PROTECCIÓN

4 TETRAPOLARES

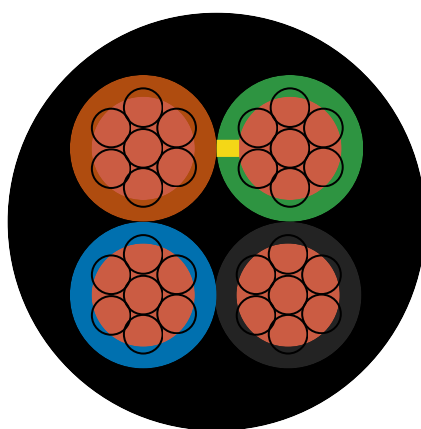

3 F + PE
3 CONDUCTORES DE LÍNEA + PROTECCIÓN

5 PENTAPOLARES

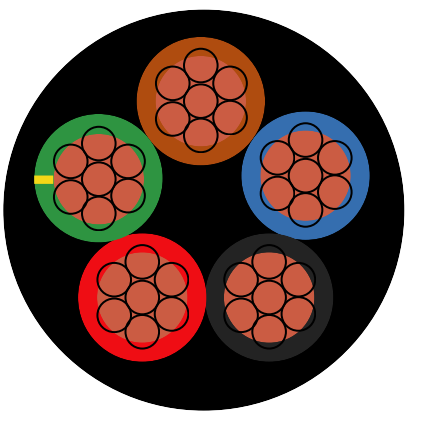

3 F + N + PE
3 CONDUCTORES DE LÍNEA + NEUTRO+
PROTECCIÓN



CABLES SUBTERRANEOS

USOS

Estos conductores pueden utilizarse enterrados, a la intemperie, en contacto directo con el agua, en ambientes húmedos, en conductos, cañerías o bandejas. Los mismos tienen una amplia gama de posibles aplicaciones en campos, industrias, comercios, shoppings, hipermercados, redes de distribución o alumbrado público.



ESCANEA EL QR Y DESCARGA
EL CERTIFICADO DE MARCA

CERTIFICACIÓN



**BUREAU
VERITAS**

OAA

Organismo Argentino de Acreditación

Issued at / Emitido en

Buenos Aires, 11 de Julio de 2025

CERTIFICADO DE MARCA
CERTIFICATE OF MARK

RESOL. M.E. - S.I.C. N° 236/2024

N° BVA / ME / 0133 – 25

Título / Holder:

COBREPLAS S.A.

Mariano Acosta 1930, Avellaneda (CP1870), Prov. de B.a. Aa.
REPÚBLICA ARGENTINA

Producto Product	CABLE SUBTERRANEO		
Marca Trade Mark	CABLESUR		
Modelo/ Referencia de Tipo Model / Type Ref	Ver anexo 1		
Características técnicas Technical Characteristics	Ver anexo 1		
Conformidad con Norma (B) Conformity with standard(s)	IRAM 2178-1: 2016		
Nombre de la Fábrica Name of the factory	COBREPLAS S.A.		
Dirección de la Fábrica Address of the factory	Mariano Acosta 1930, Avellaneda, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA		
Nombre del Fabricante Name of the Manufacturer	COBREPLAS S.A.		
Información Adicional Additional Information	Expositor: 5 según ISO 17067	Matrícula familia Family number	SV: 1642 / A1
	Doc. Original BVAMSE 0133-25 Fecha de emisión: 11/07/2025 Ensayos: 81284-2914-117235, 81285-2914-117235 Laboratorio: SHI TSUNE S.R.L.		

1 El presente Certificado no es válido para productos cuyo diseño y/o fabricación hayan sido modificados respecto al de los aprobados. / The Certificate is invalid after approval product design is modified.

2 Este Certificado, es expedido de acuerdo con los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (versión 2011) y Condiciones Particulares de Certificación Rev. A / This Certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Ed. 2011) and Particular Certification Conditions Rev. A.

3 El Informe de Laboratorio acreditado en Bureau Veritas de cumplimiento sobre la presente marca para la certificación, y se abre juicio alguno sobre la producción normal del fabricante. / The Test Report filed in Bureau Veritas covers only the sample used for certification and does not judge the way from the manufacturer normal production.



**BUREAU
VERITAS**

BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.

BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. acreditada en CH17

VERIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN, S.A.B.

2025.07.11 16:57:10 - 60360

CARACTERÍSTICAS



Norma de fabricación: IRAM NM 2178 - 1

Vaina: PVC violeta especial contra la llama, que le infiere al cable excelentes propiedades mecánicas y de resistencia a la agresión de agentes ambientales

Relleno: Sobre los conductores reunidos se aplica una capa de PVC penetrante no adherente, cuyo único fin es darle forma cilíndrica al conjunto. Este material es no higroscópico.

Aislación: PVC especial contra la llama


Tensión nominal de servicio: 1 kV

Cuerda: flexible de cobre recocido clase 4 reunido bajo la norma IRAM-NM-280


SUBTERRANEO

CODIGO DE COLORES POR RAMAL

1 UNIPOLARES

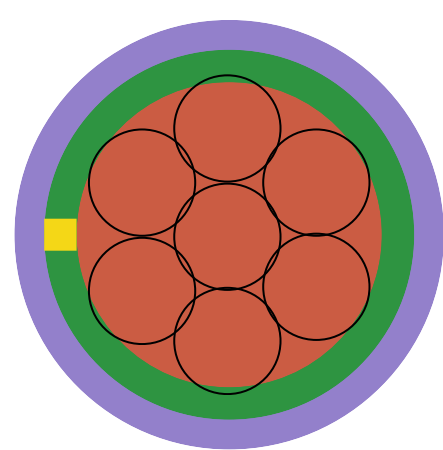


PE: CONDUCTOR DE PROTECCIÓN

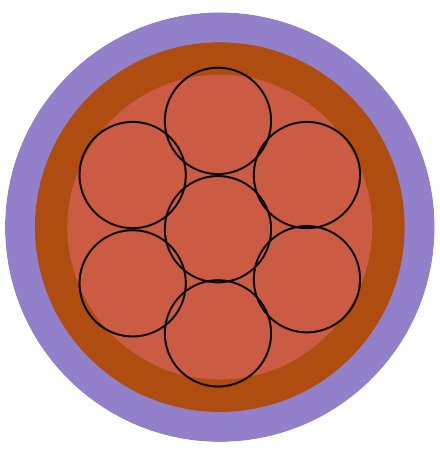


F: CONDUCTOR DE LÍNEA

2 BIPOLARES

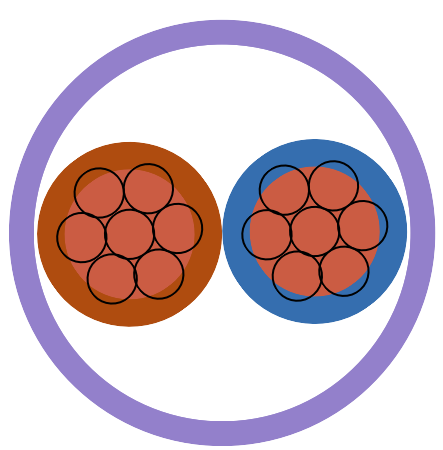


F + N
CONDUCTOR DE LÍNEA + NEUTRO

3 TRIPOLARES

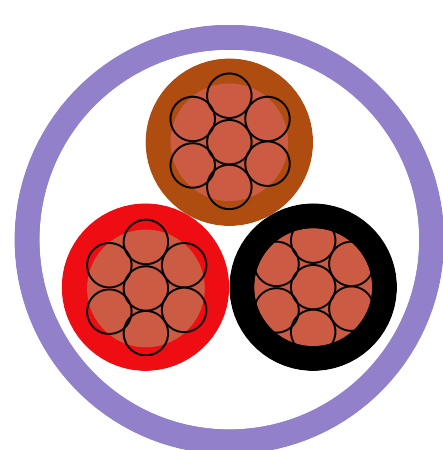


3 FASES

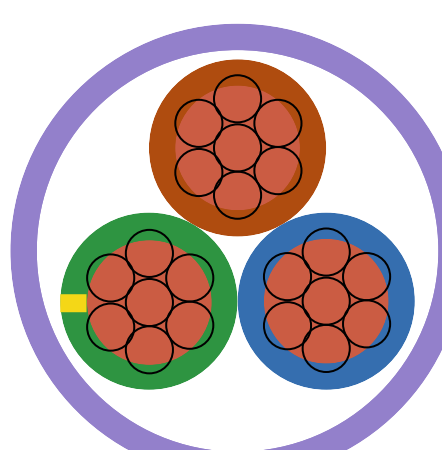


F + N + PE
CONDUCTOR DE LÍNEA,
NEUTRO Y
PROTECCIÓN

4 TETRAPOLARES

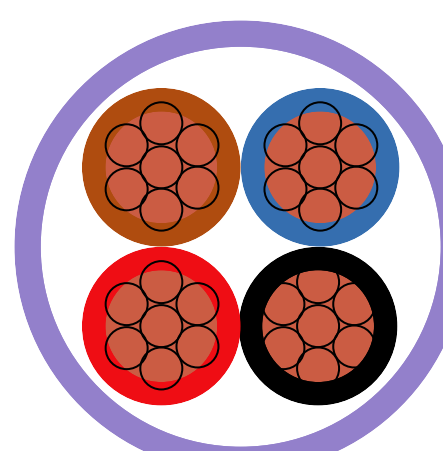


3 F + N
3 CONDUCTORES DE
LÍNEA + NEUTRO

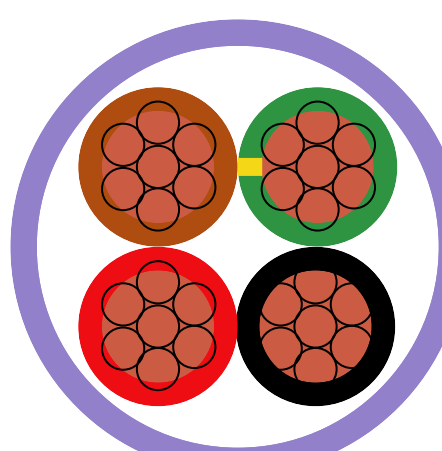

3 F + PE
3 CONDUCTORES DE
LÍNEA + PROTECCIÓN

5 PENTAPOLARES

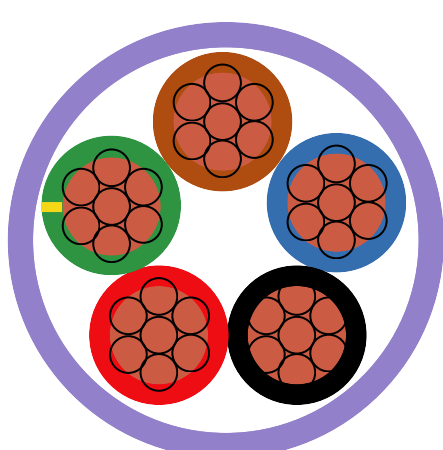

3 F + N + PE
3 CONDUCTORES DE LÍNEA
+ NEUTRO + PROTECCIÓN

El cable lleva impreso una secuencia metro a metro sobre la vaina exterior permitiendo el corte a medida exacto.



CABLES BOMBA SUMERGIBLE

USOS

Están diseñados para ser utilizados en aplicaciones sumergibles; motores eléctricos sumergibles, en bombas de pozo profundo para riego y otros equipos eléctricos que operan en entornos acuáticos.

Su vaina en forma plana permite el fácil deslizamiento en lugares estrechos.

Gran resistencia a la humedad, la abrasión y resistencia mecánica.

CARACTERÍSTICAS

Norma de fabricación: IRAM NM 63007

LIBRE DE PLOMO



NO PROPAGA DE LLAMA



EXTRA FLEXIBLE



Vaina: PVC especial contra la llama, que le infiere al cable excelentes propiedades mecánicas y de resistencia a la agresión de agentes ambientales

Aislación: PVC especial contra la llama

Tensión nominal de servicio: 450/750 volts

Cuerda flexible de cobre recocido clase 4 fabricado bajo la norma IRAM-NM-280




CABLESUR

BOMBA SUMERGIBLE

EMBALAJES

MEDIDA (MM2)	CORTE A MEDIDA	BOBINAS DE: MTS
2 X 1.5	SI	500 - 1000 - 1100
2 X 2.5	SI	400 - 600 - 1000
3 X 1.5	SI	300 - 600 - 1000 - 1300
3 X 2.5	SI	250 - 500 - 700 - 900
3 X 4	SI	300 - 500 - 800
3 X 6	SI	500
3 X 10	SI	-
3 X 16	SI	-
3 X 25	SI	-
3 X 35	SI	-

El cable lleva impreso una secuencia metro a metro sobre la vaina exterior permitiendo el corte a medida exacto.

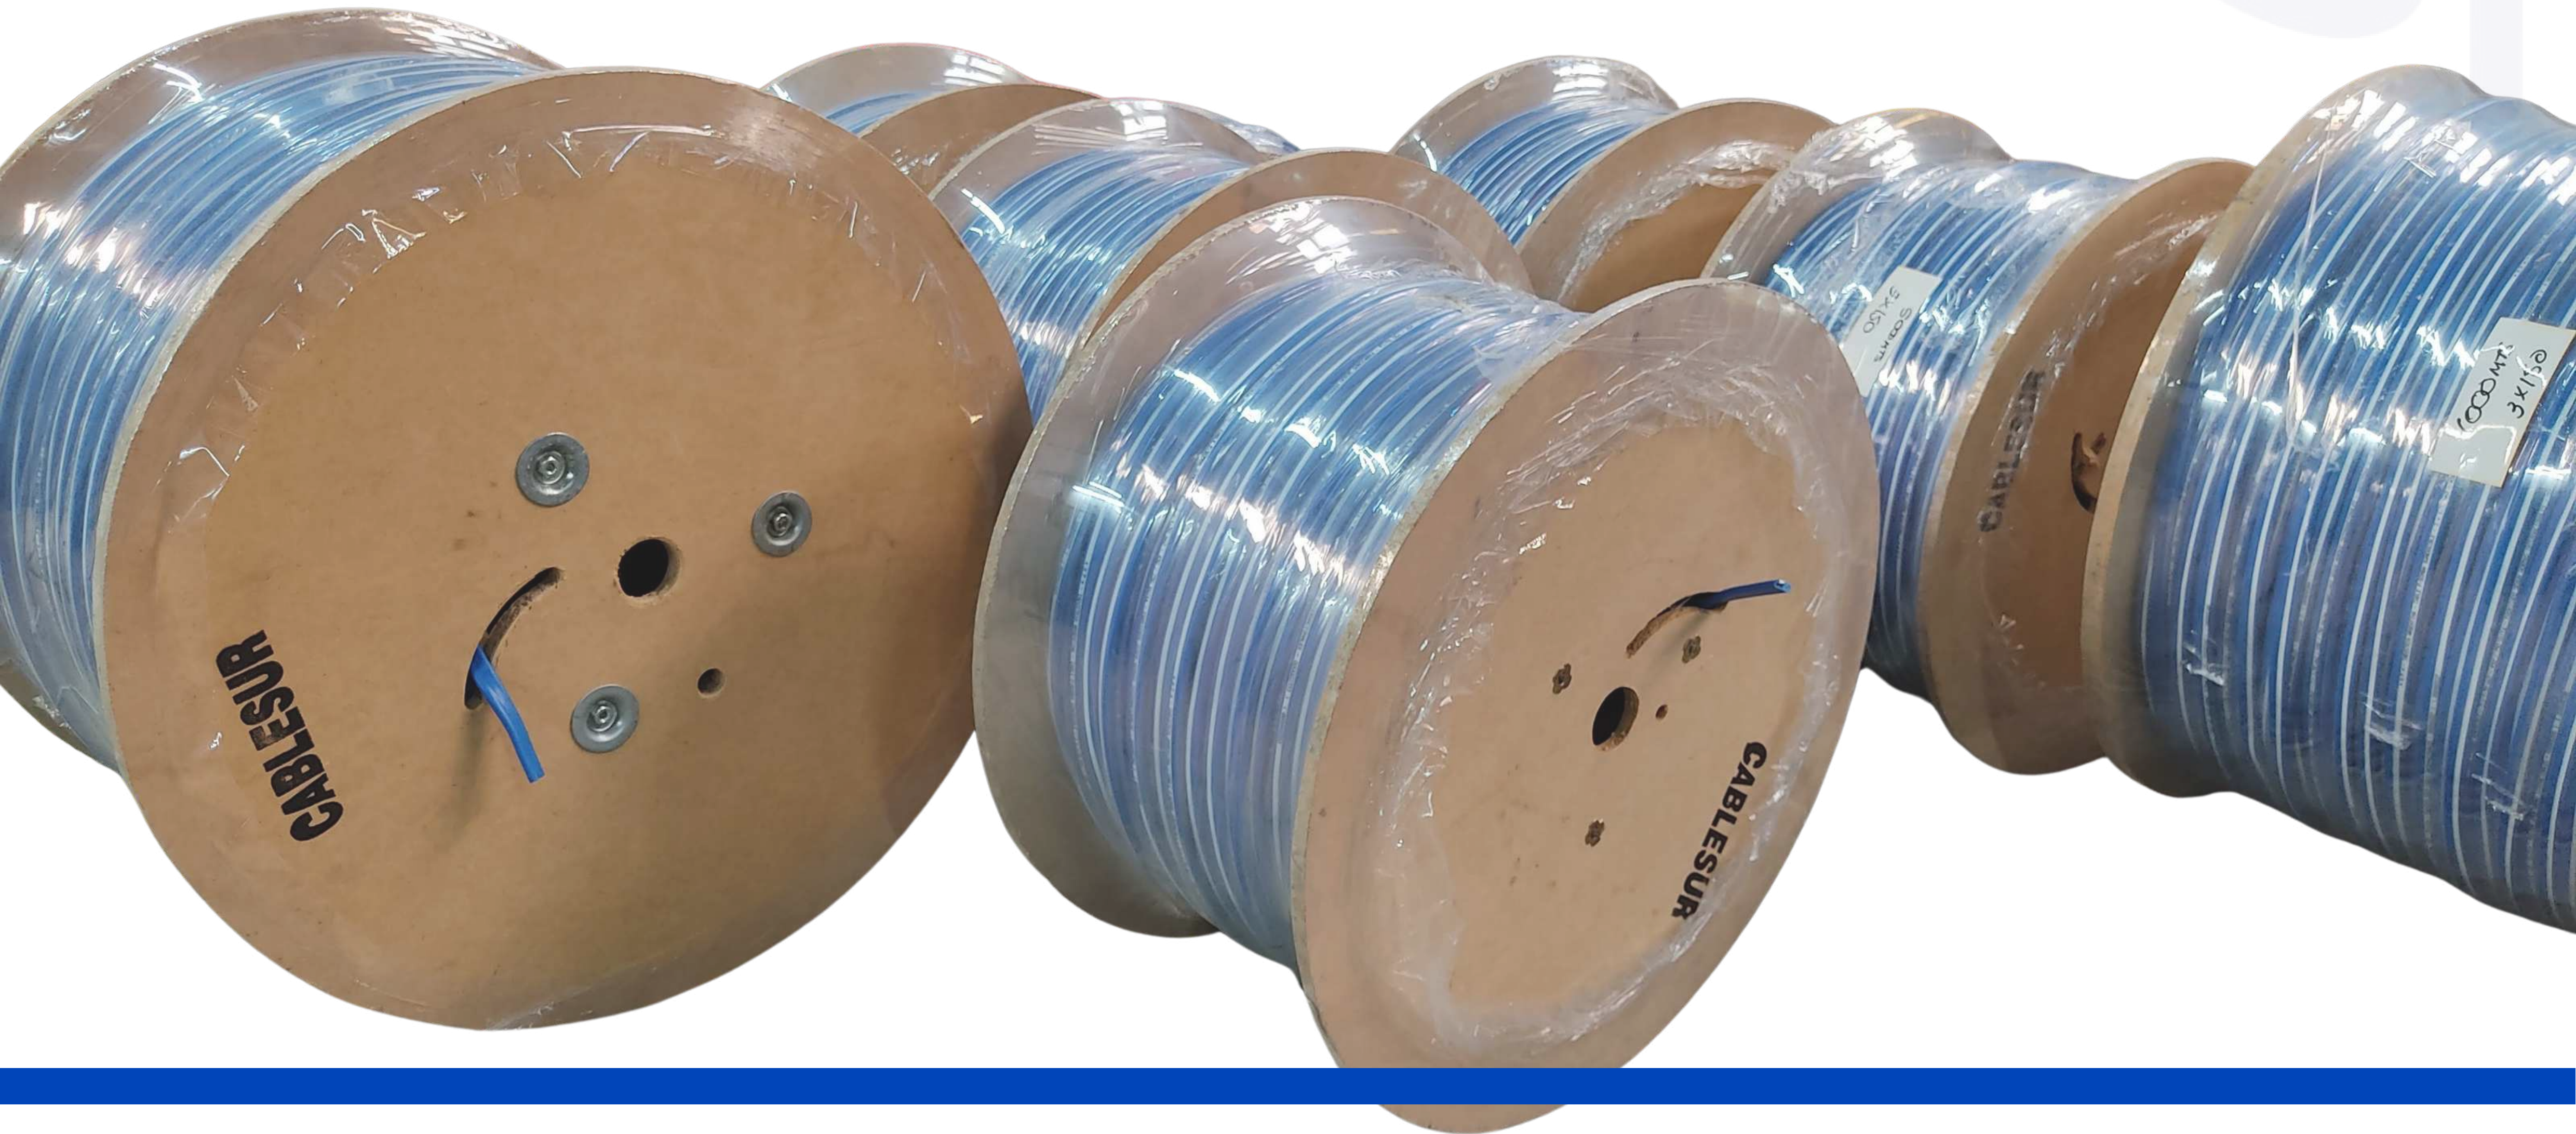


CABLES ENVAINADO CHATO



USOS

De aplicación muy diversa en instalaciones fijas, sobre paredes con grampas, en cables canales o estructuras metálicas, en instalaciones móviles y/o domésticas de aparatos portátiles. Excluyendo aparatos para calefacción. Industrialmente son requeridos para instalaciones de maquinarias móviles debido a su gran flexibilidad.

CABLESUR

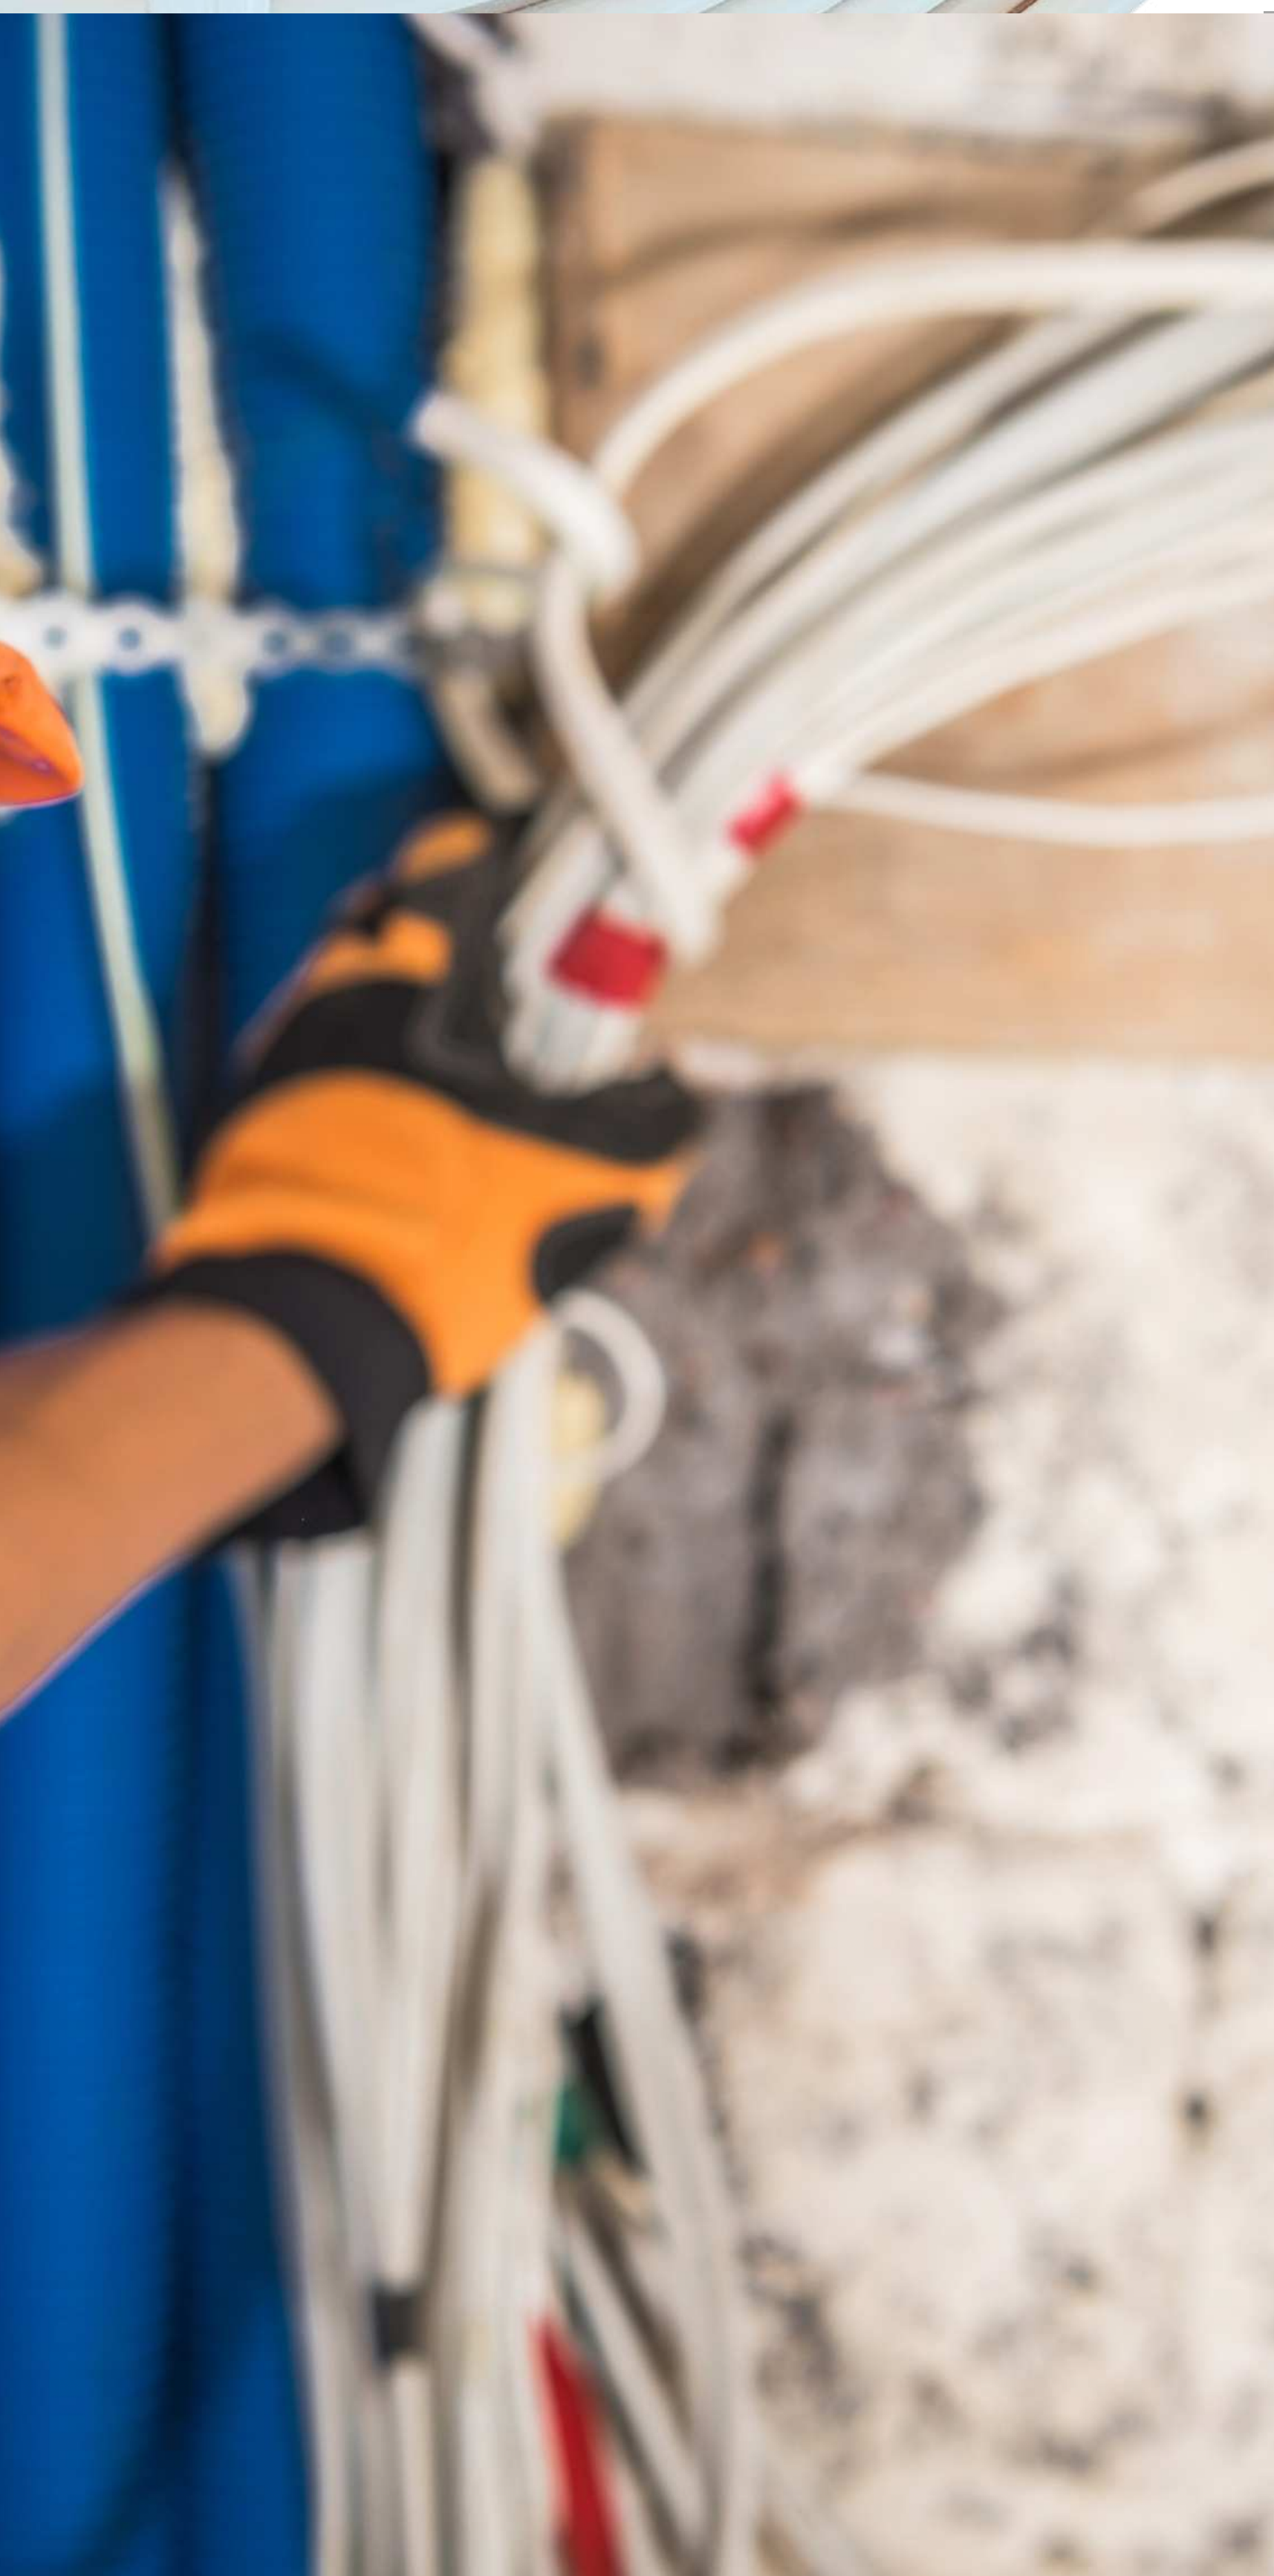

CARACTERÍSTICAS

Norma de fabricación: IRAM NM 247-5

NO PROPAGA DE LLAMA



EXTRA FLEXIBLE



LIBRE DE PLOMO



VAINA PLANA



Cuerda: Flexible de cobre recocido Clase 4 fabricado bajo la norma IRAM NM-280

Vaina PLANA: PVC especial contra la llama, que le infiere al cable excelentes propiedades mecánicas y de resistencia a la agresión de agentes ambientales.

Aislación: PVC especial contra la llama

Cuerda flexible de cobre recocido clase 4 fabricado bajo la norma IRAM-NM-280




CABLES ENVAINADO CHATO


COLORES

BIPOLARES	MARON/ CELESTE
TRIPOLARES	MARRON/CELESTE/NEGRO O VEREDE-AMARILLO

F + N
CONDUCTOR DE LÍNEA + NEUTRO

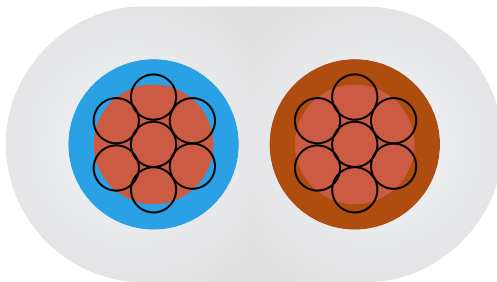

2 F + N
2 CONDUCTORES DE LÍNEA + NEUTRO

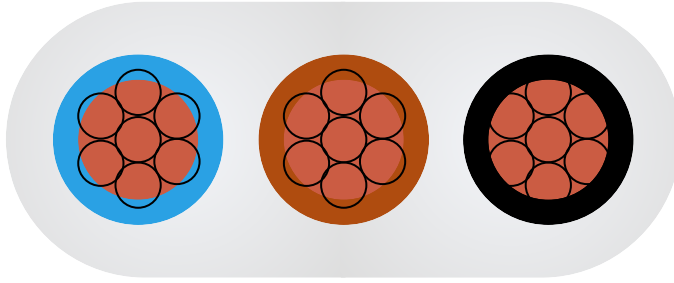

EMBALAJES

MEDIDA (MM2)	ROLLO	CORTE A MEDIDA
2 X 0.75	100	-
2 X 1	100	-
2 X 1.5	100	-
2 X 2.5	100	-
2 X 4	100	-
2 X 6	100	-
3 X 1	100	-
3 X 1.5	100	-
3 X 2.5	100	-
3 X 4	100	-



CABLES PARALELOS BIPOLARES

USOS

Cable bipolar blanco o transparente, utilizado para cableado interno de luminarias, tableros y aparatos portátiles hasta tensiones de 300 volts. Excluyendo aparatos de calefacción.

Cable bicolor rojo y negro utilizado para cableado interno de equipos de audio, bafles, etc. No apto para aparatos de calefacción.

Sección máxima de los conductores en paralelos blancos: 2.5mm

Sección máxima de los conductores en paralelos baffle y cristal: 1.5mm

CARACTERÍSTICAS



Norma de fabricación: IRAM NM 247-5

Cable flexible para instalaciones móviles con tensión nominal de 300v. No apto para instalaciones fijas.

Cuerda: Flexible de cobre recocido clase 4 fabricado bajo la norma IRAM-NM-280

Vaina: PVC especial contra la llama, que le infiere al cable excelentes propiedades mecánicas y de resistencia a la agresión de agentes ambientales.

CABLES PARALELOS BIPOLARES


COLORES

PARALELO	BLANCO
CRISTAL	TRANSPARENTE
BAFFLE	ROJO/NEGRO

EMBALAJES

MEDIDA (MM2)	ROLLO	TIPO
2 X 1	100	PARALELO
2 X 1.50	100	PARALELO
2 X 2.50	100	PARALELO
2 X 0.50	100	CRISTAL
2 X 0.75	100	CRISTAL
2 X 1	100	CRISTAL
2 X 1.50	100	CRISTAL
2 X 0.50	100	BAFFLE
2 X 0.75	100	BAFFLE
2 X 1	100	BAFFLE
2 X 1.50	100	BAFFLE

CABLESUR

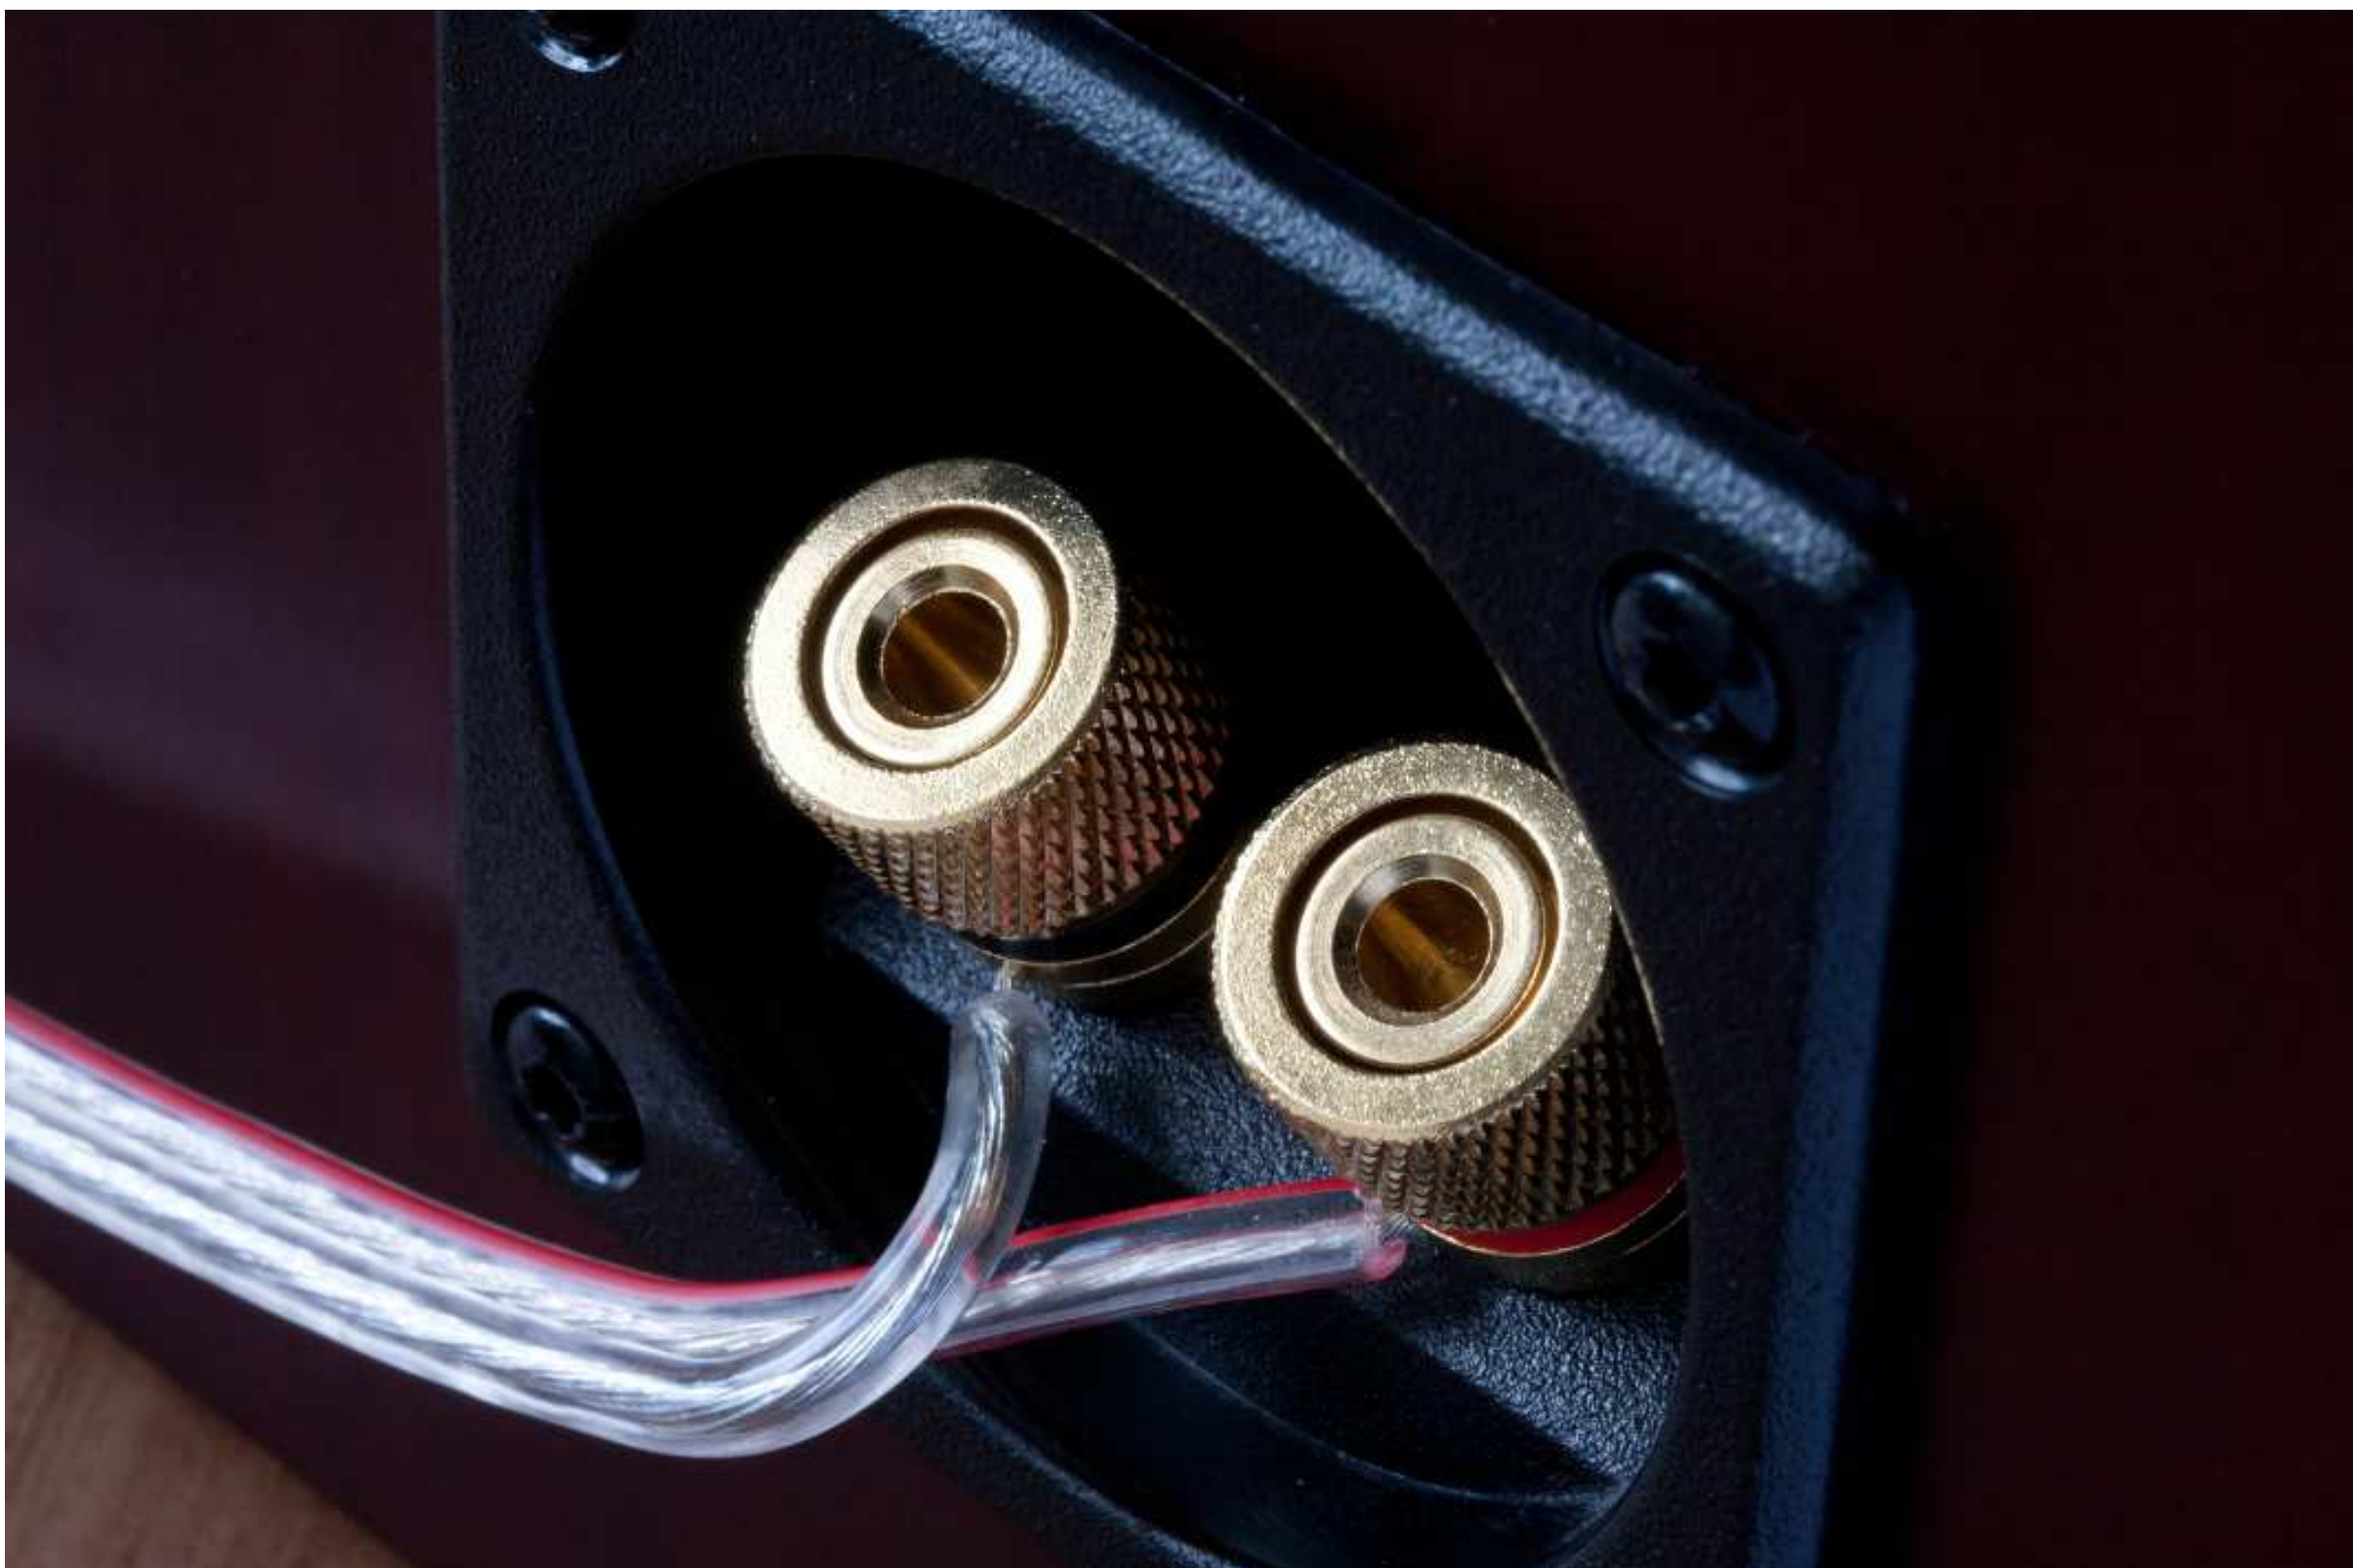

CABLES PORTAELECTRODO

USOS

Cables aptos para realizar la conexión entre la máquina de soldar y la pinza portaelectrodo.

Tensión nominal 50 volt.

Sección mínima del conductor: 16 mm

Sección máxima del conductor: 50 mm

El cable lleva impreso una secuencia metro a metro sobre la vaina exterior permitiendo el corte a medida exacto.

CARACTERÍSTICAS

LIBRE DE PLOMO



NO PROPAGA DE LLAMA



EXTRA FLEXIBLE



Cuerda: Flexible de cobre recocido clase 4 fabricado bajo la norma IRAM-NM-280

Vaina: PVC AZUL con goma acrinolitrilo. Cable con excelente resistencia a la agresión mecánica e hidrocarburos.

CABLESUR[®]

CONECTANDO CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA Y CALIDAD



**(011) 4218-1888/4897
WHATSAPP +54 9 11 2878-1994
AVELLANEDA, BUENOS AIRES**