ТОНКОПЛІВОЧНА СИСТЕМА


RAYSTON FLOOR EP 10

ОПИС: Двокомпонентна система на основі епоксидних смол, пігментована, з гладким або шорстким фінішним покриттям, призначена для захисту бетонних поверхонь і підлог.

ТИПОВІ ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Система **Rayston Floor EP10** є ідеальним варіантом для покриття підлог на промислових об'єктах, у складах, паркінгах тощо.

ПЕРЕВАГИ:

- Добре покриття.
- Легкість у нанесенні.
- Відсутність розчинників дозволяє використовувати цей продукт у зонах з людьми
- Висока стійкість до стирання.
- Глянцевий фініш.

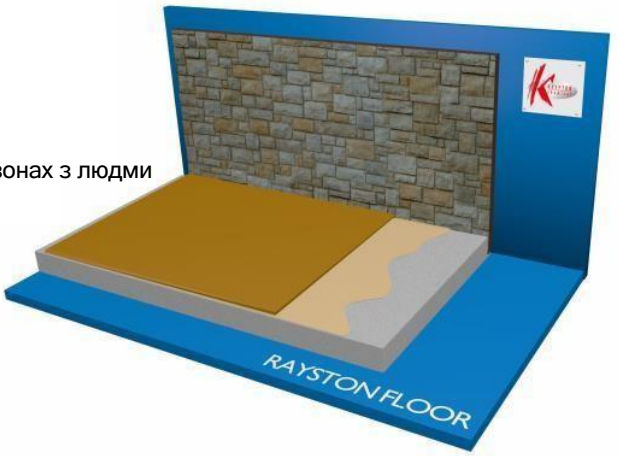

Приблизна товщина системи: 1 мм

ЕТАПИ СИСТЕМИ

ОСНОВА: Бетон, витриманий понад 28 днів, вологість <4%, відсутність капілярної вологи, міцність на відрив >1,5 Н/мм², температура >10ºС, поверхня без забруднень, мастил, пилу або відкритих пор.

	Назва	Опис	Площа м²	Розхід кг/м2	Кількість
Праймер	**Rayston Epoxy 100**	Rayston Epoxy 100 — це 100% твердий епоксидний ґрунт, який наноситься у два шари по 0,2–0,25 кг/м² кожен. Перший шар можна розбавити 10% ксилоловим розчинником	**100,00**	**0,45**	**45,00**
Верхній шар	**EP Coat 100**	EP Coat 100 — це 100% твердий епоксидний матеріал для захисту бетонних поверхонь та підлог. Наноситься у два шари по 0,3–0,5 кг/м² кожен. Додатково: Для отримання неслизького покриття на свіжий перший шар EP Coat 100 слід нанести кварцовий пісок (1 кг/м²) фракції 0,3–0,8 мм методом посипання.	**100,00**	**0,8**	**80,00**

Вибір конкретних продуктів слід здійснювати відповідно до потреб основи та умов експлуатації. Для отримання додаткової інформації зверніться до технічних паспортів продукції Rayston. Інформація, наведена в цьому технічному описі, а також наші письмові, усні рекомендації чи результати випробувань, надані добросовісно на основі нашого досвіду та випробувань, проведених незалежними лабораторіями, не є гарантією для виконавця. Зазначені дані слід сприймати як довідкові та виключно інформативні. Усі наші системи та технічні паспорти регулярно оновлюються. Відповідальність за отримання останньої версії несе замовник..

	ВИПРОБУВАННЯ
APPLUS	Маркування CE - UNE-EN 13813:2003
	Адгезійна міцність, UNE-EN13892-8:2003
	Ударостійкість, UNE-EN ISO 6272-1:2012
	Стійкість до стирання BCA, UNE-EN 13892-4:2003
	Визначення коефіцієнта протиковзання (ЄДРВ) Для неполірованих підлог UNE-ENV 12633:2003
FCBA	Класифікація реакції на вогонь- EN 13501-1: 2007
KIWA	OS8