
Система захисту підлог

RAYSTON FLOOR EP 20 OS8

ОПИС: 100% тверда двокомпонентна система на основі епоксидних смол з високою механічною та хімічною стійкістю, з пігментованим поліуретановим верхнім покриттям, з антиковзною поверхнею, для захисту бетонних підлог.
Типове застосування: Rayston Floor EP20 є ідеальним варіантом для покриття підлог паркінгів у промислових, комерційних та житлових приміщеннях.

ПЕРЕВАГИ:

- Відмінна адгезія до бетону, шпаклівок та каменю.
- Висока механічна та хімічна стійкість.
- Відмінна стійкість до абразивного зносу та подряпин.
- Легке очищення.
- Велика товщина.
- Антиковзна поверхня (Категорія 3).
- Сертифікат OS8.

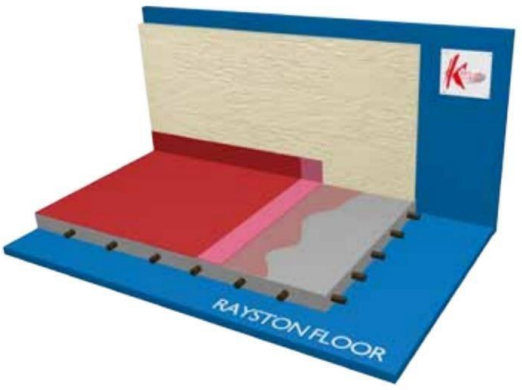

Приблизна товщина системи : 2.5 мм

ЕТАПИ СИСТЕМИ

Підготовка: Бетон, витримка >28 днів, вологість <4%, без капілярної вологи, міцність <1.5 N/mm2, температура > 10ºC, без будь-якого типу забруднень, жиру, пилу або відкритих пор.

	Назва	Опис	Площа м²	Розхід кг/м2	Кількість
Грунт	**Епоксі праймер 100**	Двокомпонентний, низьков'язкий, високоефективний універсальний епоксидний грунт, який наноситься в два шари по 0.25 кг/м2. Рекомендовано розбавити перший шар на 10 % розчинником Rayston (за бажанням). Свіже посипання агрегатів 0.5 кг/м2 з гранулометрією (0.3-0.8 мм).	**100,00**	**0,5**	**50**
Основний шар	**EP Coat 100 Clear + пісок, співвідношення 1:0,5**	Двокомпонентна епоксидна мембрана з 100% вмістом сухої речовини.	**100,00**	**0,94**	**94**
	Розсипка піску	Розсипання піску. 3 кг/м2 Коли епоксидна смола щм свіжа, посипайте пісок розміром (0.3-0.8 мм) до досягнення насичення.			
Верхній шар	**EP Coat 100 (в кольорі)**	Пігментоване в кольорі епоксидне покриття.	**100,00**	**0,6**	**60**