ТОНКОПЛІВОЧНА СИСТЕМА
Останнє оновлення 01/01/2017

RAYSTON FLOOR PU 10 W AB


Опис:
Двокомпонентна система на водній основі, створена на основі пігментованих **аліфатичних поліуретанових смол**, з **антибактеріальними властивостями**, призначена для **захисту підлог і стін.**

НАЙПОШИРЕНІШІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Система Rayston Floor PU10 W AB ідеально підходить для покриття підлог і стін у таких об'єктах, як: лікарні та клініки, фармацевтична промисловість, харчова промисловість, ветеринарні клініки тощо.

ПЕРЕВАГИ:

- Тверде та водночас еластичне покриття
- Може наноситись на злегка зволожені поверхні або поверхні з залишковою вологістю
- Не жовтіє під впливом ультрафіолетових променів — придатна для зовнішнього застосування
- Запобігає утворенню та поширенню бактеріальних біоплівок.

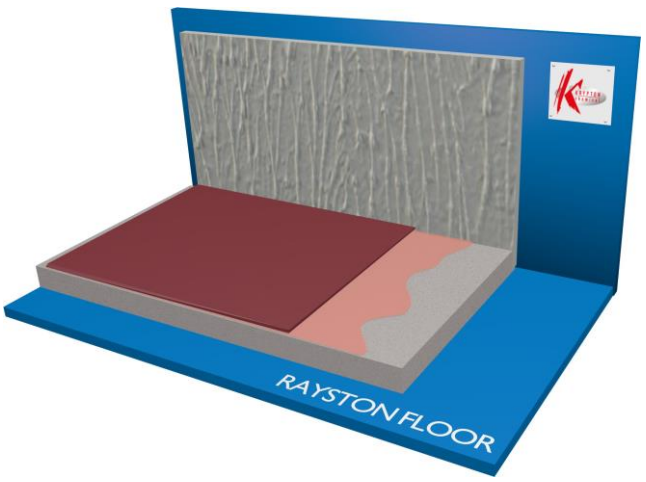

ЕТАПИ СИСТЕМИ

ПРАЙМЕР	**Primer H** Перший шар розбавлений на 10-15% водою	0,2-0,25 кг/м²
SOLVENT FREE	**Primer H** Другий шар, чистий	0,2-0,25 кг/м²
ПОВЕРХНЕВЕ ПОКРИТТЯ	**Microlymer PU** Додатково Кварцовий пісок (фракція 0,4-0,9 мм) — у кількості 1 кг/м	0,15-0,2 кг/м²
SOLVENT FREE	**Microlymer PU*** Додатково фінішне покриття Microlymer EP Varnish (глянцевий або матовий лак)	0,15-0,2 кг/м²

Товщина системи 0,3-0,4 мм

* Для світлих кольорів необхідно щонайменше три шари лаку. Витрата: 0,15-0,2 кг/м² на шар

Різні продукти слід вибирати залежно від потреб основи та умов роботи. Для отримання додаткової інформації зверніться до технічних паспортів продуктів Rayston.

Інформація, що міститься в цьому технічному бюлетені, а також наші поради — як письмові, так і надані усно або в результаті випробувань — надаються добросовісно, на основі нашого досвіду та результатів, отриманих у ході випробувань, проведених незалежними лабораторіями. Вони не є гарантією для виконавця і мають розглядатися лише як орієнтовні рекомендації з виключно інформаційною метою. Усі наші системи та технічні бюлетені регулярно оновлюються. Отримання найактуальнішої версії є відповідальністю замовника.

SISTEMAS RAYSTON – KRYPTON CHEMICAL SL
Pol. Ind. Les Tàpies - C/Martí I Franquès, 12 - 43890 L'Hospitalet de l'Infant - Tarragona Spain
T. +34 902 908 062 - F. +34 977 823 977 - rayston@kryptonchemical.com – www.kryptonchemical.com

СЕРТИФІКАТИ

MICROLYMER PU

	ТИПИ ВИПРОБУВАНЬ
UAB Universitat Autònoma de Barcelona	МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ISO-22196:2011
	МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ISO 846:1997