СИСТЕМА САМОВИРІВНЮВАННЯ


RAYSTON FLOOR EP 30

ОПИС: Двокомпонентна система на основі епоксидних смол із 100% вмістом сухого залишку, пігментована, протиковзким фінішним шаром, призначена для захисту бетонних підлог.

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ: Система Rayston Floor EP30 є ідеальним варіантом для промислових, комерційних підлог і підлог у складських приміщеннях.

ПЕРЕВАГИ:

- Відмінне зчеплення з бетонними основами, розчинами та каменем
- Висока хімічна стійкість
- Відмінна стійкість до стирання та подряпин
- Протиковзкий фініш
- Легке очищення
- Велика товщина покриття
- Самовирівнювальна система

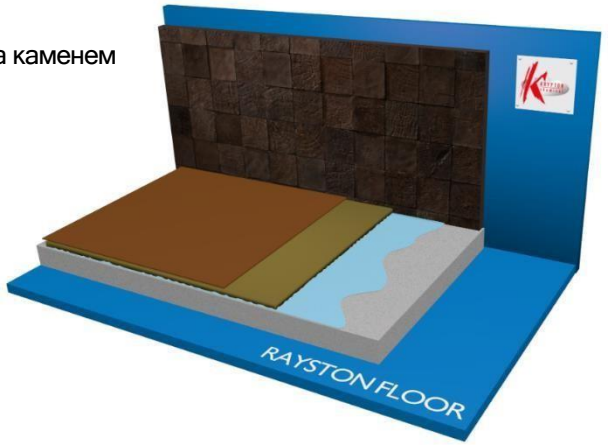

Приблизна товщина системи: 3 мм

ЕТАПИ СИСТЕМИ

ОСНОВА: Бетон з терміном витримки понад 28 днів, вологість <4%, без капілярної вологи, міцність на відрив <1.5 Н/мм², температура >10ºC, без будь-яких забруднень, мастил, пилу чи відкритих пор..

	Назва	Опис	Площа м²	Розхід кг/м2	Кількість
Праймер	**Primer Epoxy 100**	Двокомпонентна універсальна епоксидна ґрунтівка з низькою в'язкістю та високими експлуатаційними характеристиками, наноситься у два шари по 0,25 кг/м² кожен. Рекомендовано розбавити перший шар 10% розчинником Rayston.	**100,00**	**0,5**	**50,00**
	Додатково: Засипка піском	У свіжий шар ґрунтівки засипати кварцовий заповнювач фракції 0.3–0.8 мм до насичення (приблизно 2–3 кг/м²).	**100,00**	**2,5**	**250,00**
Основний шар	**EP Nivel + кварцовий пісок (співвідношення 1:0.5)**	На кожен 1 кг смоли EP Nivel додати 0,5 кг кварцового піску з фракцією 0.1–0.3 мм.	**100,00**	**3**	**300,00**
Верхній шар	**Colodur Eco (додатково)**	Двокомпонентне покриття з аліфатичного поліуретану на водній основі забезпечує стабільність кольору системи проти УФ-променів і більшу стійкість до стирання.	**100,00**	**0,5**	**50,00**

Вибір конкретних продуктів повинен здійснюватися відповідно до вимог основи та умов об'єкта. Для отримання додаткової інформації зверніться до технічних паспортів продукції Rayston. Інформація, наведена в цій технічній картці, а також наші письмові чи усні поради та результати випробувань надані добросовісно, на основі нашого досвіду і тестувань, проведених незалежними лабораторіями. Вони не є гарантією для виконавця і мають слугувати лише як орієнтовні довідкові дані. Усі технічні описи систем і продуктів регулярно оновлюються. Отримання актуальної версії є відповідальністю замовника.