Останнє оновлення 01/01/2017

СИСТЕМИ САМОВИРІВНЮВАННЯ

RAYSTON FLOOR EP 30 AB

ОПИС:

RAYSTON FLOOR EP 30 AB — це двокомпонентна система на основі епоксидних смол, із 100% вмістом сухої речовини, пігментована, з аліфатичним, гладким фінішним покриттям. Призначена для захисту бетонних поверхонь і підлог, що потребують **антибактеріальної** та **протигрибкової активності** згідно зі стандартами **ISO 22196** та **ISO 846.**


НАЙПОШИРЕНІШІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Система Rayston Floor EP 30 AB - ідеальний вибір для підлогових покриттів у таких приміщеннях, як чисті кімнати, операційні тощо.

ПЕРЕВАГИ:

ПЕРЕВАГИ:

- Запобігає розмноженню та поширенню бактеріальних біоплівок.
- Підвищує рівень гігієни в установці.
- Дозволяє збільшити часові інтервали між процесами санітарної обробки.
- Зменшує ризик перехресного забруднення в критичних виробничих зонах.
- Широкий вибір кольорів.
- Без стиків або перекриттів (на відміну від традиційних систем на основі ПВХ тощо)

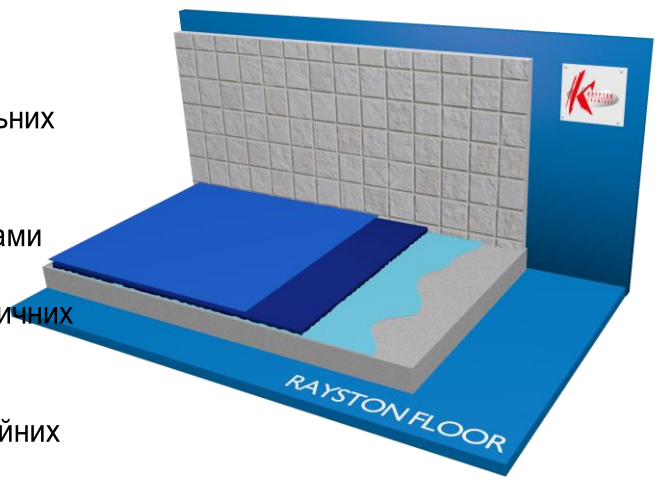

ЕТАПИ СИСТЕМИ

Грунтовка Рекомендаційні грунтовки*	**Primer EP 100** (розведений 10–15% розчинником Rayston)	0,2-0,25 кг/м²
	Primer EP 100 (чистий)	0,2-0,25 кг/м²
	(додатково) **Sand broadcast on wet layer** (0,3 - 0,8 mm)	0,5-0,7 кг/м²
Проміжне покриття	**Microlymer Nivel Advance** Підтримує навантаження 30-40%, розмір 0-0,3 мм	3 кг/м²
Фінішне покриття	**Microlymer PU**	0,2-0,25 кг/м²
	Microlymer PU	0,2-0,25 кг/м²

Товщина системи 3,2 - 3,4

* Грунтовка H, двокомпонентна епоксидна смола, без розчинників

Різні продукти слід вибирати залежно від потреб основи та умов роботи. Для отримання додаткової інформації зверніться до технічних паспортів продуктів Rayston.

Інформація, що міститься в цьому технічному бюлетені, а також наші поради — як письмові, так і надані усно або в результаті випробувань — надаються добросовісно, на основі нашого досвіду та результатів, отриманих у ході випробувань, проведених незалежними лабораторіями. Вони не є гарантією для виконавця і мають розглядатися лише як орієнтовні рекомендації з виключно інформаційною метою. Усі наші системи та технічні бюлетені регулярно оновлюються. Отримання найактуальнішої версії є відповідальністю замовника.

RAYSTON SYSTEMS – KRYPTON CHEMICAL SL

Pol. Ind. Les Tàpies - C/Martí I Franquès, 12 - 43890 L'Hospitalet de l'Infant - Tarragona Spain
T. +34 977 822 245 - F. +34 977 823 977 - rayston@kryptonchemical.com – www.kryptonchemical.com

СЕРТИФІКАТИ

MICROLYMER ADVANCE AND MICROLYMER PU

	ТИПИ ВИПРОБУВАНЬ
UAB Universitat Autònoma de Barcelona	МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ISO-22196:2011
	МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ISO 846:1997