

Хучилтын хэв хашмал **“Alu - FLex”**




АГУУЛГА

- ▶ ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА
- ▶ ОНЦЛОГ ШИНЖ ЧАНАР
- ▶ УГСРАХ ДАРААЛАЛ, ХЭРЭГЛЭЭ
- ▶ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
- ▶ БЭХЭЛГЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ





ГУРВАН ҮЙЛДЛЭЭР УГСАРЧ, ХУРААДАГ ХУЧИЛТЫН ХЭВ ХАШМАЛ “ALU-FLEX”

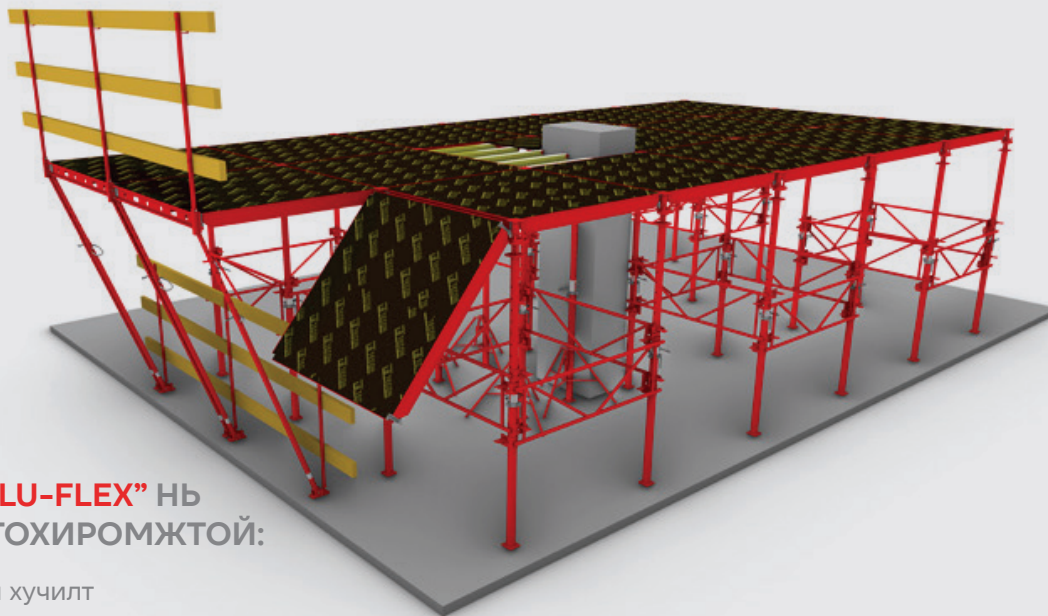

ӨНДӨР БҮТЭЭМЖИТ “ALU-FLEX” НЬ
ДАРААХ ХЭРЭГЛЭЭНД ТОХИРОМЖТОЙ:


- Дам нуруу цөөтэй хучилт
- Том хэмжээтэй хучилт
- Стандарт хучилт



ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

- Хучилтын хэв хашмал **“Alu-flex”** нь хөнгөн жинтэй, кран ашиглахгүйгээр угсрах боломжтой өндөр үр ашигт хэв хашмал юм.

Угсрахад хялбар дараалал, цөөхөн эд анги, хөнгөн жинтэй хөнгөн цагаан хавтангууд нь 2-хон ажилтан угсрах боломжийг олгодог.

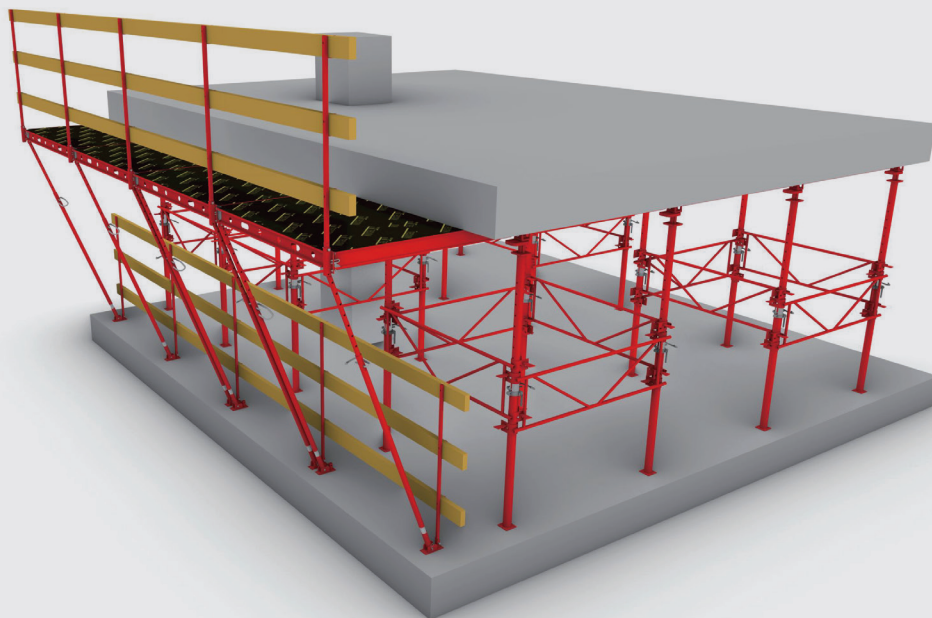




ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

► АЖИЛЛАХАД ХЯЛБАР, ХУРДАН

- Уламжлалт модон хэвнээс 3 дахин богино хугацаанд угсарна
- Хөнгөн жинтэй, хөнгөн цагаан хавтан болон үлдэх тулгуурын систем нь мэргэжлийн бус ажилтан ч хялбархан, хурдан угсрах боломжийг бүрдүүлсэн

► ТОМ ТАЛБАЙТАЙ ХЭВ ХАШМАЛ

- Хэвний хөндлөн болон дагуу дай мод ашиглах шаардлагагүй
- 1.8x1.8м хавтан 1.8x1.2м болон бусад жижиг хавтангуудтай

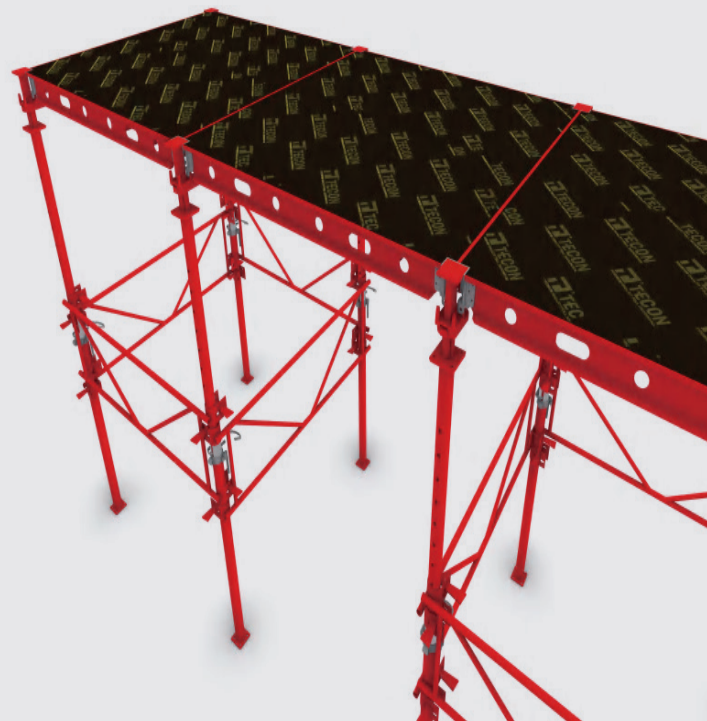



ОНЦЛОГ, ШИНЖ ЧАНАР

► ҮЛДЭХ ТУЛГУУРЫН СИСТЕМ

Үлдэх тулгуур нь хэвний хавтанг хамгийн өндөр бүтээмжтэй ашиглах боломж олгодог. Тулгуур нь үлдээд хавтанг дээд давхар руу зөөж ашигладаг.

► БУСАД ХЭВ ХАШМАЛУУДАД ХЭРЭГЛЭХ БОЛОМЖТОЙ



Модон хэв хашмалтай холбогдож угсрах боломжтой.





ОНЦЛОГ, ШИНЖ ЧАНАР

- Хавтангийн самбар нь хус модон 7 давхар үетэй бөгөөд ус чийг элэгдэлд тэсвэртэй фенолон бүрхүүлтэй. Хэв рамны залгааг ус чийгээс хамгаалсан уян чигжээсээр (силиконоор) чигжиж битүүмжилсэн байдаг.

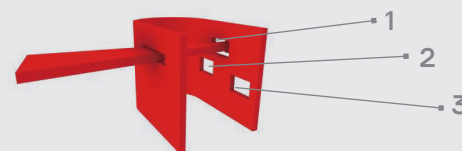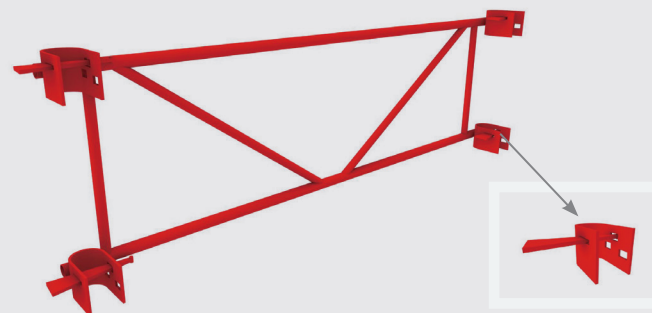


- 1. 60/63 Pipe
- 2. 48 Pipe
- 3. 76 Pipe

- TECON-ны тусгайлан бүтээсэн хавчаар нь 48мм-ээс 76мм хүртэлх өргөн хүрээний диаметртай өөр өөр тулгууруудыг ашиглах боломжийг олгодог.




УГСРАХ ДАРААЛАЛ




1. Тулгууруудыг босгож хөндлөн холбоосоор бэхэлнэ.



2. Эхний 4 тулгуурыг холбож хөдөлгөөнгүй болгоно.



3. Хавтангийн 2 буланг үлдэх тулгуурын толгойн сэртэнд өлгөнө.



4. Хавтангийн үлдсэн 2 буланг тулгуур сэрээн тулгуур ашиглан өргөнө.



5. Үлдэх тулгуурын дэгээнд хавтангийн үзүүрийг оруулж хөдөлгөөнгүй байрлуулна.



6. 4-р алхмыг давтаж Хавтангийн үндсэн 2 буланг тулгуур сэрээн тулгуур ашиглан өргөж өлгөнө.



7. 2 тулгуураар зэрэг тэгш тулж өргөнө.



8. Цааш үргэлжлүүлэн 6, 7-р алхмыг давтан угсарна.




ХЭРЭГЛЭЭ

► СОЛИХ БОЛОМЖТОЙ ХУСАН ФАНЕР

Фенол бүрхүүлтэй хус модон фанер нь 40 удаа ашиглах боломжтойгоос гадна таазны гадаргууг тэгш гөлгөр болгоно.

► АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Хэв буулгалтын ажил ширхгийн материал багатай учир цэгцтэй аюулгүй ажиллагаа хангагдсан.

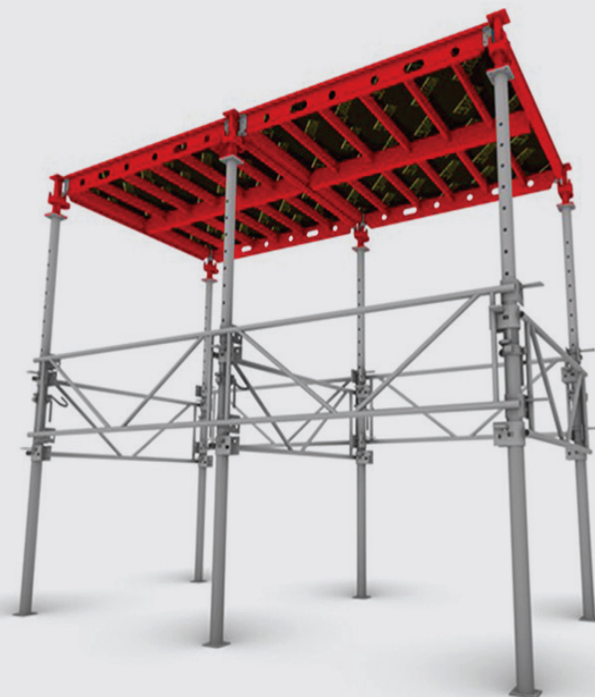





ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

- ▶ Хавтангийн дундаж жин нь ойролцоогоор 20кг/м^2 байна. Нийт 12 төрлийн хавтан хоорондоо төгс таарах бөгөөд ажилчид цамхагт крангүйгээр “Alu-Flex” хэвийг угсрах, хуулах, буулгах бүрэн боломжтой байдаг.



Хавтан		Өргөн	
		180	120
Өндөр	120	 S:180x120cm W:38.73kg	 S:120x120cm W:28.77kg
	90	 S:180x90cm W:31.76kg	 S:120x90cm W:23.62kg



ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

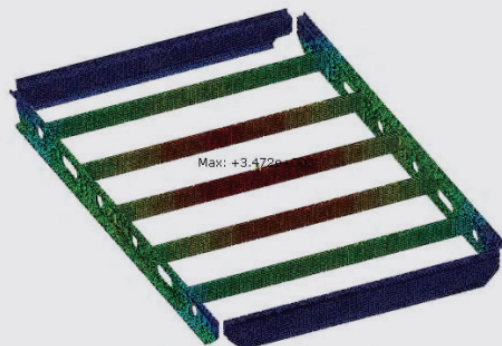

- 1.8м*1.2м хэмжээтэй хавтан нь 300мм зузаан бетонд 3.4мм-ээс хэтрэхгүй хотойлт өгнө.

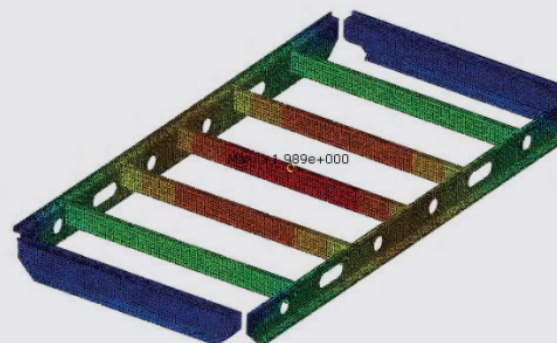

- 1.8м*0.9м хэмжээтэй хавтан нь 300мм зузаан бетонд 1.9мм-ээс хэтрэхгүй хотойлт өгнө.




БЭХЭЛГЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Хавтан	Хэмжээ	Жин /кг/	Хэмжээ
 Цайраар бүрсэн	Alu-Flex Panel 180/180	57.30	1800x1800мм
	Alu-Flex Panel 180/120	38.41	1800x1200мм
	Alu-Flex Panel 180/90	31.44	1800x900мм
	Alu-Flex Panel 180/75	27.95	1800x750мм
	Alu-Flex Panel 180/60	24.47	1800x600мм
 Цайраар бүрсэн	Alu-Flex Panel 120/120	28.46	1200x1200мм
	Alu-Flex Panel 120/90	23.30	1200x900мм
	Alu-Flex Panel 120/75	20.72	1200x750мм
	Alu-Flex Panel 120/60	18.14	1200x600мм
 Цайраар бүрсэн	Alu-Flex Panel 90/90	19.23	900x900мм
	Alu-Flex Panel 90/75	17.10	900x750мм
	Alu-Flex Panel 90/60	14.97	900x600мм



БЭХЭЛГЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Эд анги	Жин /кг/	Хэмжээ
 Тулж үлдэх толгой Цайраар бүрсэн	7.92	/
 Булангийн тогтоогч Цайраар бүрсэн	0.32	/

Эд анги	Жин /кг/	Хэмжээ
 Тулгуур ТЕР - В 25 Тулгуур ТЕР - В 30 Тулгуур ТЕР - В 35 Тулгуур ТЕР - В 40 Цайраар бүрсэн	9.47 12.03 14.74 17.8	1450-2500мм 1750-3000мм 1965-3500мм 2250-4000мм

