
Dyna Variacor®



NOUVEAU

Raccord « Confort » pour les lances pompier.



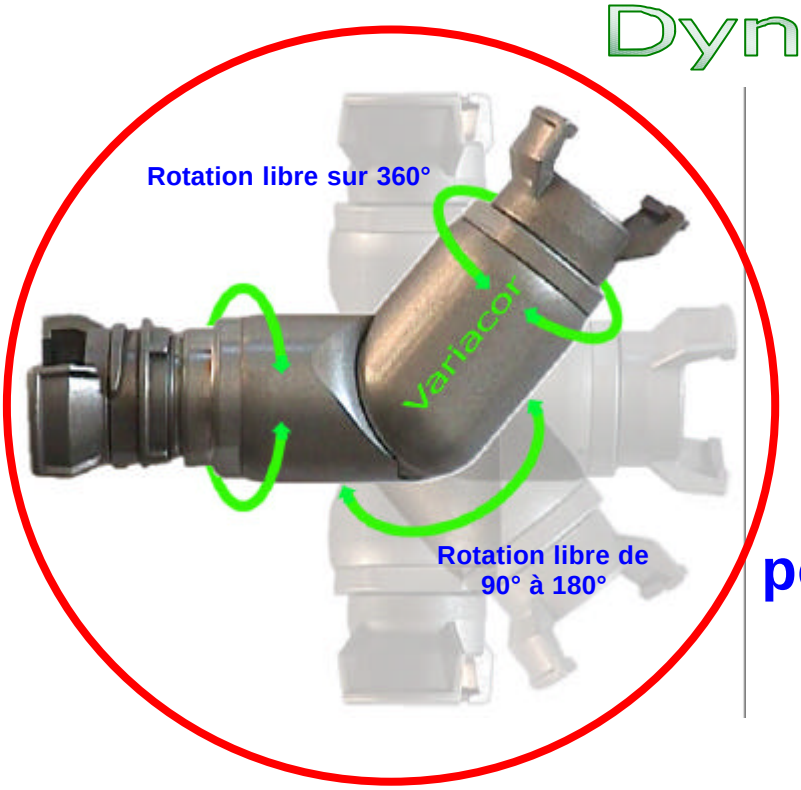

Le système Variacor®, breveté internationalement, rend souples et orientables tous les tuyaux, quelle que soit la pression.

Diminue le recul lors du maniement, déplacement de la lance.

Augmente la manœuvrabilité de la lance : moins d'efforts, plus de précision.

Facilite l'utilisation de la lance dans les lieux exigus, tel que appartement, cave, tunnel.

M.I.D - 44, rue Félix Chautemps 73200 Albertville – France
www.variacor.net

Tél. +33 (0)4 79 38 45 71 / Fax.+33 (0)4 79 38 61 51 / E.mail : contact@morisid.com

DynaVariacor®

L'essayer, c'est ne plus s'en passer !

Caractéristiques :

Référence	Désignation	Température d'utilisation	Poids	Pression de service	Encombrement				
					A	B	C	D	E
DV25MFG1	Raccord librement orientable, passage 25mm.	-10°C / + 80°C	800g	40 bar	165	Ø56	Femelle G 1''	Male G 1''	Plat 52
DV40MFG112	Raccord librement orientable, passage 40mm.		810g	20 bar	166	Ø66	Femelle G 1''1/2	Male G 1''1/2	Plat 54
DV40MFG2			850g		168		Femelle G 2''	Male G 2''	Plat 66 & 62
DV65MFG212	Raccord librement orientable, passage 65mm.		2.10 0kg		240	Ø99	Femelle G 2''1/2	Male G 2''1/2	Plat 84

Les dimensions sont données en mm, à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées.


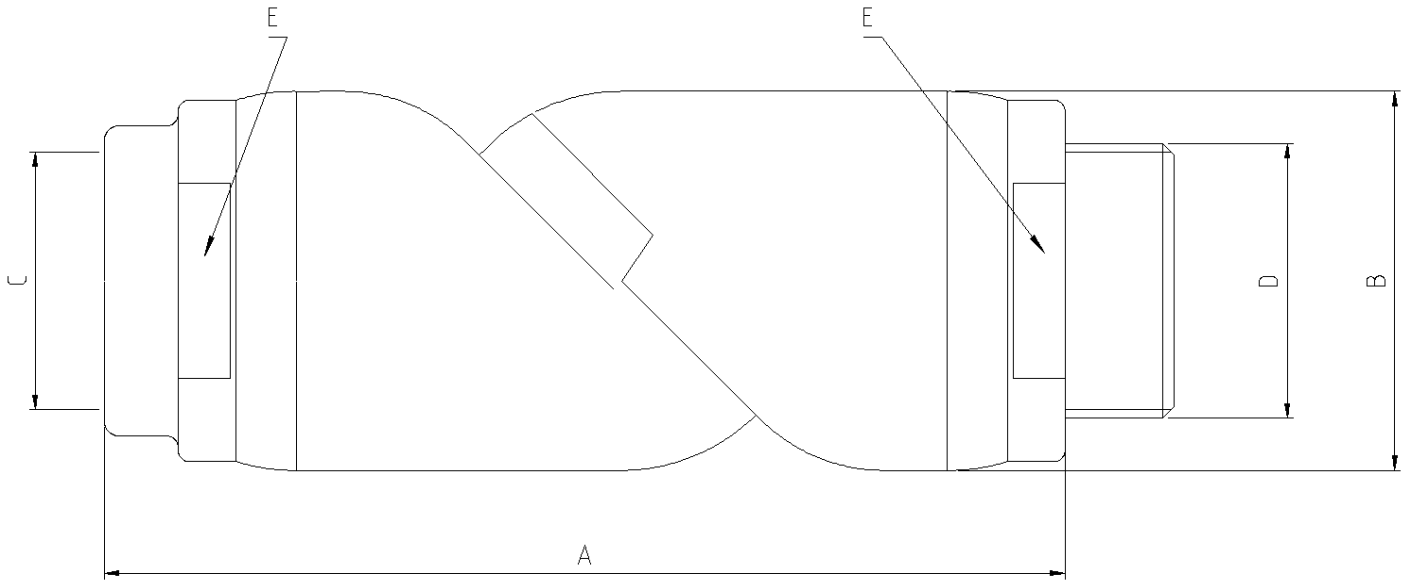


Tableau de débit (raccord type DV40, autres taille en attente)**:**

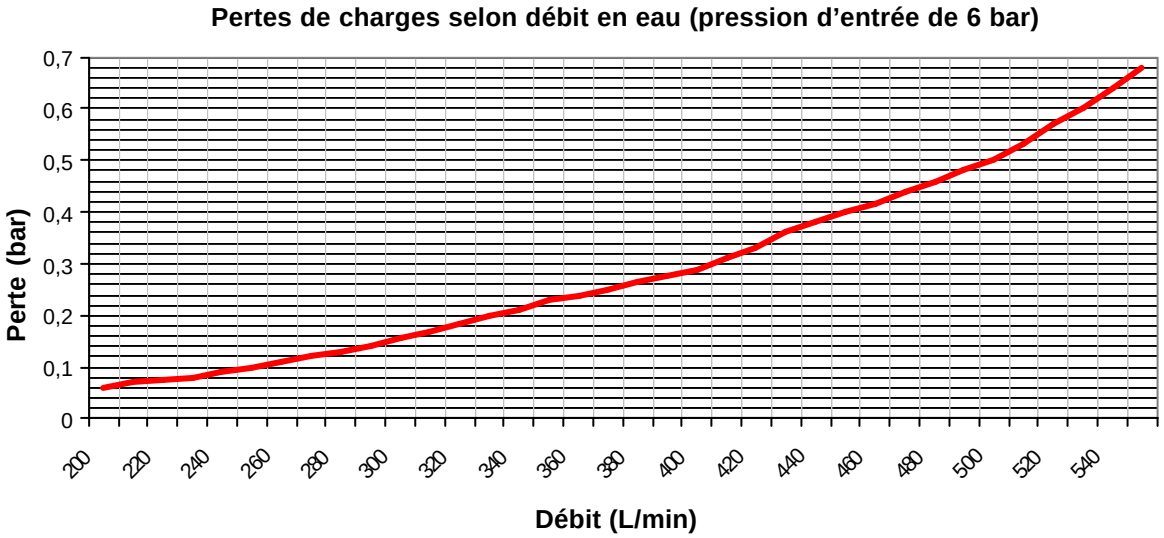

Copyright© MDC – 2008 - www.variacor.net