Map the World in 3D

Kamera nawierzchniowa

INSTRUKCJA MONTAŻU

LiMobile M2 i M2 Ultra — montaż i podłączenie

Wyciąg z polskich instrukcji obsługi ALTISA: „LiMobile M2 — Instrukcja obsługi” (rozdział 6.2). Dołączone strony zawierają także koniec rozdziału 6.1.7 i początek 6.3. Numeracja na dołączonych stronach jest zachowana. Podczas pracy stosuj pełną, aktualną instrukcję właściwego skanera.



Tłumaczenie, redakcja techniczna i opracowanie wydawnicze
ALTISA Technology sp. z o.o.
Autoryzowany dystrybutor
GreenValley International Inc. w Polsce

Wyciąg v03 | Data wydania: listopad 2026

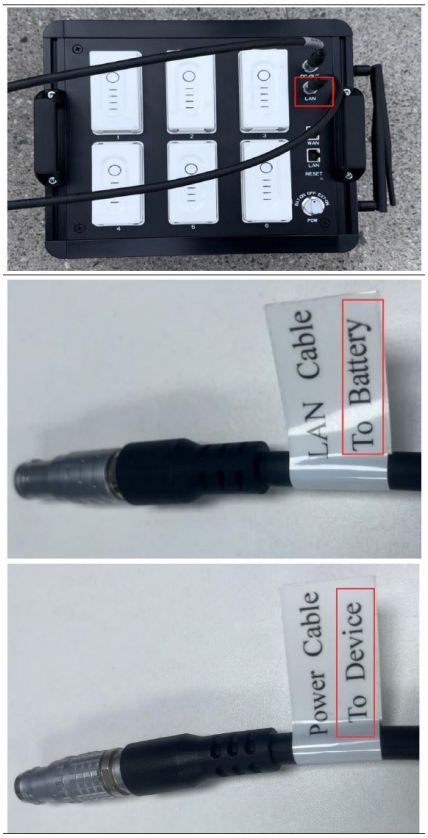

Rysunek 6.17. Układ podłączonych przewodów.

> **INFORMACJA:** Rozróżniaj porty sieciowe na obu końcach przewodu, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu w wyniku nieprawidłowego podłączenia.

6.2. Montaż kamery nawierzchni (opcjonalnie)

1. Jak pokazano na rysunku, podłącz kabel kamery nawierzchni.
2. Kluczem imbusowym dokręć dwie śruby mocujące, aby zamocować kamerę nawierzchni do bagażnika dachowego.
3. Drugi koniec kabla kamery nawierzchni włóż do portu CAM2 urządzenia.

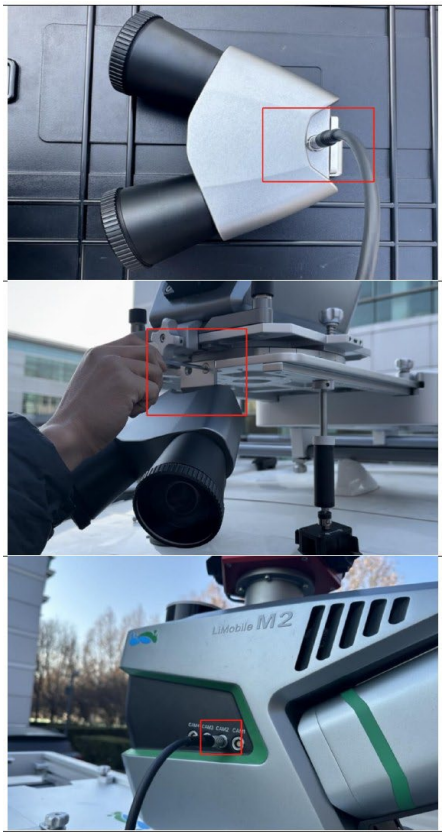

Rysunek 6.18. Montaż kamery nawierzchni na bagażniku dachowym.

> **!** **INFORMACJA:** Przed montażem zdejmij osłonę obiektywu.

6.3. Montaż kamery przedniej (opcjonalnie)

1. Jak pokazano na rysunku, podłącz kabel kamery przedniej.
2. Kluczem imbusowym dokręć trzy śruby mocujące, aby zamocować kamerę przednią w przedniej części bagażnika dachowego.
3. Drugi koniec kabla zasilającego i wyzwalającego kamery planarnej włóż do portu CAM1 urządzenia.