Map the World in 3D

Akumulator (Battery)

INSTRUKCJA MONTAŻU

LiGrip O2 i O2 Lite — montaż, demontaż, włączanie i wyłączanie

Wyciąg z polskich instrukcji obsługi ALTISA: „LiGrip O2 — Instrukcja obsługi” (rozdziały 3 i 4) oraz „LiGrip O2 Lite — Instrukcja obsługi” (rozdziały 3 i 4). Numeracja na dołączonych stronach jest zachowana. Podczas pracy stosuj pełną, aktualną instrukcję właściwego skanera.



Tłumaczenie, redakcja techniczna i opracowanie wydawnicze
ALTISA Technology sp. z o.o.
Autoryzowany dystrybutor
GreenValley International Inc. w Polsce

Wyciąg v04 | Data wydania: listopad 2026

3. MONTAŻ I DEMONTAŻ URZĄDZENIA

3.1. Montaż

Po rozpakowaniu wyjmij korpus urządzenia, akumulator i podstawę. Montaż wykonaj zgodnie z poniższą procedurą:



1. Wyrównaj podstawę z otworem ustalającym akumulatora.

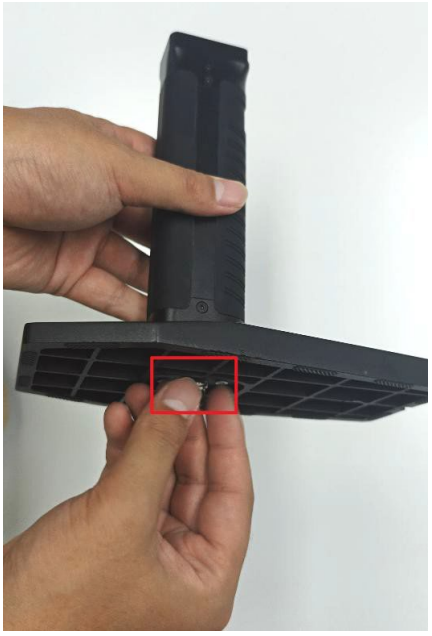

2. Dokręć śrubę w dolnej części podstawy.



3. Otwórz dźwignię blokującą.



4. Wsuń akumulator (rękojeść).



5. Zamknij dźwignię blokującą.



6. Montaż urządzenia zakończony.

! **UWAGA:** Przed zamknięciem dźwigni upewnij się, że akumulator został wsunięty do oporu i nie ma luzu w połączeniu z korpusem urządzenia.

3.2. Demontaż

Anteny nie trzeba demontować. Urządzenie zdemontuj zgodnie z poniższą procedurą:



1. Otwórz dźwignię blokującą.



2. Naciśnij przycisk zabezpieczający i wysuń akumulator.

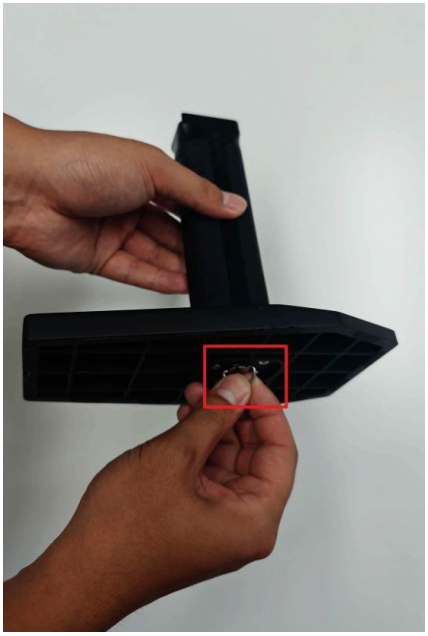

3. Poluzuj śrubę podstawy i odłącz podstawę.

4. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

4.1. Włączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zacznie migać, a następnie go zwolnij. Urządzenie włączy się automatycznie. Uruchamianie jest zakończone, gdy wskaźnik zasilania i wskaźnik stanu pozyskiwania danych świecą stale na zielono.



Przytrzymaj przycisk zasilania



Zielony wskaźnik miga



Oba wskaźniki świecą stale

! **UWAGA:** Jeżeli urządzenie nie zostało aktywowane albo wolne miejsce w pamięci jest mniejsze niż 5%, wskaźnik stanu pozyskiwania danych będzie świecił stale na czerwono.

4.2. Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wskaźnik zacznie szybko migać, a następnie go zwolnij. Poczekaj, aż urządzenie wyłączy się automatycznie.

3. MONTAŻ I DEMONTAŻ URZĄDZENIA

3.1. Montaż

Po rozpakowaniu wyjmij jednostkę główną, akumulator i podstawę. Montaż wykonaj w następujący sposób:



1. Zdejmij osłonę ochronną.



2. Otwórz dźwignię blokującą, dopasuj akumulator do wnęki w dolnej części urządzenia i wsuń go.



3. Zamknij dźwignię blokującą.



4. Dopasuj podstawę do otworu w dolnej części akumulatora.



5. Dokręć śrubę w dolnej części podstawy.



6. Montaż urządzenia jest zakończony.

Rysunek 3.1. Kolejne etapy montażu urządzenia LiGrip O2 Lite.

3.2. Demontaż

Anteny nie trzeba demontować. Urządzenie zdemontuj w następujący sposób:



1. Otwórz dźwignię blokującą.



2. Naciśnij przycisk zabezpieczający i wysuń akumulator.



3. Poluzuj śrubę podstawy i zdejmij akumulator.

Rysunek 3.2. Kolejne etapy demontażu urządzenia LiGrip O2 Lite.

4. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

4.1. Włączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zacznie migać, a następnie go zwolnij. Urządzenie włączy się automatycznie. Uruchamianie jest zakończone, gdy wskaźnik zasilania i wskaźnik stanu pozyskiwania danych świecą stale na zielono.



Rysunek 4.1. Włączanie urządzenia: przytrzymanie przycisku zasilania, miganie zielonego wskaźnika i stałe światło wskaźników zasilania oraz pozyskiwania danych.

> **INFORMACJA:** Jeżeli urządzenie nie zostało aktywowane lub wolne miejsce w pamięci jest mniejsze niż 5%, wskaźnik stanu pozyskiwania danych świeci stale na czerwono.

4.2. Wyłączanie

Urządzenie można wyłączyć na dwa sposoby:

Sposób 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wskaźnik zacznie szybko migać, a następnie zgaśnie; oznacza to, że urządzenie zostało wyłączone.



Rysunek 4.2. Wyłączanie urządzenia przyciskiem zasilania.

Sposób 2. Po połączeniu urządzenia z aplikacją otwórz menu ustawień w prawym górnym rogu, wybierz „Shutdown” (Wyłącz) i poczekaj, aż wskaźnik zgaśnie automatycznie; oznacza to, że urządzenie zostało wyłączone.

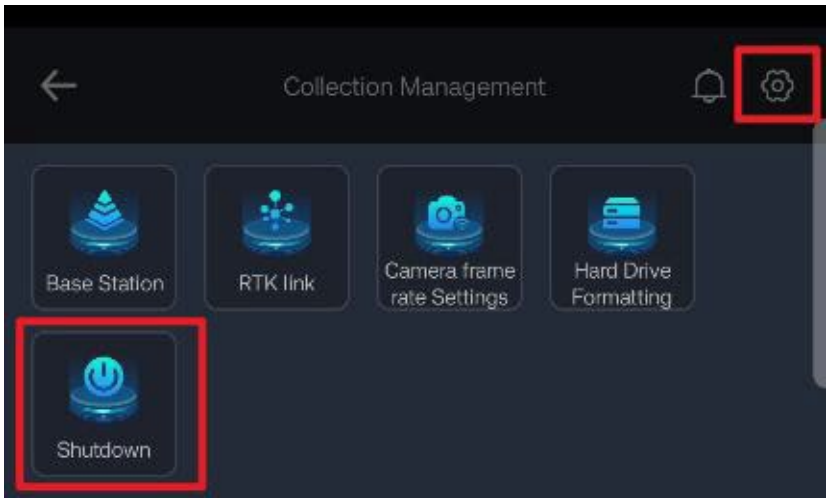

Rysunek 4.3. Wyłączanie urządzenia z poziomu aplikacji GreenValley.