GreenValley

Map the World in 3D

Kamera przednia

INSTRUKCJA MONTAŻU

LiMobile M2 i M2 Ultra — montaż i podłączenie


Wyciąg z polskich instrukcji obsługi ALTISA: „LiMobile M2 — Instrukcja obsługi” (rozdział 6.3). Dołączone strony zawierają także koniec rozdziału 6.2 i początek 6.4. Numeracja na dołączonych stronach jest zachowana. Podczas pracy stosuj pełną, aktualną instrukcję właściwego skanera.



ALTISA TECHNOLOGY

Tłumaczenie, redakcja techniczna i opracowanie wydawnicze
ALTISA Technology sp. z o.o.
Autoryzowany dystrybutor
GreenValley International Inc. w Polsce

Wyciąg v03 | Data wydania: listopad 2026

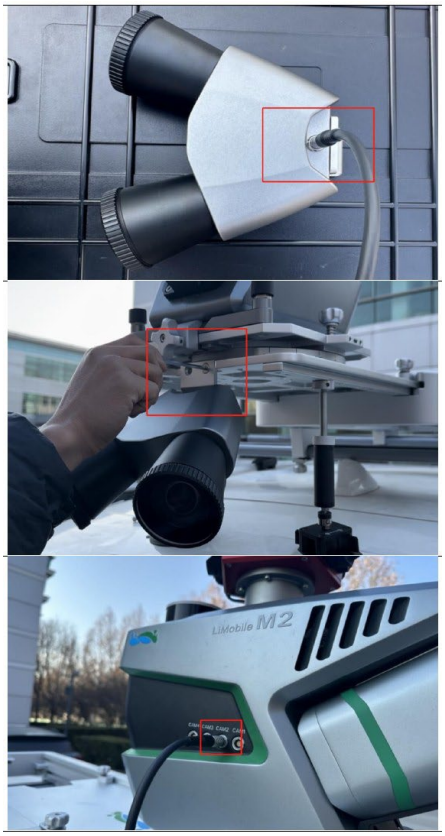

Rysunek 6.18. Montaż kamery nawierzchni na bagażniku dachowym.

> **!** **INFORMACJA:** Przed montażem zdejmij osłonę obiektywu.

6.3. Montaż kamery przedniej (opcjonalnie)

1. Jak pokazano na rysunku, podłącz kabel kamery przedniej.
2. Kluczem imbusowym dokręć trzy śruby mocujące, aby zamocować kamerę przednią w przedniej części bagażnika dachowego.
3. Drugi koniec kabla zasilającego i wyzwalającego kamery planarnej włóż do portu CAM1 urządzenia.



Rysunek 6.19. Montaż kamery przedniej na bagażniku dachowym.

> **INFORMACJA:** Przed montażem zdejmij osłonę obiektywu.

6.4. Montaż DMI (opcjonalnie)

6.4.1. Prace przygotowawcze

1. Za pomocą narzędzi zdejmij osłonę ochronną śruby na prawej tylnej piaście koła pojazdu pomiarowego.



Rysunek 6.20. Zdjęcie osłony ochronnej śruby na piaście koła.

> **INFORMACJA:** DMI musi być zamontowane na prawym tylnym kole pojazdu pomiarowego.

6.4.2. Montaż nasadek

1. Przesuń koniec wewnętrznych szczęk nasadki tak, aby pokrywał się z końcem zewnętrznej ścianki nasadki.