

Stopping plugs

Technical specifications

Metallic ISO threads

- Material: nickel-plated brass / stainless steel 316L on demand
- ISO threadforms to EN 60423
- IP66, IP68 with composite or neoprene washer





Hex head stopping plug

THREAD SIZE	A	L	E	ORDER UNIT	CATALOG NUMBER
M12	15.0	2.5	6.5	20	CAP197124
M16	18.0	2.5	6.5	20	CAP197164
M20	23.0	3.0	6.5	20	CAP197204
M25	28.0	3.0	7.0	20	CAP197254
M32	36.0	3.5	8.0	10	CAP197324
M40	44.0	4.0	8.0	1	CAP197404
M50	54.0	4.5	9.0	1	CAP197504
M63	67.0	5.5	10.0	1	CAP197634


Dome head stopping plug (O-ring fitted)

THREAD SIZE	A	L	E	ORDER UNIT	CATALOG NUMBER
M12	14.0	3.0	5.0	20	CAP196124
M16	18.0	3.0	6.0	20	CAP196164
M20	22.0	3.0	6.5	20	CAP196204
M25	27.0	4.0	7.0	20	CAP196254
M32	34.0	4.0	8.0	10	CAP196324
M40	44.0	5.0	8.0	1	CAP196404
M50	54.0	5.5	9.0	1	CAP196504
M63	67.0	6.0	10.0	1	CAP196634

Powering Business Worldwide


Metallic Pg threads

- Material: nickel-plated brass / stainless steel 316L on demand
- Pg electrical threadforms – guide: UTE C 68-312 and DIN 40430
- IP66, IP68 with composite or neoprene washer



Hex head stopping plug

THREAD SIZE	A	L	E	ORDER UNIT	CATALOG NUMBER
Pg7	15.0	2.5	6.5	20	CAP190704
Pg9	18.0	2.5	6.5	20	CAP190904
Pg11	21.0	3.0	7.0	20	CAP191104
Pg13	23.0	3.0	7.0	20	CAP191304
Pg16	26.0	3.5	7.0	20	CAP191604
Pg21	32.0	4.0	8.0	20	CAP192104
Pg29	41.0	4.0	8.5	10	CAP192904
Pg36	51.0	5.0	8.5	10	CAP193604
Pg42	58.0	6.0	10.0	1	CAP194204
Pg48	64.0	6.5	11.0	1	CAP194884
N°48 NFC	64.0	6.5	11.0	1	CAP194804




Dome head stopping plug (O-ring fitted)

THREAD SIZE	A	L	E	ORDER UNIT	CATALOG NUMBER
Pg7	14.0	2.5	6.5	20	CAP196074
Pg9	17.0	2.5	6.5	20	CAP196094
Pg11	20.0	3.0	7.0	20	CAP196114
Pg13	22.0	3.0	7.0	20	CAP196134
Pg16	24.0	3.5	7.0	20	CAP196164
Pg21	30.0	4.0	8.0	20	CAP196214
Pg29	39.0	4.0	8.5	10	CAP196294
Pg36	50.0	5.0	8.5	10	CAP196364
Pg42	57.0	6.0	10.0	1	CAP196424
Pg48	64.0	6.5	11.0	1	CAP196484

Polyamide ISO threads

- Material: polyamide 6/6, colour grey
- ISO threadforms to EN 60423
- IP66, IP68 with composite or neoprene washer

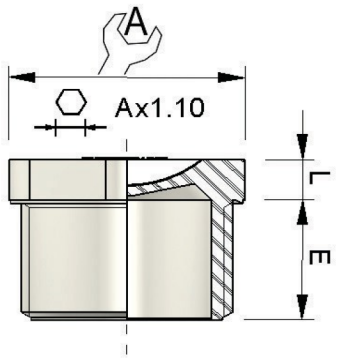

Hex head stopping plug

THREAD SIZE	A	L	E	ORDER UNIT	CATALOG NUMBER
M12	15.0	4.0	15.0	20	CAP190126
M16	19.0	4.0	15.0	20	CAP190166
M20	23.0	4.0	15.0	20	CAP190206
M25	28.0	5.0	15.0	20	CAP190256
M32	36.0	5.5	15.0	10	CAP190326
M40	44.0	5.5	15.0	10	CAP190406
M50	54.0	6.0	16.0	1	CAP190506
M63	67.0	6.5	17.0	1	CAP190636

Polyamide Pg threads

- Material: polyamide 6/6, colour grey
- Pg electrical threadforms – guide: UTE C 68-311 and DIN 40430
- IP66, IP68 with composite or neoprene washer

Hex head stopping plug

THREAD SIZE	A	L	E	ORDER UNIT	CATALOG NUMBER
Pg7	15.0	4.0	8.0	20	CAP190770
Pg9	19.0	4.5	10.0	20	CAP190970
Pg11	22.0	4.5	10.5	20	CAP191170
Pg13	24.0	5.0	11.0	20	CAP191370
Pg16	27.0	5.0	12.0	20	CAP191670
Pg21	32.0	5.5	12.5	20	CAP192170
Pg29	40.0	5.5	13.5	10	CAP192970
Pg36	54.0	6.0	15.0	10	CAP193670
Pg42	59.0	6.5	15.0	1	CAP194270
Pg48	64.0	6.5	10.0	1	CAP194879
N°48 NFC	64.0	6.5	15.0	1	CAP194870

© 2022 Eaton
All Rights Reserved
September 2022

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.