
Montagekit für einseitigen Anbau an Linearantriebe


Mounting kit for single sided assembly on linear actuators

Ausführung, Lieferumfang Type, scope of delivery	**LK-GL-A2-SET**	für Gusslaterne, Basis-Set enthält 1x Befestigungswinkel und 1x Befestigungsschraube
		for cast-iron yoke, basic set includes 1x angle bracket and 1x mounting bolt
	LK-SL-A2-SET	für Säulenlaterne, Basis-Set enthält 1x Befestigungswinkel, 1x Gegenplatte und 4x Befestigungsschrauben
		for rod-type yoke, basic set includes 1x angle bracket, 1x mounting plate and 4x mounting bolts
Anwendung Application	Aufbau von Antriebszubehör auf Linearantriebe für Stellungsrückmeldung und Regelung Assembly of actuator accessories on linear actuators for position feedback and control	
Schnittstellen Interfaces	ISO F05, z. B. Endschalterboxen, Stellungsregler i. e. limit switch boxes, positioners	
	2xØ8,5 / Lochabstand 65 mm, z. B. Stellungsregler 2xØ8,5 / hole spacing 65 mm, i. e. positioners	
	VDI/VDE 3845, Bohrbild 80x30 mm z. B. Doppel- oder Winkelsensoren VDI/VDE 3845, hole spacing 80x30 mm, i. e. double or angle sensors	
Material Material	Edelstahl 1.4301 Stainless steel AISI304	

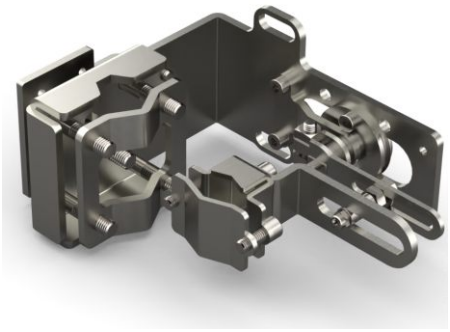

Beispiel Set mit Zubehör
Sample set with accessories


Anbau Mounting



Anbau an Gusslaterne
Mounting on cast-ironyoke



Anbau an Säulenlaterne
Mounting on rod-type yoke

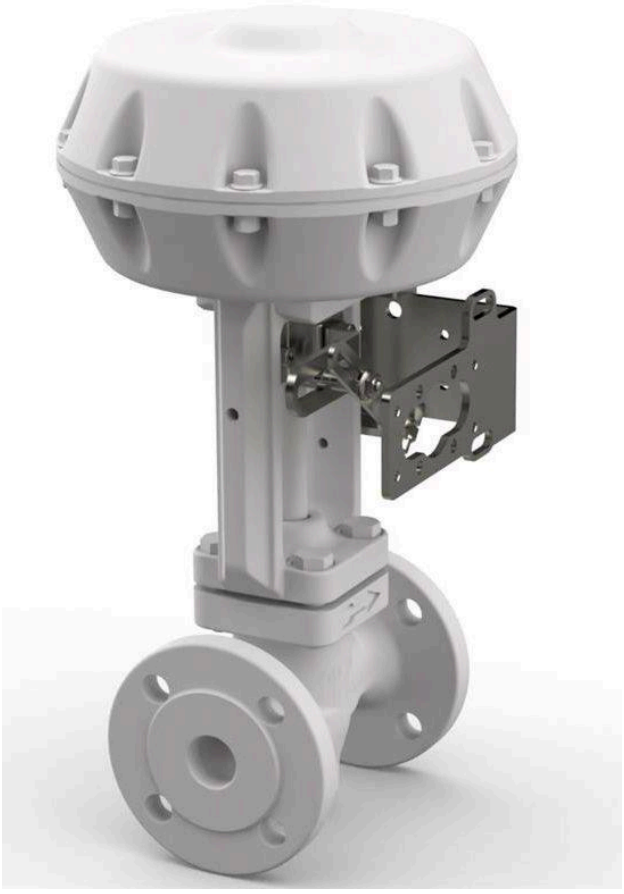

Basis-Set, mit Hebelset
Basic set, with lever set

Zubehör Montagekit einseitig

Accessories, single-sided mounting kit

Typ / Anwendung Type / Application	Hebelset (1x Antriebsseite, 1x Rückmeldungsseite, 1x Mitnehmer mit Kugellager) Lever set (1x actuator side, 1x position feedback side, 1x driver with ball bearing)
Geeignet für Suitable for	Wellendurchmesser = 12 mm, SW = 4 mm Shaft diameter = 12 mm, WS = 4 mm
Artikelnummer nach Hebellänge Part number acc. to lever length	40 mm: **LK-HS40-D12SW4-A2-SET** 80 mm: **LK-HS80-D12SW4-A2-SET** 120 mm: **LK-HS120-D12SW4-A2-SET** 200 mm: **LK-HS200-D12SW4-A2-SET** 300 mm: **LK-HS300-D12SW4-A2-SET**





Typ Type	Wellenadapter für Stellungsregler, D8SW7 auf D12SW4, mit Madenschraube Shaft adapter for positioners, D8SW7 to D12SW4, with locking screw
Geeignet für Suitable for	Wellendurchmesser = 8 mm, SW = 7 mm Shaft diameter = 8 mm, WS = 7 mm
Artikelnummer Part number	**LK-WA-D8SW7-A2-SET**





Typ / Anwendung Type / Application	Wellenset (1x Wellendurchführung, 1x Welle) / Adaption von F05 auf VDI/VDE 3845 Shaft set (1x shaft feedthrough, 1x shaft) / Adaption from F05 to VDI/VDE 3845
Wellenhöhe Shaft height	20 mm
Artikelnummer Part number	**WD-F05-SET**





Typ / Anwendung Type / Application	Befestigungsblech für Magnetventile, inkl. 2x Befestigungsschraube Mounting plate for solenoid valves, incl. 2x mounting screw
Geeignet für Suitable for	In-Line oder NAMUR* Magnetventile In-Line or NAMUR* solenoid valves
Artikelnummer Part number	**LK-BB-MV-A2-SET**

*nur mit NAMUR-Adapterplatte
only with NAMUR-adapter plate





Typ / Anwendung Type / Application	Hubabgriff, inkl. 2x Befestigungsschraube Stroke tap, incl. 2x mounting screw
Geeignet für Suitable for	Linearantriebe ohne Anbauschnittstelle für einen Hebel Linear actuators without a mounting interface for a lever
Artikelnummer Part number	**LK-AH-A2-SET**





Typ / Anwendung Type / Application	Stabilisierungsplatte für Kunststoffendschalterboxen, inkl. 2x Befestigungsschraube Reinforcement plate for resin limit switch boxes, incl. 2x mounting screw
Funktion Function	Stabiler Radiallauf der Welle Stable radial movement of the shaft
Artikelnummer Part number	**LK-SPW-A2-SET**






Montagekit einseitig - Anwendungsbeispiele

Single-sided mounting kit - application examples










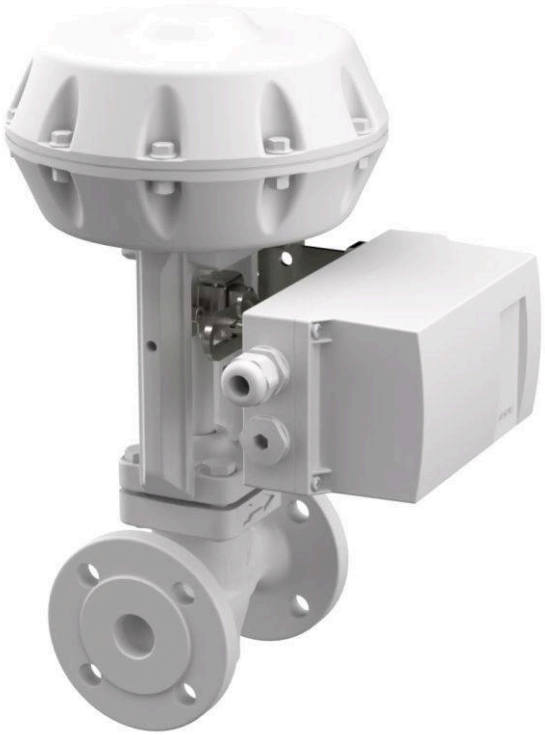


Maßzeichnung Dimensions

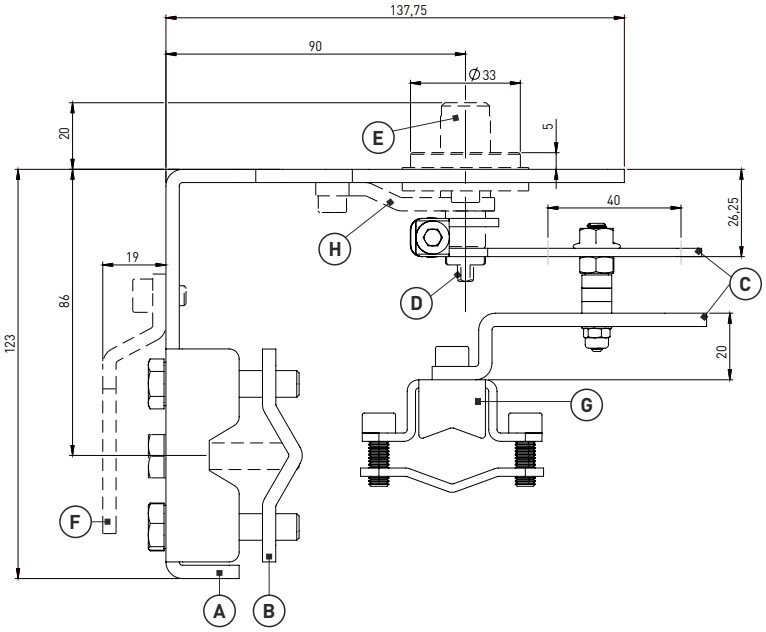

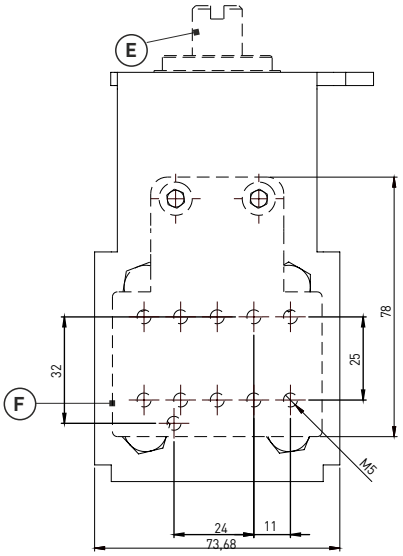

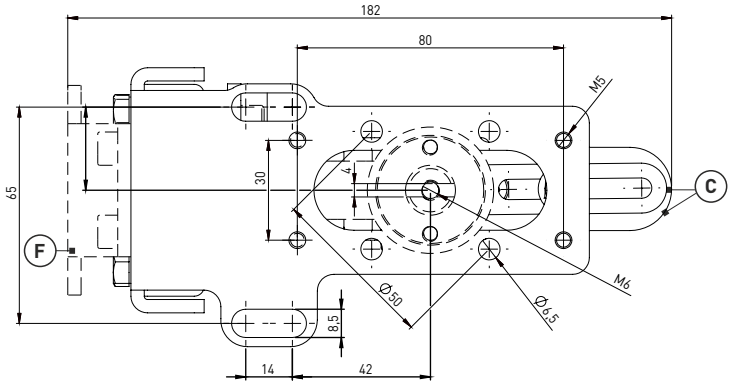


	Artikelnummer Part number	Beschreibung Description
A	**LK-BW-A2**	Befestigungswinkel Angle bracket
B	**LK-BB-RS-A2**	Gegenplatte für Säulenlaterne Mounting plate for rod-type yoke
C	**LK-HS...-D12SW4-A2-SET**	Hebelset Lever set
D	**LK-WA-D8SW7-A2-SET**	Wellenadapter Shaft adapter
E	**WD-F05-SET**	Wellenset Shaft set
F	**LK-BB-MV-A2-SET**	Befestigungsblech Mounting plate
G	**LK-AH-A2-SET**	Hubabgriff Stroke tap
H	**LK-SPW-A2-SET**	Stabilisierungsplatte Reinforcement plate

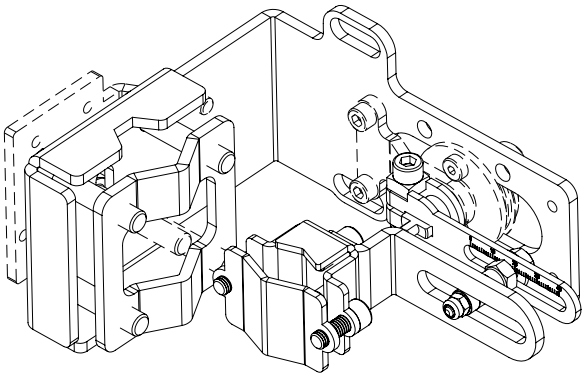

Montagekit für doppelseitigen Anbau an Linearantriebe

Mounting kit for double sided assembly on linear actuators

Ausführung, Lieferumfang Type, scope of delivery	**LK-GL-MAXX-A2-SET**	für Gusslaterne, Basis-Set enthält 1x Doppel Befestigungswinkel, und 1x Befestigungsschraube for cast-iron yoke, basic set includes 1x dual angle bracket and1x mounting bolt
	LK-SL-MAXX-A2-SET	für Säulenlaterne, Basis-Set enthält 1x Doppel Befestigungswinkel, 1x Gegenplatte und 4x Befestigungsschrauben for rod-type yoke, basic set includes 1x dual angle bracket, 1x mounting plate and 4x mounting bolts
Anwendung Application	Aufbau von Antriebszubehör auf Linearantriebe für Stellungsrückmeldung und Regelung Assembly of actuator accessories on linear actuators for position feedback and control	
Schnittstellen Interfaces	ISO F05, z. B. Endschalterboxen, Stellungsregler i. e. limit switch boxes, positioners	
	2xØ8,5 / Lochabstand 65 mm, z. B. Stellungsregler 2xØ8,5 / hole spacing 65 mm, i. e. positioners	
	VDI/VDE 3845, Bohrbild 80x30 mm z. B. Doppel- oder Winkelsensoren VDI/VDE 3845, hole spacing 80x30 mm, i. e. double or angle sensors	
Material Material	Edelstahl 1.4301 Stainless steel AISI304	

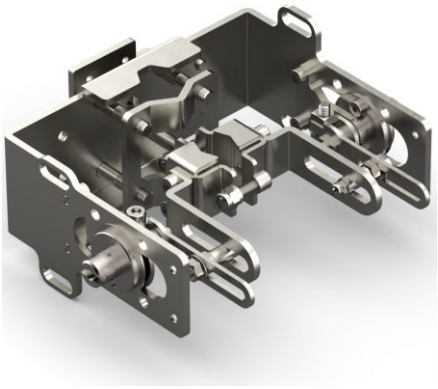

Beispiel Set mit Zubehör
Sample set with accessories


Anbau Mounting



Anbau an Gusslaterne
Mounting on cast-ironyoke



Anbau an Säulenlaterne
Mounting on rod-type yoke

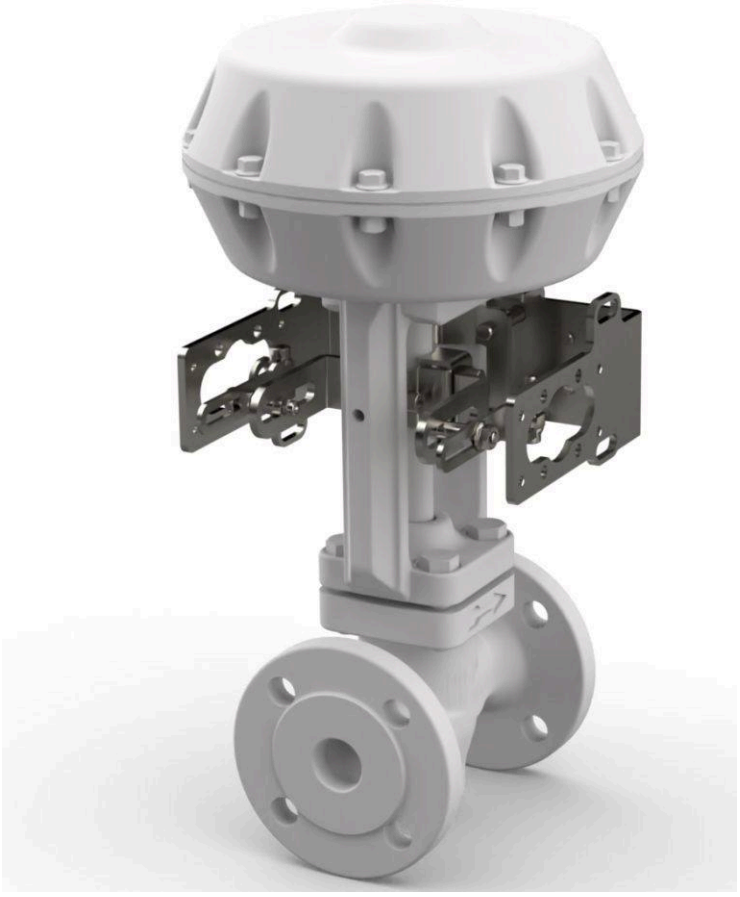

Basis-Set, mit Hebelset
Basic set, with lever set

Zubehör Montagekit doppelseitig

Accessories, double-sided mounting kit

Typ / Anwendung Type / Application	Hebelset (1x Antriebsseite, 1x Rückmeldungsseite, 1x Mitnehmer mit Kugellager) Lever set (1x actuator side, 1x position feedback side, 1x driver with ball bearing)
Geeignet für Suitable for	Wellendurchmesser = 12 mm, SW = 4 mm Shaft diameter = 12 mm, WS = 4 mm
Artikelnummer nach Hebellänge Part number acc. to lever length	40 mm: **LK-HS40-D12SW4-A2-SET** 80 mm: **LK-HS80-D12SW4-A2-SET** 120 mm: **LK-HS120-D12SW4-A2-SET** 200 mm: **LK-HS200-D12SW4-A2-SET** 300 mm: **LK-HS300-D12SW4-A2-SET**





Typ Type	Wellenadapter für Stellungsregler, D8SW7 auf D12SW4, mit Madenschraube Shaft adapter for positioners, D8SW7 to D12SW4, with locking screw
Geeignet für Suitable for	Wellendurchmesser = 8 mm, SW = 7 mm Shaft diameter = 8 mm, WS = 7 mm
Artikelnummer Part number	**LK-WA-D8SW7-A2-SET**





Typ / Anwendung Type / Application	Wellenset (1x Wellendurchführung, 1x Welle) / Adaption von F05 auf VDI/VDE 3845 Shaft set (1x shaft feedthrough, 1x shaft) / Adaption from F05 to VDI/VDE 3845
Wellenhöhe Shaft height	20 mm
Artikelnummer Part number	**WD-F05-SET**





Typ / Anwendung Type / Application	Befestigungsblech für Magnetventile, inkl. 2x Befestigungsschraube Mounting plate for solenoid valves, incl. 2x mounting screw
Geeignet für Suitable for	In-Line oder NAMUR* Magnetventile In-Line or NAMUR* solenoid valves
Artikelnummer Part number	**LK-BB-MV-A2-SET**

*nur mit NAMUR-Adapterplatte
only with NAMUR-adapter plate





Typ / Anwendung Type / Application	Hubabgriff, inkl. 2x Befestigungsschraube Stroke tap, incl. 2x mounting screw
Geeignet für Suitable for	Linearantriebe ohne Anbauschnittstelle für einen Hebel Linear actuators without a mounting interface for a lever
Artikelnummer Part number	**LK-AH-A2-SET**






Typ / Anwendung Type / Application	Stabilisierungsplatte für Kunststoffendschalterboxen, inkl. 2x Befestigungsschraube Reinforcement plate for resin limit switch boxes, incl. 2x mounting screw
Funktion Function	Stabiler Radiallauf der Welle Stable radial movement of the shaft
Artikelnummer Part number	**LK-SPW-A2-SET**







Montagekit doppelseitig - Anwendungsbeispiele

Double-sided mounting kit - application examples

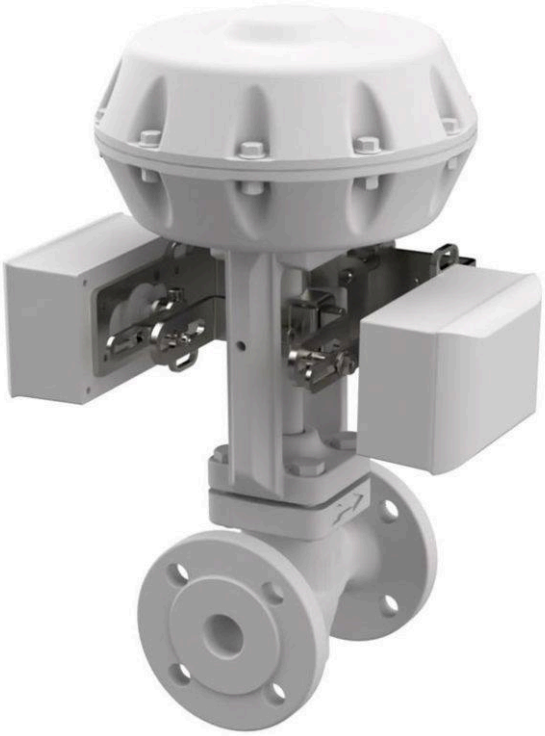


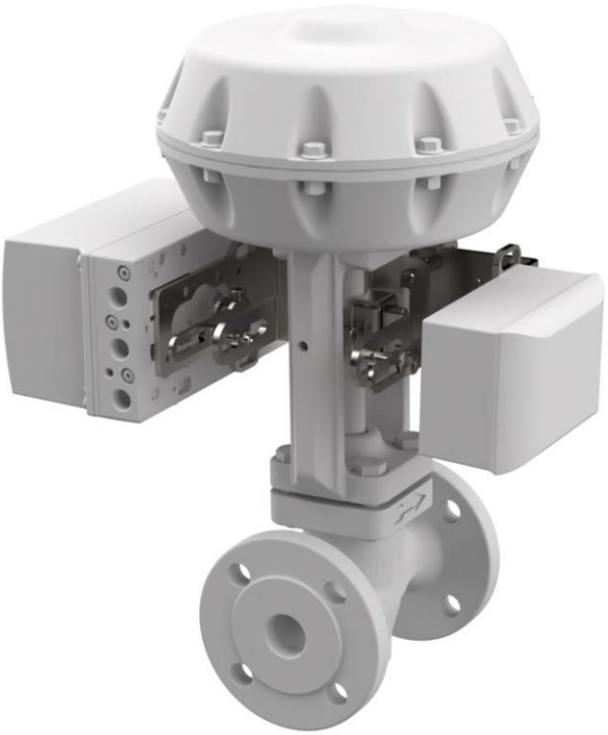


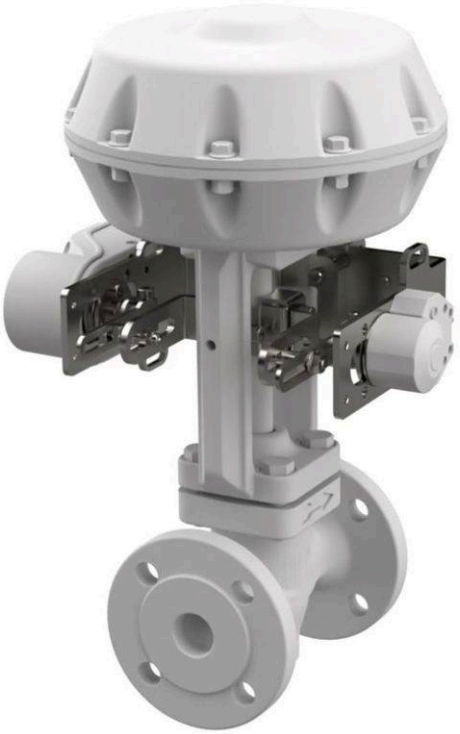




Maßzeichnung Dimensions

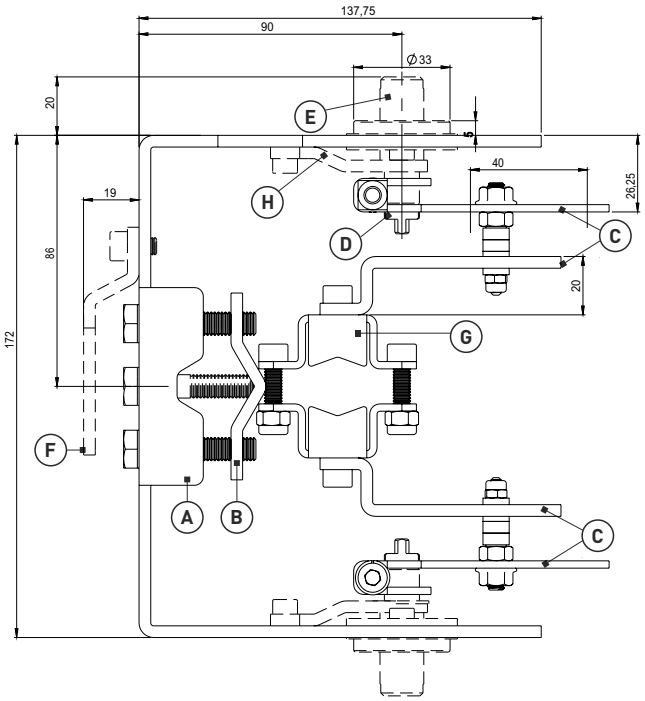

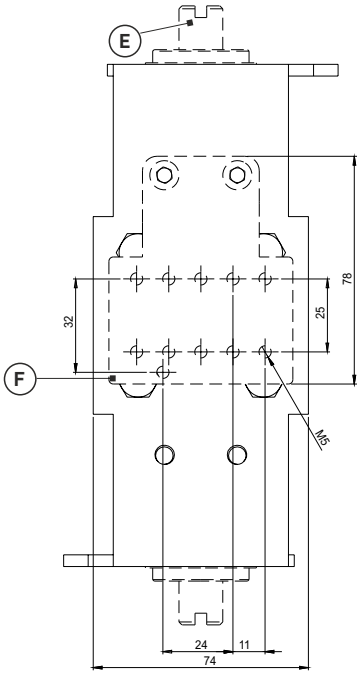

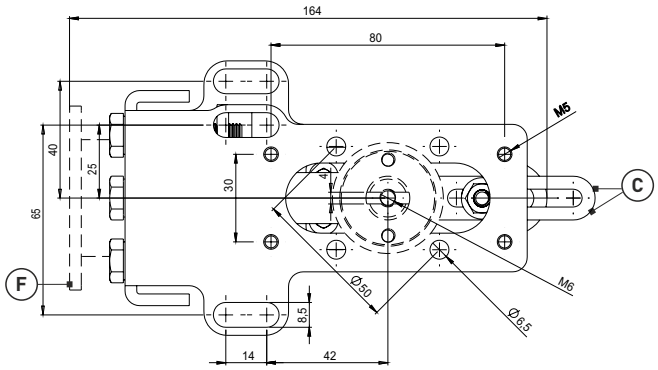

	Artikelnummer Part number	**Beschreibung** Description
A	**LK-BW-MAXX-A2**	Befestigungswinkel Angle bracket
B	**LK-BB-RS-A2**	Gegenplatte für Säulenlaterne Mounting plate for rod-type yoke
C	**LK-HS...-D12SW4-A2-SET**	Hebelset Lever set
D	**LK-WA-D8SW7-A2-SET**	Wellenadapter Shaft adapter
E	**WD-F05-SET**	Wellenset Shaft set
F	**LK-BB-MV-A2-SET**	Befestigungsblech Mounting plate
G	**LK-AH-MAXX-A2-SET**	Hubabgriff Stroke tap
H	**LK-SPW-A2-SET**	Stabilisierungsplatte Reinforcement plate

