

# Montageset für den offenen Aufbau zylindrischer Sensoren

Mounting set for open assembly of cylindrical sensors


VDI / VDE 3845

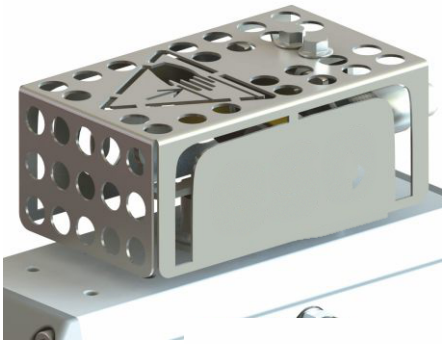



| | ESO |
|---|---|
| **Artikelnummer** Part number | |
| **Anwendung** Application | Offener Aufbau von zylindrischen Sensoren auf Schwenkantriebe oder MSH-EPV<br>Open assembly of cylindrical sensors on part-turn actuators or on MSH-EPV |
| **Geeignete Schaltertyp** Suitable switch type | Zylindrischer Sensoren mit Durchmesser 8, 12, 14, 18, 30 mm<br>Cylindrical sensors with sensor diameter 8, 12, 14, 18, 30 mm |
| **Material** Material | Edelstahl 1.4301/1.4305<br>Stainless steel AISI304/AISI303 |
| **Bohrbild** Hole spacing | 80x30 mm, 130x30 mm |
| **Wellenhöhe** Shaft height | 20, 30, 50 mm |
| **Sicherheit** Safety | Schutzgitter zur Unfallverhütung, Quetschgefahr<br>Safety grid to avoid accidents, risk of crushing |

## **Maßzeichnung** Dimensions

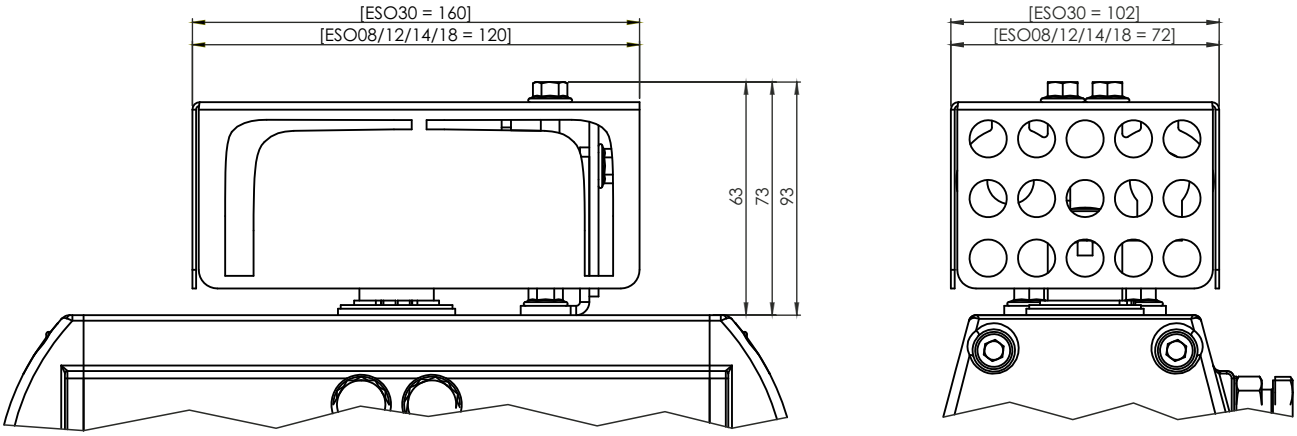


## **Artikelnummer** Part number

**ESO**□□

| **Sensordurchmesser** Sensor diameter | |
|---|---|
| **08** | 8 mm |
| **12** | 12 mm |
| **14** | 14 mm |
| **18** | 18 mm |
| **30** | 30 mm |

## **Enthaltenes Zubehör** Included Accessories

**Montage**
Mounting


**Diverse Befestigungsschrauben für Schutzgitter- und Betätigermontage, Edelstahl 1.4301**
Various fastening screws for mounting safety grids and cams, AISI 304

## **Besonderheiten** Extras

# Montageset für den offenen Aufbau mechanischer Schalter

Mounting set for open assembly of mechanical switches


DIN EN 50041

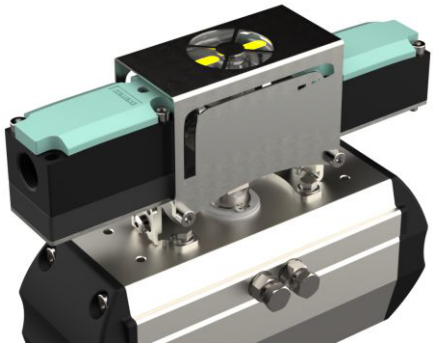



| | |
|---|---|
| **Artikelnummer**<br>Part number | **ESOII-M-50041** |
| **Anwendung**<br>Application | Offener Aufbau von mechanischen Schaltern auf Schnittstelle nach VDI/VDE 3845<br>Open assembly of mechanical switches on part-turn actuators acc. to VDI/VDE 3845 interface |
| **Geeignete Schaltertyp**<br>Suitable switch type | Mechanischer Schalter nach DIN EN 50041, mit Kuppenstößel<br>Mechanical switches acc. to DIN EN 50041, with rounded plunger |
| **Material**<br>Material | Edelstahl 1.4301/1.4305<br>Stainless steel AISI304/AISI303 |
| **Bohrbild**<br>Hole spacing | 80x30 mm, 130x30 mm |
| **Wellenhöhe**<br>Shaft height | 20, 30 mm |
| **Sicherheit**<br>Safety | Schutzgitter zur Unfallverhütung, Quetschgefahr<br>Safety grid to avoid accidents, risk of crushing |

## **Maßzeichnung** Dimensions

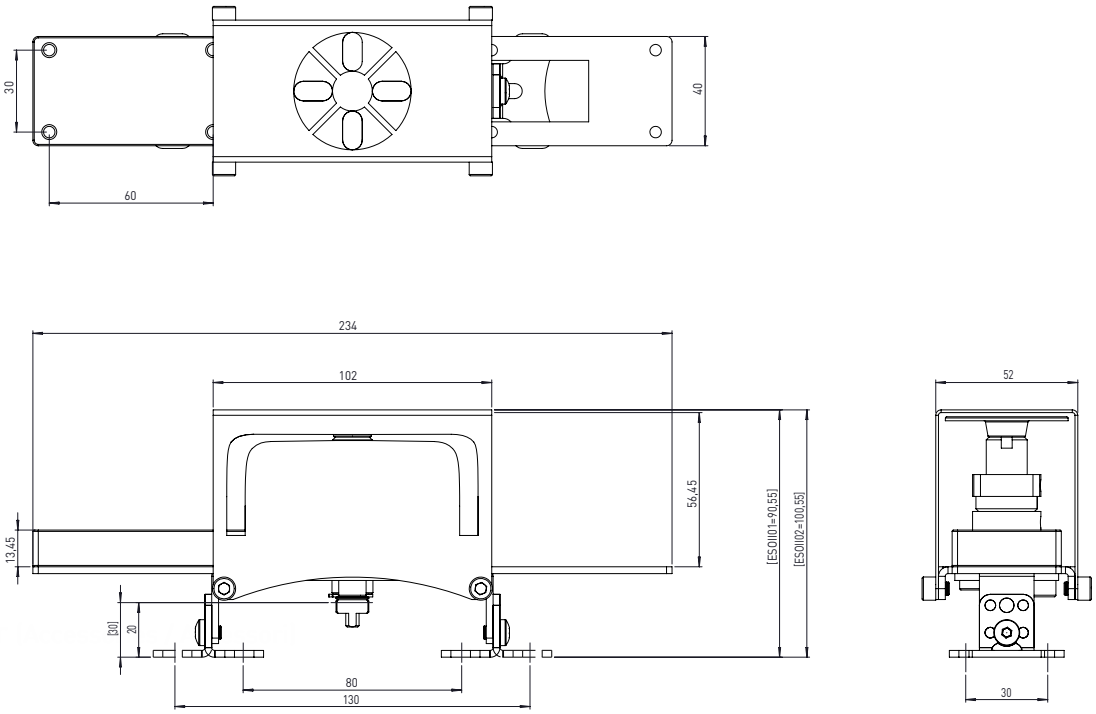


## **Enthaltenes Zubehör** Included Accessories


| | |
|---|---|
| **Höhenausgleich**<br>Height levelling | **1x Distanzplatte, H= 13,45 mm aus PA6+Kohlefaserpartikel, für Schalter**<br>1x Distance plate, H= 13,45 mm made of PA6+carbon fiber particles, for switches |
| **Stellungsanzeige**<br>Visual indicator | **2D** |
| **Montage**<br>Mounting | **Diverse Befestigungsschrauben für Schaltermontage, Edelstahl 1.4301**<br>Various fastening screws for mounting switches, AISI 304 |

## **Besonderheiten** Extras

# Montageset für den offenen Aufbau mechanischer Schalter

Mounting set for open assembly of mechanical switches


DIN EN 50047

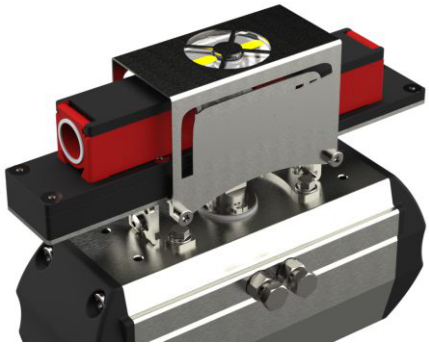



| | |
|---|---|
| **Artikelnummer**<br>Part number | **ESOII-M-50047** |
| **Anwendung**<br>Application | Offener Aufbau von mechanischen Schaltern auf Schnittstelle nach VDI/VDE 3845<br>Open assembly of mechanical switches on part-turn actuators acc. to VDI/VDE 3845 interface |
| **Geeignete Schaltertyp**<br>Suitable switch type | Mechanischer Schalter nach DIN EN 50047, mit Kuppenstößel<br>Mechanical switches acc. to DIN EN 50047, with rounded plunger |
| **Material**<br>Material | Edelstahl 1.4301/1.4305<br>Stainless steel AISI304/AISI303 |
| **Bohrbild**<br>Hole spacing | 80x30 mm, 130x30 mm |
| **Wellenhöhe**<br>Shaft height | 20, 30 mm |
| **Sicherheit**<br>Safety | Schutzgitter zur Unfallverhütung, Quetschgefahr<br>Safety grid to avoid accidents, risk of crushing |

## **Maßzeichnung** Dimensions

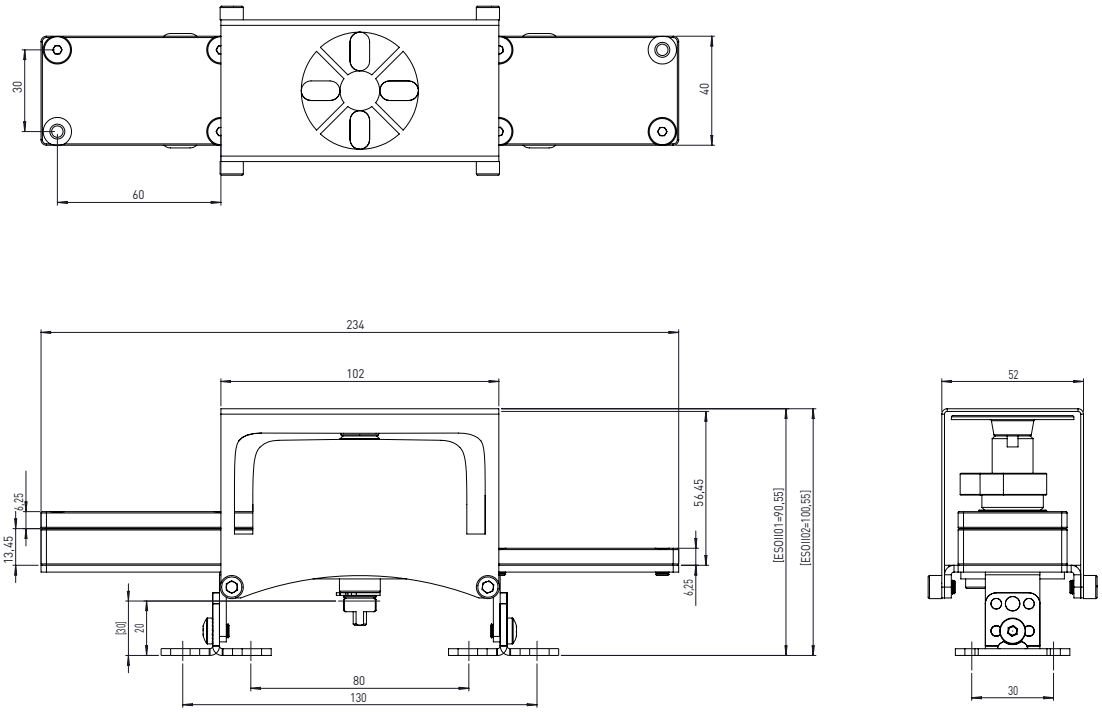


## **Enthaltenes Zubehör** Included Accessories

| | |
|---|---|
| **Höhenausgleich**<br>Height levelling | **1x Distanzplatte, H= 13,45 mm**<br>**2x Distanzplatte, H= 6,25 mm**<br>**aus PA6+Kohlefaserpartikel, für Schalter**<br>1x Distance plate, H=13,45 mm<br>2x Distance plate, H= 6,25 mm<br>made of PA6+carbon fiber particles, for switches |
| **Stellungsanzeige**<br>Visual indicator | **2D** |
| **Montage**<br>Mounting | **Diverse Befestigungsschrauben für Schaltermontage,**<br>**Edelstahl 1.4301**<br>Various fastening screws for mounting switches, AISI 304 |

## **Besonderheiten** Extras