
# Reduzierhülsen, Vierkant


Square reducers, internal square

DIN EN ISO 5211

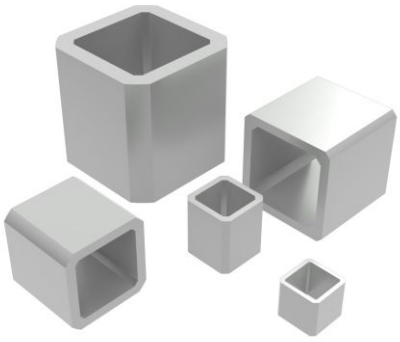

| | |
|---|---|
| **Modell** Model | **RHE** |
| **Anwendung** Application | Reduzierung des Innenvierkants von Antrieben<br>Reduction of internal square of actuators |
| **Material** Material | Edelstahl 1.4408 (gesintert)<br>Stainless steel AISI316 (sintered) |
| **Kanten** Edges | Abgerundet<br>Rounded |
| **Artikelnummer** Part number | Siehe Überschrift in der Maßtabelle unten.<br>Please refer to the title of dimensions table below. |

**Maßzeichnung** Dimensions

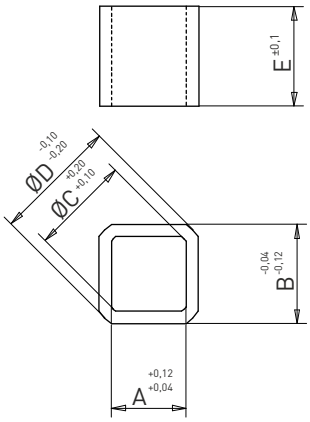


| | RHE0906-10 | RHE1106-12 | RHE1108-12 | RHE1109-10 | RHE1409-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| **B** | 9 | 11 | 11 | 11 | 13,95 |
| **C** | 8,20 | 8,20 | 11,10 | 12,20 | 12,30 |
| **D** | 11,70 | 14 | 14 | 14,30 | 17,80 |
| **E** | 10 | 12 | 12 | 10 | 16 |
| **VPE*** | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 |

| | RHE1409-14 | RHE1410-16 | RHE1411-16 | RHE1411-14 | RHE1412-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| **B** | 13,95 | 13,95 | 14 | 14 | 13,95 |
| **C** | 12,30 | 13,45 | 14,30 | 14,30 | 16,30 |
| **D** | 17,80 | 17,80 | 17,95 | 17,95 | 17,80 |
| **E** | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 |
| **VPE*** | 25 | 10 | 25 | 25 | 10 |

| | RHE1711-17 | RHE1712-17 | RHE1714-17 | RHE2216-22 | RHE2217-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 |
| **B** | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 |
| **C** | 14,30 | 16,40 | 18,30 | 21,30 | 22,50 |
| **D** | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
| **E** | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 |
| **VPE*** | 25 | 10 | 25 | 5 | 25 |

| | RHE2722-27 | RHE3627-36 |
|---|---|---|
| **A** | 22 | 27 |
| **B** | 27 | 36 |
| **C** | 28,50 | 36 |
| **D** | 36 | 45 |
| **E** | 27 | 36 |
| **VPE*** | 25 | 5 |

***VPE= Verpackungseinheit**
VPE= Packing unit

**Enthaltenes Zubehör** Included Accessories


**Besonderheiten** Extras

**Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich**
Additional sizes and versions are available upon request.

# Reduzierhülsen, Achtkant


Square reducers, internal double square

DIN EN ISO 5211

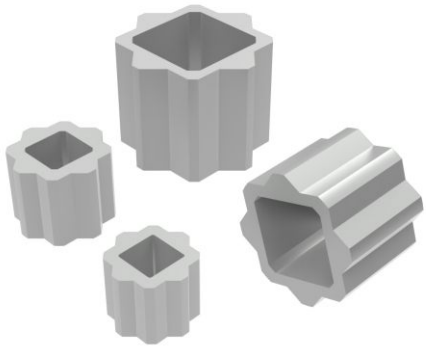

| | |
|---|---|
| **Modell**<br>Model | **RHX** |
| **Anwendung**<br>Application | Reduzierung des Innenachtkants von Antrieben<br>Reduction of internal double square of actuators |
| **Material**<br>Material | Edelstahl 1.4408 (gesintert)<br>Stainless steel AISI316 (sintered) |
| **Kanten**<br>Edges | Abgerundet<br>Rounded |
| **Artikelnummer**<br>Part number | Siehe Überschrift in der Maßtabelle unten.<br>Please refer to the title of dimensions table below. |

## **Maßzeichnung** Dimensions

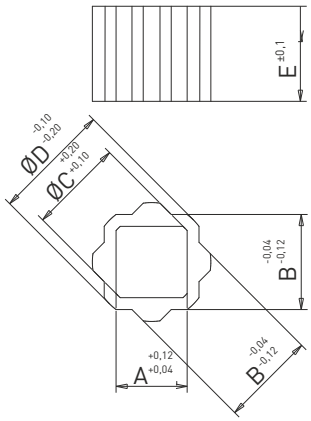


| | RHX1109-11 | RHX1409-14 | RHX1411-14 | RHX1711-17 | RHX1714-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 |
| **B** | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 |
| **C** | 12 | 12,30 | 14,30 | 14,30 | 18,30 |
| **D** | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| **E** | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 |
| **VPE*** | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| | RHX2217-22 | RHX2722-27 |
|---|---|---|
| **A** | 17 | 22 |
| **B** | 22 | 27 |
| **C** | 22,60 | 28,40 |
| **D** | 28 | 36 |
| **E** | 22 | 27 |
| **VPE*** | 10 | 10 |

***VPE= Verpackungseinheit**
VPE= Packing unit

## **Enthaltenes Zubehör** Included Accessories

## **Besonderheiten** Extras

**Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich**
Additional sizes and versions are available upon request.