

VICTORY



Strong like no other

QINGZHOU VICTORY EQUIPMENT CO., LTD.

VTE10 /履带式挖掘机 VTE10/crawler excavator




性能参数 / PERFORMANCE PARAMETERS

额定功率	Rated Power	8.6
挖斗容量	Bucket Capacity	0.03
发动机型号	Engine Model	KOOP / Changchai 192
工作重量	Operating Weight	758
最大挖掘力	Max. Digging Force	7.5
泵型式	Pump Type	Single Gear Pump
设定工作压力	Working Pressure	14
回转速度	Swing Speed	12
行走速度	Travel Speed	2.2
爬坡能力	Gradeability	30
接地比压	Ground Pressure	19

外形尺寸 / OVERALL DIMENSIONS

总宽	Overall Width	880
总高	Overall Height	1460-2000
总长	Overall Length	2430
最小离地间隙	Min. Ground Clearance	80
履带接地长度	Track Ground Length	1140
履带宽度	Track Width	150

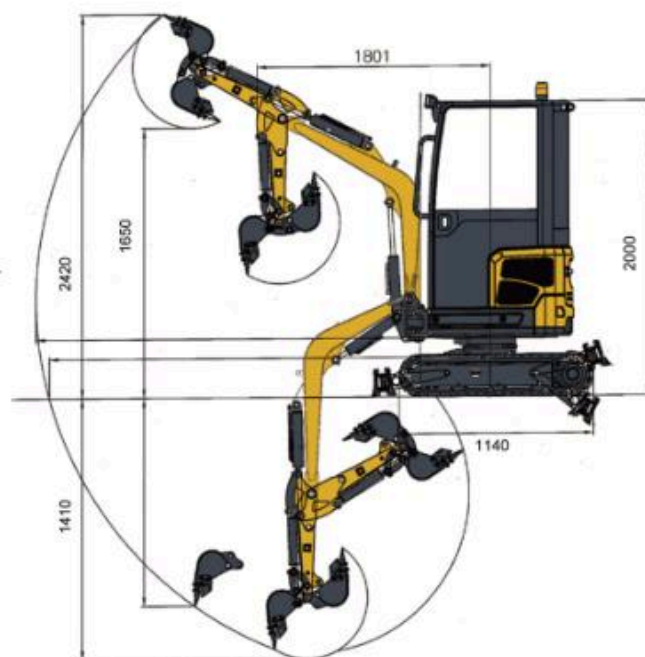

工作范围 / WORKING RANGE

最大挖掘距离	Max. Digging Reach	2450
最大挖掘深度	Max. Digging Depth	1410
最大挖掘高度	Max. Digging Height	2420
最大卸载高度	Max. Dumping Height	1650
最小回转半径	Min. Swing Radius	1100
推土铲最大离地间隙	Blade Max. Lift Height	120
推土铲最大支撑深度	Blade Max. Digging Depth	200

VTE12 /履带式挖掘机 VTE12/crawler excavator




性能参数 / PERFORMANCE PARAMETERS

工作重量	Operating Weight	900
发动机	Engine	KOOP
额定功率	Rated Power	8.6
工作压力	Working Pressure	16
行驶速度	Travel Speed	2.2
回转速度	Swing Speed	13
铲斗容量	Bucket Capacity	0.025
燃油箱容量	Fuel Tank Capacity	10.2
爬坡能力	Gradeability	30
地面压力	Ground Pressure	20
挖掘力	Stick Digging Force	4.6
铲斗挖掘力	Bucket Digging Force	7.2

工作范围 / WORKING RANGE



最大挖掘高度	Max. Digging Height	2550
最大倾卸高度	Max. Dumping Height	1687
最大垂直挖掘深度	Max. Vertical Digging Depth	1626
最大挖掘半径	Max. Digging Radius	3077
地面处的最大挖掘半径	Max. Digging Radius at Ground Level	2992

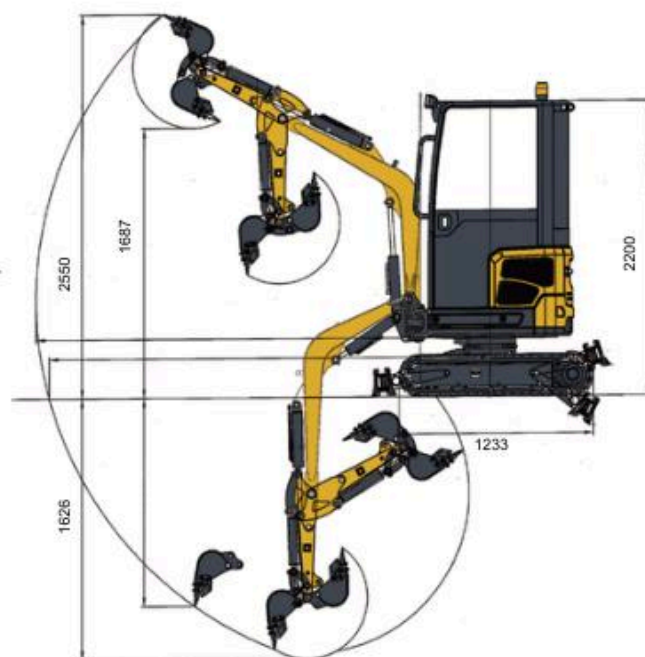

主要尺寸 / MAIN DIMENSIONS

总长度	Overall Length	2876
总宽度	Overall Width	850
整体高度 (座高)	Overall Height (Seat)	1535
总高度 (顶篷)	Overall Height (Canopy)	2200
配重离地间隙	Counterweight Ground Clearance	385
最小离地间隙	Minimum Ground Clearance	132
尾部摆动半径	Tail Swing Radius	800
轨道接地长度	Track Ground Length	900
轨道长度	Track Length	1233
轨距	Track Gauge	670
轨距	Track Width	840
履带宽度	Track Shoe Width	180

VTE 15/履带式挖掘机 VTE15/crawler excavator

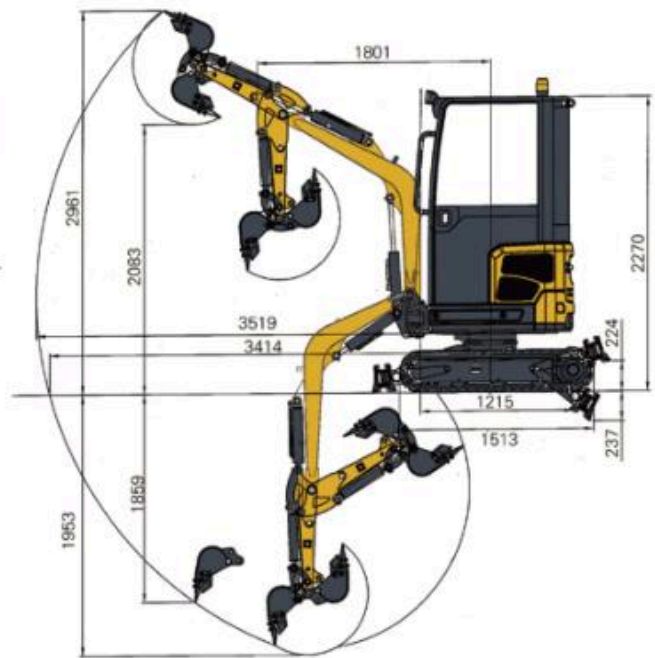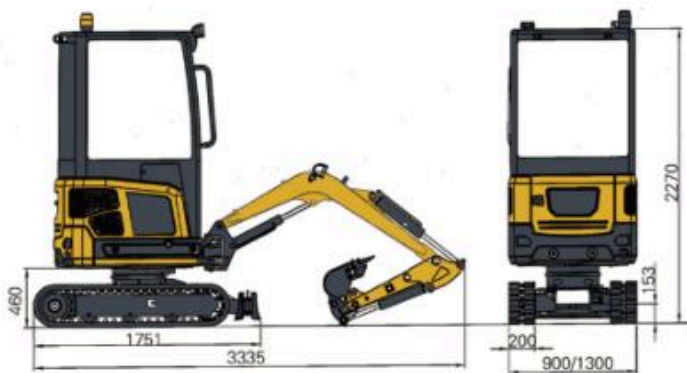

性能参数 Specifications

挖斗容量(m³)	Bucket Capacity	0.025
回转速度(rmp)	Swing Speed	11-13
最大爬坡角度(°)	Gradeability	30
挖斗最大挖掘力(KN)	Max.Bucket Digging Force	9
斗杆最大挖掘力(KN)	Max.Arm Digging Force	5.5
发动机型号	Engine Model	D722
功率/转速(KW/rmp)	Power/revolution speed	10.2/2500
轮胎型号	Tire Model	-
系统压力(MPa)	System Pressure	20

作业范围 Working range



最大挖掘高度(mm)	Max.Digging Height	2961
最大卸载高度(mm)	Max.Dumping Height	2083
最大挖掘深度(mm)	Max.Digging Depth	1953
最大垂直挖深(mm)	Max.Vertical Digging Depth	1859
最大挖掘半径(mm)	Max.Digging Radius	3519
最小回转半径(mm)	Min.Swing Radius	-
推土铲最大离地间隙(mm)	Max.Dozer Blade Lifting Distance	224
推土板沉下最大深度(mm)	Max.Dozer Blade Cutting Distance	237

整机尺寸 Machine size

总长(运输时)(mm)	Total Length	3335*960/1300*2270
总宽(运输/作业)(mm)	Total Width	990/1300
总高(运输时)(mm)	Total Height	2290
驾驶室高(mm)	Cabin Height	2270
轴距(mm)	Axle Base	1215
轮(轨)距(mm)	Wheel(track) Distance	790
最小离地间隙(mm)	Minimum ground clearance	153
尾部回转半径(mm)	Tail Swing Radius	655



VTE 18/履带式挖掘机 VTE18/crawler excavator

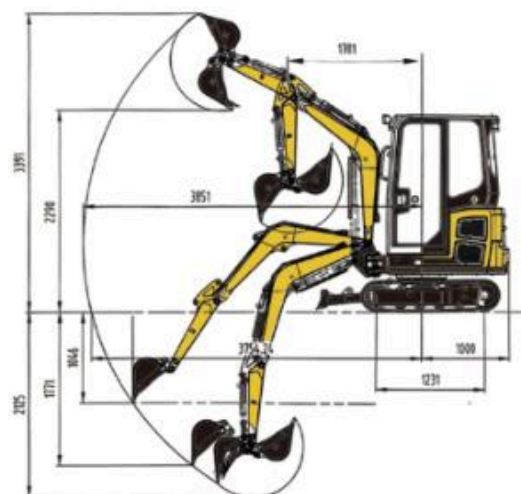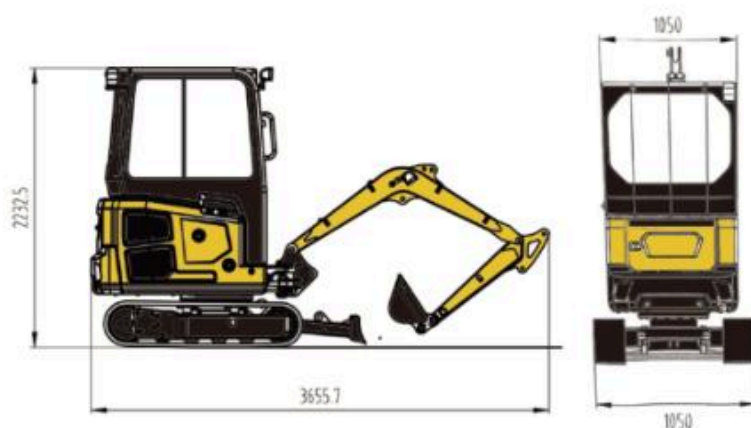

性能参数 Specifications

挖斗容量(m³)	Bucket Capacity	0.06
回转速度(rmp)	Swing Speed	10-12
最大爬坡角度(°)	Gradeability	35
挖斗最大挖掘力(KN)	Max.Bucket Digging Force	14
斗杆最大挖掘力(KN)	Max.Arm Digging Force	10
发动机型号	Engine Model	3TE25
功率/转速(KW/rmp)	Power/revolution speed	18.4/2350
轮胎型号	Tire Model	-
系统压力(MPa)	System Pressure	18


整机尺寸 Machine size

外形尺寸长x宽x高(mm)	Dimension Length*Width*Height	3655x1050x2232
驾驶室高(mm)	Cabin Height	2232
轴距(mm)	Sproket to idler	1231
轮(轨)距(mm)	Wheel (Track) Gauge	820
最小离地间隙(mm)	Minimum ground clearance	210
尾部回转半径(mm)	Tail Swing Radius	1000

作业范围 Working range

最大挖掘高度(mm)	Max.Digging Height	3391
最大卸载高度(mm)	Max.Dumping Height	2290
最大挖掘深度(mm)	Max.Digging Depth	2125
最大垂直挖深(mm)	Max.Vertical Digging Depth	1771
最大挖掘半径(mm)	Max.Digging Radius	3851
最小回转半径(mm)	Min.Swing Radius	1701
推土铲最大离地间隙(mm)	Max.Dozer Blade Lifting Distance	230
推土板沉下最大深度(mm)	Max.Dozer Blade Cutting Distance	275
动臂摆动角度(左)°	Boom Swing Angle (Left)	75
动臂摆动角度(右)°	Boom Swing Angle (Right)	45

VTE20/履带式挖掘机 VTE20/crawler excavator

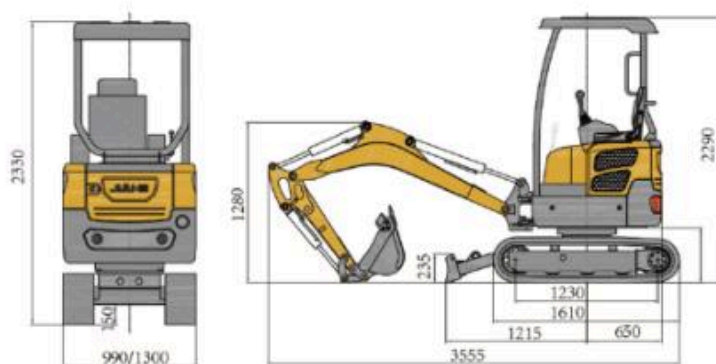


性能参数 Specifications

挖斗容量(m³)	Bucket Capacity	0.07
回转速度(rmp)	Swing Speed	0-9
最大爬坡角度(°)	Gradeability	35
挖斗最大挖掘力(KN)	Max.Bucket Digging Force	18
斗杆最大挖掘力(KN)	Max.Arm Digging Force	11
发动机型号	Engine Model	KUBOTA D1105
功率/转速(KW/rmp)	Power/revolution speed	14/2200
轮胎型号	Tire Model	
系统压力(MPa)	System Pressure	21.5

作业范围 Working range

最大挖掘高度(mm)	Max.Digging Height	3570
最大卸载高度(mm)	Max.Dumping Height	2440
最大挖掘深度(mm)	Max.Digging Depth	2400
最大垂直挖深(mm)	Max.Vertical Digging Depth	2025
最大挖掘半径(mm)	Max.Digging Radius	4040
最小回转半径(mm)	Min.Swing Radius	1610
推土铲最大离地间隙(mm)	Max.Dozer Blade Lifting Distance	240
推土板沉下最大深度(mm)	Max.Dozer Blade Cutting Distance	270


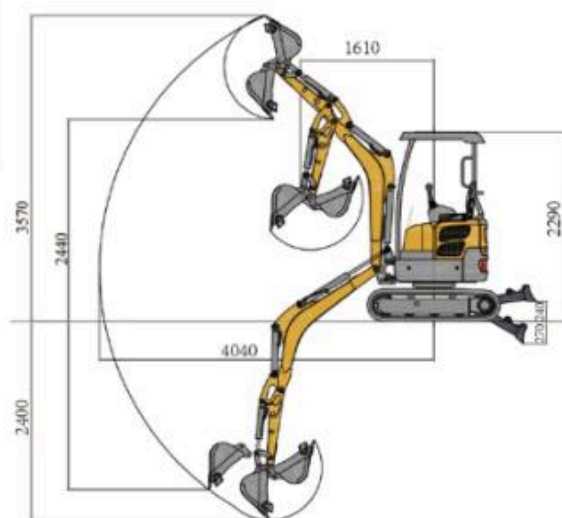


整机尺寸 Machine size

总长(运输时)(mm)	Total Length	3555
总宽(运输/作业)(mm)	Total Width	990/1300
总高(运输时)(mm)	Total Height	2330
驾驶室高(mm)	Cabin Height	2290
轴距(mm)	Axle Base	1230
轮(轨)距(mm)	Wheel(track) Distance	760
最小离地间隙(mm)	Minimum ground clearance	150
尾部回转半径(mm)	Tail Swing Radius	650



VTE22/履带式挖掘机 VTE22/crawler excavator

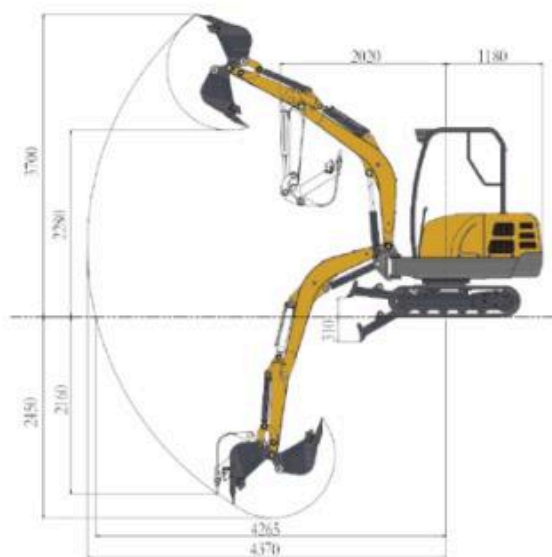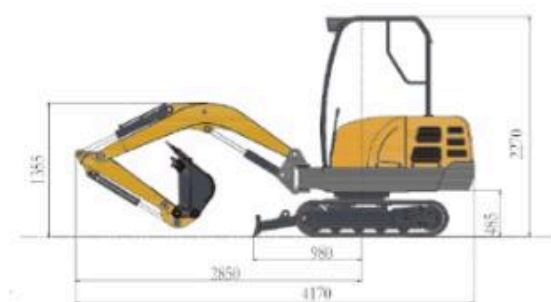


性能参数 Specifications		
挖斗容量(m³)	Bucket Capacity	0.1
回转速度(rmp)	Swing Speed	0-12
最大爬坡角度(°)	Gradeability	30
挖斗最大挖掘力(KN)	Max.Bucket Digging Force	15.3
斗杆最大挖掘力(KN)	Max.Arm Digging Force	10.5
发动机型号	Engine Model	3TE30
功率/转速(KW/rmp)	Power/revolution speed	22.1/2300
轮胎型号	Tire Model	/
系统压力(MPa)	System Pressure	18

整机尺寸 Machine size		
外形尺寸长x宽x高(mm)	Dimension Length*Width*Height	4170x1300x2270
驾驶室高(mm)	Cabin Height	2280
轴距(mm)	Sprocket to Idler	1230
轮(轨)距(mm)	Wheel(Track) Gauge	1050
最小离地间隙(mm)	Minimum ground clearance	210
尾部回转半径(mm)	Tail Swing Radius	1180

作业范围 Working range		
最大挖掘高度(mm)	Max.Digging Height	3700
最大卸载高度(mm)	Max.Dumping Height	2280
最大挖掘深度(mm)	Max.Digging Depth	2450
最大垂直挖深(mm)	Max.Vertical Digging Depth	2160
最大挖掘半径(mm)	Max.Digging Radius	4370
最小回转半径(mm)	Min.Swing Radius	2020
推土铲最大离地间隙(mm)	Max.Dozer Blade Lifting Distance	240
推土板沉下最大深度(mm)	Max.Dozer Blade Cutting Distance	310
动臂摆动角度(左)°	Boom Swing Angle (Left)	70
动臂摆动角度(右)°	Boom Swing Angle (Right)	50

VTE 27/履带式挖掘机 VTE27/crawler excavator

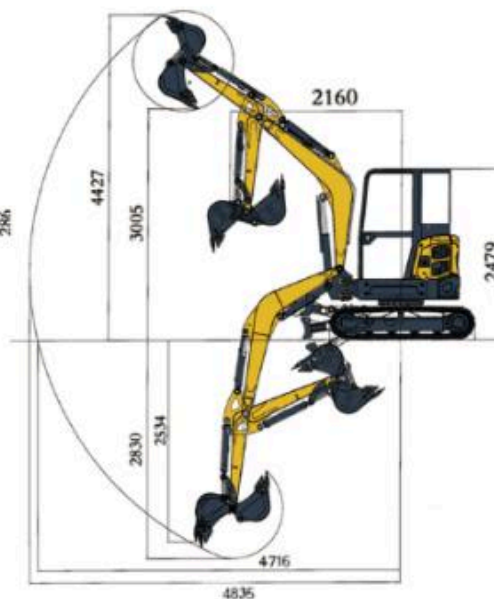

性能参数 Specifications

挖斗容量(m³)	Bucket Capacity	0.1
回转速度(rmp)	Swing Speed	1~10
最大爬坡角度(°)	Gradeability	58
挖斗最大挖掘力(KN)	Max.Bucket Digging Force	23.5
斗杆最大挖掘力(KN)	Max.Arm Digging Force	14
发动机型号	Engine Model	D1105-E4B
功率/转速(KW/rmp)	Power/revolution speed	14/2000
轮胎型号	Tire Model	-
系统压力(MPa)	System Pressure	20.5

整机尺寸 Machine size


外形尺寸长x宽x高(mm)	Dimension Length*Width*Height	4195x1550x2480
驾驶室高(mm)	Cabin Height	2480
轴距(mm)	Axle Base	1563
轮(轨)距(mm)	Wheel(track) Distance	1250
最小离地间隙(mm)	Minimum ground clearance	285
尾部回转半径(mm)	Tail Swing Radius	860

作业范围 Working range

最大挖掘高度(mm)	Max.Digging Height	4427
最大卸载高度(mm)	Max.Dumping Height	3005
最大挖掘深度(mm)	Max.Digging Depth	2830
最大垂直挖深(mm)	Max.Vertical Digging Depth	2500
最大挖掘半径(mm)	Max.Digging Radius	4835
最小回转半径(mm)	Min.Swing Radius	2160
推土铲最大离地间隙(mm)	Max.Dozer Blade Lifting Distance	308
推土板沉下最大深度(mm)	Max.Dozer Blade Cutting Distance	360



VTE35/履带式挖掘机 VTE35/crawler excavator

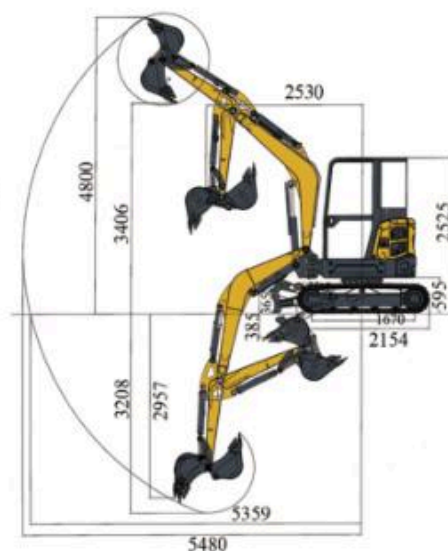

性能参数 Specifications

挖斗容量(m³)	Bucket Capacity	0.12
回转速度(rmp)	Swing Speed	1-11
最大爬坡角度(°)	Gradeability	30
挖斗最大挖掘力(KN)	Max.Bucket Digging Force	30
斗杆最大挖掘力(KN)	Max.Arm Digging Force	18
发动机型号	Engine Model	KUBOTA D1703
功率/转速(KW/rmp)	Power/revolution speed	18.2/2200
轮胎型号	Tire Model	-
系统压力(MPa)	System Pressure	22.5



作业范围 Working range


最大挖掘高度(mm)	Max.Digging Height	4800
最大卸载高度(mm)	Max.Dumping Height	3406
最大挖掘深度(mm)	Max.Digging Depth	3208
最大垂直挖深(mm)	Max.Vertical Digging Depth	2957
最大挖掘半径(mm)	Max.Digging Radius	5480
最小回转半径(mm)	Min.Swing Radius	2530
推土铲最大离地间隙(mm)	Max.Dozer Blade Lifting Distance	365
推土板沉下最大深度(mm)	Max.Dozer Blade Cutting Distance	385



整机尺寸 Machine size

总长(运输时)(mm)	Total Length	4915
总宽(运输/作业)(mm)	Total Width	1755
总高(运输时)(mm)	Total Height	2525
驾驶室高(mm)	Cabin Height	2290
轴距(mm)	Axle Base	1670
轮(轨)距(mm)	Wheel(track) Distance	1420
最小离地间隙(mm)	Minimum ground clearance	295
尾部回转半径(mm)	Tail Swing Radius	870

VTE 65/履带式挖掘机 VTE 65/crawler excavator

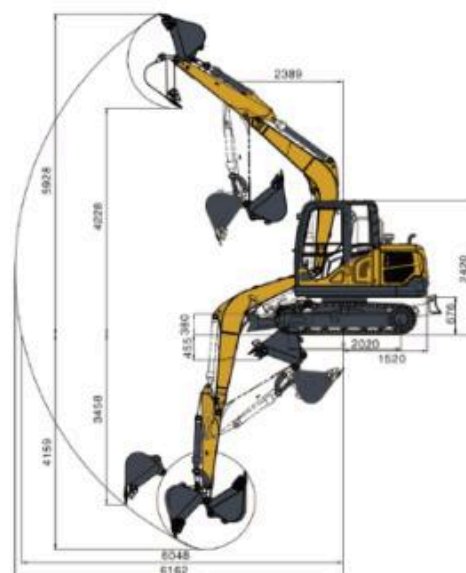

性能参数 Specifications

挖斗容量(m³)	Bucket Capacity	0.21
回转速度(rmp)	Swing Speed	0~11
最大爬坡角度(°)	Gradeability	35
挖斗最大挖掘力(KN)	Max.Bucket Digging Force	48
斗杆最大挖掘力(KN)	Max.Arm Digging Force	35
发动机型号	Engine Model	4TNV94
功率/转速(KW/rmp)	Power/revolution speed	35.9/2200
轮胎型号	Tire Model	-
系统压力(MPa)	System Pressure	28

整机尺寸 Machine size

外形尺寸长x宽x高(mm)	Dimension Length*Width*Height	5802x1960x2420
驾驶室高(mm)	Cabin Height	2420
轴距(mm)	Axle Base	2020
轮(轨)距(mm)	Wheel(track) Distance	1560
最小离地间隙(mm)	Minimum ground clearance	380
尾部回转半径(mm)	Tail Swing Radius	1520

作业范围 Working range

最大挖掘高度(mm)	Max.Digging Height	5928
最大卸载高度(mm)	Max.Dumping Height	4228
最大挖掘深度(mm)	Max.Digging Depth	4159
最大垂直挖深(mm)	Max.Vertical Digging Depth	3458
最大挖掘半径(mm)	Max.Digging Radius	6162
最小回转半径(mm)	Min.Swing Radius	2389
推土铲最大离地间隙(mm)	Max.Dozer Blade Lifting Distance	380
推土板沉下最大深度(mm)	Max.Dozer Blade Cutting Distance	455

前端属具 Attachments





OPTIONAL



SIDE SWING



CHASSIS EXTENSION




AIR CONDITIONER

ENGINE



KUBOTA 1105

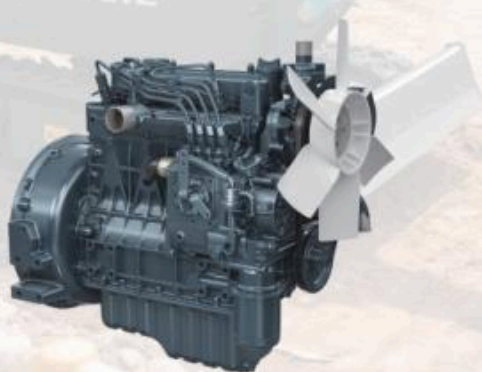

KUBOTA 1505



KUBOTA 1703



LAI DONG



YANMAR



ABOUT US

QINGZHOU VICTORY EQUIPMENT CO., LTD.

Qingzhou Victory Equipment Co., Ltd. is a high-tech enterprise specializing in the research and development, production, sales, and service of warehousing equipment and intelligent industrial vehicles. The company is located in Caterpillar Industrial Park in Qingzhou City, with advanced forklift manufacturing technology, complete processing equipment, and product testing center. It is a member unit of the China Industrial Vehicle Association. We have successively passed safety production standardization, ISO9001 international quality system certification, and EU CE certification, and have obtained nearly a hundred national invention patents.

Our main products include lawn mowers, telehandlers, wheel loaders, skid steer loaders, telescopic loaders, hydrostatic loaders, and dumpers. These machines are widely used in various sectors such as modern industry, agriculture, landscaping, and construction.



Address: Shandong Qingzhou Caterpillar Industrial Park
Email: max@eougem.com