Fiche technique

SONO



Caractéristiques techniques		
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 7
Puissance thermique nominale	[kW]	7
Besoins en air frais	[m³/h]	16
MULTIAIR-Puissance*	[kW]	0,6 - 1,8
MULTIAIR-Volume d'air*	[m³/h]	40 - 75
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 190
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,6
Capacité du réservoir**	[l]/[kg]	39/~25
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20
Fusible	[A]	2,5
Rendement	[%]	92,6
Classe d´éfficacité énergétique		A+
Indice d'efficacité énergétique		124
Tirage cheminée requis	[Pa]	12


*avec un tuyau MULTIAIR de deux mètres en combinaison avec une sortie d'air design RIKA, les valeurs peuvent différer dans la pratique.

**En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique



Grille de décendrage basculante



Indépendant de l'air ambiant



Écran tactile



USB



Silencieux



Dynamic Air Regulation



Éfficacité énergétique

Accessoires



RIKA FIRENET



RIKA VOICE




MULTIAIR




Sonde d'ambiance


Dimensions, poids et raccordement

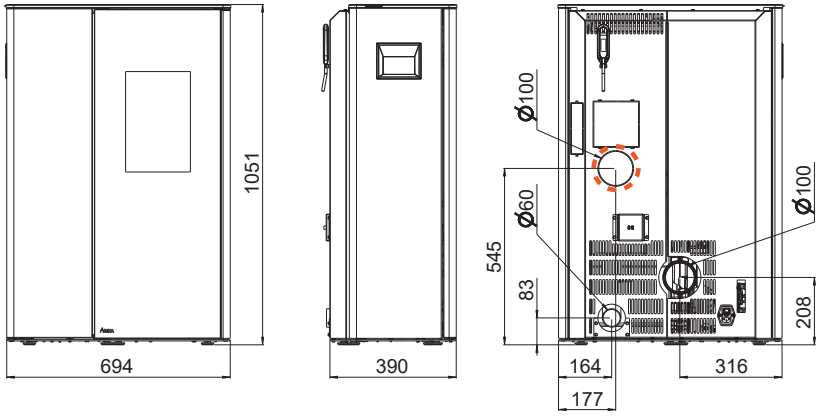

Dimensions			
H	Hauteur	[mm]	1051
L	Profondeur	[mm]	390
W	Largeur	[mm]	694
	Foyer [LxHxP]	[mm]	200x490x260
Poids			
m1	Masse de la cheminée sans manteau en acier	[kg]	~ 145
m2	Masse de la cheminée avec manteau en acier / en pierre	[kg]	~ 150 / ~175
m_{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-
Tuyaux de fumées			
d_{out}	Diamètre du raccord d'échappement	[mm]	100
	Raccordement en haut Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur fond de poèle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
	Distance latérale	[mm]	-
	Hauteur de raccordement	[mm]	208
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	316
	Raccordement latéral Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur à raccord latéral	[mm]	-
Raccordement d'air frais			
	Diamètre	[mm]	60
	Hauteur	[mm]	83
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	164
	Distance raccord sol - paroi latérale	[mm]	-
	Distance raccord sol - paroi	[mm]	-
Raccordement d'air par convection MULTIAIR			
	Diamètre	[mm]	100
	Hauteur	[mm]	545
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	177

Distances minimales par rapport aux objets inflammables

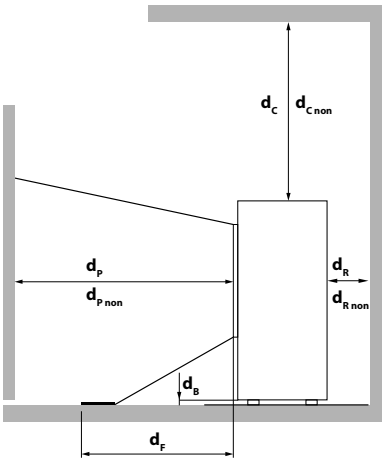

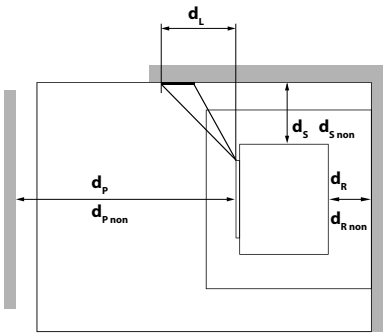

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{S\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{C\,non}$	[mm]	500[1]
$d_{P\,non}$	[mm]	400[1]

[1] par rapport aux objets non inflammables

RIKA®

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.
© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH