Fiche technique


LIVO




Caractéristiques techniques		
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 6
Puissance thermique nominale	[kW]	6
Besoins en air frais	[m³/h]	13
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 160
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,3
Capacité du réservoir*	[l/kg]	31/~20
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20
Fusible	[A]	2,5
Rendement	[%]	92,3
Classe d´éfficacité énergétique		A+
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique


Indépendant de l'air ambiant


Écran tactile


USB




Éfficacité énergétique


Silencieux

Accessoires


RIKA firenet


RIKA Voice




Raccordement d'air frais au sol


Sonde d'ambiance


RIKA®


Dimensions, poids et raccordement

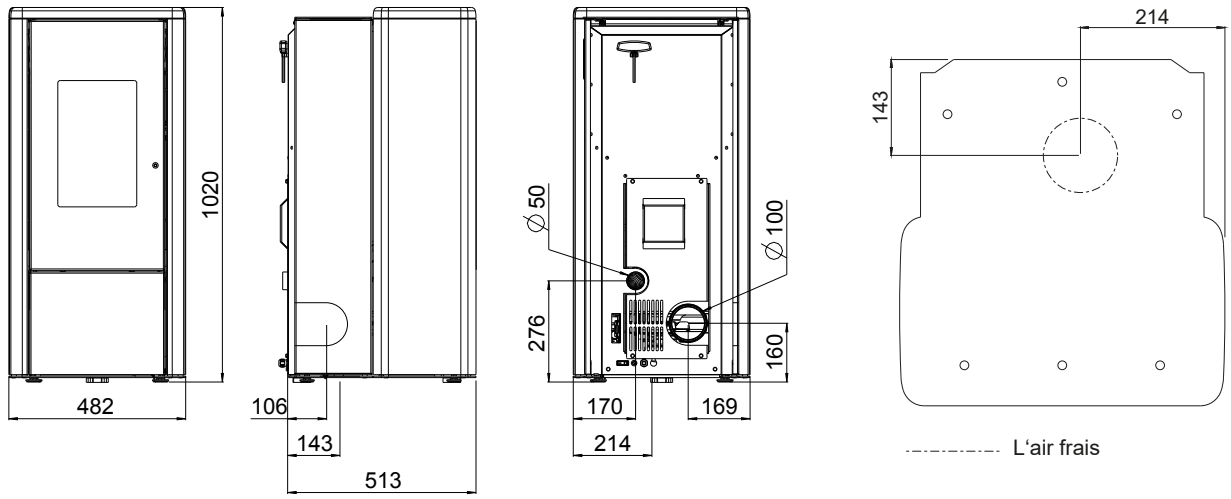

Dimensions			
H	Hauteur	[mm]	1020
L	Profondeur	[mm]	571
W	Largeur	[mm]	534
	Foyer [LxHxP]	[mm]	210x400x200
Poids			
m1	Masse de la cheminée sans manteau en acier	[kg]	-
m2	Masse de la cheminée avec manteau en acier	[kg]	~ 120
m_{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-
Tuyaux de fumées			
d_{out}	Diamètre du raccord d'échappement	[mm]	100
	Raccordement en haut Hauteur de raccordement	[mm]	237
	Profondeur fond de poèle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	153
	Distance latérale	[mm]	86
	Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	-
	Raccordement latéral Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur à raccord latéral	[mm]	-
Raccordement d'air frais			
	Diamètre	[mm]	50
	Hauteur	[mm]	276
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	170
	Distance raccord sol - paroi latérale	[mm]	189
	Distance raccord sol - paroi	[mm]	153

Distances minimales par rapport aux objets inflammables

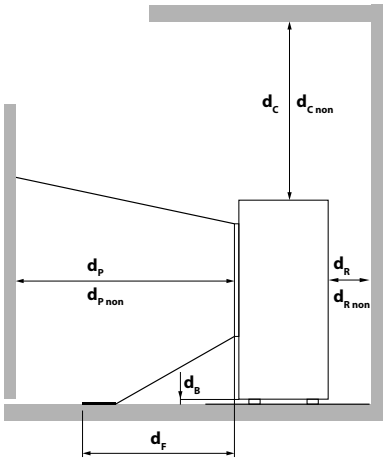

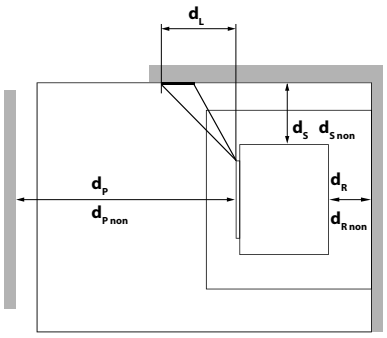

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	1000
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{S\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{C\,non}$	[mm]	500[1]
$d_{P\,non}$	[mm]	400[1]

[1] par rapport aux objets non inflammables

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.
© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH