Fiche technique


COMO II




Caractéristiques techniques		
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 8
Puissance thermique nominale	[kW]	8
Besoins en air frais	[m³/h]	18
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 220
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,9
Capacité du réservoir*	[l]/[kg]	51/~33
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20
Fusible	[A]	2,5
Rendement	[%]	93,2
Classe d´éfficacité énergétique		A+
Index d'éfficacité énergétique		125
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique


Indépendant de l'air ambiant


Écran tactile


USB


Silencieux



Dynamic Air Regulation



Éfficacité énergétique

Accessoires



RIKA firenet


RIKA Voice


Sonde d'ambiance

RIKA®


Dimensions, poids et raccordement

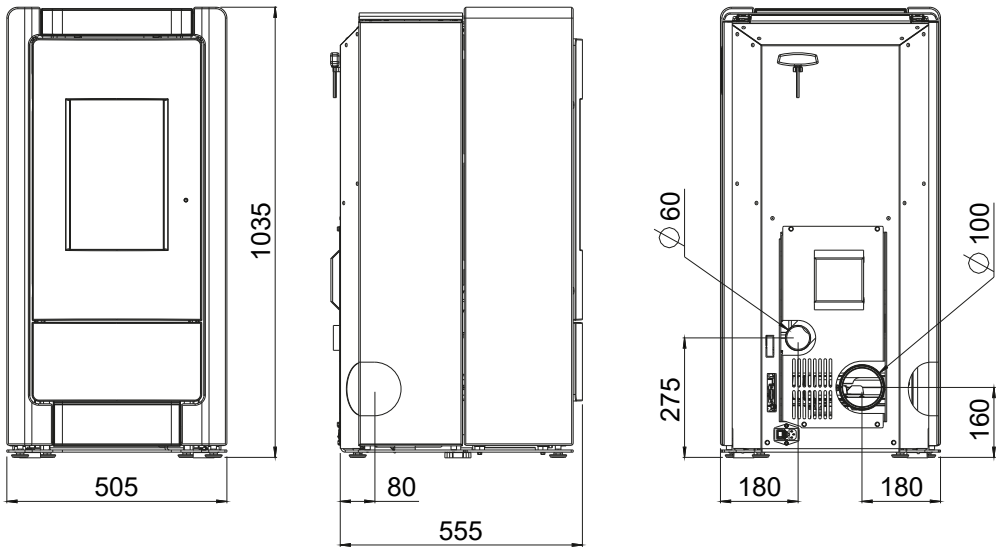


Dimensions			
H	Hauteur	[mm]	1035
L	Profondeur	[mm]	555
W	Largeur	[mm]	505
	Foyer [LxHxP]	[mm]	210x400x220
Poids			
m1	Masse de la cheminée sans manteau en pierre	[kg]	135
m2	Masse de la cheminée avec manteau en pierre	[kg]	210
m_{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-
Tuyaux de fumées *			
d_{out}	Diamètre du raccord d'échappement	[mm]	100
	Raccordement en haut Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
	Distance latérale	[mm]	-
	Hauteur de raccordement	[mm]	160
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	180
	Raccordement latéral Hauteur de raccordement	[mm]	160
	Profondeur à raccord latéral	[mm]	80
Raccordement d'air frais *			
	Diamètre	[mm]	60
	Hauteur	[mm]	274
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	178

* Lors de la planification du raccordement du poêle, tenir compte de l'épaisseur de la dalle de sol, comprise entre 2 et 6 mm.

Distances minimales par rapport aux objets inflammables

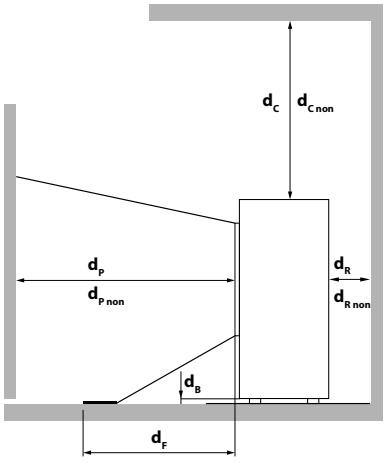

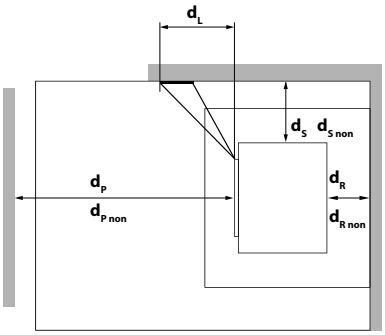

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{S\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{C\,non}$	[mm]	500[1]
$d_{P\,non}$	[mm]	400[1]

[1] par rapport aux objets non inflammables

RIKA®

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.
© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH