Fiche technique

VIVO



Caractéristiques techniques		
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 9
Puissance thermique nominale	[kW]	9
Besoins en air frais	[m³/h]	20
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 240
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 2,1
Capacité du réservoir*	[l]/[kg]	48/~31
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20
Fusible	[A]	2,5
Rendement	[%]	90,4
Classe d´éfficacité énergétique		A+
Index d'éfficacité énergétique		121
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique

Indépendant de l'air ambiant

Écran tactile

USB

Silencieux

Dynamic Air Regulation

Grille de décendrage basculante

Éfficacité énergétique

Exhaust Gas Recirculation

ROBAX NightFlame®


Accessoires

RIKA FIRENET

RIKA VOICE

Sonde d'ambiance


Dimensions, poids et raccordement

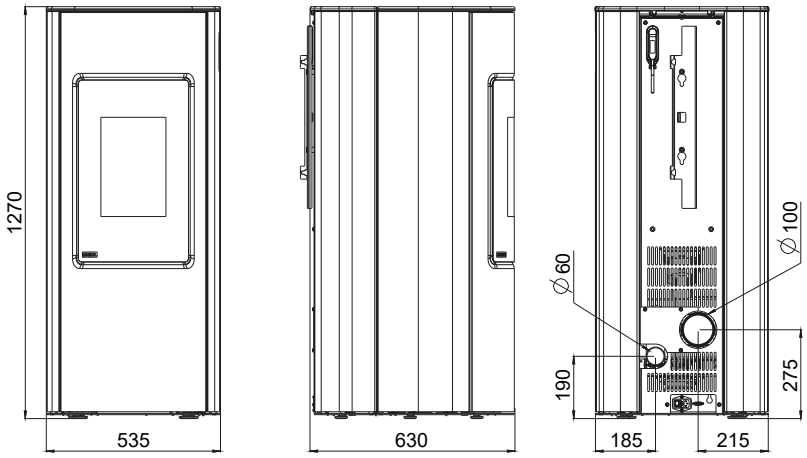


Dimensions			
H	Hauteur	[mm]	1270
L	Profondeur	[mm]	630
W	Largeur	[mm]	535
	Foyer [LxHxP]	[mm]	240x490x220
Poids			
m1	Masse de la cheminée sans manteau en acier	[kg]	-
m2	Masse de la cheminée avec manteau en acier	[kg]	185
m_{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-
Tuyaux de fumées *			
d_{out}	Diamètre du raccord d'échappement	[mm]	100
	Raccordement en haut Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
	Distance latérale	[mm]	-
	Hauteur de raccordement	[mm]	275
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	215
	Raccordement latéral Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur à raccord latéral	[mm]	-
Raccordement d'air frais *			
	Diamètre	[mm]	60
	Hauteur	[mm]	190
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	185

* Lors de la planification du raccordement du poêle, tenir compte de l'épaisseur de la dalle de sol, comprise entre 2 et 6 mm.

Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

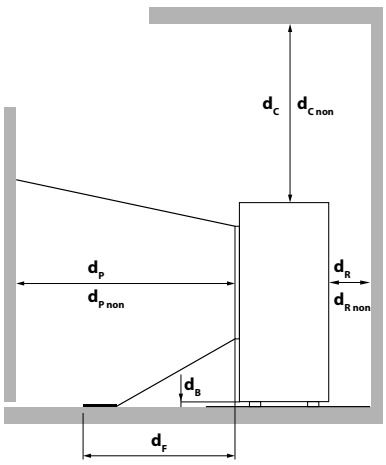

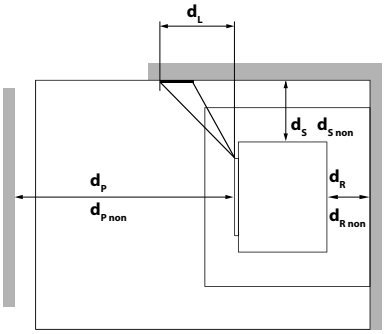

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	1000
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{S\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{C\,non}$	[mm]	500[1]
$d_{P\,non}$	[mm]	400[1]

[1] par rapport aux matériaux incombustibles

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH