Fiche technique


INDUO III



Caractéristiques techniques		Pellets	Bois
Plage de puissance de chauffage	[kW]	3 - 10	5 - 10
Puissance thermique nominale	[kW]	10	10
Besoins en air frais	[m³/h]	22	26
MULTIAIR-Puissance[1]	[kW]	0,5 - 4,0	0,5 - 4,0
MULTIAIR-Volume d'air[1]	[m³/h]	50 - 180	50 - 180
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	70 - 260	70 - 260
Consommation en combustible	[kg/h]	0,8 - 2,4	1,2 - 2,4
Capacité du réservoir[2]	[l]/[kg]	48/~31	-
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20	20
Fusible	[A]	2,5	2,5
Rendement	[%]	91,4	75,9
Classe d´éfficacité énergétique		A+	A+
Index d´éfficacité énergétique		123	109
Tirage cheminée requis	[Pa]	3	12

[1] Les valeurs peuvent différer dans la pratique.
[2] En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique


Indépendant de l'air ambiant


Écran tactile


Grille de décendrage basculante



RIKATRONIC3



Système RLS



Dynamic Air Regulation


USB


Silencieux



Éfficacité énergétique


Accessoires


RIKA FIRENET


RIKA VOICE


RIKA MULTIAIR 1-2 en option



Sonde d'ambiance



Raccordement d'air frais au sol

RIKA®


Dimensions, poids et raccordement

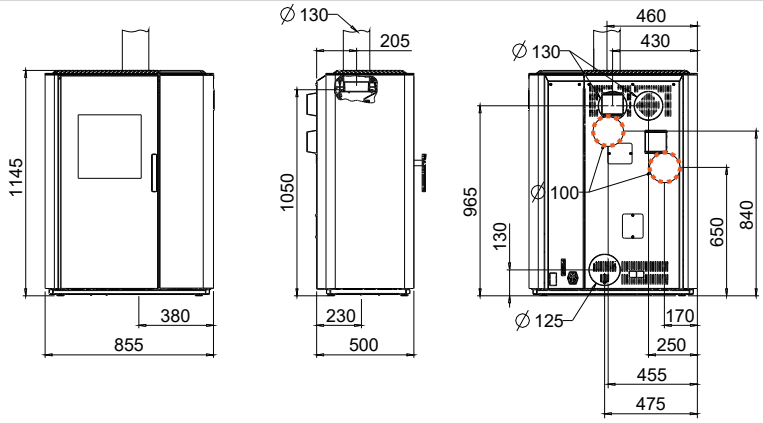


Dimensions			
H	Hauteur	[mm]	1145
L	Profondeur	[mm]	855
W	Largeur	[mm]	494
	Foyer [LxHxP]	[mm]	400x340x280
Poids			
m1	Masse de la cheminée sans manteau en pierre	[kg]	260
m2	Masse de la cheminée avec manteau en pierre	[kg]	300/340[1]
m_{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-
Tuyaux de fumées *			
d_{out}	Diamètre	[mm]	130
	Distance raccord tuyau - paroi arrière	[mm]	1047
	Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	203
	Hauteur de raccordement	[mm]	459
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	965
	Raccordement en haut Hauteur de raccordement	[mm]	248/431[2]
	Raccordement latéral Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur à raccord latéral	[mm]	-
Raccordement d'air frais *			
	Diamètre	[mm]	125
	Hauteur	[mm]	132
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	471
	Distance raccord sol - paroi latérale	[mm]	471
	Distance raccord sol - paroi	[mm]	227
Raccordement d'air chaud MULTIAIR			
	Diamètre	[mm]	100
	Hauteur	[mm]	652 / 838
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	168 / 453

* Lors de la planification du raccordement du poêle, tenir compte de l'épaisseur de la dalle de sol, comprise entre 2 et 6 mm.
[1] Poids avec MULTIAIR
[2] à partir du numéro de série 251539069. L'option MULTIAIR ne peut alors plus être montée à cet emplacement !

Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

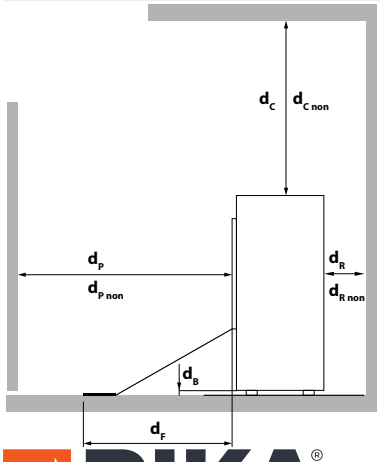

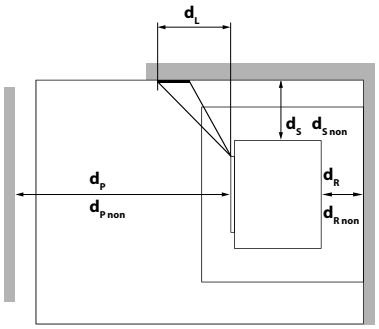

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	750
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	100 [3]
$d_{S\,non}$	[mm]	100 [3]
$d_{C\,non}$	[mm]	500 [3]
$d_{P\,non}$	[mm]	400 [3]

[3] par rapport aux matériaux incombustibles

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.
© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH