Fiche technique

PARO / PARO MULTIAIR



Caractéristiques techniques		Pellets	Bois
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 8	4 - 8
Puissance thermique nominale	[kW]	8	8
Besoins en air frais	[m³/h]	18	21
MULTIAIR-Puissance*	[kW]	0,5 - 4,0	0,5 - 4,0
MULTIAIR-Volume d'air*	[m³/h]	50 - 190	50 - 190
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 220	90 - 220
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,9	1,1 - 2,2
Capacité du réservoir**	[l]/[kg]	47/~30	-
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20	20
Fusible	[A]	2,5	2,5
Rendement	[%]	90	87,1
Classe d´éfficacité énergétique		A+	A+
Index d'éfficacité énergétique		120	116
Tirage cheminée requis	[Pa]	3	12

*avec un tuyau MULTIAIR de deux mètres en combinaison avec une sortie d'air design RIKA, les valeurs peuvent différer dans la pratique.

**En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique


Indépendant de l'air ambiant


Écran tactile


Grille de décendrage basculante


RIKATRONIC3



Système RLS



Dynamic Air Regulation


USB


Silencieux



Éfficacité énergétique


Accessoires


RIKA FIRENET


RIKA VOICE


RIKA MULTIAIR 1-2 en option



Sonde d'ambiance



Raccordement d'air frais au sol

RIKA®


Dimensions, poids et raccordement

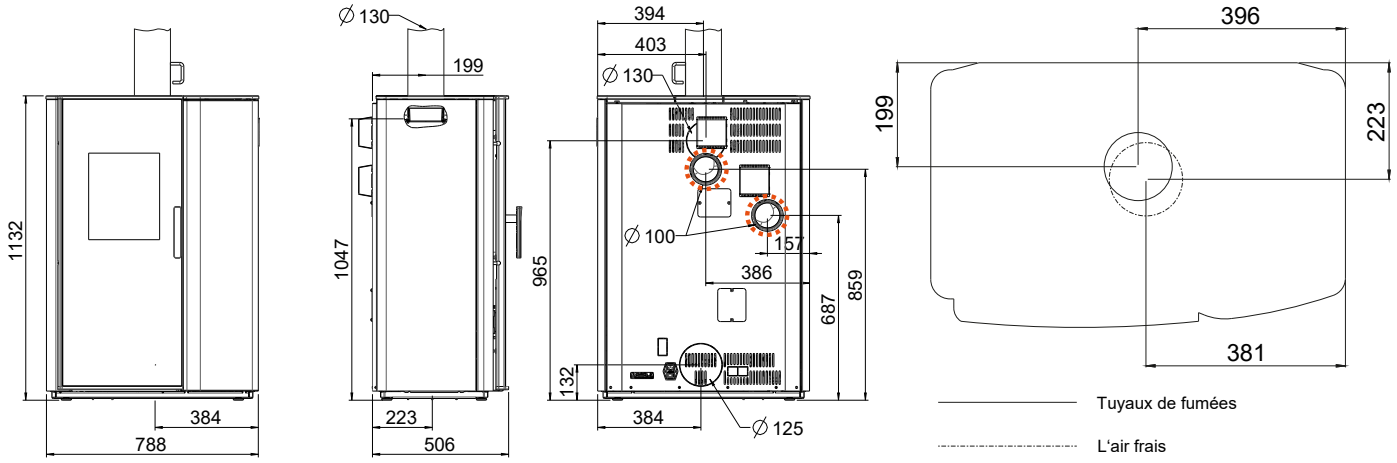


Dimensions			
H	Hauteur	[mm]	1132
L	Profondeur	[mm]	506
W	Largeur	[mm]	788
	Foyer [LxHxP]	[mm]	340x340x280
Poids			
m1	Masse de la cheminée sans manteau en pierre	[kg]	240
m2	Masse de la cheminée avec manteau en pierre / avec manteau en acier	[kg]	290/245
m_{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-
Tuyaux de fumées[1]			
d_{out}	Diamètre du raccord d'échappement	[mm]	130
	Raccordement en haut Hauteur de raccordement	[mm]	1047
	Profondeur fond de poèle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	199
	Distance latérale	[mm]	394
	Hauteur de raccordement	[mm]	965
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	403
	Raccordement latéral Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur à raccord latéral	[mm]	-
Raccordement d'air frais[1]			
	Diamètre	[mm]	125
	Hauteur	[mm]	132
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	384
	Distance raccord sol - paroi latérale	[mm]	384
	Distance raccord sol - paroi	[mm]	223
Raccordement d'air par convection MULTIAIR			
	Diamètre	[mm]	100/100
	Hauteur	[mm]	859[2] /687
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	386[2] /157

[1] Lors de la planification du raccordement du poêle, tenir compte de l'épaisseur de la dalle de sol, comprise entre 2 et 6 mm.
[2] Pour la version raccordement au conduit de fumée à l'arrière, 1 seul ventilateur MULTIAIR possible.

Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

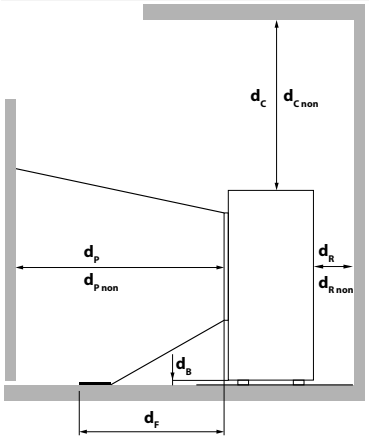

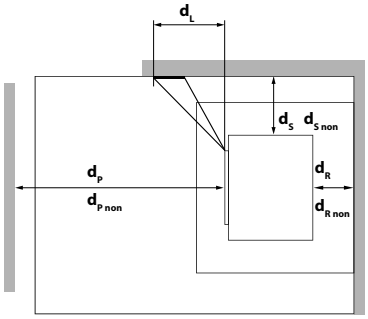

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{S\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{C\,non}$	[mm]	500[1]
$d_{P\,non}$	[mm]	400[1]

[1] par rapport aux matériaux incombustibles

RIKA®

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.
© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH