Fiche technique
INTERNO



Caractéristiques techniques		
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 7
Puissance thermique nominale	[kW]	7
Besoins en air frais	[m³/h]	16
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 160
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,6
Capacité du réservoir*	[l/kg]	36/~20
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	50
Fusible	[A]	2,5
Rendement	[%]	90,1
Classe d´éfficacité énergétique		A+
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique


Indépendant de l'air ambiant


Écran tactile


USB


Ventilateur



Éfficacité énergétique


Accessoires



RIKA firenet


RIKA Voice



Sonde d'ambiance

Dimensions, poids et raccordement

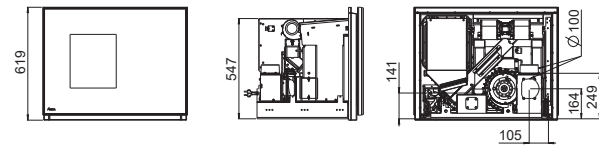





E15555 Cadre LARGE



E15554 Cadre ÉTROIT





E15810 Cadre de guidage d'airLARGE



Dimensions		
Hauteur	[mm]	619/686
Largeur	[mm]	789/920
Profondeur du corps	[mm]	580
Foyer [LxHxP]	[mm]	310x340x190
Poids		
Poids du poêle	[kg]	~140
Poids du socle	[kg]	~30
Tuyaux de fumées		
Diamètre	[mm]	100
Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	249
Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	72
Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Profondeur fond de poèle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	105
Hauteur de raccordement	[mm]	164
Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	105
Raccordement d'air frais		
Diamètre	[mm]	50
Hauteur	[mm]	141
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	299
Profondeur	[mm]	55

Distances minimales par rapport aux objets inflammables

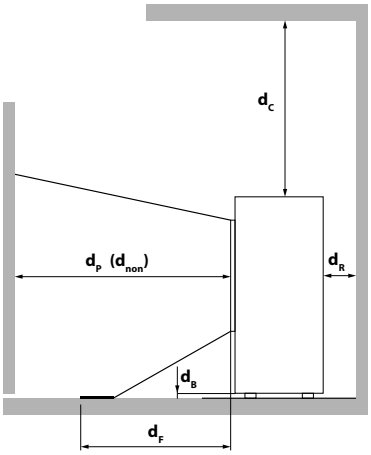

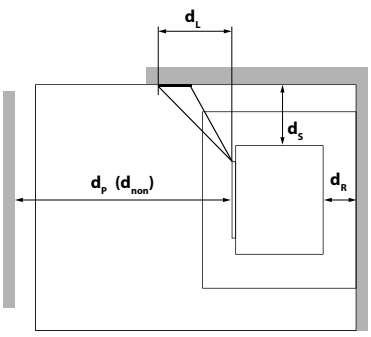

d_R	[mm]	voir mode d'emploi[1]
d_S	[mm]	voir mode d'emploi[1]
d_C	[mm]	voir mode d'emploi[1]
d_P	[mm]	400[1]
d_F	[mm]	voir mode d'emploi
d_L	[mm]	800/200/1200[2]
d_B	[mm]	400/voir mode d'emploi[1]

[1] par rapport aux objets non inflammables

[2] en combinaison avec l'option gaine de protection thermique

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.
© 2025 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH