Fiche technique


PRIMO



Caractéristiques techniques		6 kW	8 kW
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 6	2,5 - 8
Puissance thermique nominale	[kW]	6	8
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 160	50 - 220
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,3	0,6 - 1,9
Capacité du réservoir*	[l]/[kg]	47/~30	55/~36
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	~20	~20
Fusible	[A]	2,5 AT	2,5 AT
Rendement	[%]	91,7	91,4
Classe d´éfficacité énergétique		A+	A+
Indice d'efficacité énergétique		124	124
Tirage cheminée requis	[Pa]	12	12

*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique


Indépendant de l'air ambiant


USB



Dynamic Air Regulation



Éfficacité énergétique


Touch Display

Accessoires


Sonde d'ambiance



RIKA FIRENET


RIKA VOICE


RIKA®

Cheminée raccordement

PRIMO 6 kW

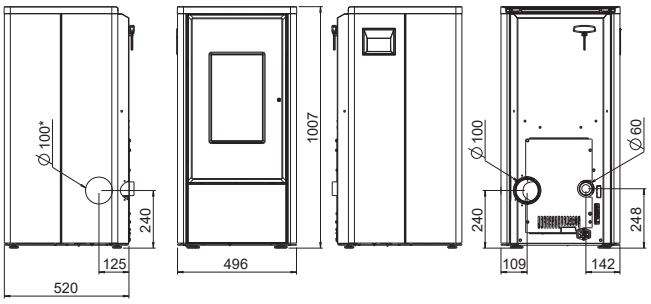


PRIMO 8 kW

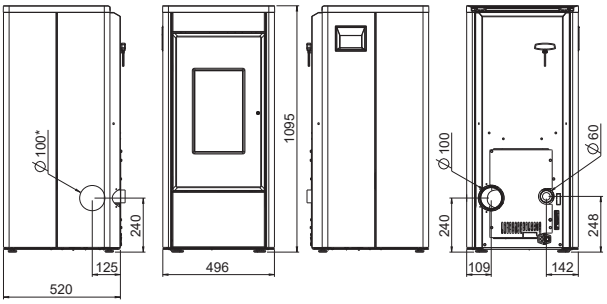


*Droit de raccordement facultatif

Dimensions			6 kW	8 kW
H	Hauteur	[mm]	1007	1095
L	Profondeur	[mm]	520	520
W	Largeur	[mm]	496	496
Poids				
m1	Masse de la cheminée sans manteau en acier	[kg]	-	-
m2	Masse de la cheminée avec manteau en acier	[kg]	125	128
m_{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-	-
Tuyaux de fumées				
d_{out}	Diamètre du raccord d'échappement	[mm]	100	100
	Raccordement en haut Hauteur de raccordement	[mm]	-	-
	Profondeur fond de poèle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-	-
	Distance latérale	[mm]	-	-
	Hauteur de raccordement	[mm]	240	240
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	109	109
	Raccordement latéral Hauteur de raccordement	[mm]	240	240
	Profondeur à raccord latéral	[mm]	127	127
Raccordement d'air frais				
	Diamètre	[mm]	60	60
	Hauteur	[mm]	248	248
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	142	142

Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

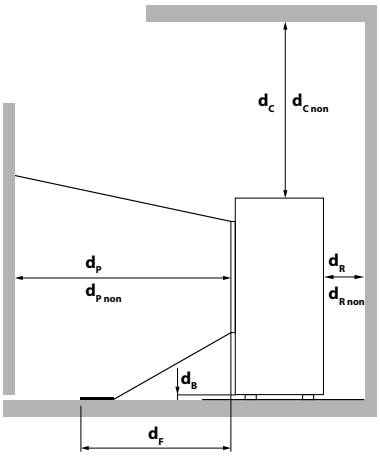

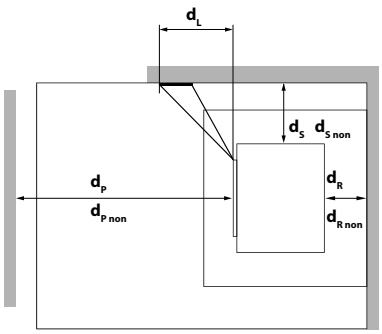

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	700
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	100 [1]
$d_{S\,non}$	[mm]	100 [1]
$d_{C\,non}$	[mm]	500 [1]
$d_{P\,non}$	[mm]	400 [1]

[1] par rapport aux matériaux incombustibles

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.
© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH