
Fiche technique

STEP



Caractéristiques techniques		
Puissance thermique nominale	[kW]	8
Puissance thermique partielle	[kW]	4
Besoins en air frais	[m³/h]	21
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	90 - 210
Consommation en combustible	[kg/h]	1,1 - 2,2
Rendement	[%]	81,3
Classe d´éfficacité énergétique		A+
Indice d'efficacité énergétique		108
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

Caractéristique




Indépendant de l'air ambiant



Éfficacité énergétique


Accessoires



Raccordement d'air frais au sol

RIKA®


CDimensions, poids et raccordement

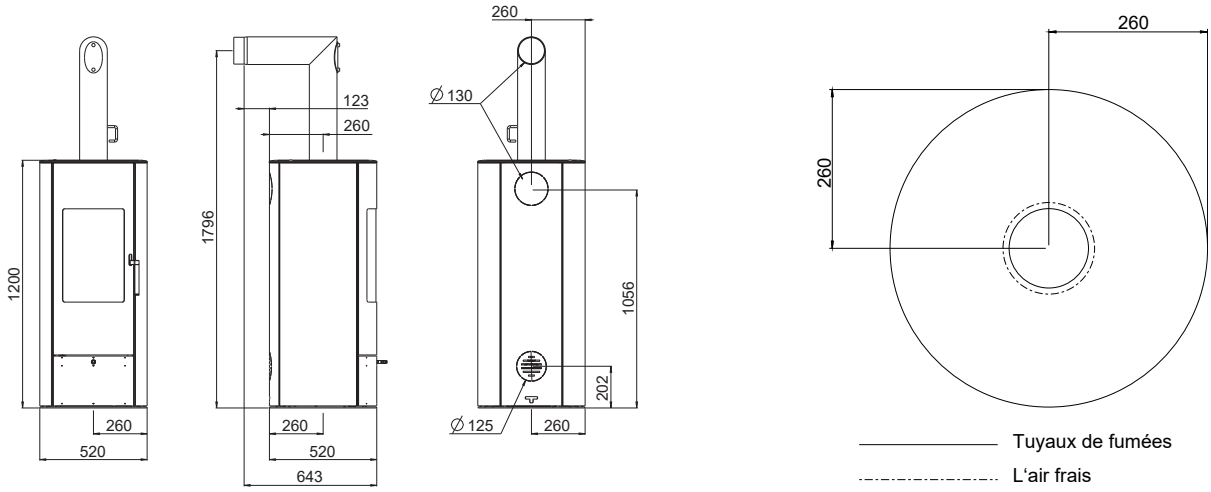


Dimensions			
H	Hauteur	[mm]	1200
	Hauteur avec support tournant	[mm]	1230
L	Profondeur	[mm]	520
W	Largeur	[mm]	520
	Foyer [LxHxP]	[mm]	350x430x270
Poids			
m1	Masse de la cheminée sans manteau en acier	[kg]	-
m2	Masse de la cheminée avec manteau en acier	[kg]	~145
m2	Masse de la cheminée avec support tournant	[kg]	~155
m_{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-
Tuyaux de fumées**			
d_{out}	Diamètre du raccord d'échappement	[mm]	130
	Raccordement en haut Hauteur de raccordement	[mm]	1796/1820
	Profondeur fond de poèle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	260
	Distance latérale	[mm]	260
	Hauteur de raccordement	[mm]	1056*
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	260*
	Raccordement latéral Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur à raccord latéral	[mm]	-
Raccordement d'air frais (impossible avec support tourant)**			
	Diamètre	[mm]	125
	auteur	[mm]	202*
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	260*
	Distance raccord sol - paroi latérale	[mm]	260*
	Distance raccord sol - paroi	[mm]	260*

*impossible avec support tourant
** Lors de la planification du raccordement du poêle, tenir compte de l'épaisseur de la dalle de sol, comprise entre 2 et 6 mm.

Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

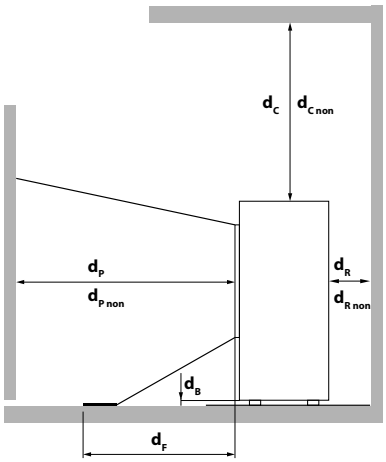

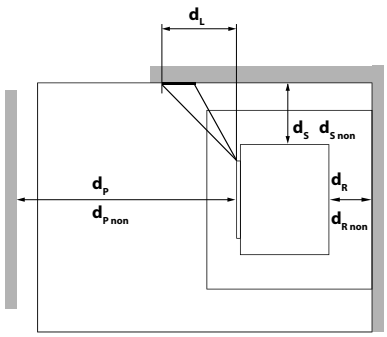

d_R	[mm]	150
d_S	[mm]	150
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	100 [1]
$d_{S\,non}$	[mm]	100 [1]
$d_{C\,non}$	[mm]	500 [1]
$d_{P\,non}$	[mm]	400 [1]

[1] par rapport aux matériaux incombustibles

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.
© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH