Fiche technique

MOKA




Caractéristiques techniques		
Puissance thermique nominale	[kW]	8
Puissance thermique partielle	[kW]	4
Besoins en air frais	[m³/h]	21
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	90 - 210
Consommation en combustible	[kg/h]	1,1 - 2,2
Rendement	[%]	84,8
Classe d´efficacité énergétique		A+
Index d'éfficacité énergétique		113
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

Caractéristique



Plaque de cuisson émaillée, y compris rainure de récupération



Indépendant de l'air ambiant



Système RLS




Éfficacité énergétique



Raccordement en haut

RIKA®

Dimensions, poids et raccordement

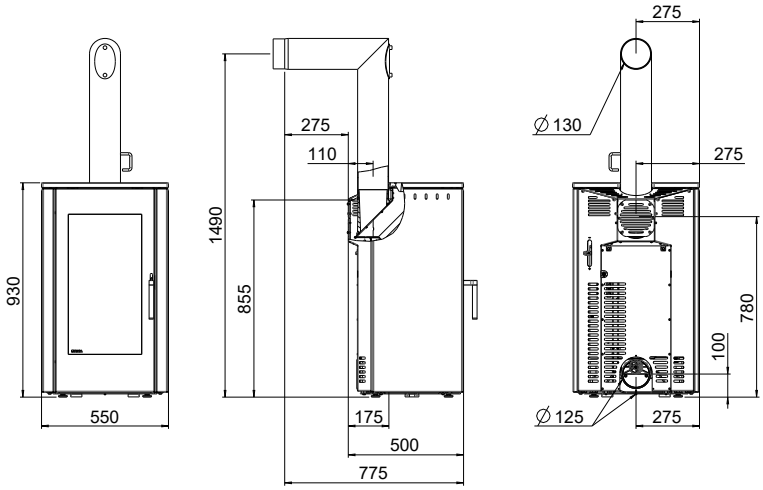



Dimensions			
H	Hauteur	[mm]	930
L	Profondeur	[mm]	500
W	Largeur	[mm]	550
	Foyer [LxHxP]	[mm]	350x350x280
Poids			
m1	Masse de la cheminée sans manteau en acier	[kg]	-
m2	Masse de la cheminée avec manteau en acier / en pierre	[kg]	150 / 160
m_{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-
Tuyaux de fumées **			
d_{out}	Diamètre du raccord d'échappement	[mm]	130
	Raccordement en haut Hauteur de raccordement	[mm]	1490
	Profondeur fond de poèle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	110
	Distance latérale	[mm]	275
	Hauteur de raccordement	[mm]	780
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	275
	Raccordement latéral Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur à raccord latéral	[mm]	-
Raccordement d'air frais **			
	Diamètre	[mm]	125
	Hauteur en option*	[mm]	100
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	275
	Distance raccord sol - paroi latérale	[mm]	275
	Distance raccord sol - paroi arriére	[mm]	175

* standard avec connexion à l'arrière

** Lors de la planification du raccordement du poêle, tenir compte de l'épaisseur de la dalle de sol, comprise entre 2 et 6 mm.

Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

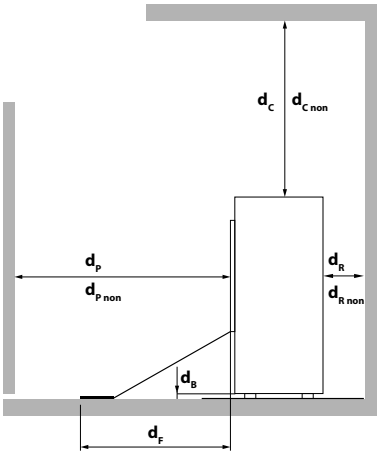

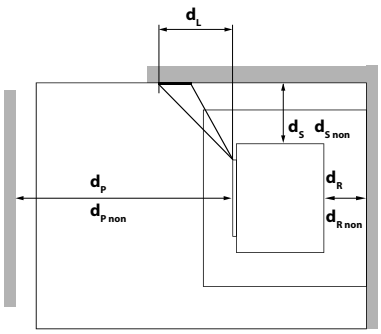

d_R	[mm]	200
d_S	[mm]	250
d_C	[mm]	750
d_p	[mm]	1000
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	400
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	100 [1]
$d_{S\,non}$	[mm]	100 [1]
$d_{C\,non}$	[mm]	500 [1]
$d_{P\,non}$	[mm]	400 [1]

[1] par rapport aux matériaux incombustibles

RIKA®

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH