# Fiche technique

# ALPHA II




| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| Plage de puissance de chauffage | [kW] | 3,5 - 7 |
| Puissance thermique nominale | [kW] | 7 |
| Besoins en air frais | [m³/h] | 19 |
| Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile | [m³] | 70 - 190 |
| Consommation en combustible | [kg/h] | 1,8 |
| Rendement | [%] | 80,9 |
| Classe d´éfficacité énergétique | | A+ |
| Index d'éfficacité énergétique | | 107 |
| Tirage cheminée requis | [Pa] | 12 |

## Caractéristique




Efficacité énergétique


## Dimensions, poids et raccordement

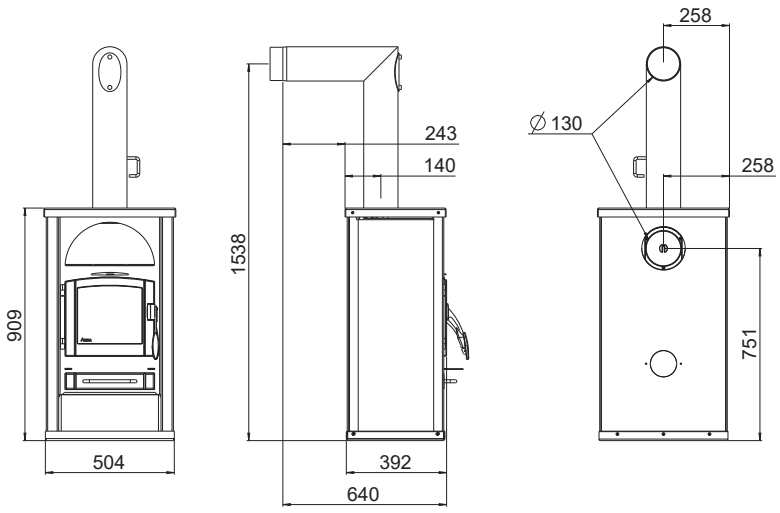



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dimensions** | | | |
| ***H*** | Hauteur | [mm] | 909 |
| ***L*** | Largeur | [mm] | 392 |
| ***W*** | Profondeur du corps | [mm] | 504 |
| | Foyer [LxHxP] | [mm] | 330x300x250 |
| **Poids** | | | |
| ***m1*** | Masse de la cheminée sans manteau en acier | [kg] | ~115 |
| ***m2*** | Masse de la cheminée avec manteau en acier | [kg] | ~155 |
| $m_{chim}$ | Charge maximale par la cheminée | [kg] | |
| **Tuyaux de fumées *** | | | |
| $d_{out}$ | Diamètre du raccord d'échappement | [mm] | 130 |
| | Raccordement en haut Hauteur de raccordement | [mm] | 1538 |
| | Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine | [mm] | 140 |
| | Distance latérale | [mm] | 258 |
| | Hauteur de raccordement | [mm] | 751 |
| | Distance raccord derrière - paroi latérale | [mm] | 258 |
| | Raccordement latéral Hauteur de raccordement | [mm] | - |
| | Profondeur à raccord latéral | [mm] | - |

* Lors de la planification du raccordement du poêle, tenir compte de l'épaisseur de la dalle de sol, comprise entre 2 et 6 mm.

## Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

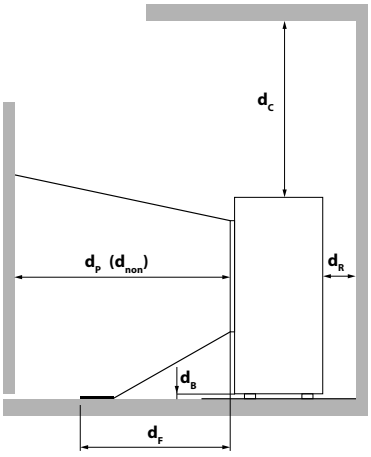

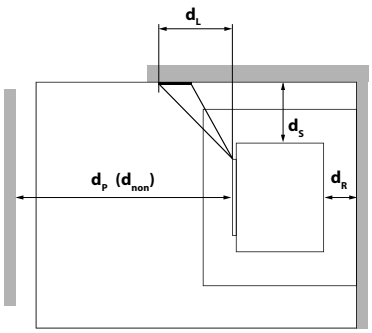
| | | |
|---|---|---|
| $d_R$ | [mm] | 200 |
| $d_S$ | [mm] | 200 |
| $d_C$ | [mm] | 500 |
| $d_P$ | [mm] | 800 |
| $d_F$ | [mm] | 0 |
| $d_L$ | [mm] | 0 |
| $d_B$ | [mm] | 0 |
| $d_{R\ non}$ | [mm] | 100[1] |
| $d_{S\ non}$ | [mm] | 100[1] |
| $d_{C\ non}$ | [mm] | 500[1] |
| $d_{P\ non}$ | [mm] | 400[1] |

[1] par rapport aux matériaux incombustibles

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.
© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH