Fiche technique

BACK




Caractéristiques techniques		
Puissance thermique nominale	[kW]	8
Puissance thermique nominale	[kW]	4
Besoins en air frais	[m³/h]	21
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	90 - 210
Consommation en combustible	[kg/h]	1,1 - 2,2
Rendement	[%]	84,3
Classe d´éfficacité énergétique		A+
Index d'éfficacité énergétique		112
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

Caractéristique



Compartiment cuisson



Indépendant de l'air ambiant




Système RLS



Éfficacité énergétique


Accessoires




Raccordement d'air frais au sol

RIKA®

Dimensions, poids et raccordement

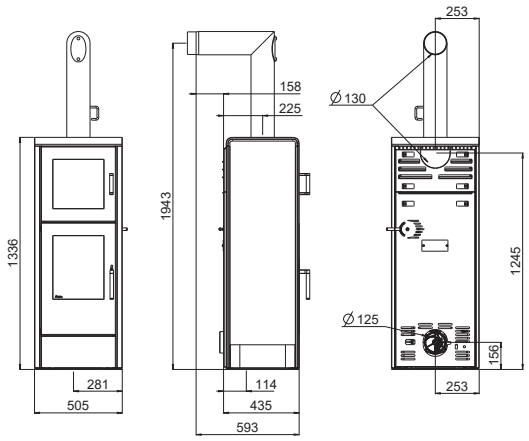

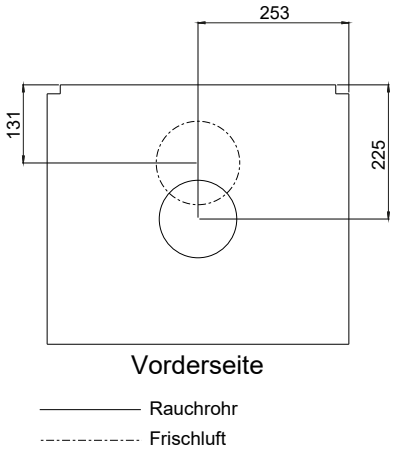


Dimensions			
H	Hauteur	[mm]	1336
L	Profondeur du corps	[mm]	435
W	Largeur	[mm]	505
	Foyer [LxHxP]	[mm]	340x300x350
Poids			
m1	Masse de la cheminée sans manteau en acier	[kg]	150
m2	Masse de la cheminée avec manteau en acier / en pierre	[kg]	180
m_{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-
Tuyaux de fumées **			
d_{out}	Diamètre	[mm]	130
	Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	1943
	Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	225
	Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	253
	Profondeur fond de poèle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	1245
	Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	253
	Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	-
Raccordement d'air frais **			
	Diamètre	[mm]	125
	Hauteur	[mm]	156
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	253
	Distance raccord sol - paroi latérale*	[mm]	253
	Distance raccord sol - paroi	[mm]	114
Four			
	Hauteur	[mm]	300
	Largeur	[mm]	330
	Profondeur	[mm]	340
	Largeur d'insertion plaque de four	[mm]	308
	Profondeur plaque de four	[mm]	336
	Largeur d'insertion grille de barbecue	[mm]	316
	Profondeur grille de barbecue	[mm]	302

*standard avec connexion à l'arrière

** Lors de la planification du raccordement du poêle, tenir compte de l'épaisseur de la dalle de sol, comprise entre 2 et 6 mm.

Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

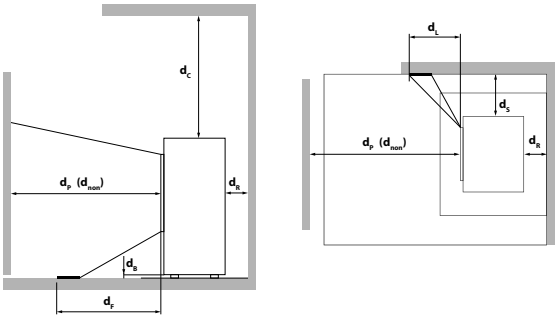

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	500
d_p	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400[1]

[1] par rapport aux matériaux incombustibles

RIKA®

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH