

B&R CİHAZLARA VNC KURULUMU






B&R Cihazlara VNC Kurulumu


B&R otomasyon sistemine sahip cihazınızın ekranını bilgisayarınızda görüntülemek için VNC Viewer uygulamasını kullanabilirsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz.

1-)

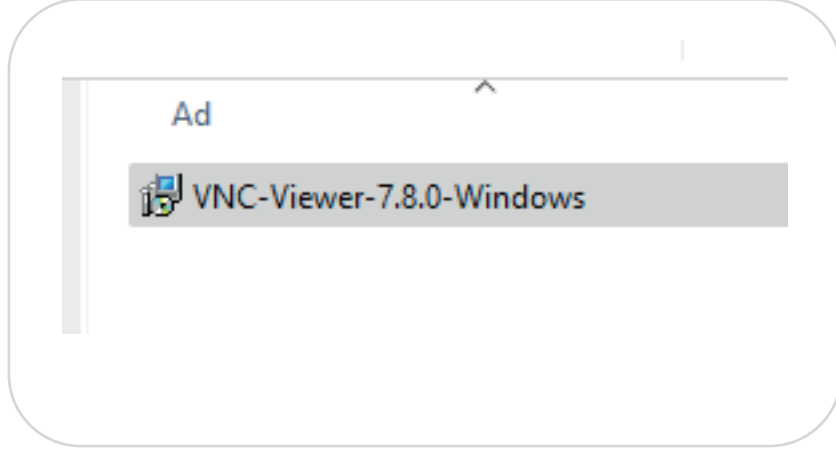


VNC Viewer yükleme dosyasını çalıştırın.

2-)

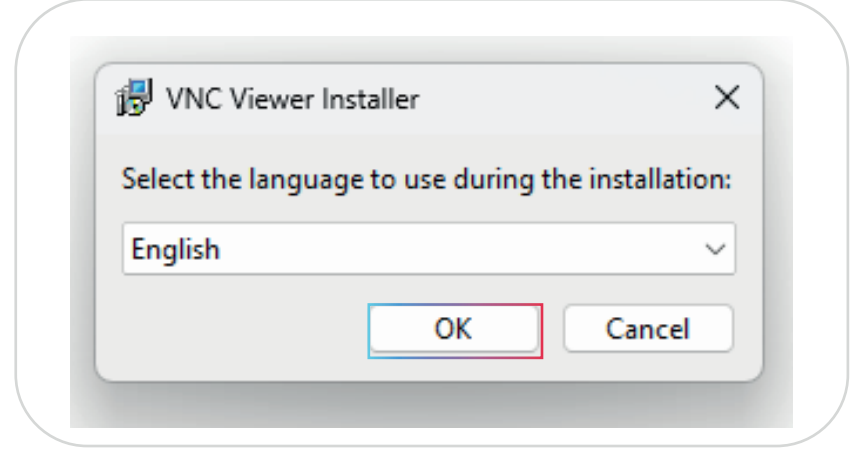


Dil tercihini yaptıktan sonra devam etmek için OK'a basın.

3-)

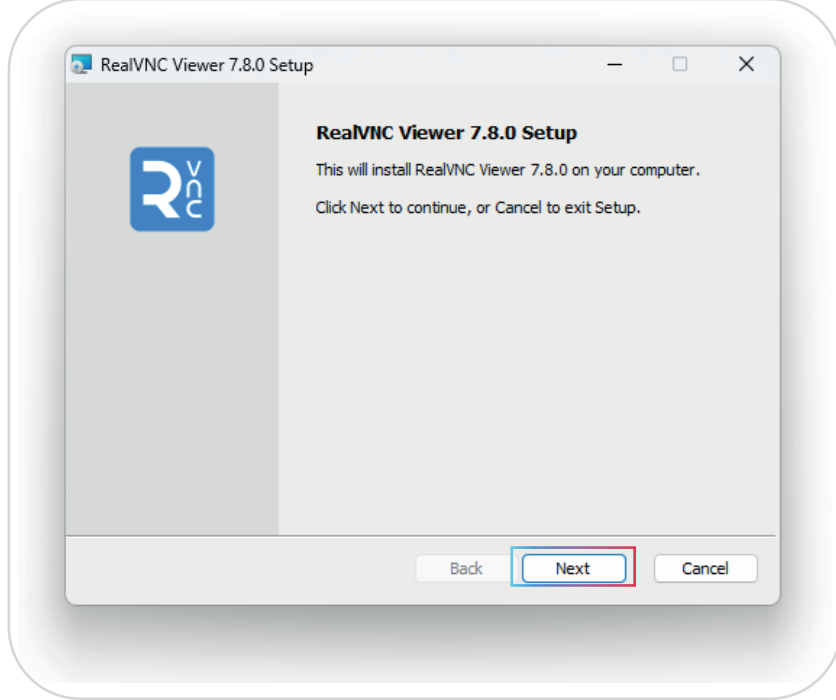


Açılan ekranda Next'e basın.

4-)

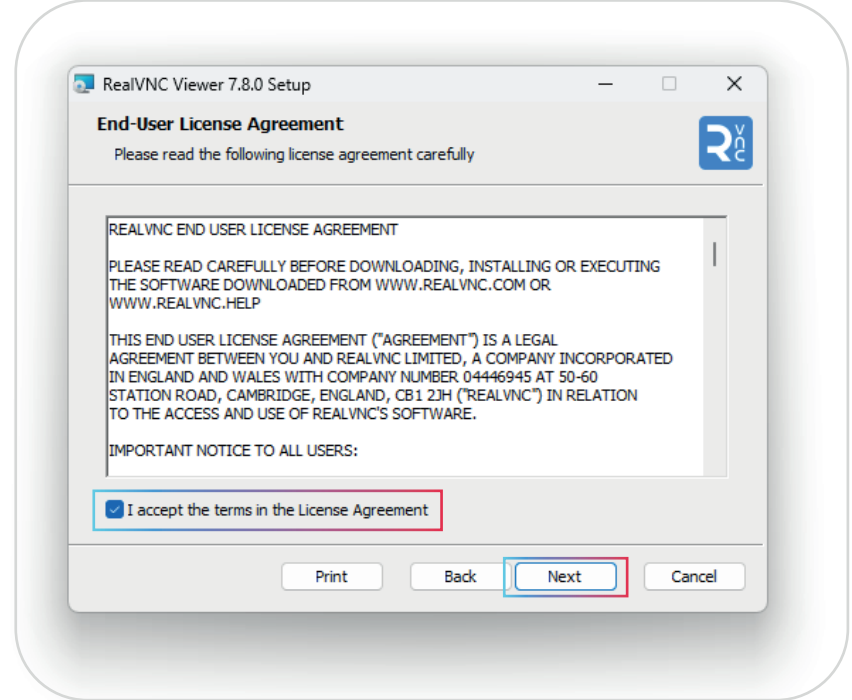


Lisans Antlaşmasını onaylayıp Next'e basın.

5-)

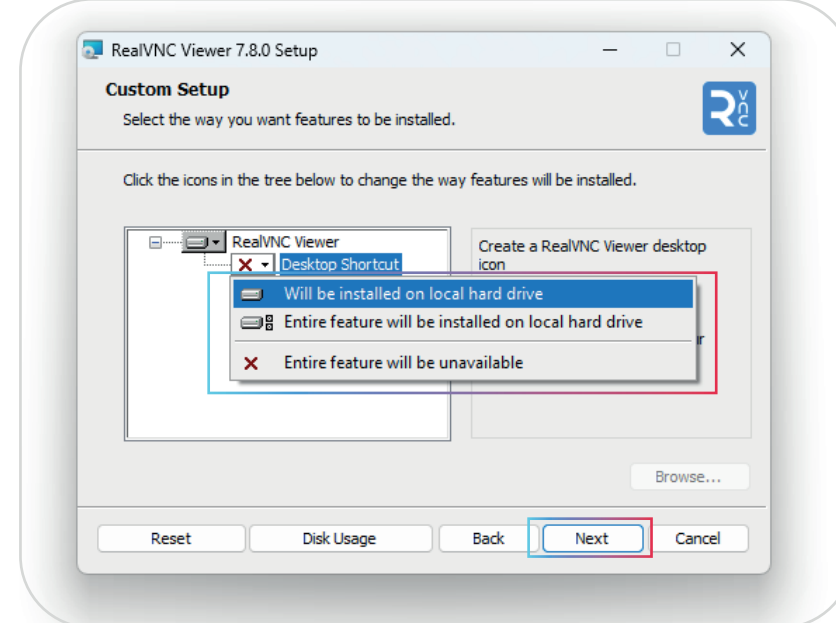

"Will be installed on local hard drive" seçeneğini seçip Next'e basın.

6-)

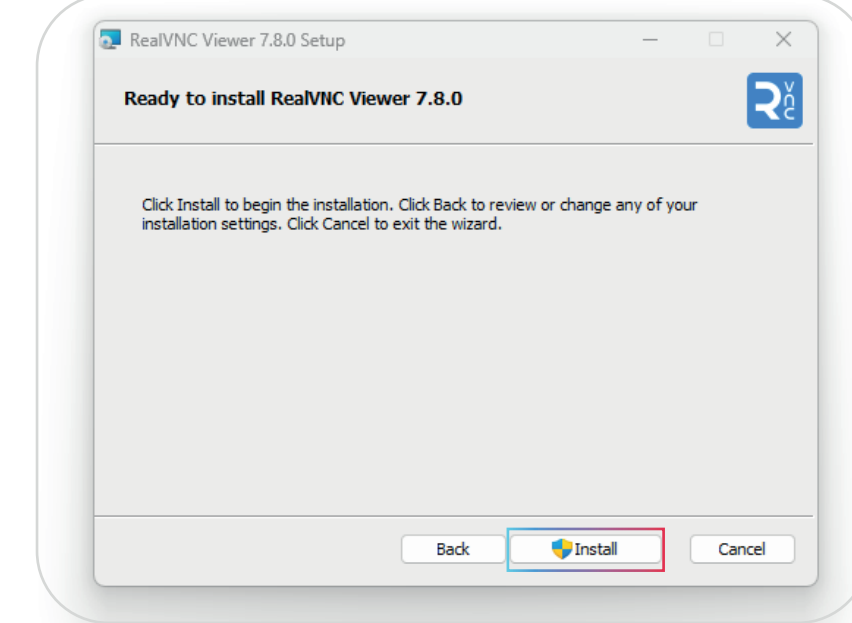


Açılan pencerede Install'a basın ve yüklemeye devam edin. Eğer ekrana Windows tarafından yönetici izni onayı gelirse lütfen Evet'e basarak onaylayın.




Worknc Dental Installation Stages

7-)

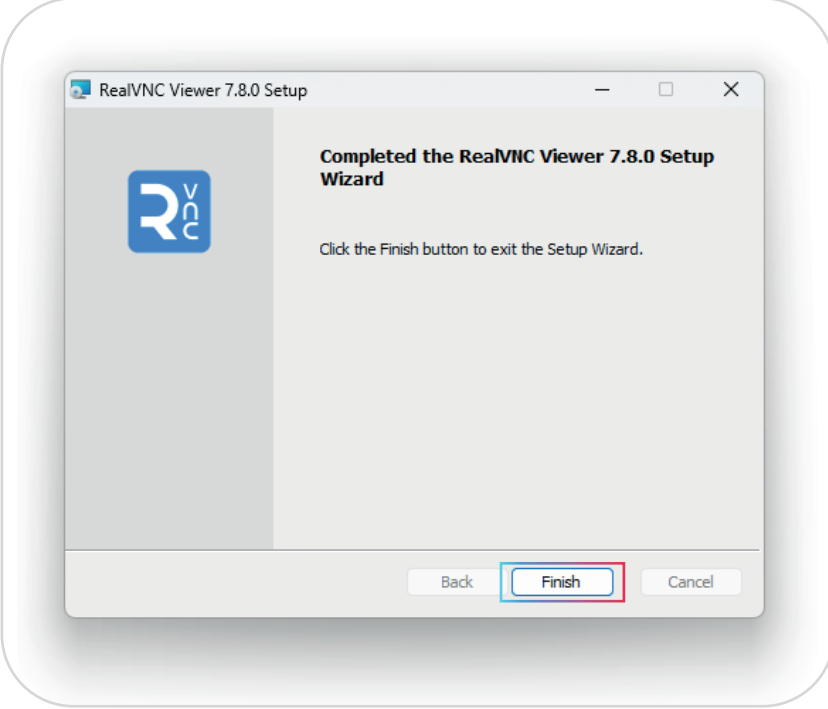


Finish'e basarak yüklemeyi tamamlayın.

8-)

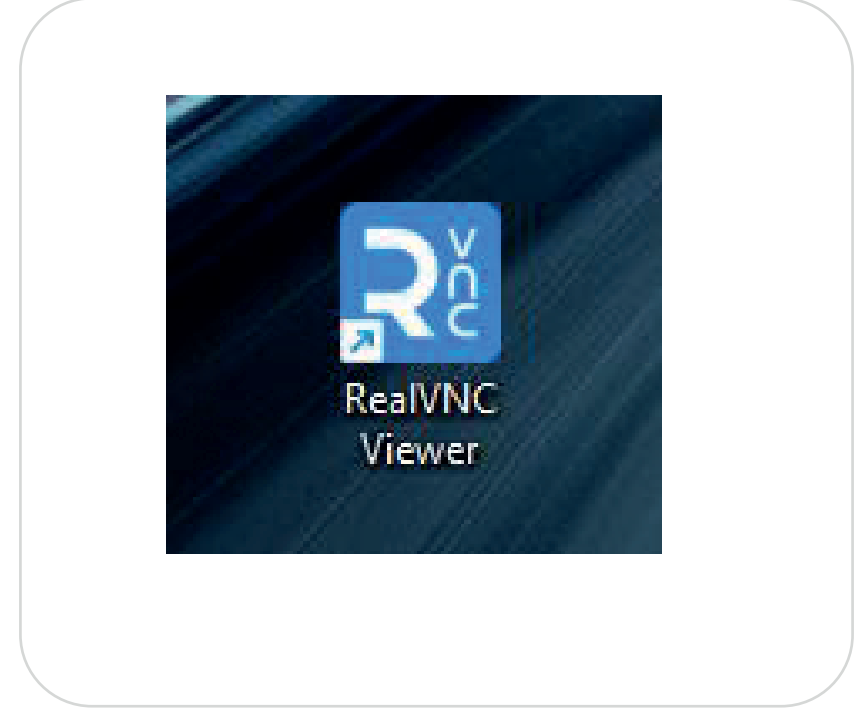


Masaüstünü açın ve RealVNC Viewer uygulamasını açın.

9-)

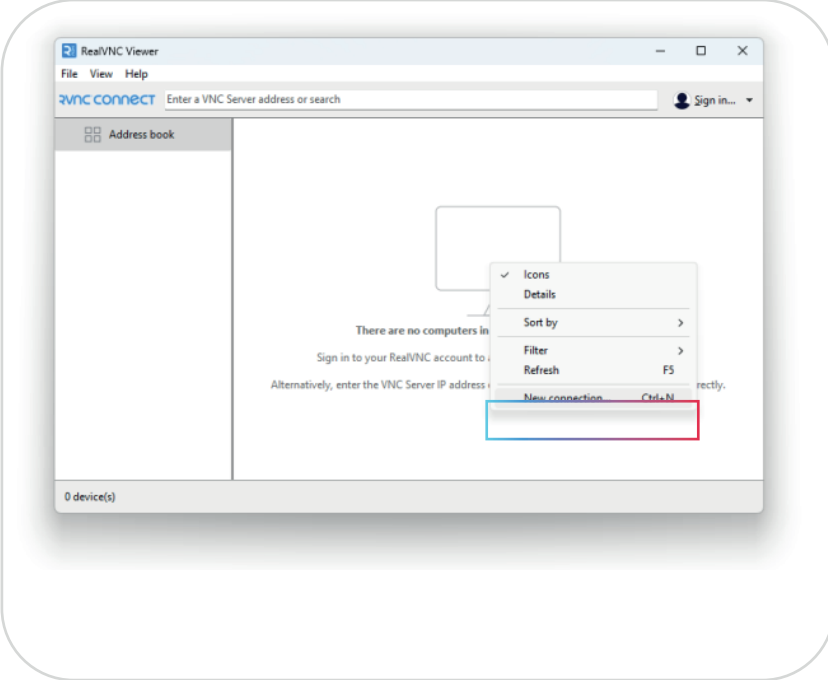

Uygulama açıldıktan sonra farenin sağ tuşu ile uygulama ekranında boş bir yere tıklayın. Açılan seçeneklerden New connection'a tıklayın.

10-)

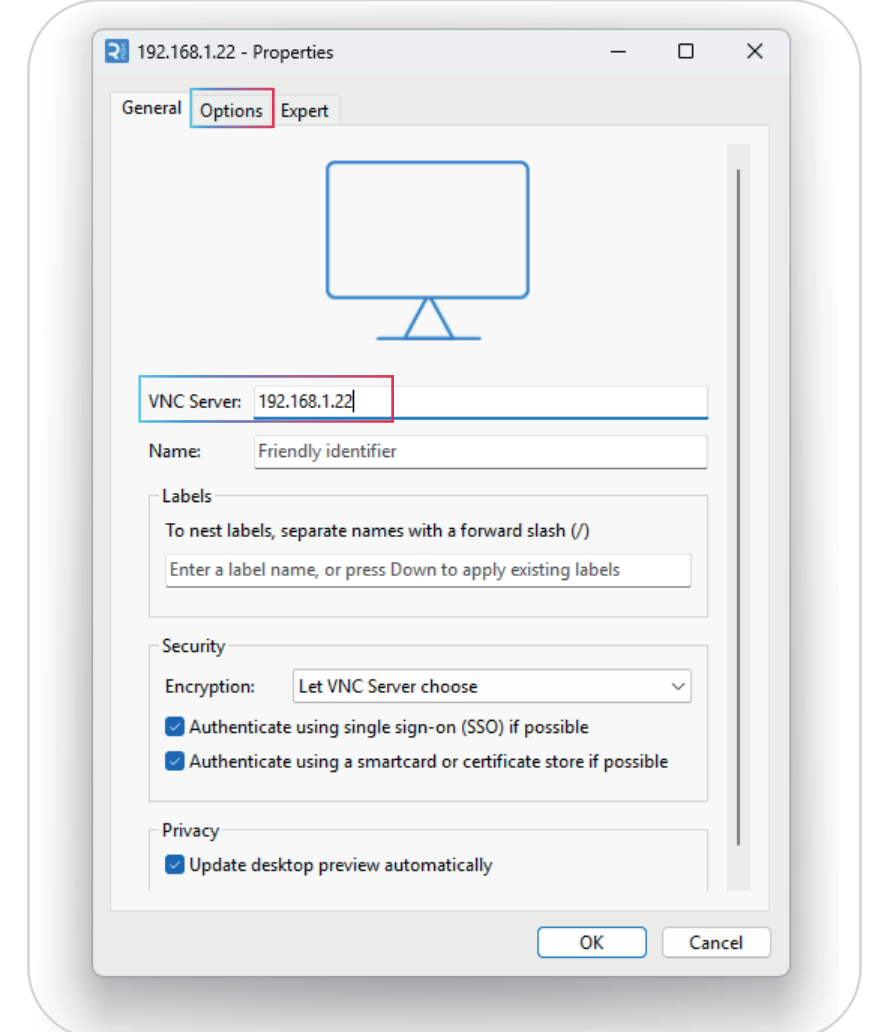


Açılan pencerede öncelikle VNC Server kısmına makinanın varsayılan IP adresi olan "192.168.1.22" yazın. Eğer daha önce makinanın IP adresini değiştirdiyseniz buraya mevcut IP adresini yazın.

Daha sonra Options sekmesine tıklayın. Ayrıca Name kısmından makinaya bir isim verebilirsiniz.



Worknc Dental Installation Stages


11-)

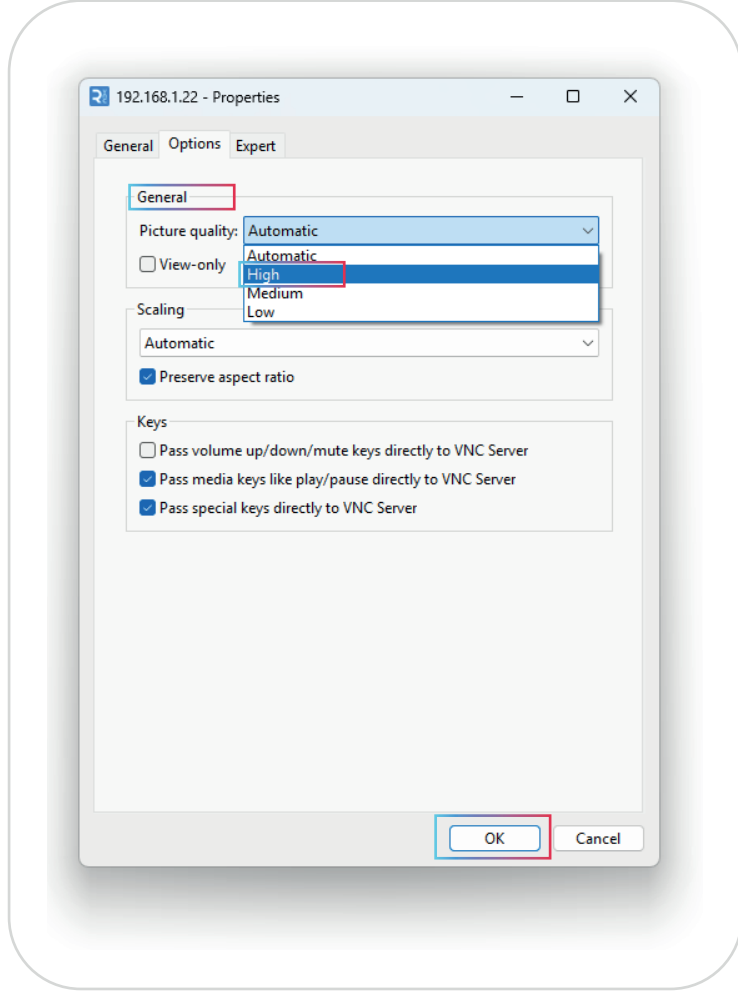

Picture quality seçeneğine tıklayıp, High seçeneğini seçin.

Daha sonra OK butonuna basın.

12-)

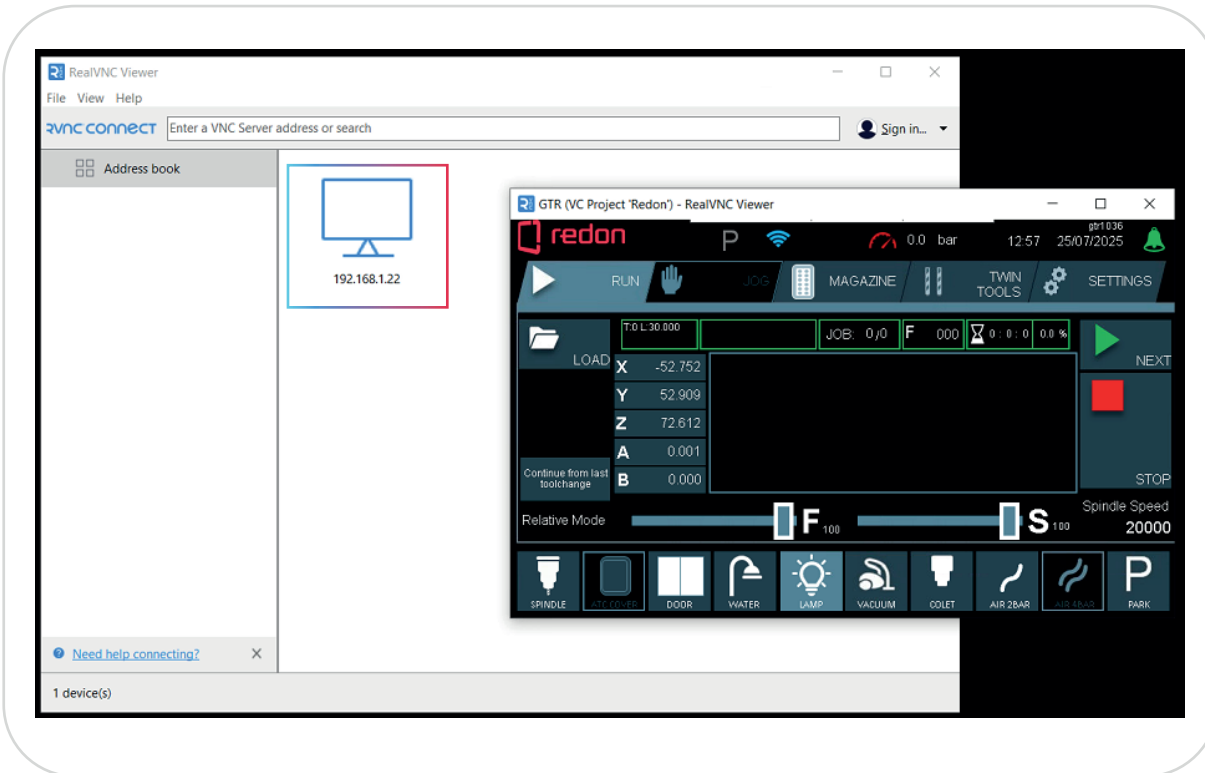

Ekranda bulunan ve IP adresinin yazdığı; cihazı temsil eden ikona fare ile çift tıklayarak açın.


Bu işlemleri yaptıktan sonra cihaz ekranını bilgisayarınızdan görüntüleyebilir ve kullanabilirsiniz.



B&R Cihazlara FileZilla Kurulumu


B&R cihazınıza bilgisayarınızdan iş dosyası makineye Filezilla uygulaması ile atabilirsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz.

1-)

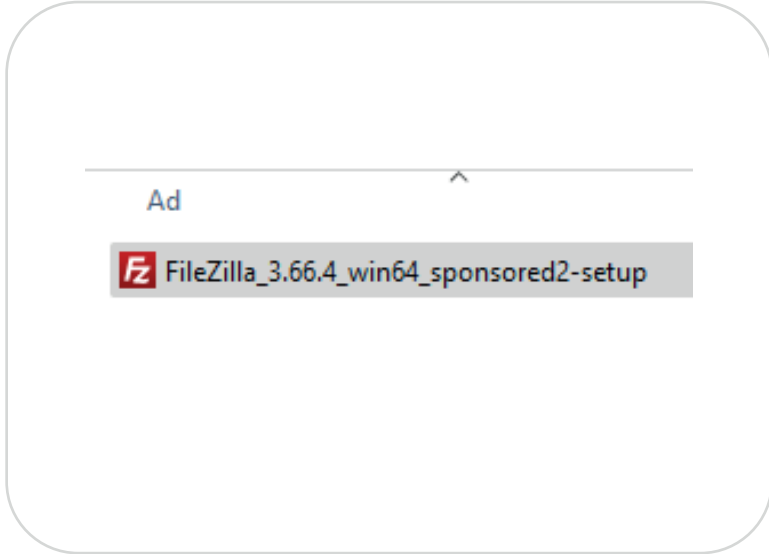


FileZilla yükleme dosyasını çalıştırın.

2-)

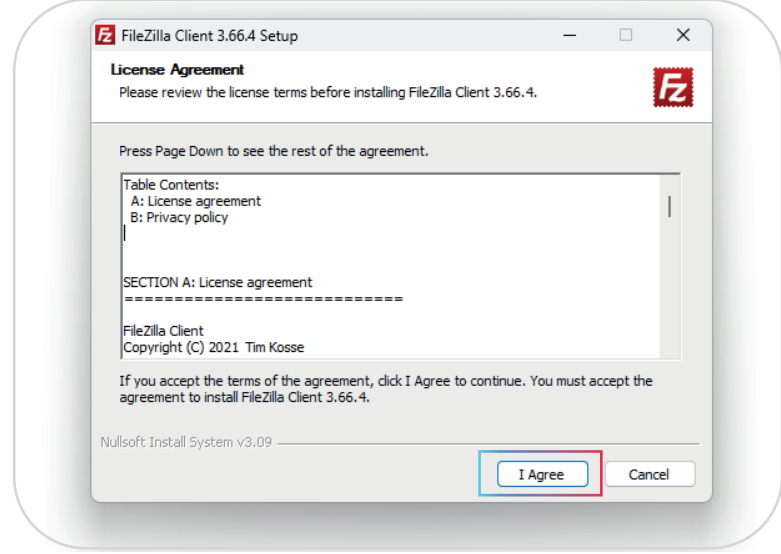


Lisans Antlaşmasını onaylamak için Agree butonuna basın.

3-)

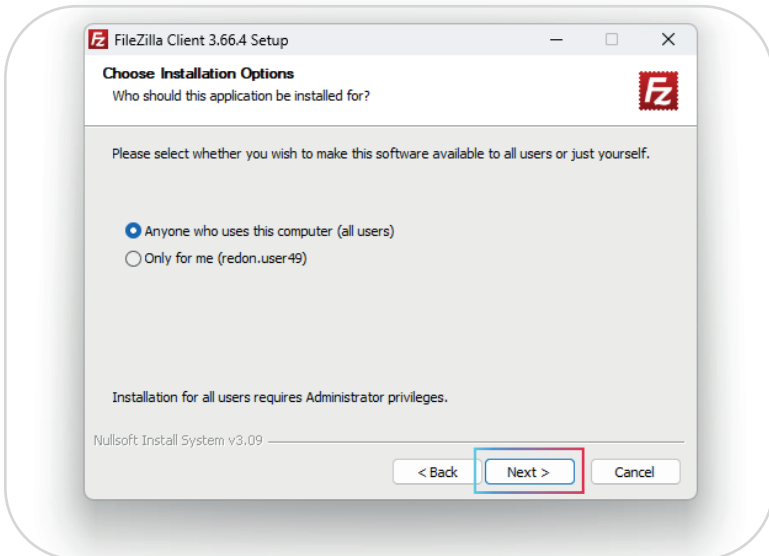


Açılan ekranda Next'e basın.

4-)

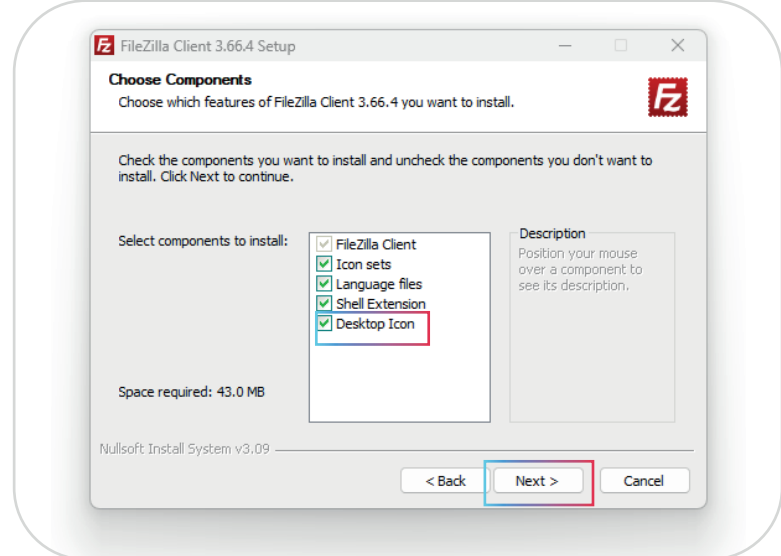


Açılan ekranda Desktop Icon seçeneğini tikledikten sonra Next'e basın.

5-)

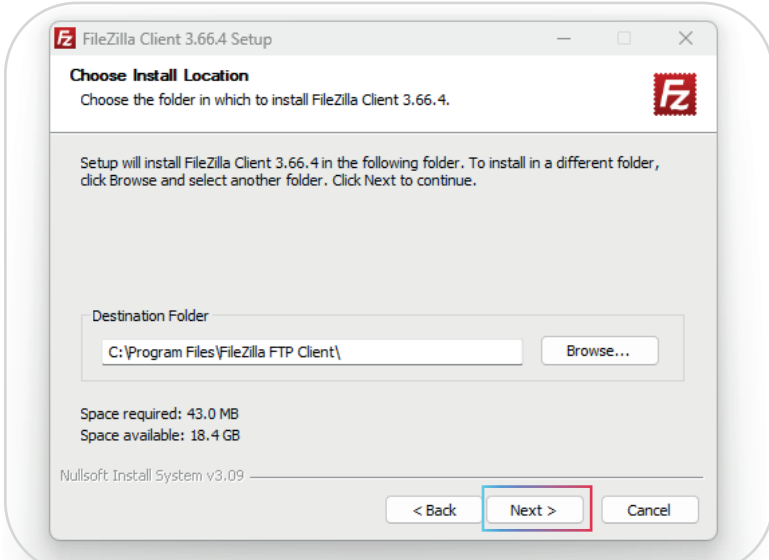

Açılan ekranda Next'e basın.

6-)

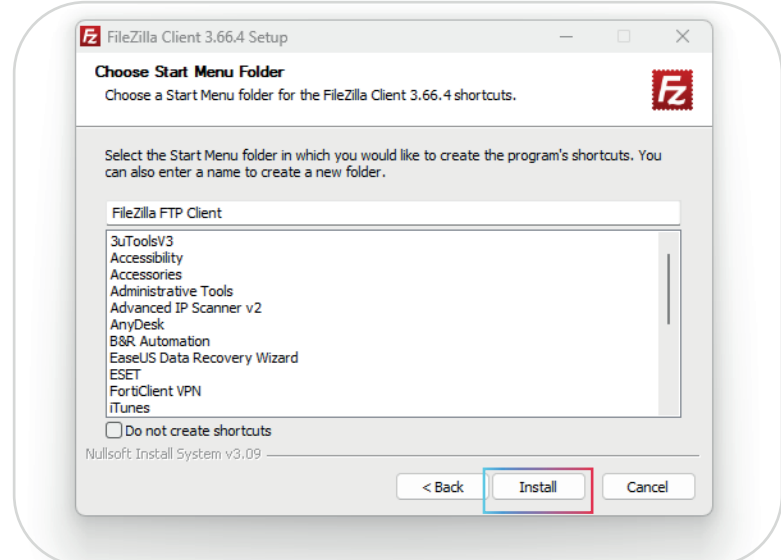


Açılan ekranda Next'e basın.



B&R Cihazlara FileZilla Kurulumu


B&R cihazınıza bilgisayarınızdan iş dosyası makineye Filezilla uygulaması ile atabilirsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz.

7-)

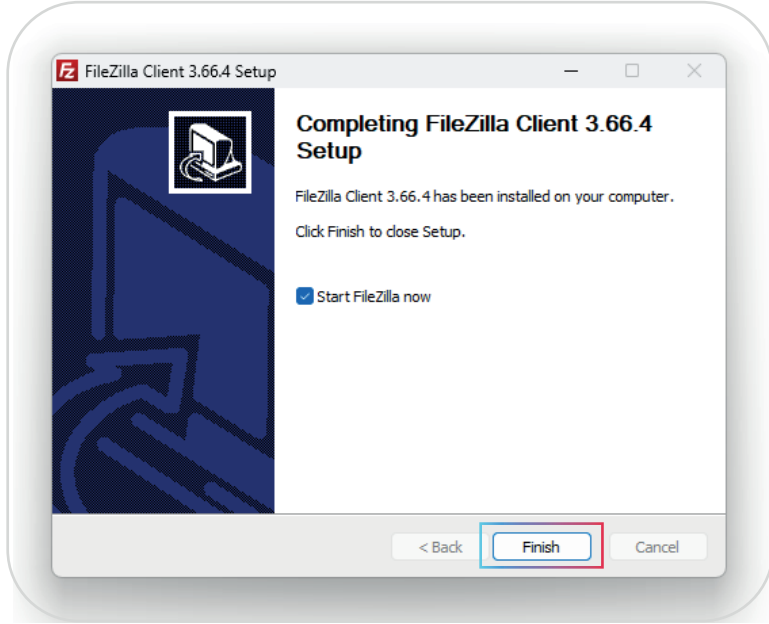


Açılan ekranda Finish'e basın. Daha sonra FileZilla uygulaması ekrana açılacaktır.

8-)

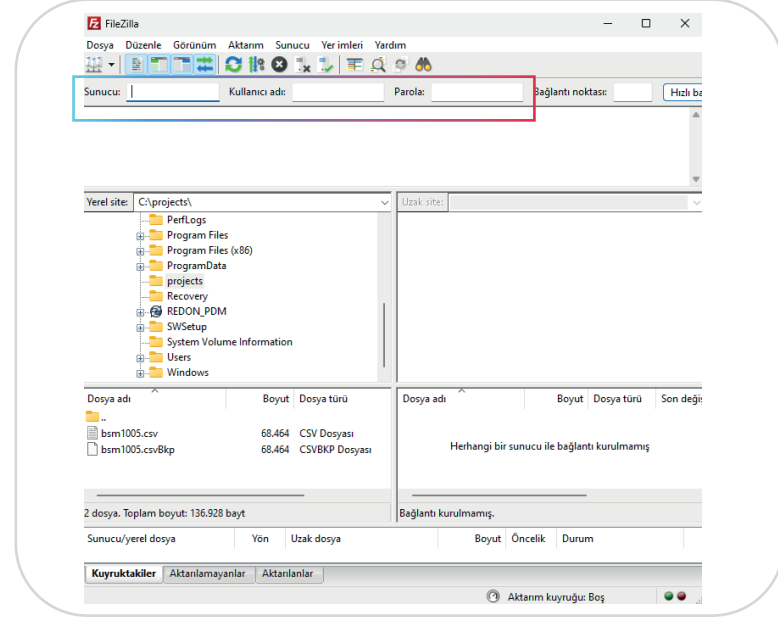

Filezilla uygulamasını açın. Doldurmanız gereken kısımlar üst taraftadır.

9-)

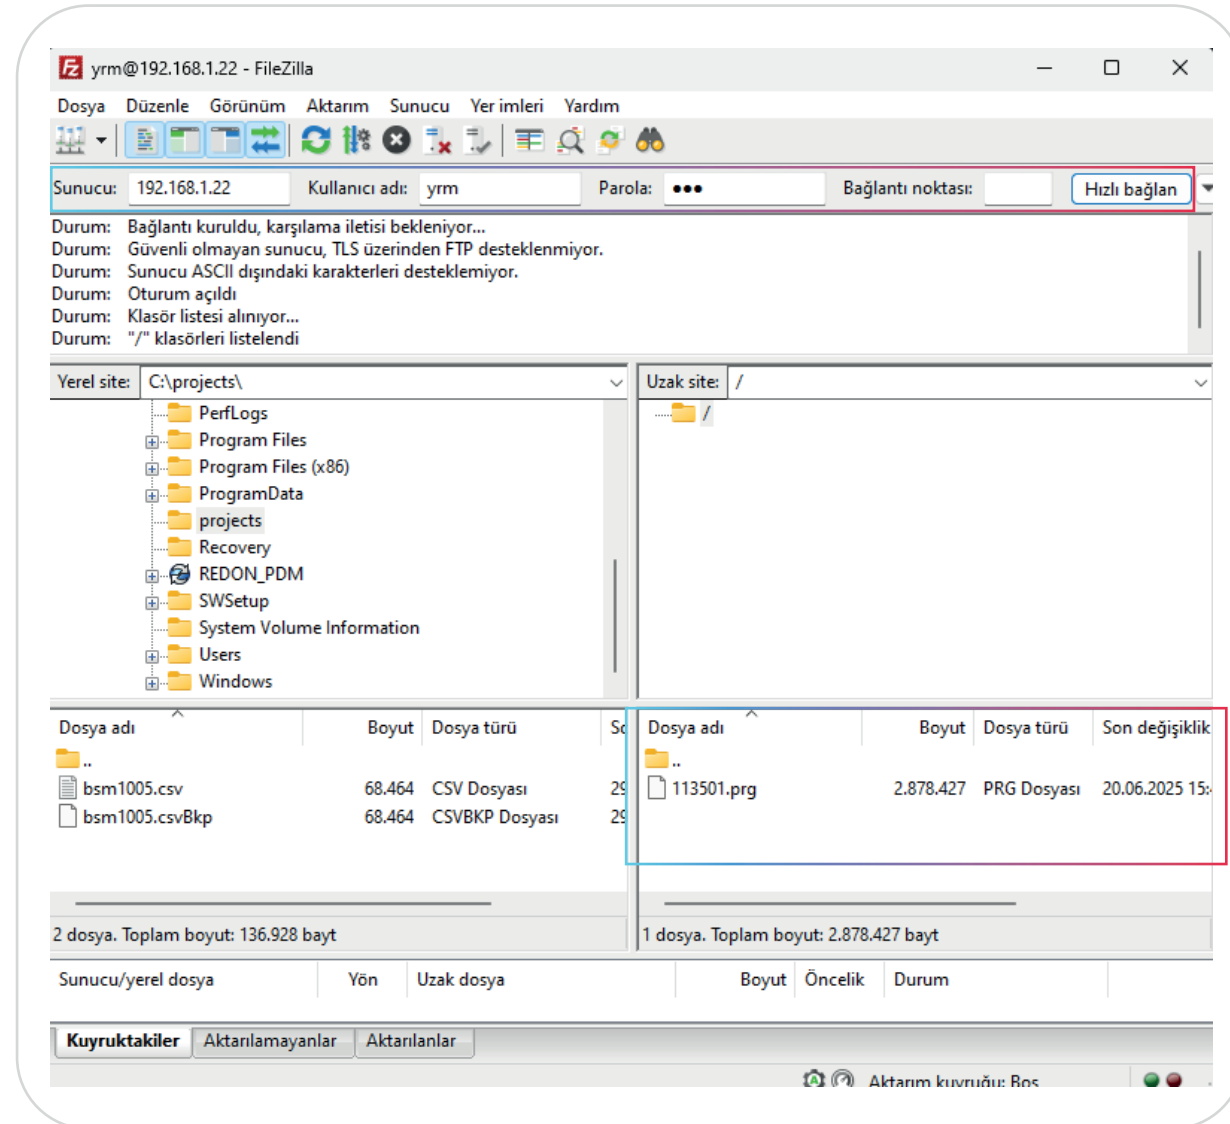

Sunucu : Makine IP'si
Kullanıcı Adı : yrm
Parola : yrm Yukarıdaki bilgileri doldurun ve Hızlı Bağlan butonuna basın.

Daha sonra makinenin içindeki iş klasörü açılacaktır. Atmak istediğiniz iş klasörünü bu kısma sürükleyiniz.

Bu işlemleri yaptıktan sonra makine üzerinden attığınız işi başlatabilirsiniz.