


## **DATENBLATT**

# RS 5001 PE BENZIN STROMERZEUGER 5 KVA

#### Symbolbild



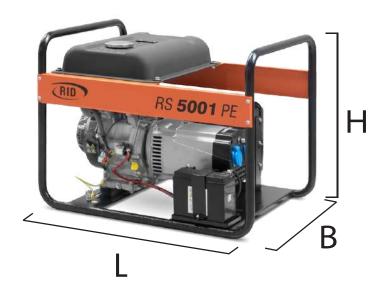





### Leistungsdaten

| Ausgangsleistung   |           |  |  |
|--------------------|-----------|--|--|
| Nenn-Dauerleistung | 5 kVA     |  |  |
| Nennstrom          | 21,7 A    |  |  |
| Spannung           | 230 V     |  |  |
| Frequenz           | 50 Hz     |  |  |
| Leistungsfaktor    | 0,8 cos φ |  |  |

#### **Produktübersicht**

| Bestellnummer | 717041                    |
|---------------|---------------------------|
| Motortyp      | BRIGGS & STRATTON 306 OHV |
| Motor Größe   | 1-Zylinder                |
| Generatortyp  | synchron                  |
| Schutzklasse  | IP 23                     |





| Motor Daten        |                      |  |  |
|--------------------|----------------------|--|--|
| Drehzahlbereich    | 3000 u/min           |  |  |
| Kraftstoffart      | Benzin 91 / 95 / E10 |  |  |
| Öl                 | 5W30                 |  |  |
| Ölvolumen im Motor | 1,1                  |  |  |
| Motorleistung      | 6,7 kW               |  |  |
| Motorschutz        | Ölsensor             |  |  |
| Kühlung            | Luft                 |  |  |
| Starter            | Hand - Elektrisch    |  |  |





#### **Abmaße und Gewicht Stromerzeuger**

|       | Länge (L) | Breite (B) | Höhe (H) | Gewicht | Tank |
|-------|-----------|------------|----------|---------|------|
| Offen | 770 mm    | 565 mm     | 593 mm   | 76 kg   | 15 I |

#### **Schallwert Stromerzeuger**

| Offen | 71 dB(A) |
|-------|----------|
|-------|----------|

#### Kraftstoffverbrauch

|           | 100% Last |
|-----------|-----------|
| Verbrauch | 2,93 l/h  |

