


DATENBLATT

RV 10000 E BENZIN STROMERZEUGER 10 KVA

Symbolbild

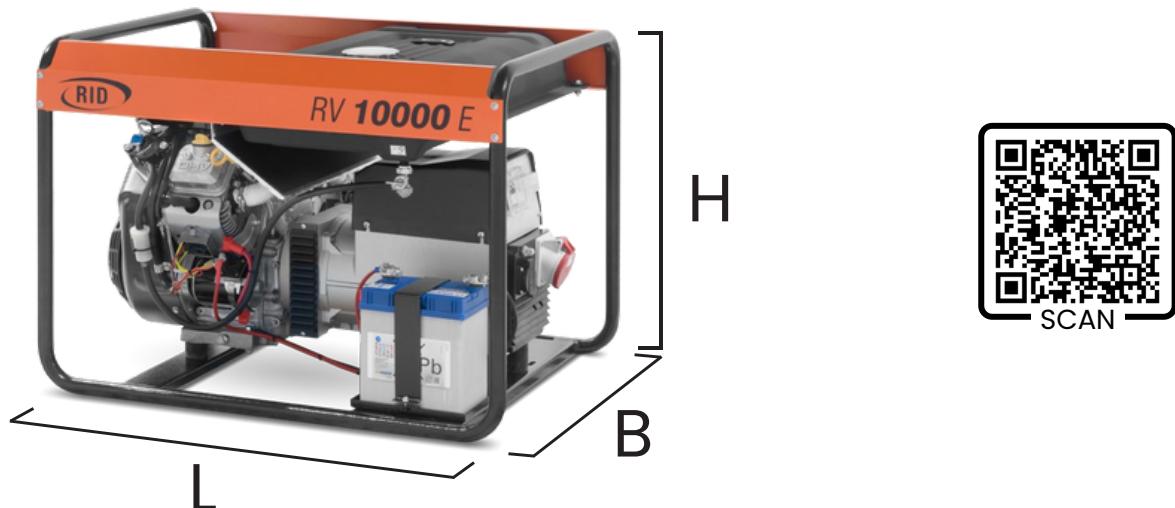

Unsere Stromerzeuger werden ständig weiterentwickelt. Aus diesem Grund können die Abbildungen und technischen Daten der Stromerzeuger geändert werden.
RID GmbH trägt keine Verantwortung für mögliche Druckfehler. 01.08.2024 issued.

RID GmbH | www.rid-stromerzeuger.de | Telefon: +49 (0) 7266 91347-0

rid-stromerzeuger.de

Leistungsdaten

Ausgangsleistung

Nenn-Dauerleistung	5,8 / 10,0 kVA
Max. Strom / Nennstrom	25,1 14,4 A
Spannung	230 / 400 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsfaktor	0,8 cos φ

Produktübersicht

Bestellnummer	717025
Motortyp	B & S Vanguard 385447
Motor Größe	2-Zylinder
Generatortyp	Synchron
Schutzklasse	IP 23

CE-zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Motor Daten

Drehzahlbereich	3000 u/min
Kraftstoffart	Benzin 92 / 95
Öl	5W30
Ölvolumen im Motor	1,7 l
Motorleistung	13,0 kW
Kühlung	Luft
Starter	Hand - Elektrisch

Abmaße und Gewicht Stromerzeuger

	Länge (L)	Breite (B)	Höhe (H)	Gewicht	Tank
Offen	850 mm	642 mm	620 mm	137 kg	25 l

Schallwert Stromerzeuger

Offen	72 dB(A)
-------	----------

Kraftstoffverbrauch

	100% Last
Verbrauch	6,7 l/h