

# STRONG



## 5G ROTEADOR Wi-Fi 7 7200

5GROTEADORBE7200



5G



Wi-Fi 7



Funciona com  
qualquer operadora



2 portas  
ethernet

**4** years  
warranty

### Acelere sua Internet com o Roteador Móvel 5G!

Você quer substituir seu modem ou roteador atual por uma conexão de Internet de ultra alta velocidade? Você quer mudar de operadora em minutos e sempre aproveitar as melhores ofertas de Internet enquanto aproveita o 5G na sua região? O nosso roteador 5G Wi-Fi 7 é exatamente o que você precisa. Basta inserir um cartão SIM 5G\* de qualquer operadora e aproveitar imediatamente velocidades de Internet de até 4 Gbps (a velocidade e a cobertura dependem da operadora). Não é necessária configuração ou assinatura obrigatória. Compartilhe sua conexão Wi-Fi 7 de alta velocidade com qualquer dispositivo Wi-Fi a velocidades de até 7,2 Gbps e conecte dispositivos com fio como computador, Smart TV, console de jogos ou set-top box através de 1x porta Gigabit ou 1x porta Ethernet de 2,5 Gigabit. Também inclui uma porta para telefone (RJ11) para conectar um telefone fixo padrão ou uma base DECT.

\*Cartão SIM não incluído.

<https://www.strong-eu.com/strong-networks/selection>

Um roteador **potente** e com design elegante, projetado para **desempenhar** em todos os ambientes



### Conexão perfeita com vários dispositivos

O roteador suporta conexões com e sem fio, permitindo conectar até 64 dispositivos simultaneamente para desempenho rápido e confiável.



### Configuração fácil


Projetado para simplicidade e velocidade, o roteador oferece conectividade instantânea onde você precisar. Basta inserir um cartão SIM, ligar e aproveitar o acesso à internet sem interrupções imediatamente. Sem configuração complicada, sem necessidade de conhecimento técnico.



### Conexão NFC One Touch

Basta encostar seu telefone Android com NFC na parte superior do roteador para conectar instantaneamente. Não é necessária senha.



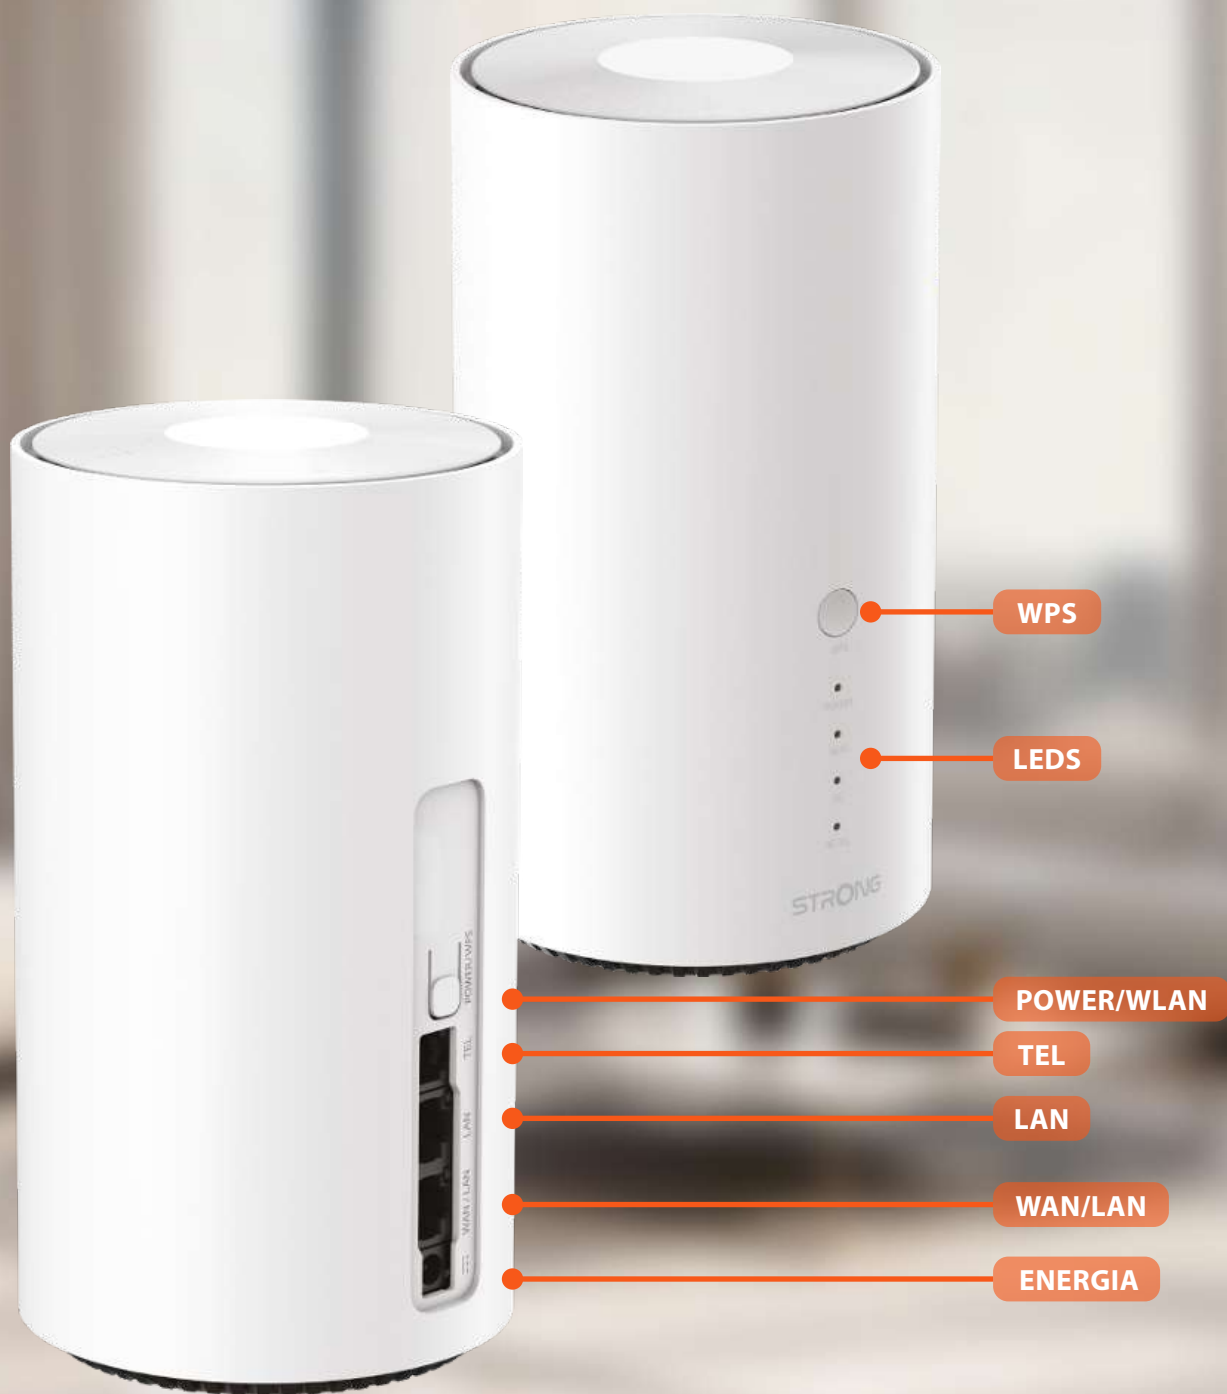

- **WPS:** Prima para emparelhar um dispositivo Wi-Fi
- **POWER / WLAN:** Prima continuamente para ligar ou desligar o router, ou prima brevemente para ativar ou desativar o Wi-Fi
- **TEL:** Ligue um telefone através da porta RJ11
- **WAN / LAN:** Ligue dispositivos através de uma ligação com fios RJ45

# 5G ROTEADOR WI-FI 7 7200

## 5GROTEADORBE7200

### ESPECIFICAÇÕES 5G

Tecnologia móvel	5G (5G NR NSA & SA)
Forçar conexão de rede móvel	✓ (até 5G SA)
Velocidade máxima de download	4 Gbps (4 000 Mbps)
Velocidade máxima de upload	900 Mbps
Lançamento 3GPP	Lançamento 17
Antenas internas 5G	4x
Indicador de recepção de sinal 5G	LED dedicado 5G - LED dedicado 4G/3G
SoC (System on a Chip)	Qualcomm SDX72

### CARTÃO SIM

Desbloqueado (funciona com as principais operadoras)	✓
Roaming mundial desativado por padrão	✓
Uso mensal de dados	Interface do produto
Gerenciamento do código PIN	✓
Atualização do perfil APN	✓
Formato do cartão SIM	Nano

### FUNÇÕES SMS

CAIXA DE ENTRADA SMS (recepção)	✓
CAIXA DE RASCUNHOS SMS (escrever, editar, apagar & enviar)	✓
CAIXA DE SAÍDA SMS (enviados)	✓
Encaminhamento automático de SMS (para outro celular)	✓
Relatório de SMS (confirmação de entrega)	✓

### CONECTIVIDADE WI-FI

Padrão Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Velocidade Wi-Fi	7,2 Gbps - be7200 (7 200 Mbps)
Tecnologia Wi-Fi	Dual-Band Simultâneo 2,4GHz + 5GHz
Operação Multi-Link Wi-Fi 7 (MLO)	✓
Dispositivos conectados com 2 bandas	2,4 GHz & 5 GHz
Velocidade detalhada do Wi-Fi para cada banda	7 141 Mbps 1 376 + 5 765
Transmissão Wi-Fi	8 (4 + 4)
Antenas Wi-Fi	4x Internas (3dBi)
Padrão de segurança Wi-Fi	WPA2 - WPA2/WPA3 & WPA3
Botão WPS	✓
Wi-Fi LIGAR/DESLIGAR	Botão

### CONECTIVIDADE COM FIO

Velocidade da porta com fio (LAN)	1x 2,5 Gbps
Conectar a dispositivos com fio	1x 1 Gbps
Porta de internet (WAN) Conecte à caixa de INTERNET existente	1x 2,5 Gbps com failover automático para 5G
Porta de telefone - VoNR (5G) ou VoLTE (4G)	1x POTS (RJ11)
Cabo Ethernet incluído	✓

### FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS

Conexão fácil de dispositivo móvel Android	NFC - toque para conectar ao Wi-Fi! Wi-Fi principal ou de convidado
--	--

## FUNCIONALIDADES DE CASA CONECTADA

Nomeação do Wi-Fi principal	1x nome do Wi-Fi principal (para as 2 bandas)
Acesso ao Wi-Fi principal	Compartilhamento de senha
Wi-Fi de convidado (nome de Wi-Fi separado, para NÃO dar acesso ao Wi-Fi principal)	✓
Acesso ao Wi-Fi de convidado	Compartilhamento de senha

## CONVENIÊNCIA

Instalação e Personalização do Produto	Interface do produto
Atualização automática de firmware (OTA)	✓
Botão de ligar/desligar	✓
Garantia	4 anos

## DADOS GERAIS

Fonte de alimentação	Fonte de alimentação externa, 12 V / 2 A DC
Tensão de Entrada	DC 5 V, 2 A
Consumo de Energia em Funcionamento	3W
Faixa de Temperatura de Operação	0 ~ +45 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +45 °C
Dimensões (L x P x A)	100 x 100 x 180 mm
Peso	834 g
EAN	9120137872019
PCB	8 unid.

Idiomas disponíveis: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, RO, RS, UA