

STRONG



5G МАРШРУТИЗАТОР Wi-Fi 7 7200

5GМАРШРУТИЗАТОРВЕ7200



5G



Wi-Fi 7



Працює з
будь-яким оператором



2 порти
Ethernet

4 years
warranty

Прискорте свій Інтернет за допомогою 5G мобільного маршрутизатора!

Бажаєте замінити свій поточний модем або маршрутизатор на пристрій з ультрашвидким підключенням до Інтернету? Бажаєте змінити оператора за кілька хвилин і завжди користуватися найкращими пропозиціями Інтернету, використовуючи 5G у вашому регіоні? Наш 5G Wi-Fi 7 маршрутизатор — саме те, що вам потрібно. Просто вставте 5G SIM-карту* будь-якого оператора та миттєво насолоджуйтеся швидкістю Інтернету до 4 Гбіт/с (швидкість і покриття залежать від оператора). Не потрібна конфігурація чи обов'язкова підписка. Діліться своїм високошвидкісним з'єднанням Wi-Fi 7 з будь-яким Wi-Fi пристроєм на швидкості до 7,2 Гбіт/с та підключайте дротові пристрої, такі як комп'ютер, Smart TV, ігрова консоль або ТВ-приставка через 1x Gigabit або 1x 2.5 Gigabit Ethernet порт. Також є телефонний порт (RJ11) для підключення стандартного стаціонарного телефону або базової станції DECT.

*SIM-карта не входить у комплект.

<https://www.strong-eu.com/strong-networks/selection>

Потужний та елегантно спроектований маршрутизатор, розроблений для **ефективної роботи** у будь-яких умовах



Безшовне підключення декількох пристроїв

Маршрутизатор підтримує як дротові, так і бездротові підключення, дозволяючи підключати до 64 пристроїв одночасно для швидкої та надійної роботи.




Легке налаштування

Створений для простоти та швидкості, маршрутизатор забезпечує миттєве підключення там, де це потрібно. Просто вставте SIM-карту, увімкніть пристрій і одразу користуйтеся безперервним доступом до Інтернету. Не потрібно складного налаштування чи технічних знань.

NFC Підключення в один дотик

Просто прикладіть свій телефон Android з підтримкою NFC до верхньої частини маршрутизатора для миттєвого підключення. Пароль не потрібен.



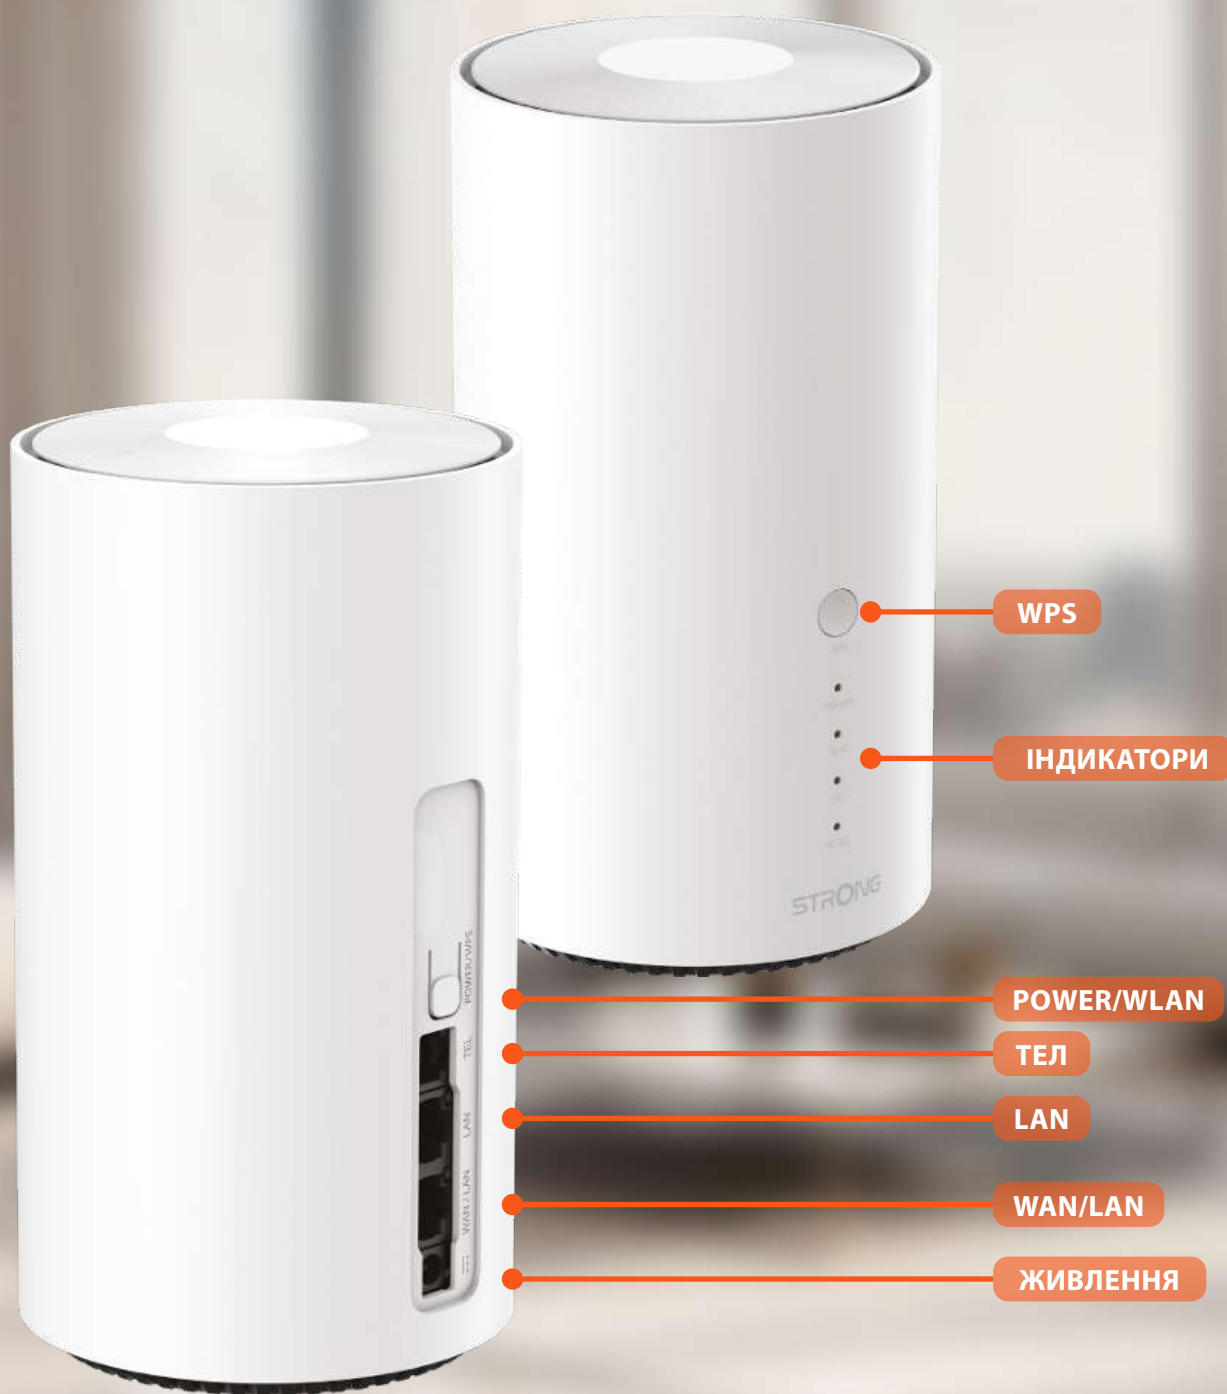

- **WPS:** Натисніть, щоб підключити пристрій Wi-Fi
- **POWER / WLAN:** Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути маршрутизатор, або коротко натисніть, щоб увімкнути чи вимкнути Wi-Fi
- **ТЕЛ:** Підключіть телефон через порт RJ11
- **WAN / LAN:** Підключайте пристрої через дротове з'єднання RJ45

5G ПАРШРУТИЗАТОР WI-FI 7 7200

5G ПАРШРУТИЗАТОР BE7200

5G ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобільна технологія	5G (5G NR NSA & SA)
Примусове підключення до мобільної мережі	✓ (до 5G SA)
Максимальна швидкість завантаження	4 Гбіт/с (4 000 Мбіт/с)
Максимальна швидкість відвантаження	900 Мбіт/с
Випуск 3GPP	Випуск 17
Внутрішні антени 5G	4x
Індикатор прийому сигналу 5G	Окремий індикатор 5G - окремий індикатор 4G/3G
SoC (система на кристалі)	Qualcomm SDX72

SIM-КАРТА

Розблоковано (працює з основними операторами)	✓
Світовий роумінг вимкнено за замовчуванням	✓
Місячне використання даних	Інтерфейс продукту
Керування PIN-кодом	✓
Оновлення профілю APN	✓
Формат SIM-карти	Нано

SMS-ФУНКЦІЇ

Вхідні SMS (отримання)	✓
Чернетки SMS (написання, редагування, видалення та надсилання)	✓
Відправлені SMS (надіслані)	✓
Автоматичне пересилання SMS (на інший мобільний)	✓
Звіт про SMS (підтвердження доставки)	✓

WI-FI ПІДКЛЮЧЕННЯ

Стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Швидкість Wi-Fi	7,2 Гбіт/с - be7200 (7 200 Мбіт/с)
Технологія Wi-Fi	Двохдіапазонний одночасний режим 2,4ГГц + 5ГГц
Wi-Fi 7 Багатолінійна робота (MLO)	✓
Пристрої, підключені до двох діапазонів	2,4 ГГц і 5 ГГц
Детальна швидкість Wi-Fi для кожного діапазону	7 141 Мбіт/с 1 376 + 5 765
Wi-Fi потік	8 (4 + 4)
Wi-Fi антени	4x внутрішні (3dBi)
Стандарт безпеки Wi-Fi	WPA2 - WPA2/WPA3 та WPA3
Кнопка WPS	✓
Wi-Fi ВКЛ/ВИКЛ	Кнопка

ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Швидкість дротового порту (LAN)	1x 2,5 Гбіт/с
Підключення до дротових пристроїв	1x 1 Гбіт/с
Інтернет-порт (WAN) Підключення до існуючого інтернет-боксу	1x 2,5 Гбіт/с з автоматичним перемиканням на 5G
Телефонний порт - VoNR (5G) або VoLTE (4G)	1x POTS (RJ11)
Ethernet-кабель у комплекті	✓

СПЕЦІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Легке підключення мобільного пристрою Android	NFC - торкніться для підключення до Wi-Fi! Основний або гостьовий Wi-Fi
---	--

МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕНОГО ДОМУ

Іменування основного Wi-Fi	1x основна назва Wi-Fi (для двох діапазонів)
Доступ до основного Wi-Fi	Спільне використання пароля
Гостьовий Wi-Fi (окрема назва Wi-Fi, щоб НЕ надавати доступ до основного Wi-Fi)	✓
Доступ до гостьового Wi-Fi	Спільне використання пароля

ЗРУЧНІСТЬ

Встановлення та налаштування продукту	Інтерфейс продукту
Автоматичне оновлення прошивки (OTA)	✓
Кнопка УВИМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ живлення	✓
Гарантія	4 роки

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Джерело живлення	Зовнішнє джерело живлення, 12 В / 2 А DC
Вхідна напруга	DC 5 В, 2 А
Споживання потужності під час роботи	3W
Діапазон робочих температур	0 ~ +45 °C
Температура зберігання	-20 ~ +45 °C
Розміри (Ш x Г x В)	100 x 100 x 180 mm
Вага	834 g
EAN	9120137872019
PCB	8 шт.

Доступні мови: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, RO, RS, UA