STRONG

Powered by Qualcomm Dragonwing

5G+ 4 Gbps
Wi-Fi 7 7200 Gbps

# 5G+ AIRHOME

## Wi-Fi ROUTER 1950




5G+ — 5G+

Wi-Fi 7 — Wi-Fi 7

Fonctionne avec n'importe quel opérateur

2 — 2 ports ethernet

**4 years warranty**

## Accélérez votre Internet avec le Routeur Mobile 5G !

Voulez-vous remplacer votre modem ou routeur actuel par une connexion Internet ultra-haut débit ? Voulez-vous changer d'opérateur en quelques minutes et toujours bénéficier des meilleures offres Internet tout en profitant de la 5G dans votre région ? Notre routeur 5G Wi-Fi 7 est exactement ce qu'il vous faut. Insérez simplement une carte SIM 5G* de n'importe quel opérateur et profitez immédiatement de vitesses Internet allant jusqu'à 4 Gbps (la vitesse et la couverture dépendent de l'opérateur). Aucune configuration ni abonnement obligatoire requis. Partagez votre connexion Wi-Fi 7 haut débit avec n'importe quel appareil Wi-Fi à des vitesses allant jusqu'à 7,2 Gbps et connectez des appareils filaires. Il comprend également un port téléphonique (RJ11) pour connecter un téléphone fixe standard ou une base DECT.

*Carte SIM non incluse.

**Model number : 5GROUTERBE7200**

**https://www.strong-eu.com/products/home-networking/5grouterbe7200**

# Un routeur **puissant** et élégamment conçu pour **performer** dans tous les environnements



## Connexion multi-appareils transparente

Le routeur prend en charge les connexions filaires et sans fil, vous permettant de connecter jusqu'à 64 appareils simultanément pour des performances rapides et fiables.



## Installation facile


Conçu pour la simplicité et la rapidité, le routeur offre une connectivité instantanée où que vous soyez. Insérez simplement une carte SIM, allumez, et profitez immédiatement d'un accès Internet sans interruption. Aucune installation compliquée, aucune expertise technique requise.




## Connexion NFC One Touch

Il suffit d'approcher votre téléphone Android compatible NFC sur le dessus du routeur pour vous connecter instantanément. Aucun mot de passe requis.



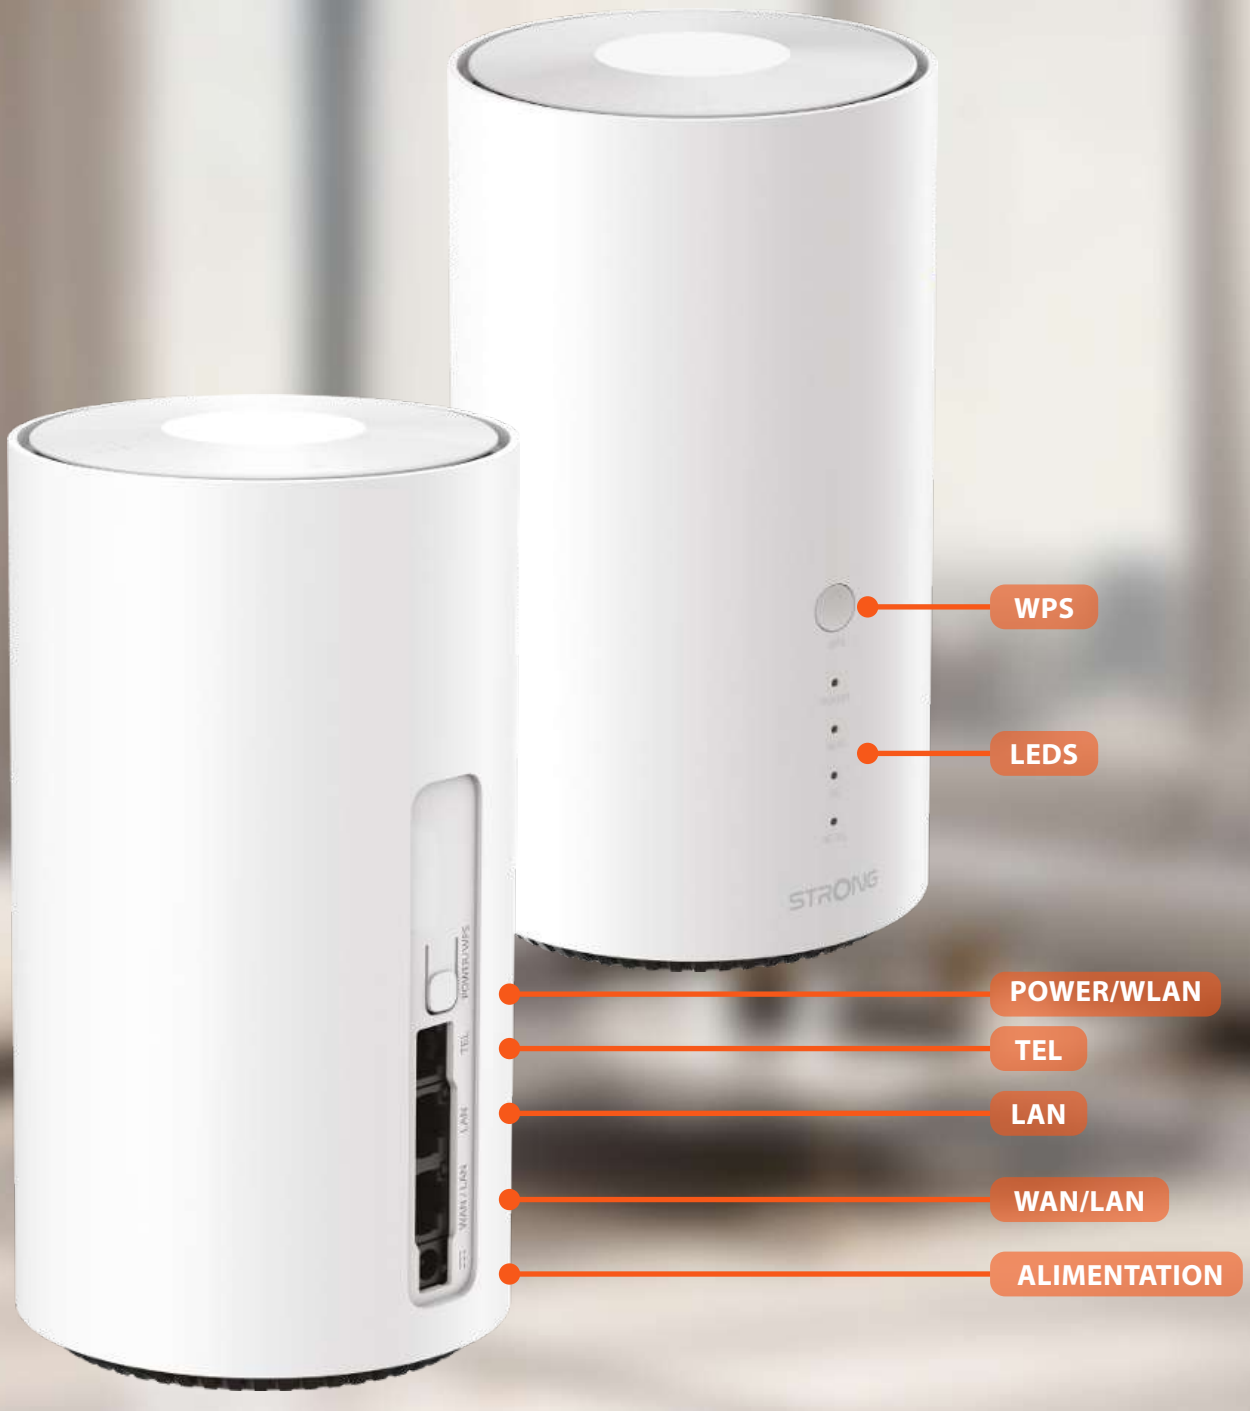


- **WPS :** Appuyez pour associer un appareil Wi-Fi
- **POWER / WLAN :** Maintenez appuyé pour allumer ou éteindre le routeur, ou appuyez brièvement pour activer ou désactiver le Wi-Fi
- **TEL :** Connectez un téléphone via le port RJ11
- **WAN / LAN :** Connectez des appareils via une connexion filaire RJ45

# 5G+ AIRHOME

## Wi-Fi ROUTER 1950

### SPÉCIFICATIONS 5G

| | |
|---|---|
| Technologie mobile | 5G (5G NR NSA & SA) |
| Forcer la connexion au réseau mobile | ✓ (jusqu'à 5G SA) |
| Vitesse de téléchargement maximale | 4 Gbps (4 000 Mbps) |
| Vitesse de téléversement maximale | 900 Mbps |
| Version 3GPP | Version 17 |
| Antennes internes 5G | 4x |
| Indicateur de réception du signal 5G | LED dédiée 5G - LED dédiée 4G/3G |
| SoC (System on a Chip) | Powered by Qualcomm Dragonwing MBB2 platform |

### CARTE SIM

| | |
|---|---|
| Débloquée (fonctionne avec les principaux opérateurs) | ✓ |
| Itinérance mondiale désactivée par défaut | ✓ |
| Utilisation mensuelle des données | Interface utilisateur du produit |
| Gestion du code PIN | ✓ |
| Mise à jour du profil APN | ✓ |
| Format de la carte SIM | Nano |

### FONCTIONS SMS

| | |
|---|---|
| BOÎTE DE RÉCEPTION SMS (réception) | ✓ |
| BOÎTE DE BROUILLONS SMS (écrire, modifier, supprimer & envoyer) | ✓ |
| BOÎTE D'ENVOI SMS (envoyés) | ✓ |
| Transfert automatique des SMS (vers un autre mobile) | ✓ |
| Rapport SMS (confirmation de livraison) | ✓ |

### CONNECTIVITÉ WI-FI

| | |
|---|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Vitesse Wi-Fi | 7,2 Gbps - be7200 (7 200 Mbps) |
| Technologie Wi-Fi | Double bande simultanée 2,4GHz + 5GHz |
| Wi-Fi 7 Fonctionnement multi-lien (MLO)<br>Appareils connectés sur 2 bandes | ✓<br>2,4 GHz & 5 GHz |
| Vitesse Wi-Fi détaillée pour chaque bande | 7 141 Mbps<br>1 376 + 5 765 |
| Flux Wi-Fi | 8<br>(4 + 4) |
| Antennes Wi-Fi | 4x internes (3dBi) |
| Norme de sécurité Wi-Fi | WPA2 - WPA2/WPA3 & WPA3 |
| Bouton WPS | ✓ |
| Wi-Fi ON/OFF | Bouton |

### CONNECTIVITÉ FILAIRE

| | |
|---|---|
| Vitesse du port filaire (LAN)<br>Connexion aux appareils filaires | 1x 2,5 Gbps<br>1x 1 Gbps |
| Port Internet (WAN) Connexion à une box INTERNET existante | 1x 2,5 Gbps avec basculement automatique 5G |
| Port téléphone - VoNR (5G) ou VoLTE (4G) | 1x POTS (RJ11) |
| Câble Ethernet inclus | ✓ |

### FONCTIONNALITÉS SPÉCIFIQUES

| | |
|---|---|
| Connexion facile de l'appareil mobile Android | NFC - touchez pour connecter au Wi-Fi !<br>Wi-Fi principal ou invité |

En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, les conceptions, les images et l'apparence des produits peuvent être modifiées sans préavis. STRONG ne saurait être tenu responsable de quelque manière que ce soit des logos, marques et/ou marques commerciales affichés ici qui ne sont pas enregistrés par STRONG. Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Wi-Fi, WPA2, WPA sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®. Le débit de données, la distance, la portée du signal et la zone de couverture par m² s sont fournis à titre indicatif uniquement et sont basés sur les résultats de tests de performance dans des conditions normales d'utilisation. Les performances réelles ne sont pas garanties et peuvent varier en fonction des différences d'environnement d'utilisation, de la distance et du positionnement des produits, de la combinaison de produits utilisés, des matériaux de construction, des interférences sans fil et électriques et d'autres conditions défavorables. © STRONG 2026. Tous droits réservés.

**https://www.strong-eu.com/products/home-networking/5grouterbe7200**

## FONCTIONNALITÉS MAISON CONNECTÉE

| | |
|---|---|
| Nom du Wi-Fi principal | 1x nom Wi-Fi principal (pour les 2 bandes) |
| Accès Wi-Fi principal | Partage du mot de passe |
| Wi-Fi invité (nom Wi-Fi séparé, pour NE PAS donner l'accès au Wi-Fi principal) | ✓ |
| Accès Wi-Fi invité | Partage du mot de passe |

## PRATICITÉ

| | |
|---|---|
| Installation & personnalisation du produit | Interface utilisateur du produit |
| Mise à jour automatique du micrologiciel (OTA) | ✓ |
| Bouton Marche/Arrêt | ✓ |
| Garantie | 4 ans |

## DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique | Alimentation externe, 12 V / 2 A CC |
| Tension d'entrée | CC 5 V, 2 A |
| Consommation électrique en fonctionnement | 3W |
| Plage de température de fonctionnement | 0 ~ +45 °C |
| Température de stockage | -20 ~ +45 °C |
| Dimensions (L x P x H) | 100 x 100 x 180 mm |
| Poids | 834 g |
| EAN | 9120137872019 |
| PCB | 8 pcs |

Langues disponibles : EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, RO, RS, UA

En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, les conceptions, les images et l'apparence des produits peuvent être modifiées sans préavis. STRONG ne saurait être tenu responsable de quelque manière que ce soit des logos, marques et/ou marques commerciales affichés ici qui ne sont pas enregistrés par STRONG. Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Wi-Fi, WPA2, WPA sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®. Le débit de données, la distance, la portée du signal et la zone de couverture par m² s sont fournis à titre indicatif uniquement et sont basés sur les résultats de tests de performance dans des conditions normales d'utilisation. Les performances réelles ne sont pas garanties et peuvent varier en fonction des différences d'environnement d'utilisation, de la distance et du positionnement des produits, de la combinaison de produits utilisés, des matériaux de construction, des interférences sans fil et électriques et d'autres conditions défavorables. © STRONG 2026. Tous droits réservés.