




dingz

Tutorial

dingz +

dingz steuern

Volle Kontrolle – auch ganz ohne Wifi

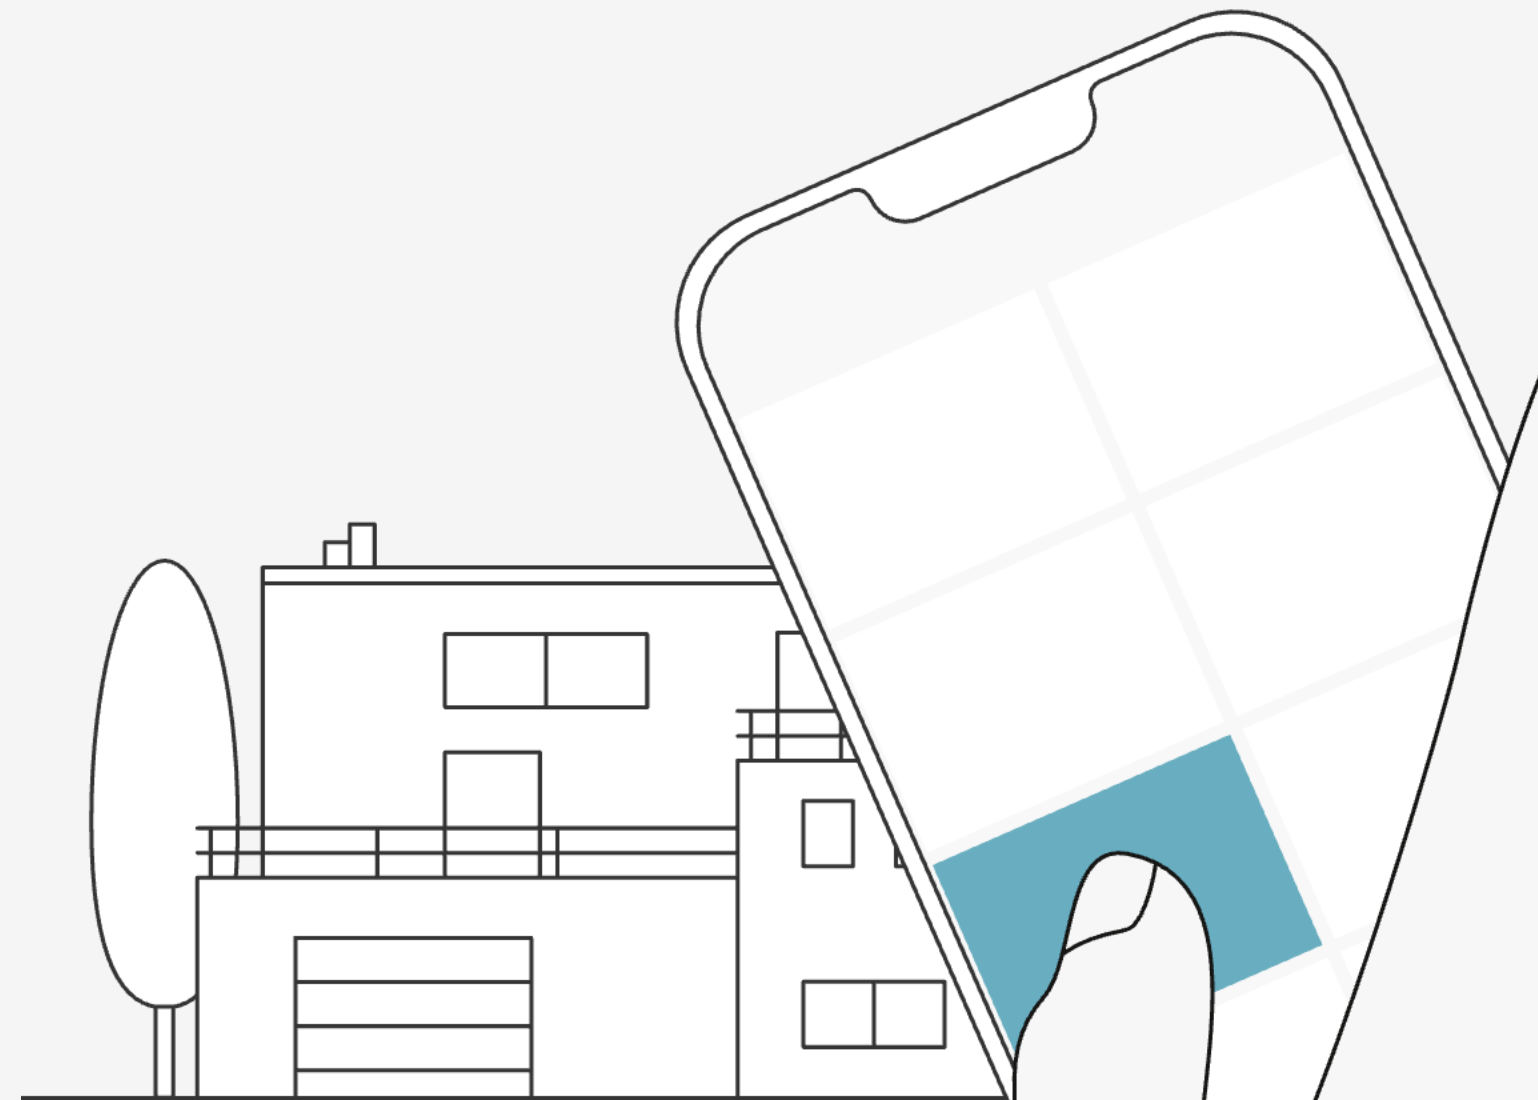

Mit dingz+ steuerst du deine Schalter ganz bequem auch ohne bestehendes WLAN. Ideal für Baustellen, Neubauten oder temporäre Installationen – einfach verbinden und loslegen.

Keine Internetverbindung? Kein Problem! dingz+ funktioniert auch ohne Wifi – perfekt, wenn du auf der Baustelle arbeitest oder noch kein Heimnetzwerk verfügbar ist.

Jeder dingz-Schalter kann seinen eigenen Zugangspunkt (AP-Mode) öffnen, über den du mit Smartphone oder Tablet direkt darauf zugreifen kannst.

Die App führt dich Schritt für Schritt durch die Konfiguration – ganz ohne technisches Vorwissen. Sobald du verbunden bist, lassen sich Tasten belegen, Funktionen testen oder Einstellungen ändern – alles lokal und in Echtzeit. Und das Beste: Sobald dein Heimnetz steht, übernimmt dingz automatisch alle gespeicherten Einstellungen.

So bleibt dein Smart Home flexibel – von Anfang an.





dingz

Tutorial

dingz +


dingz steuern

Konfiguration ohne Wifi Netzwerk

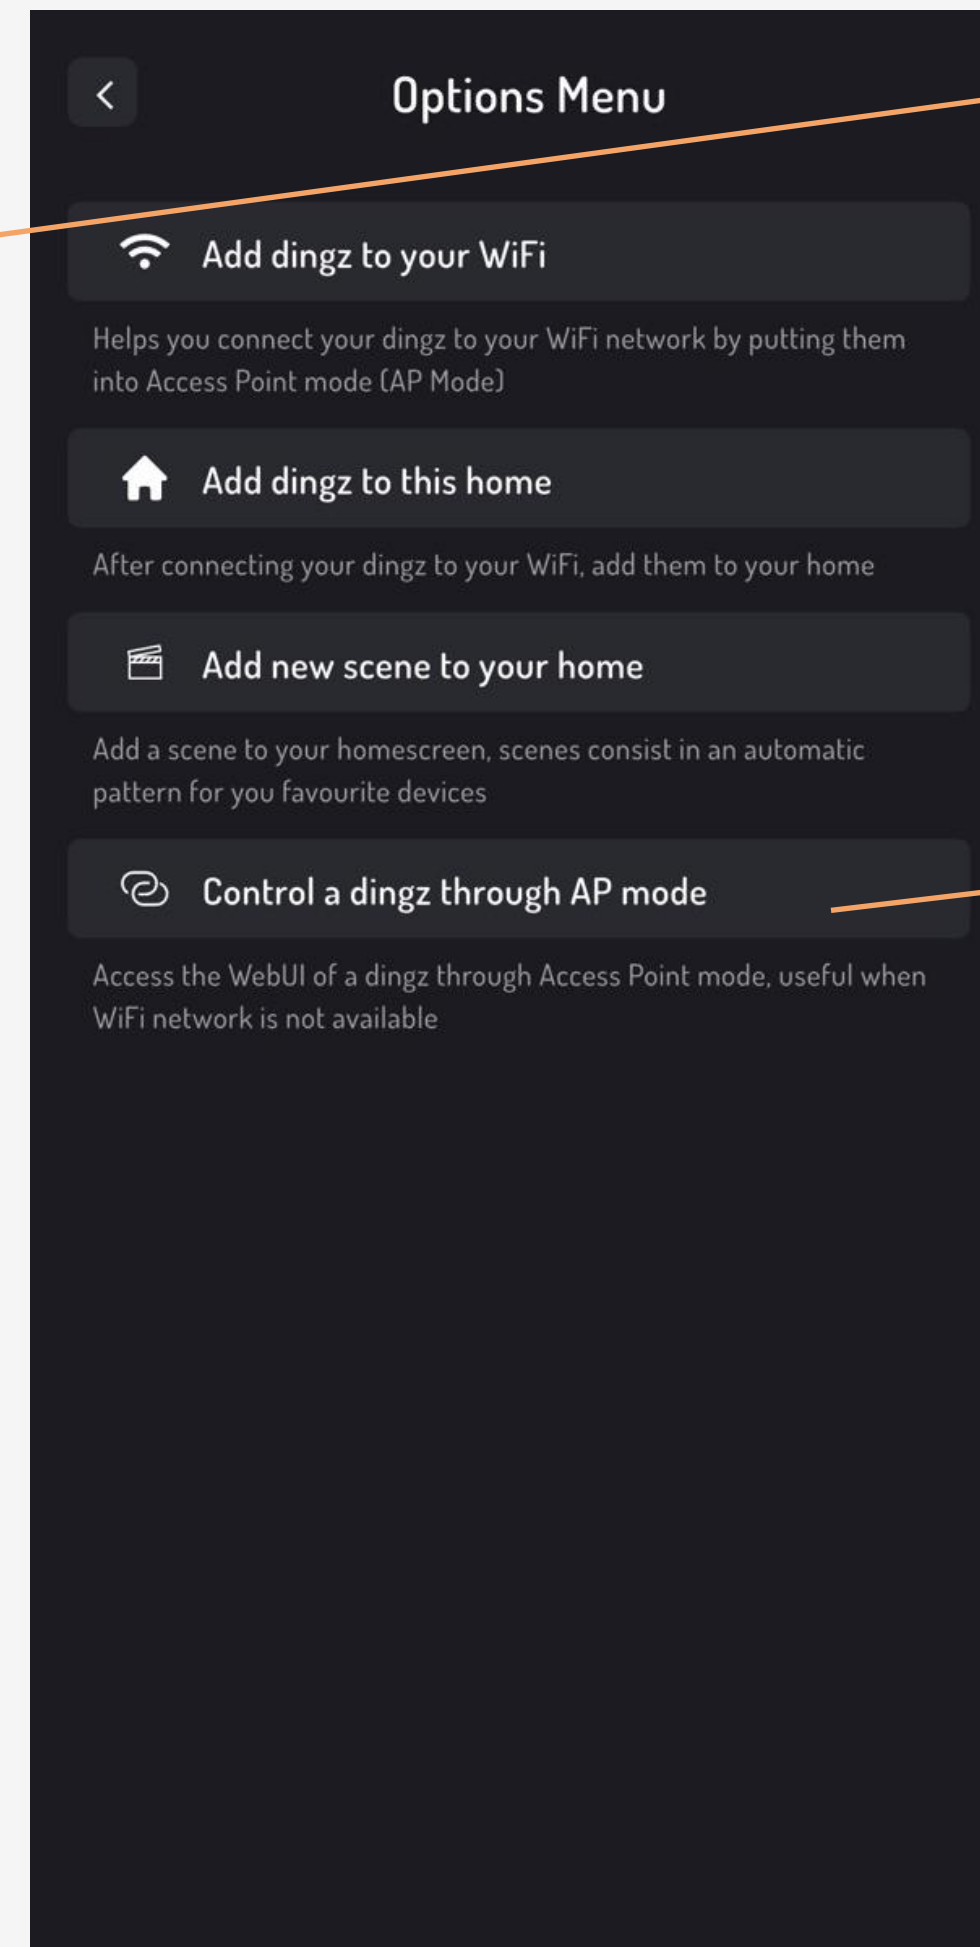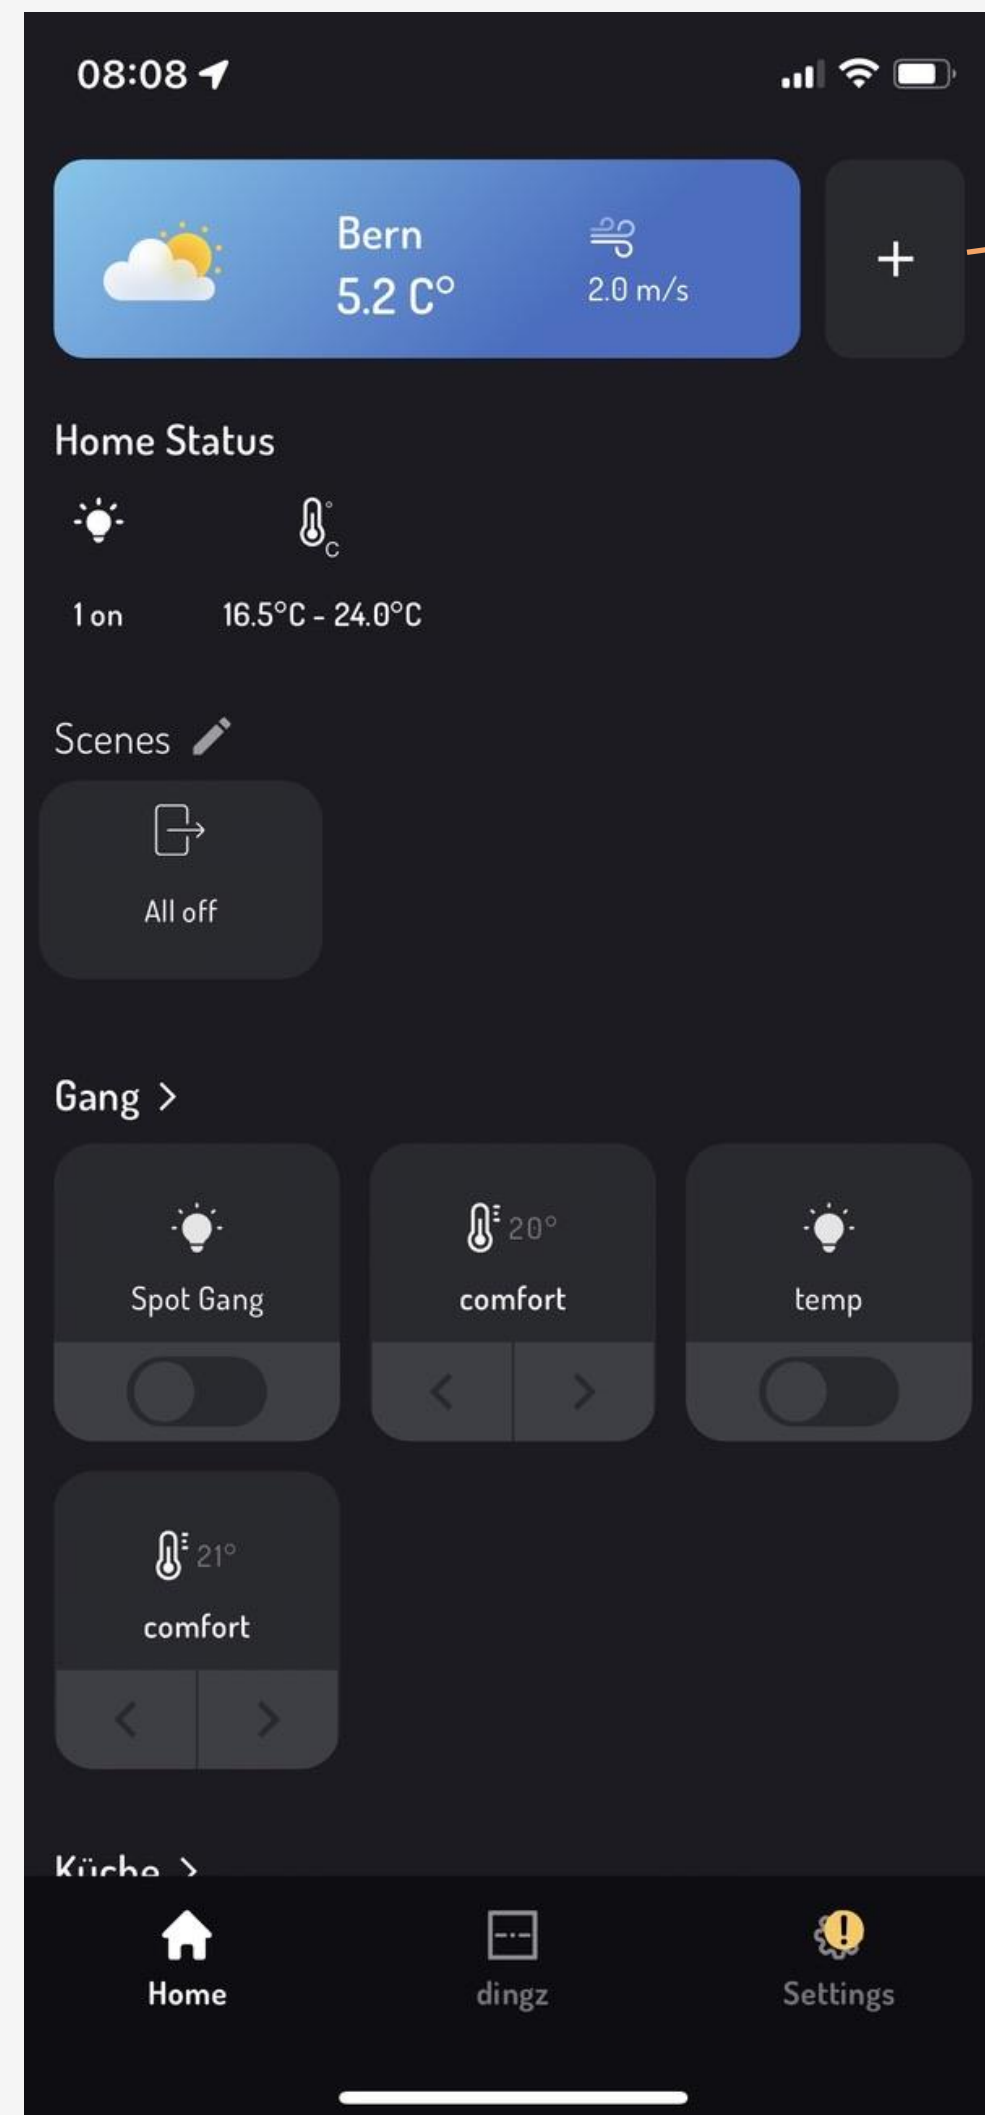

1. Menü Optionen öffnen:

Um in der App ein lokales dingz ohne Heimnetzwerk zu konfigurieren, klickt man oben auf die +Taste



2. AP Mode starten

und wählt **dingz steuern über AP Mode**




dingz

Tutorial

dingz +

dingz steuern

Konfiguration ohne Wifi Netzwerk

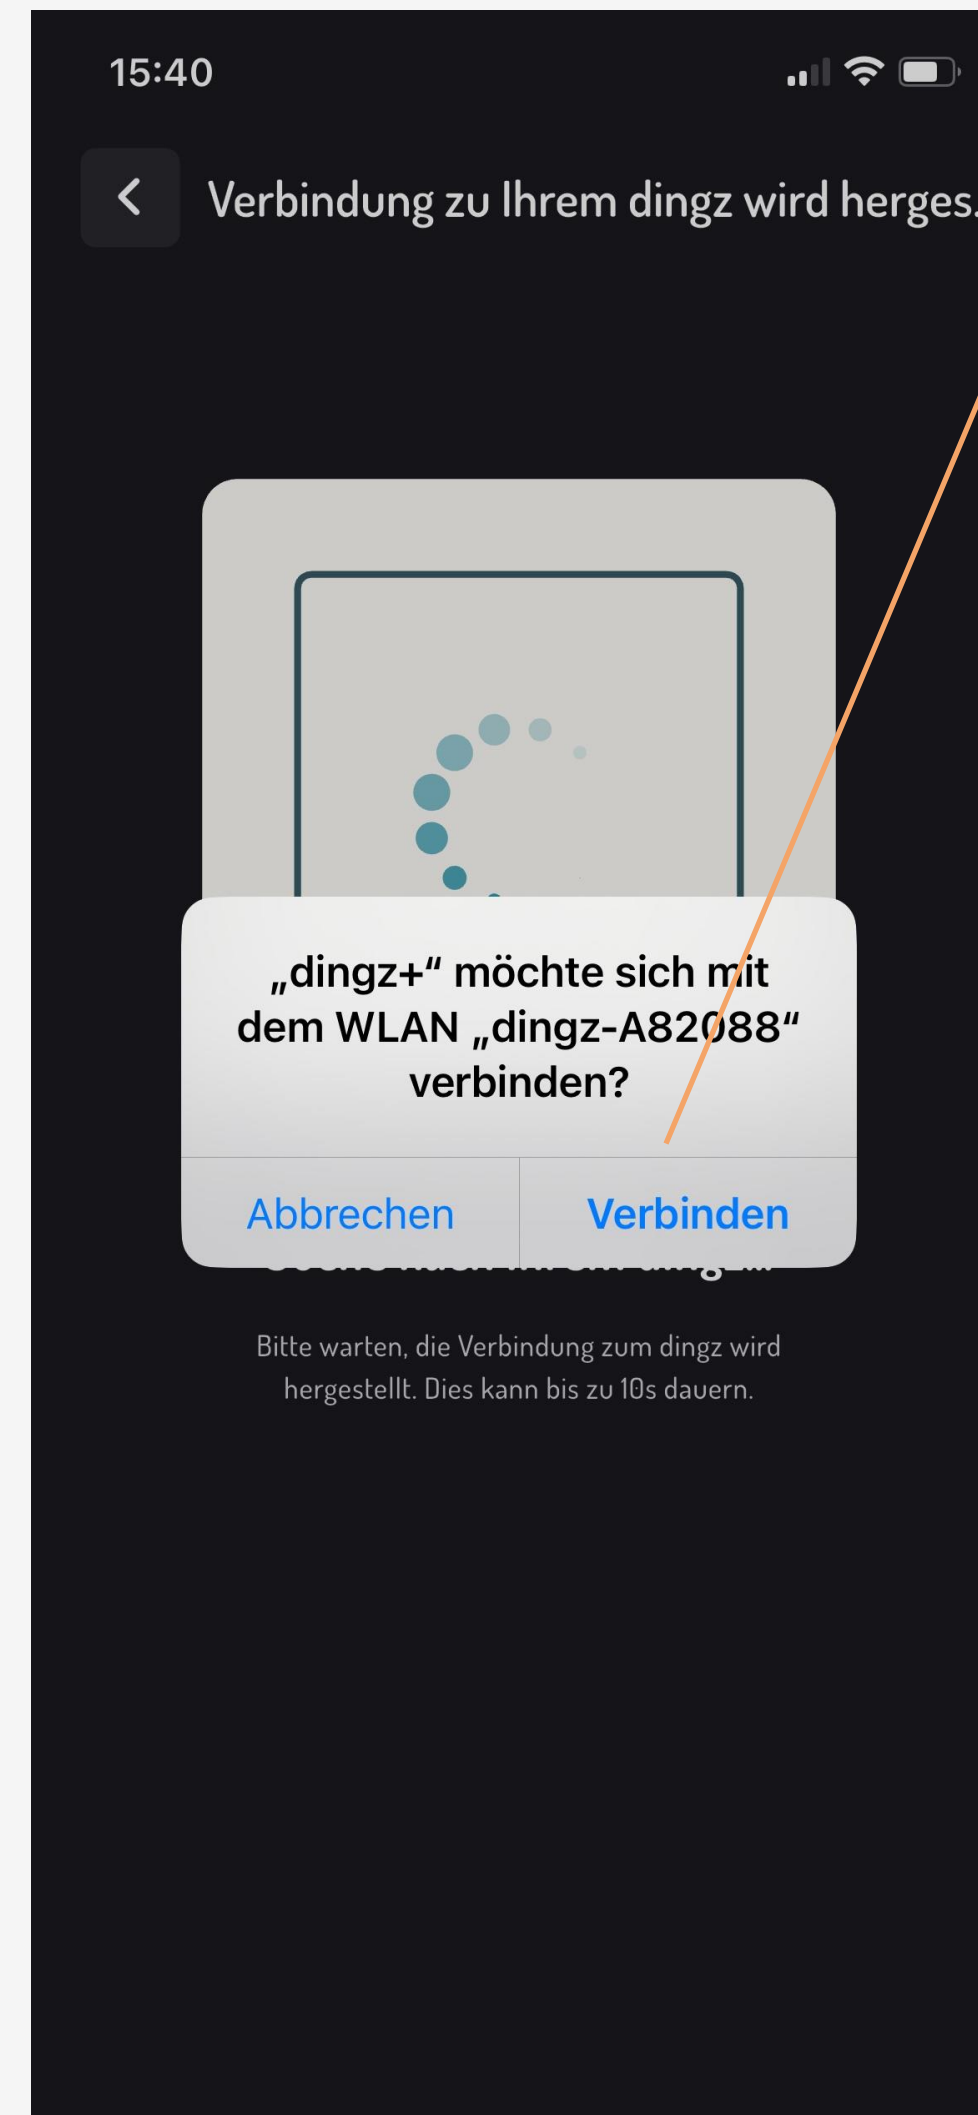

3. AP Mode auf dingz starten

Durch drücken der beiden rechten Tasten wird dingz in den AP-Modus versetzt (dingz Access Point wird gestartet).

4. Verbindung bestätigen

Sobald die dingz LED orange blinkt, klickt man auf weiter und bestätigt den Verbindungsaufbau zum dingz Netzwerk.




dingz

Tutorial

dingz +

dingz steuern

Konfiguration ohne Wifi Netzwerk

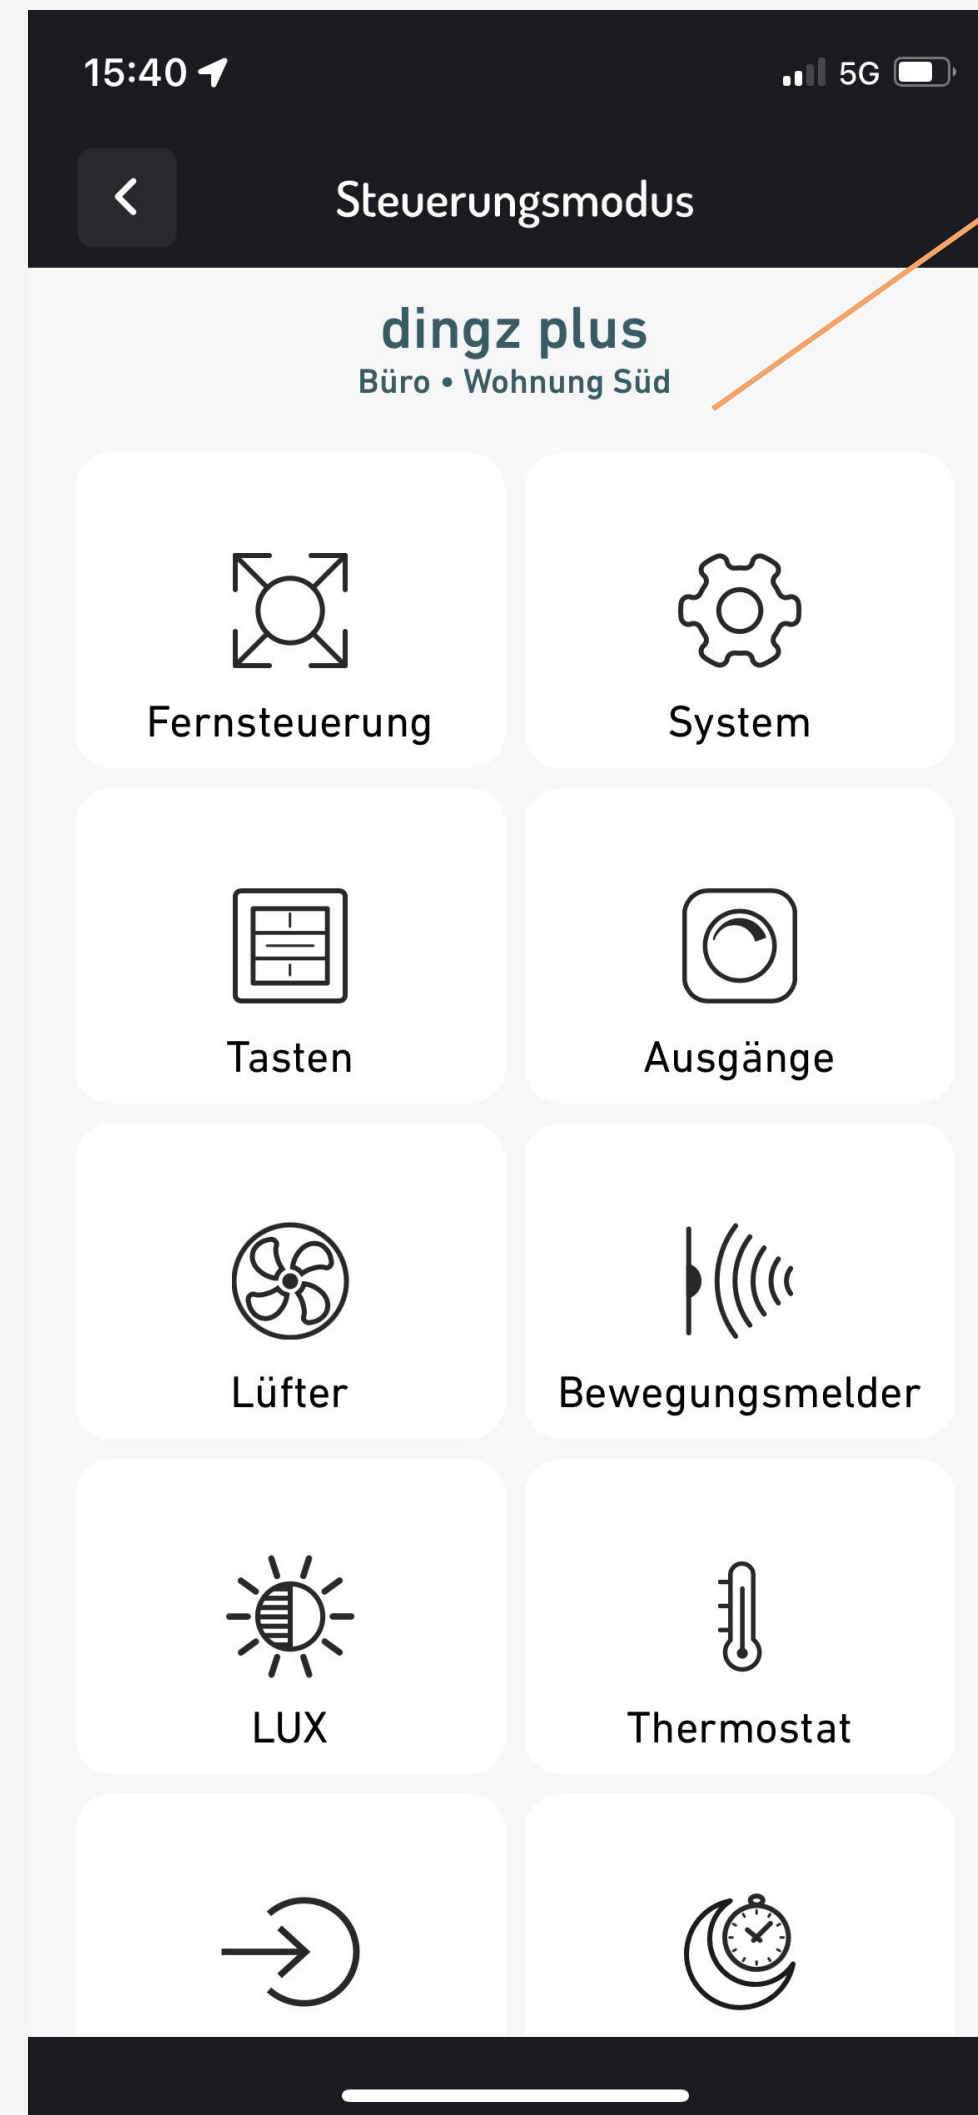

5. Konfiguration im Webinterface

Um in der App ein lokales dingz ohne Heimnetzwerk zu konfigurieren, klickt man oben auf die +Taste und wählt **dingz steuern über AP Mode**



dingz

Tutorial

dingz +

dingz steuern

Tips & Tricks



Ist die Verbindung zum dingz einmal hergestellt, lässt sich zum Beispiel die Konfiguration der Tastenanordnung sehr einfach vornehmen.

Jede Änderung wird in der Front des dingz erfasst und bei der Einbindung ins Wifi Netzwerk automatisch übernommen

Wenn dingz bereits zuvor mit einem Wifi Netzwerk verbunden war, verbindet sich dingz nach verlassen des AP-Modes standardmäßig wieder mit seinem Netzwerk