


1

Prisijungiant Išmaniosios apsaugos programėlėje (po registracijos proceso):

Suveskite registracijos metu suvestus duomenis:

- 1) Pasirinkite kalbą.
- 2) Elektroninio pašto adresą, spauskite „Kitas“ ir suveskite slaptažodį arba naudokite prisijungimui savo paskyrą. Suvedę reikiamus duomenis **spauskite „Prisijungti“**.

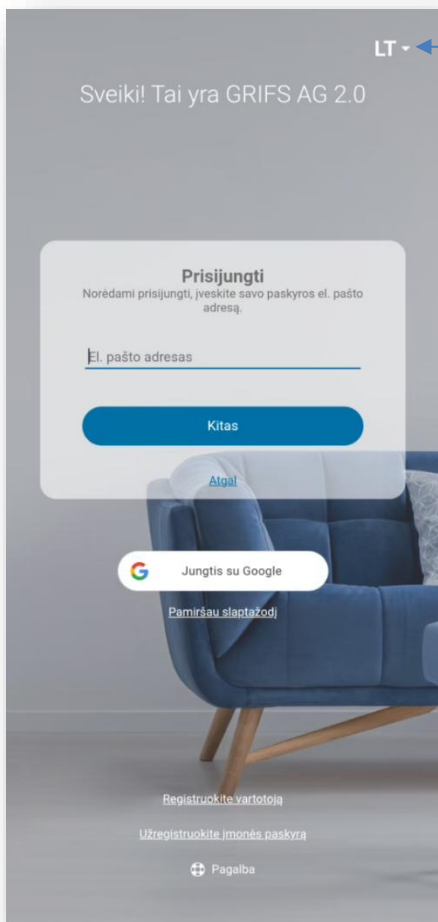


2

Prisijungę prie GRIFS AG Išmaniosios apsaugos programėlės pamatysite šį pranešimą.

Dabar galite pridėti saugomą objektą.

- 1) **Spauskite „Pridėti objektą“**.

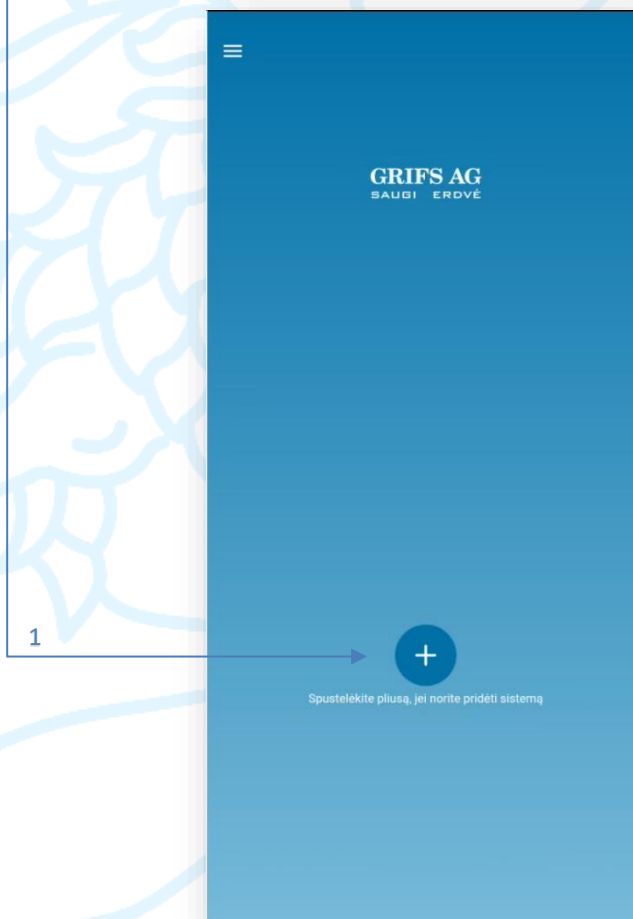

3

Suveskite žvaigždute pažymėtus laukus:

- 1) Sutarties numeris – tai Jūsų ir GRIFS AG pasirašytos stebėjimo ir reagavimo (techninės apsaugos) sutarties numeris. Suvedus sutarties numerį spauskite „Toliau“, („Peržiūrėti instaliavimo schemas“, skirtukas skirtas sistemų diegėjams, jo spausiti nebūtina)
- 2) Objekto slaptažodis – tai slaptažodis, nurodytas stebėjimo ir reagavimo sutarties atsakingų asmenų sąrašė (sutarties priedas). Šiuo slaptažodžiu leidžiate GRIFS AG pulto operatoriams Jus identifikuoti. Suvedus objekto slaptažodį spauskite „Toliau“
- 3) Sėkmingai suvedus sutarties numerį ir objekto slaptažodį gausite pranešimą „Pavyko“, paspaudus „Gerai“ nuo dabar galite stebėti savo saugomo objekto įvykius, išsikviesti pagalbą atlikti tam tikrus nustatymus ir t.t.

Pastaba: valdyti apsaugos sistemą nuotoliniu būdu galėsite tik tada, kai sistemos konfigūracijos meniu suvesite tinkamą sistemos „Unikalų ID“ ir „Prieigos kodą“ (sekite tolimesnę instrukciją).

1

Sutarties numeris

Sutarties numeris

Peržiūrėti Instaliavimo Schemas

Atšaukti Toliau

2

Sutarties numeris

Sutarties numeris
SUT-22222222PVZ

Objekto slaptažodis

Peržiūrėti Instaliavimo Schemas

Atšaukti Toliau

3

Pavyko


✓

Sistema pridėta, tačiau negali būti valdoma kol suteiksite IMEI nustatymuose.

Gerai

Objekto pridėjimo operacijai sėkmingai įvykus, atsidarys pagrindinis langas.


1. Galite pridėti dar vieną apsaugos sistemą.
2. Peržiūrėti apsaugos sistemos įvykių išklotinę.
3. Keisti, pridėti, redaguoti aplikacijos vartotojus.
4. Atlikti sistemos nustatymus
5. Pridėti/redaguoti turimų vaizdo kamerų atvaizdavimą, ar vaizdo kamerų vaizdo srautą su apsaugos sistemos zonomis.
6. Savitarna
7. Galite kreiptis pagalbos.
8. Aplikacijos nustatymai.

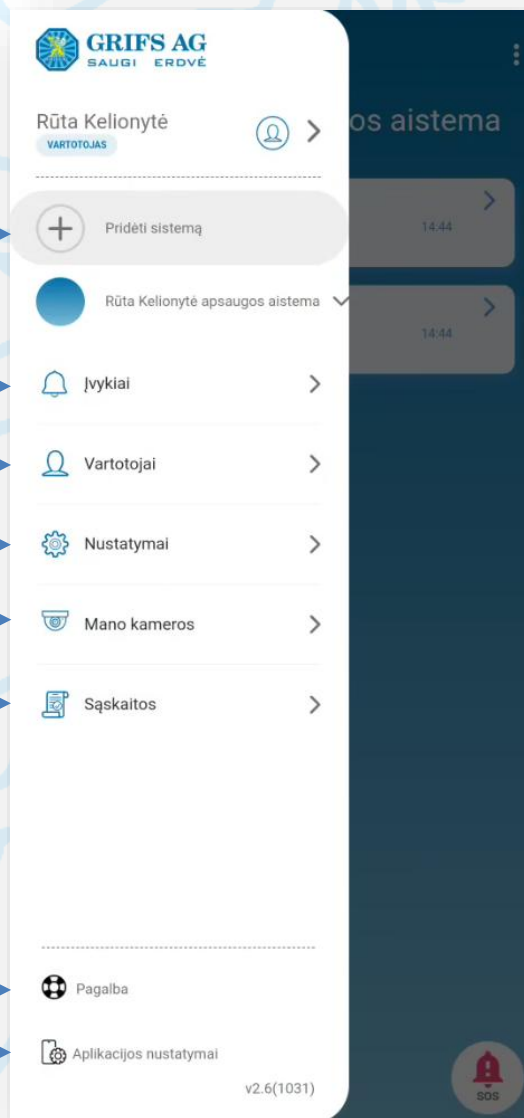

Norint nuotoliniu būdu valdyti apsaugos sistemą, pasirinkite „Nustatymai“ skiltį ir atlikite sekančius veiksmus


- 1) Pasirinkdami „Nustatymai“ skiltį atsidariusiame submeniu atlikti sekančius veiksmus.
- 2) Spausti „Sistemos informacija“
- 3) Atsiradusiame „Sistemos informacija“ meniu, suvesti „unikalųjį ID“ (spausti „Nustatyti“). Jei jie nežinomi tai gali atlikti GRIFS AG techninės tarnybos technikas objekto pajungimo į Centrinį stebėjimo pultą metu. Jei sistemą perkeliate iš pirmosios GRIFS AG aplikacijos versijos, jį galima nusikopijuoti aplikacijos nustatymų meniu, esančiame submeniu punkte „Objekto informacija“ (vadinasi: siųstuvo ID – (15 skaitmenų) ir prieigos kodą(6-skaitmenys) – Pav. „aplikacija ver.1“

Atlikus šiuos veiksmus spausti „IŠSAUGOTI“

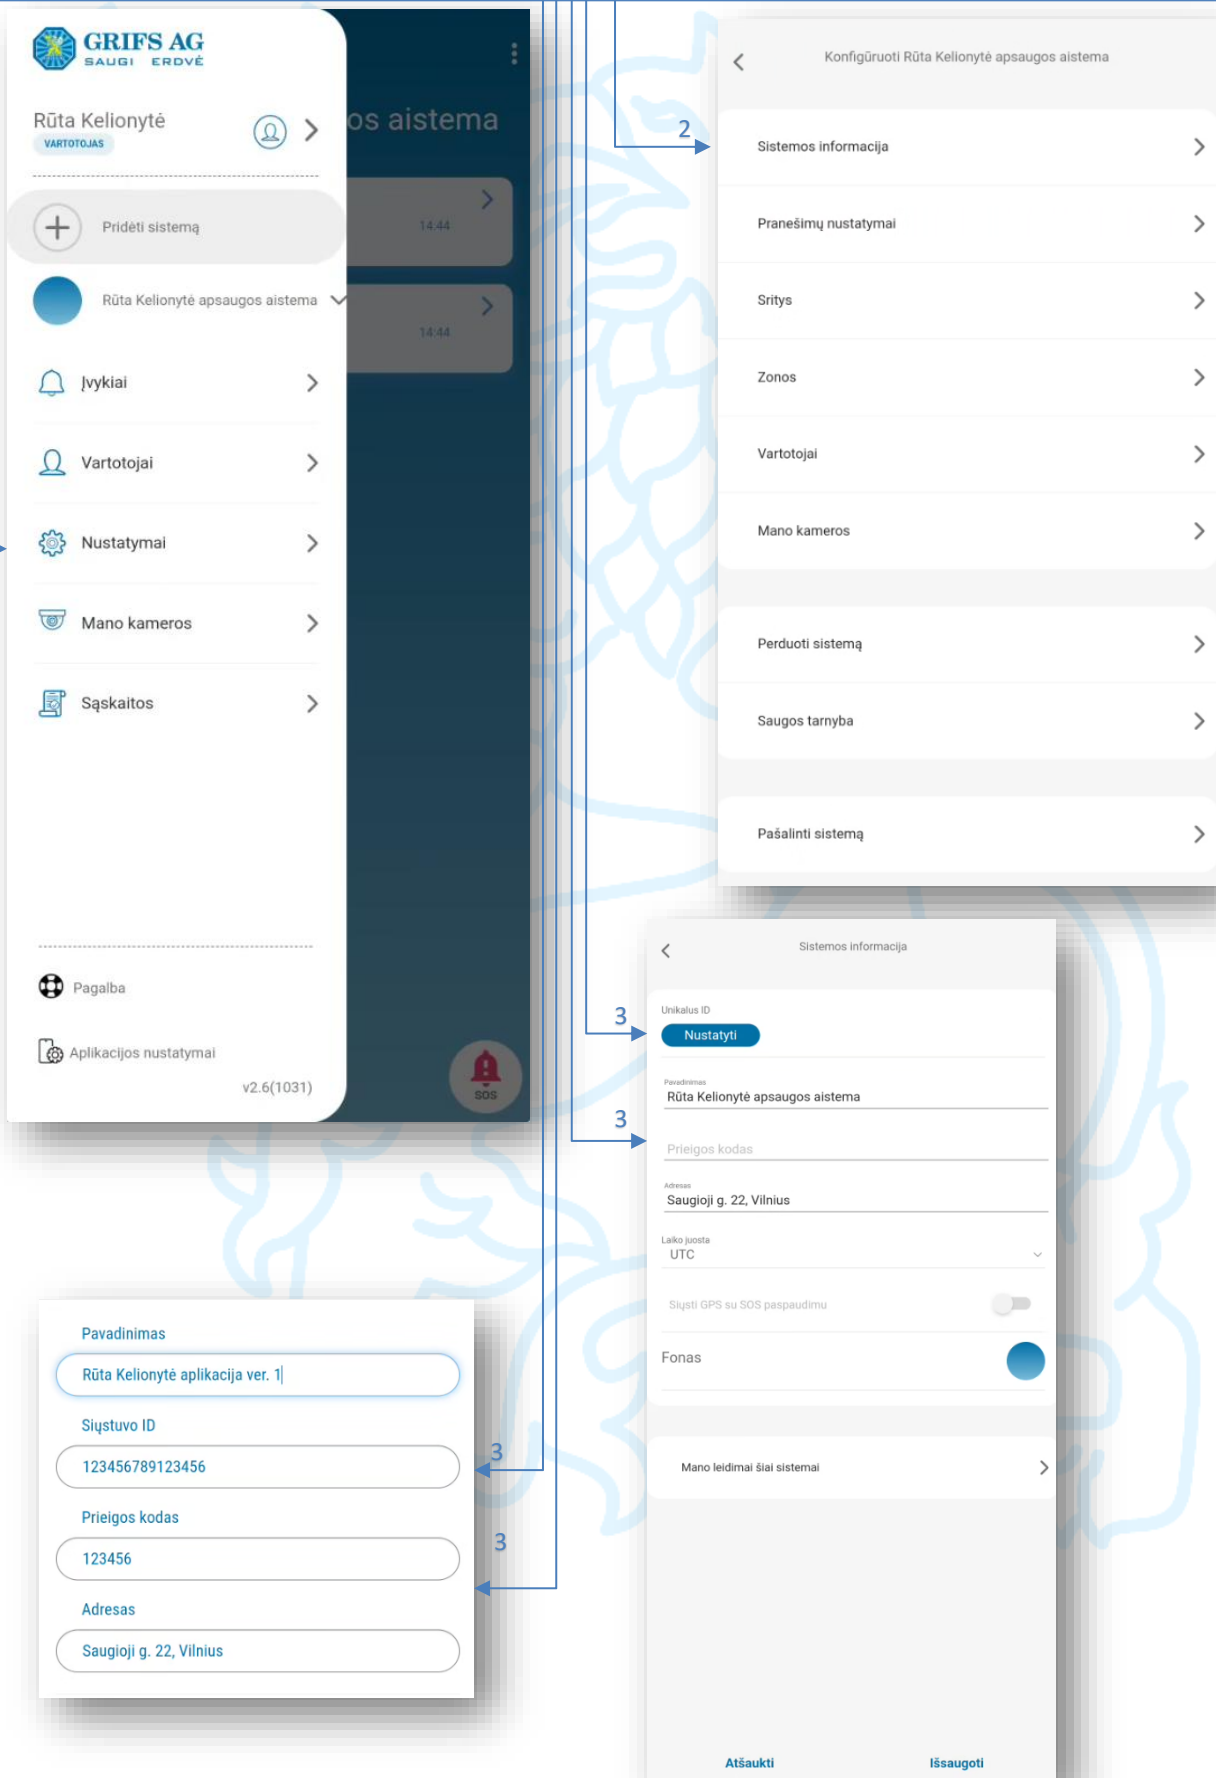



Norint pridėti papildomą vartotoją, pasirinkite „Vartotojai“ skiltį ankstesniame puslapyje aprašytame vaizde ir sekite instrukciją:

- 1) Atsidarius vartotojų langui, galite koreguoti esamus vartotojus ir pridėti naujus.
- 2) Norint pridėti vartotoją, spausi apačioje esantį „+“ simbolį.
- 3) Norint pašalinti vartotoją, spauskite viršuje esantį „Pašalinti“ užrašą.
- 4) Vartotojo pridėjimui suvesti el. pašto adresą, jis yra privalomas prisijungimui prie programėlės.
- 5) Įvesti vartotojo vardą ir pavardę.
- 6) Jeigu vartotojas turi būti įtrauktas į centrinio stebėjimo pulto atsakingų asmenų sąrašą (jeigu ne, pereikite prie 9 žingsnio) – įvesti jo telefono numerį.
- 7) Nurodyti vartotojo žodinį slaptažodį, kad centrinio stebėjimo pulto operatoriai galėtų identifikuoti asmenį.
- 8) Pažymėti, kad vartotojas yra atsakingas asmuo.
- 9) Pažymėti, norint suteikti galimybę vartotojui keisti, pridėti, šalinti kitus vartotojus.
- 10) Pažymėti, norint, kad vartotojas taip pat būtų sistemos administratorius.
- 11) Pažymėti, kad vartotojas galėtų peržiūrėti įvykius siunčiamus į centrinį stebėjimo pultą.
- 12) Pažymėti, suteikiant vartotojui galimybę ignoruoti tam tikras zonas priduoiant.
- 13) Pažymėti, kokias sritis vartotojas galės įjungti/išjungti, jeigu sistema padalinta.
- 14) Pažymėti, kokius įrenginius vartotojas galės valdyti, jeigu šie prijungti prie apsaugos sistemos programuojamų išėjimų.
- 15) **Viską atlikus spausi „Pridėti vartotoją“.**

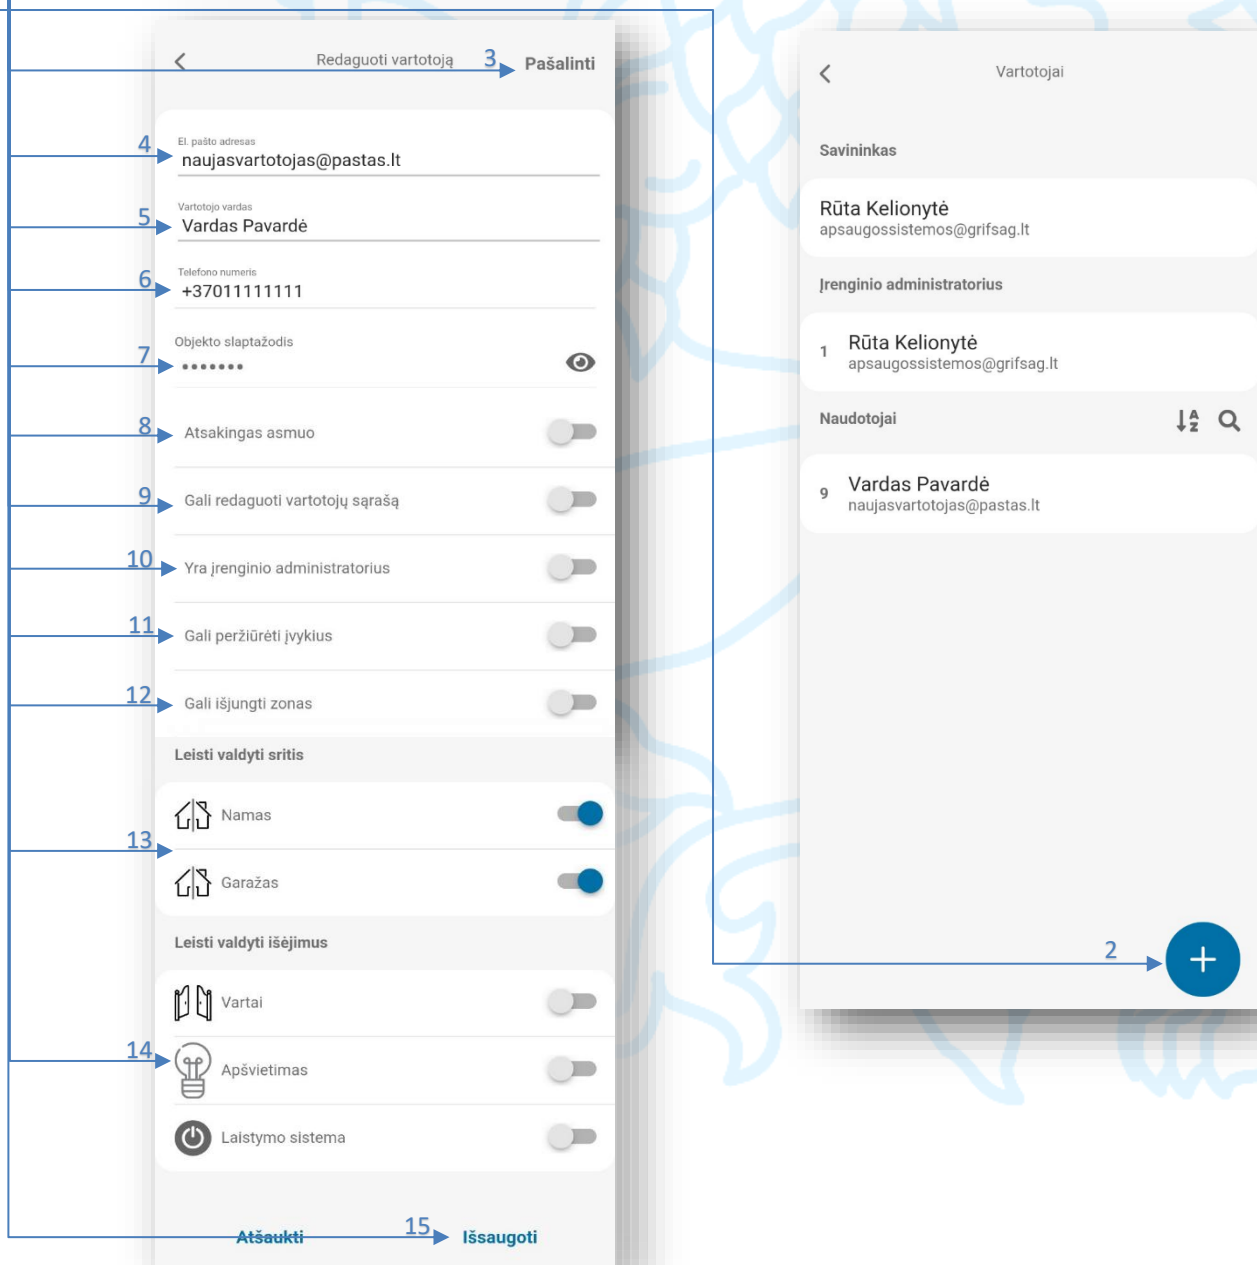

Norint valdyti į mobilųjį įrenginį gaunamus pranešimus:

- 1) Pasirinkti „Nustatymai“ skiltį.
- 2) Pasirinkti „Pranešimų nustatymai“.
- 3) Atsidariusiame lauke, galima leisti, arba išjungti pranešimus.
- 4) Įjungti/išjungti pranešimų garsą.
- 5) Nustatyti, kokio tipo pranešimai bus gaunami į mobilųjį įrenginį.
- 6) Jeigu viską įjungus, pageidaujami pranešimai nėra gaunami, pasirinkti simbolį pažymėtą geltoname fone, kuris nuves į mobiliojo įrenginio nustatymus, kuriuose reikia patikrinti, ar mobilusis neapriboja GRIFS AG 2.0 aplikacijos.

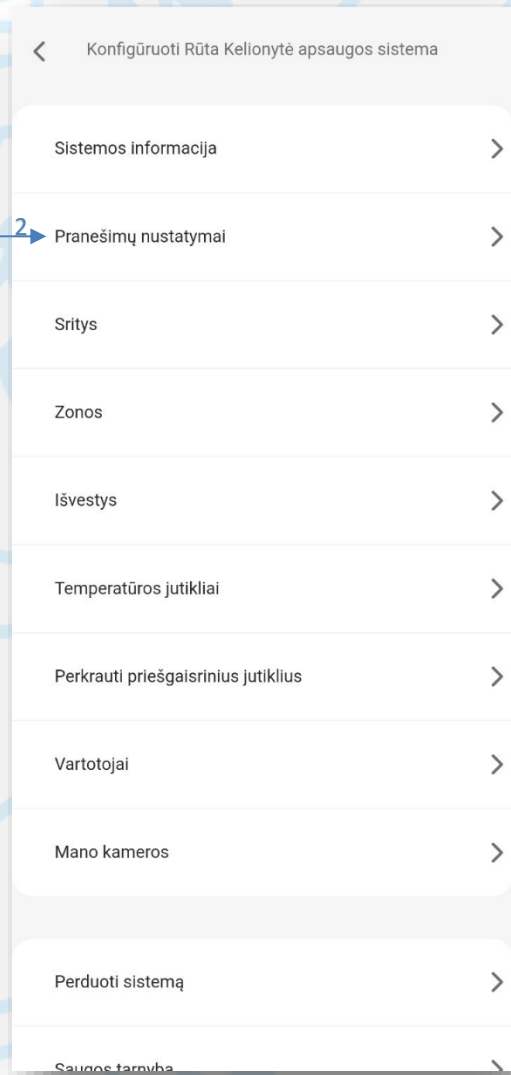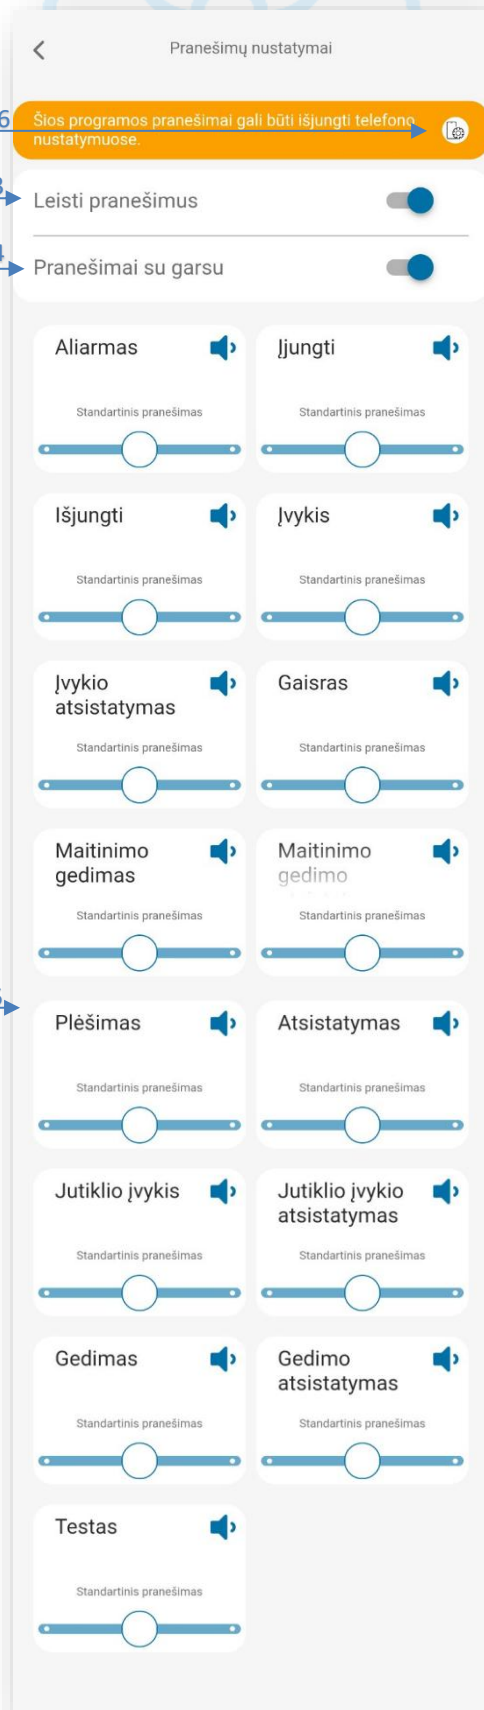

Baigus keisti nustatymus, galima pradėti naudotis išmaniaja programėle:

- 1) Matyti ryšio tarp apsaugos sistemos ir programėlės būseną.
- 2) Stebėti saugomo objekto signalus, lygiagrečiai siunčiamus centriniam stebėjimo pultui.
- 3) Įjungti/išjungti apsaugą pasirinktai sričiai.
- 4) Valdėti įrenginius, fiziškai prijungtus prie apsaugos sistemos programuojamų išėjimų.
- 5) Iškviešti greitojo reagavimo ekipažą į objektą arba į mobiliojo įrenginio buvimo lokaciją (tai turi būti papildomai nurodyta sutartyje).
- 6) Stebėti prie sistemos prijungtų temperatūros ir drėgmės jutiklių rodmenis.
- 7) Stebėti turimų vaizdo kamerų vaizdą (aktyvacija programėlėje turi būti suderinta su inžinieriumi, atvykusiu į objektą).

